

СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	26I-I6-II.9I
АПП ЦИТП	КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР В ДЕРЕВОКЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ	
НОЯБРЬ 1991	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 5-и страницах Страница 1


ФАСАД I-I5

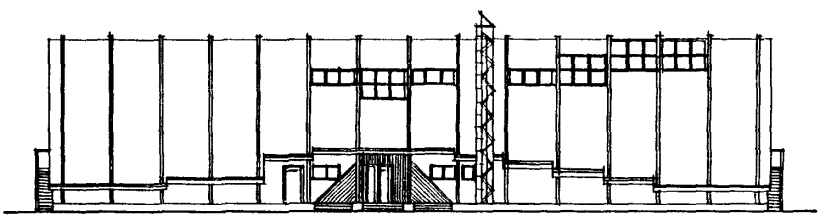

ПЛАН НА ОТМ. 0.000

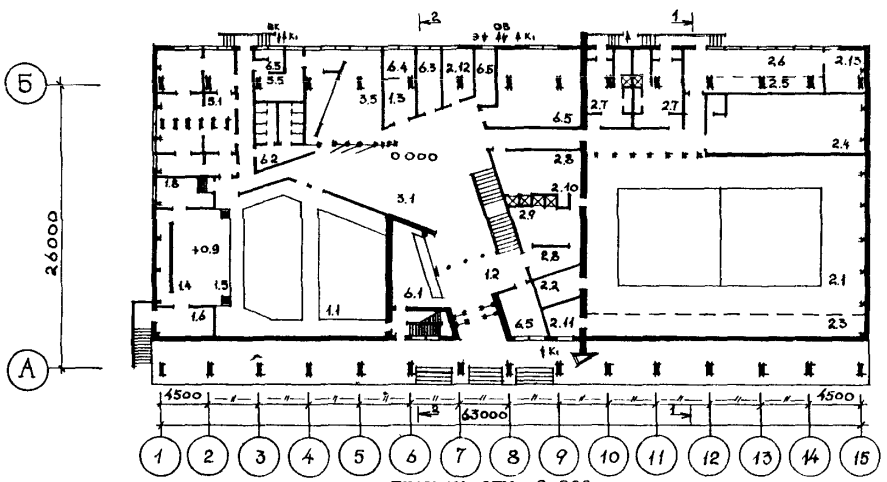


ПЛАН НА ОТМ. 3.300

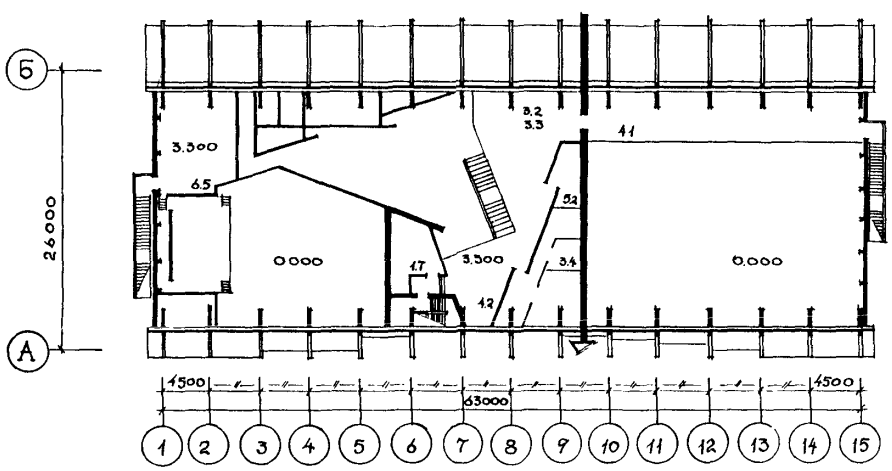


gost.e-ecolog.ru

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР В ДЕРЕВОКЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 261-16-11.91	Страница 2


ФАСАД А-Б

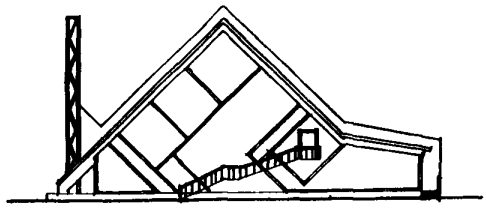

РАЗРЕЗ 1-1

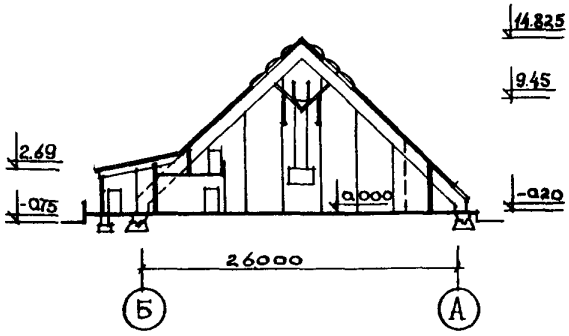

РАЗРЕЗ 2-2

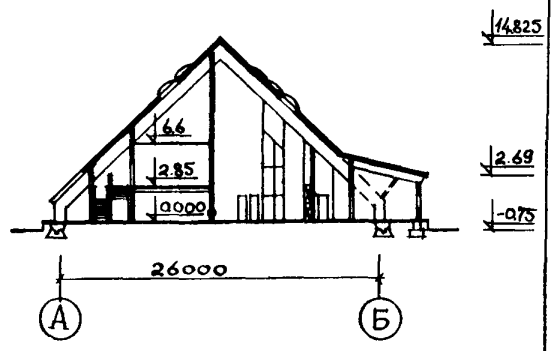

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	1. ЗРЕЛИЩНАЯ ЧАСТЬ			3. КЛУБНАЯ ЧАСТЬ	
1.1	Зрительный зал	189	3.1	Зона отдыха и развлечений	30,0
1.2	Фойе-вестибюль на 500 чел.	209	3.2	Гостиные	20,0
1.3	Кладовая для мебели при фойе	9,3	3.3	Игровая	38,0
1.4	Эстрада	44,0	3.4	Помещения индивидуального просмотра видеокассет	36,0
1.5	Авансцена	10,0	3.5	Видео-бар с подсобн.помещен.	62,8
1.6	Склад объемных декораций	14,0		4. ЛЕКЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРУППА	
1.7	Киноаппаратная	29,0	4.1	Помещение для игр на ПЭВМ	61,3
1.8	Костюмерная	14,0	4.2	Клубный читальный зал	41,0
	2. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ЧАСТЬ			5. КРУЖКОВО-СТУДИЙНАЯ ГРУППА	
2.1	Зал для занятий групп здоровья и ОФП	355	5.1	Кружки универсального назначения	96,0
2.2	Инвентарная при зале	14,0	5.2	Методический кабинет	16,0
2.3	Помещение для индивидуальной силовой подготовки	49,0		6. СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
2.4	Тир	84,0	6.1	Гардеробная при фойе-вестибюле	31,0
2.5	Лыжехранилище	11,0	6.2	Санитарные узлы	26,0
2.6	Вестибюль-грелка	39,0	6.3	Комната административного персонала	13,5
2.7	Помещения сауны	65,1	6.4	Хоз. кладовые	9,3
2.8	Раздевальные	78,4	6.5	Технические помещения	202,0
2.9	Душевые	6,0			
2.10	Санузлы	6,0			
2.11	Комнаты инструкторов	13,5			
2.12	Кабинет врача	9,3			
2.13	Кладовая спортивного и хозяйственного инвентаря	15,0			

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР В ДЕРЕВОКЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 261 - I6 - II.91

Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - монолитные; сборные, железобетонные; столбчатые-под опоры деревоклееных рам из фундаментных блоков по серии I.020-I/83 вып.I-I типоразмеров - I

- из сборных железобетонных плит по ГОСТ I3580-85 и блоков стен подвала по ГОСТ I3579-78 под кирпичные стены
- из блоков стен подвала по ГОСТ I3579-78 и перемычек по серии I038-I-I. Выпуск I под наружные стены
- из фундаментных блоков серии I.020-I/83 выпуск I-I под кирпичный столб и пилястры

Каркас - 3-х шарнирные прямолинейные клеедеревянные рамы симметричного очертания с открылками, раскрепленные металлическими крестовыми связями.
Каркас наружных стен - клеедеревянные стойки, балки, обвязки.
Все клеевые элементы индивидуального изготовления.

Стены наружные - панели вентилируемые на деревянном каркасе с утеплителем из полужестких минватплит марки Ш25 и обшивкой из асбестоцементных листов, типоразмеров - I7.

Перегородки - несущие, построечного изготовления, состоящие из деревянного каркаса с обшивкой из плит ДСП, типоразмеров - 2, индивидуальные деревянные витражи.

Покрытие - панели вентилируемые с деревянным каркасом, утеплителем из минераловатных плит марки ПП25 и подшивкой из асбестоцементных плит, типоразмеров - 8.

Кровля - из асбестоцементных листов высокого профиля по ГОСТ 24986-8I.

Внутренняя лестница - сборная железобетонная по серии I.25I.I-4.

Наружные лестницы - металлические индивидуального изготовления.

Полы - дощатые, линолеум, керамическая плитка.

Окна - деревянные по ГОСТ II2I4-86 типоразмеров - I

Двери - наружные деревянные по ГОСТ 24698-8I. Типоразмеров - I.
Индивидуальные, типоразмеров - I.

Наибольшая масса монтажного элемента (фундаментные блоки) - 2,5 т.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 45 кгс/м2
0,45 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - -20°С, -30°С (основн. решение) -40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - II, Ш и IB

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Заводская отделка панелей наружных стен - цветной асбестоцемент, окраска деревянных поверхностей ПФ - II5 по ГОСТ 6465-76^{X}, лак ПФ - I70.

ВНУТРЕННЯЯ

Заводская отделка стеновых панелей и панелей покрытия - окраска ПФ - II5 по ГОСТ 6465-76^{X}, лак НЦ-222.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от городских сетей.
Напор на вводе H = 25 м,
при пожаре H = 22 м.

Канализация - хозяйственно-бытовая в наружную сеть.

Отопление - центральное, водяное, параметры теплоносителей
T = II5-70°С
T = 95-70°С.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная.

Горячее водоснабжение - от городских сетей.

Электроснабжение - от городских сетей, напряжение 380/220 В.

Устройство связи - телефонизация, радиофикация от городских сетей, пожарная сигнализация - от стационарной системы.

C3ER ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Кинооборудование (для обычных кашетированных и широкоэкранных фильмов) с 2-мя кинопроекторами и горизонтальной ксеноновой лампой 2 кВт "Мир - I2" (35КСА-I2), комплексной "Звук М2-25".

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2
I,00 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР В ДЕРЕВОКЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 261-16-11.91 | Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1LA	СТОИМОСТЬ			
V1LB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	481,24 725,62	-
	в том числе:			
V1LL	строительно-монтажных работ	"	364,77 574,21	-
V1IO	оборудования и мебели	"	116,47 151,41	-
V1IE	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 полезной площади	руб.	-	0,18
V1IR	То же, на I м3 строительного объема здания	руб.	-	0,03
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель		-	0,24
V1IA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1IE	Построечные трудовые затраты	чел.ч.	40329	-
V1IB	То же, на I м2 полезной площади	"	-	20,1
V1IR	То же, на I м3 строительноно объема	"	-	3,29
V1IV	То же, на расчетный показатель	"	-	20,1
V1IK	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т		
	Цемент приведенный к марке М400	т	61,76	
	То же, на I м2 полезной площади	т	-	0,03
	То же, на I м3 строительного объема здания	т	-	5,0
	Сталь			
	Сталь приведенная к классам А-I и Ст.3	т	28,56	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная приведенная к Ст.3	т	21,21	-
	Сталь приведенная к классам А-I и Ст.3 на I м2 полезной площади	т	-	0,01
	Бетон и железобетон	м3	253,57	-
	в том числе:			
	монолитный	"	171,57	-
	сборный тяжелый	"	82,0	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,12
	Лесоматериалы			
	Лесоматериалы приведенные к круглому лесу	"	789,0	-
	Кирпич	тус.шт.	101,1	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход воды холодной	м3/сут	30,0	-
		м3/ч	5,0	-
		л/с	1,8	-
	горячей	л/с	1,8	-
V4K1	Канализационные стоки	м3/сут	54,4	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	702925	-
		Вт	817500	
	в том числе: на отопление	"	84265 98000	-
	на вентиляцию	"	339210 394500	-
	на горячее водоснабжение	"	279450 325000	-
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	42,08 48,94
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	115,7	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	12248	-
V1NN	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	0,6
V1NR	То же, на I м2 нормируемой площади (K_2)	"	-	7,1
V1NR	То же, на расчетный показатель	"	-	0,6
	ПЛОЩАДЬ			
G3OC	застройки	м2	1905	-
G3OB	общая	"	2229	-
V1OK	полезная	"	2002,3	-
	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	1
	Нормируемая площадь	"	1724,5	-
G3OQ	То же, на расчетный показатель	"	-	0,86
	То же, на I м2 полезной площади (K_1)	"	-	0,86

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР В ДЕРЕВОКЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА 500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 261-16-11.91	Страница 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

1. Расчетный показатель - I м2 полезной площади.
2. Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г. (в числителе). С помощью переводного коэффициента в ценах 1991 г. (в знаменателе).
3. В проекте разработаны варианты отопления на расчетные температуры наружного воздуха -20°С, -40°С

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I. Архитектурно-строительные чертежи

Альбом II. Отопление и вентиляция. Водоснабжение и канализация. Автоматизация сантехустройств

Альбом III. Электрооборудование. Связь и сигнализация. Пожарная сигнализация.

Альбом IУ. Задание заводам-изготовителям

Альбом У. Часть I. Металлические и деревянные изделия

Часть 2. Деревянные изделия

Альбом УI. Спецификация оборудования

Альбом УП. Ведомости потребности в материалах

Альбом УШ. Сметы в 2-х частях

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 1852 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева. 117331, Москва, проспект Вернадского, 29

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госкомархитектуры, приказ № 133 от 19 июля 1989 г.

В7КА ПОСТАВЩИК АПП ЦИТП 125878, ГСП, Москва, А-445, Смольная, 22

gost.e-ecolog.ru