
СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	252-01-158с90
АПП ЦИТП	ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР НА 240 КОЕК (В КОНСТРУКЦИЯХ I.020.I-2С)	
ДЕКАБРЬ 1991	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 24 страницах Страница 1

Схема генерального плана

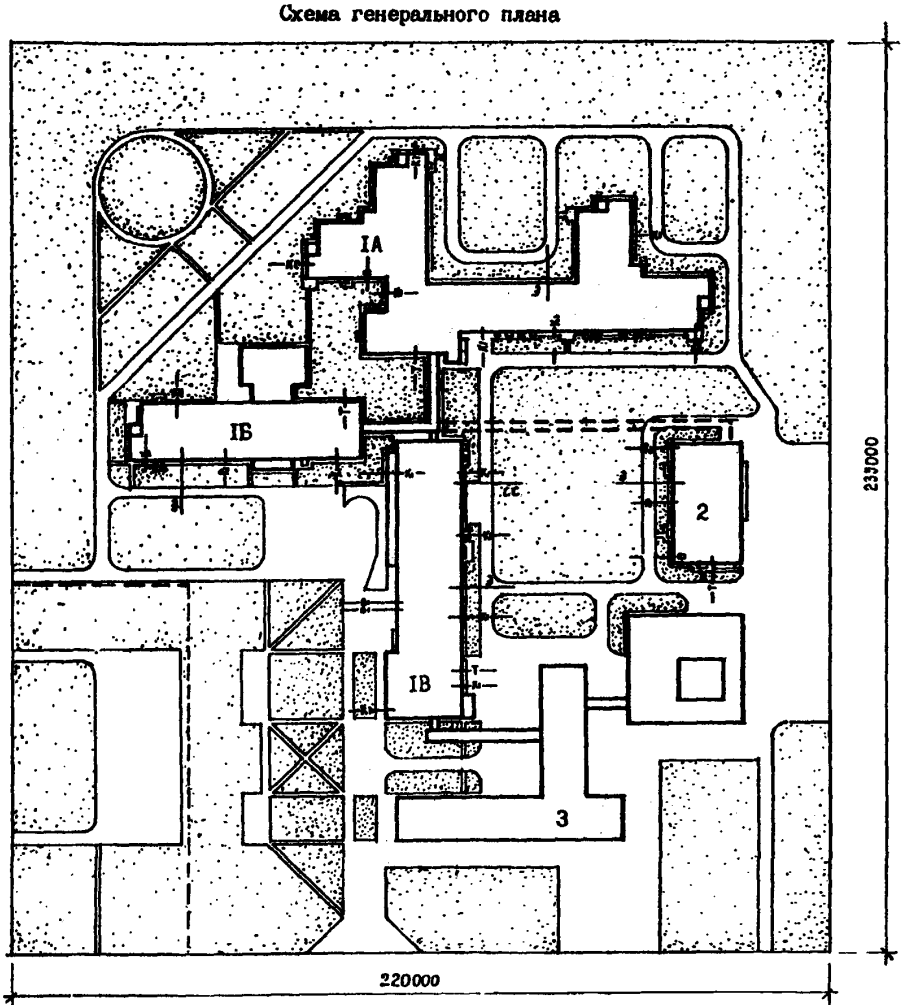

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование	Обозначение тип. проекта	Номер	Наименование	Обозначение тип. проекта
I	Психиатрический стационар на 240 коек IA. Блок общепсихиатрических отделений на I80 коек IБ. Блок отделения неврозов на 60коек	252-01-158с	2 3	IВ.Лечебно-диагностический блок Пищеблок Психоневрологический диспансер на I50пос/см с дневным стационаром на I50 мест и лечебно-трудовыми мастерскими	252-01-158с90 ТП 252-3-30 С

gost.e-ecolog.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Корпус психиатрического стационара на 240 коек состоит из психиатрического стационара и пищеблока. Психиатрический стационар включает в себя блок общепсихиатрических отделений на I80 коек блок отделения неврозов на 60 коек и лечебно-диагностический блок. Стационар соединяется с пищеблоком подземной галереей.

Корпус психиатрического стационара на 240 коек предназначен для объединения с действующим проектом психоневрологического диспансера на I50 посещений в смену с лечебно-производственными мастерскими и дневным стационаром на I50 мест с целью создания единого комплекса для обслуживания взрослого населения территорий с численностью около 300 тыс. жителей.

Блоки корпуса психиатрического стационара для обеспечивания технологических связей объединены отапливаемыми галереями. Это дает возможность многовариантности решения генерального плана

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка - 5,I7 га

Плотность застройки - 20%

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20°С

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ - IУ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные


СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7, 8 БАЛЛОВ (ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ - 8 БАЛЛОВ)

Номер	Наименование зданий и сооружений	Общая сметная стоимость (тыс.руб.)	Объем строительный м3	Площадь застройки м2
	Корпус психиатрического стационара на 240 коек	6467,73	103635,67*	6I44,65*
	в том числе:			
IA	Блок общепсихиатрических отделений на I80 коек	2437,65	46504,60	2631,90
IБ	Блок отделения неврозов на 60 коек	I002,29	2II63,40	I392,85
IВ	Лечебно-диагностический блок	2306,98	29583,90	I47I,80
2	Пищеблок	419,47	6383,77	648,IC


* Показатели объема и площади застройки приведены без учета переходных галерей.

БЛОК ОБЩЕПСИХИАТРИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ НА 180 КОЕК


ФАСАД 1-26

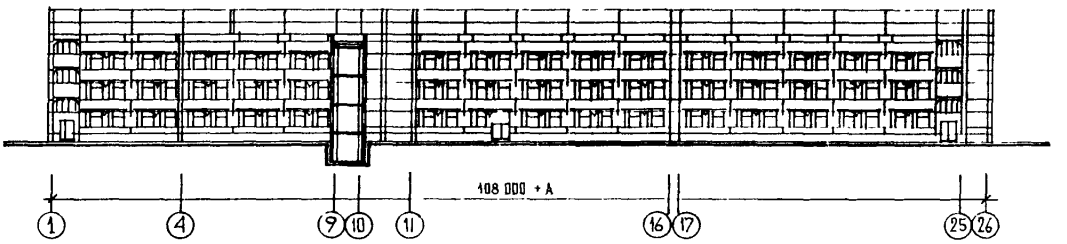

ФАСАД 26-1

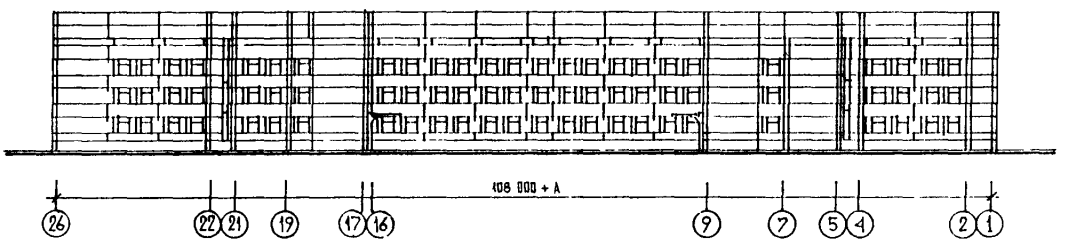


РАЗРЕЗ 1-1

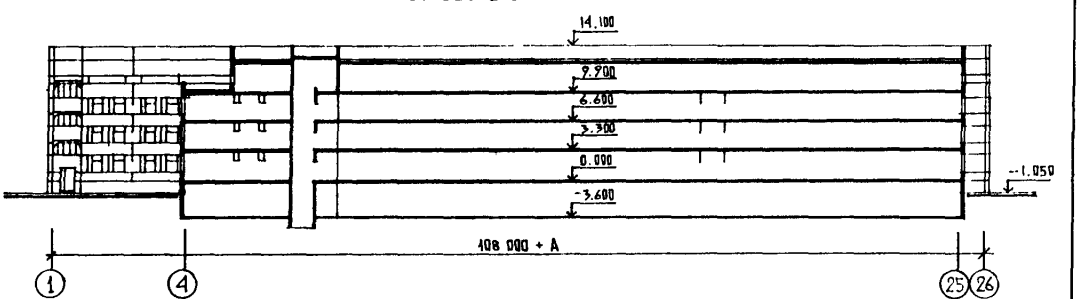

БЛОК ОБЩЕПСИХИАТРИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
НА 180 КОЕК

ПЛАН ПОДВАЛА

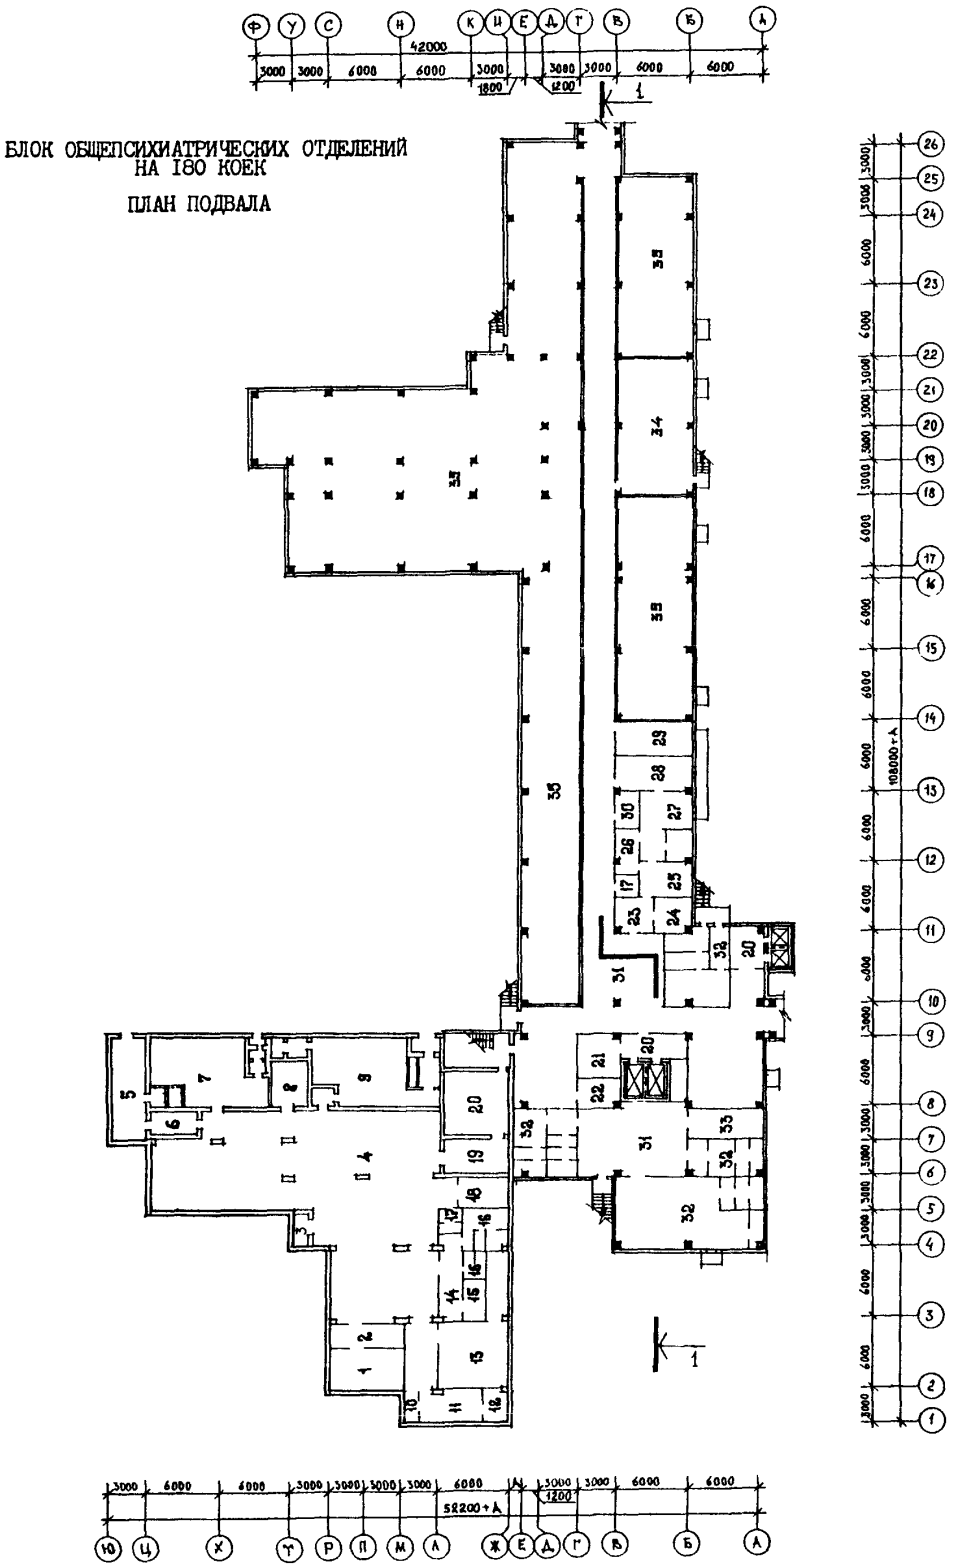


ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР НА 240 КОЕК
(В КОНСТРУКЦИЯХ I.020.I-2С)

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
252-01-158с.90

Страница 5


БЛОК ОБЩЕПСИХИАТРИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
НА 180 КОЕК

ПЛАН I ЭТАЖА

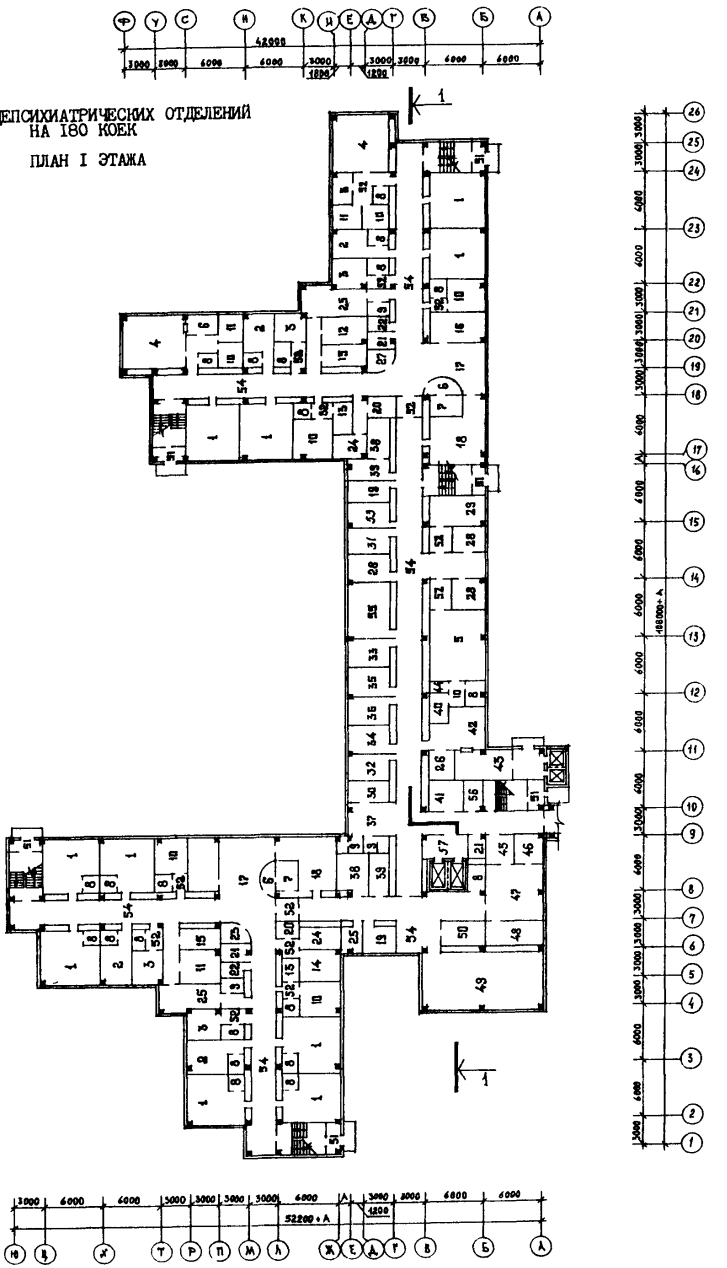


БЛОК ОБЩЕПСИХИАТРИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
НА 180 КОЕК

ПЛАН 2+3 ЭТАЖЕЙ

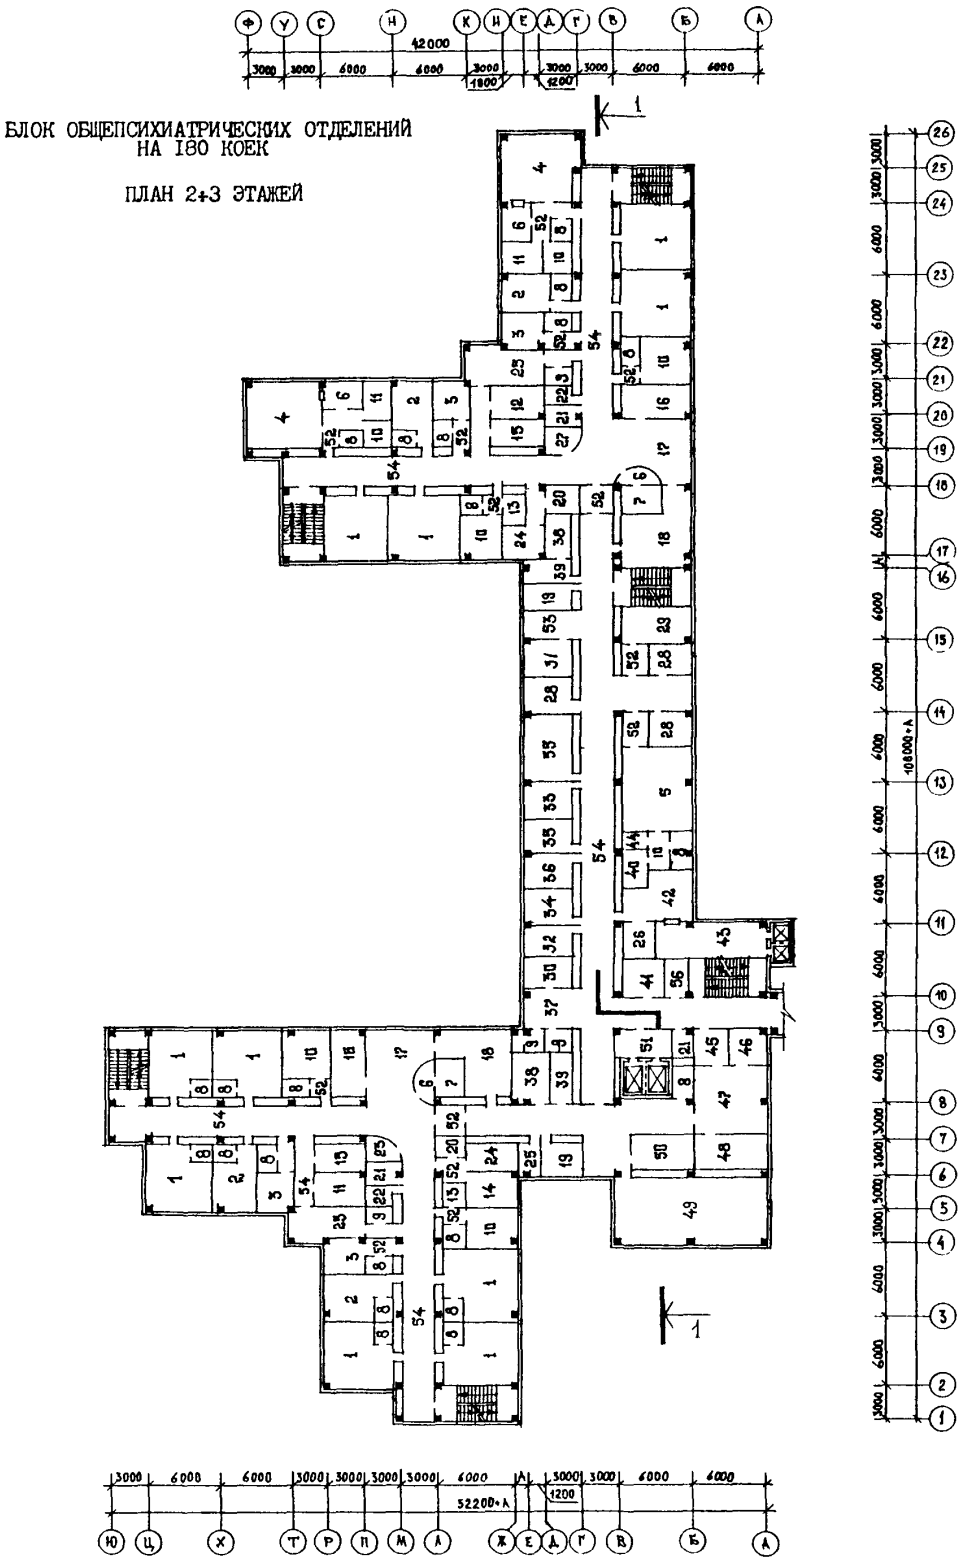


БЛОК ОБЩЕПСИХИАТРИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
НА 180 КОЕК

ПЛАН ЧЕРДАКА

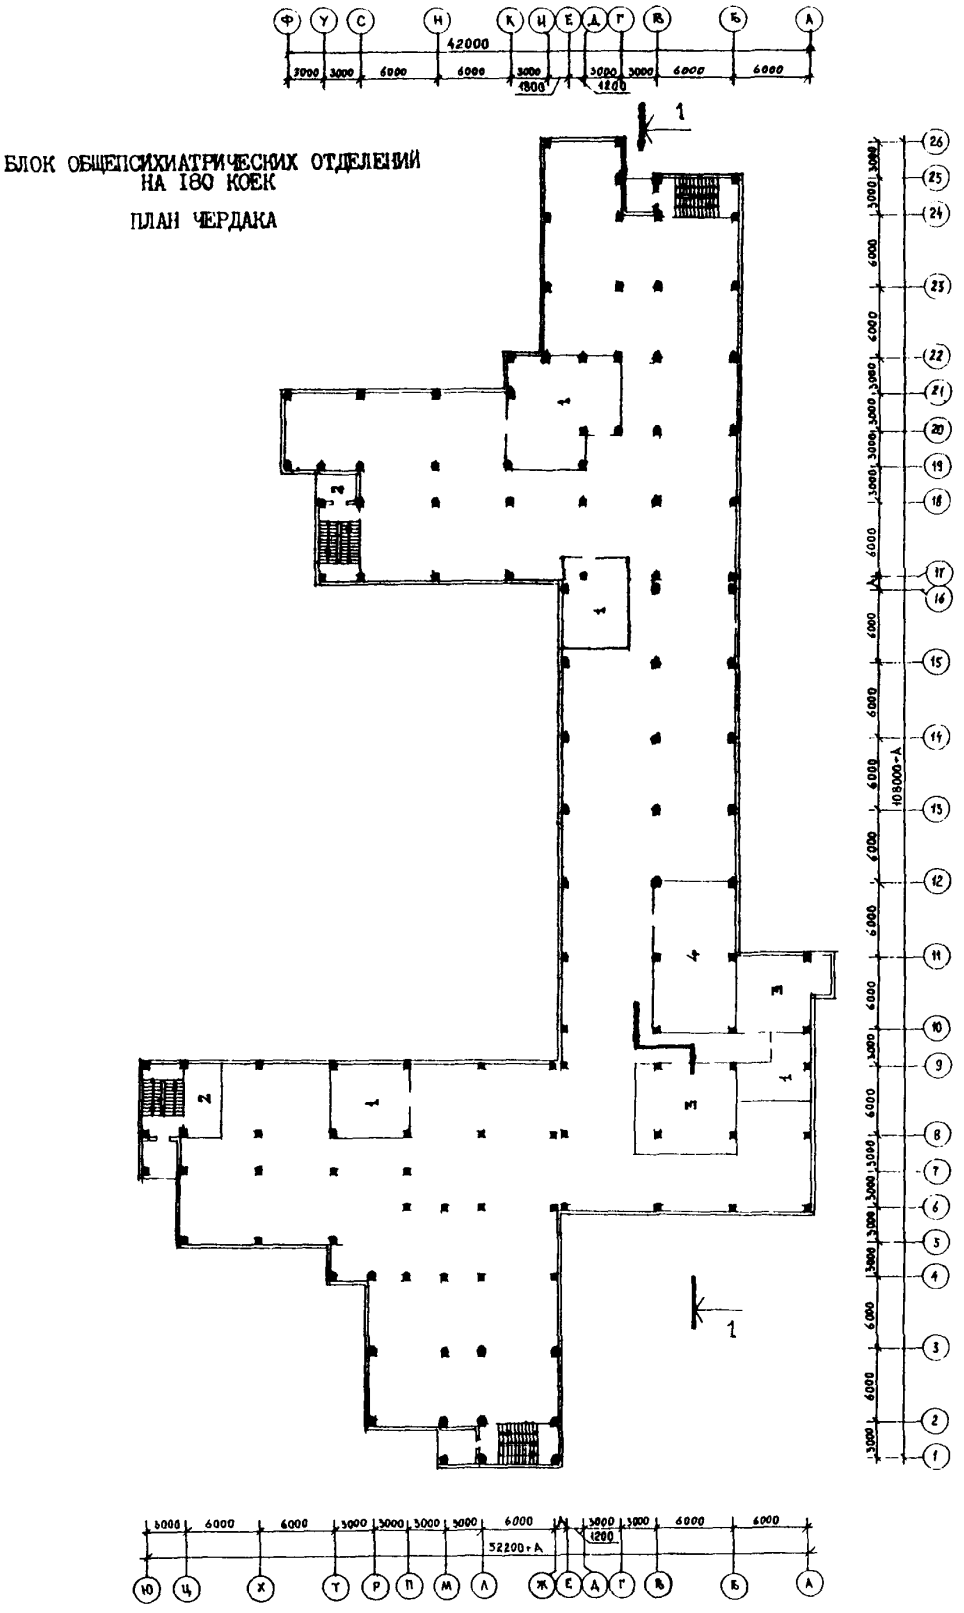


БЛОК ОТДЕЛЕНИЯ НЕВРОЗОВ НА 60 КОЕК


ФАСАД - I-I4

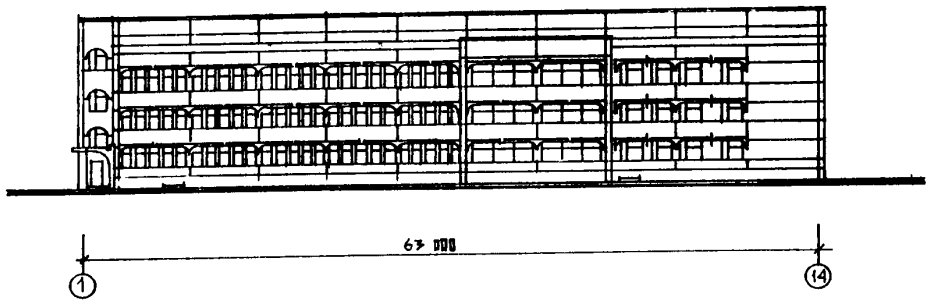

ФАСАД - I4-I

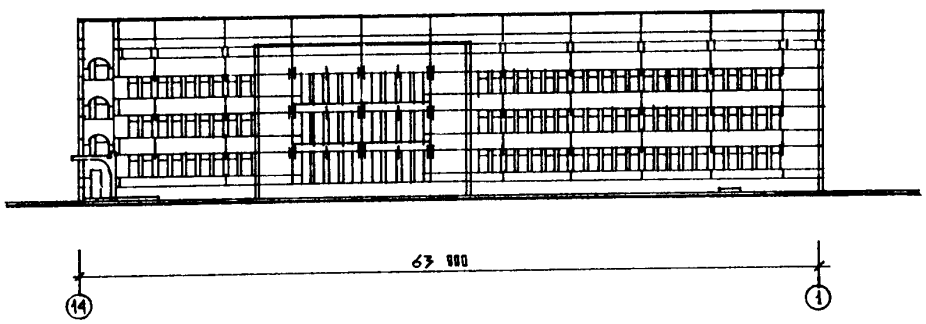


РАЗРЕЗ I-I

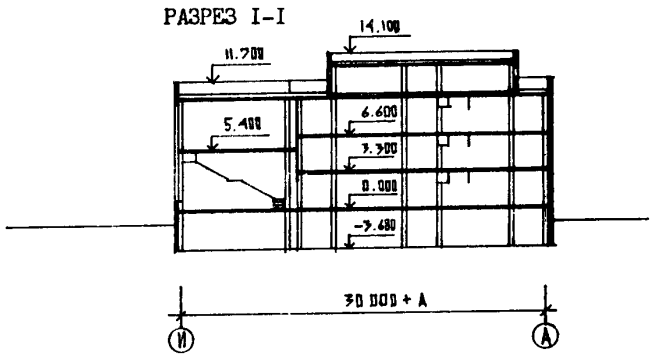


БЛОК ОТДЕЛЕНИЯ НЕВРОЗОВ НА 60 КОЕК

ПЛАН I ЭТАЖА

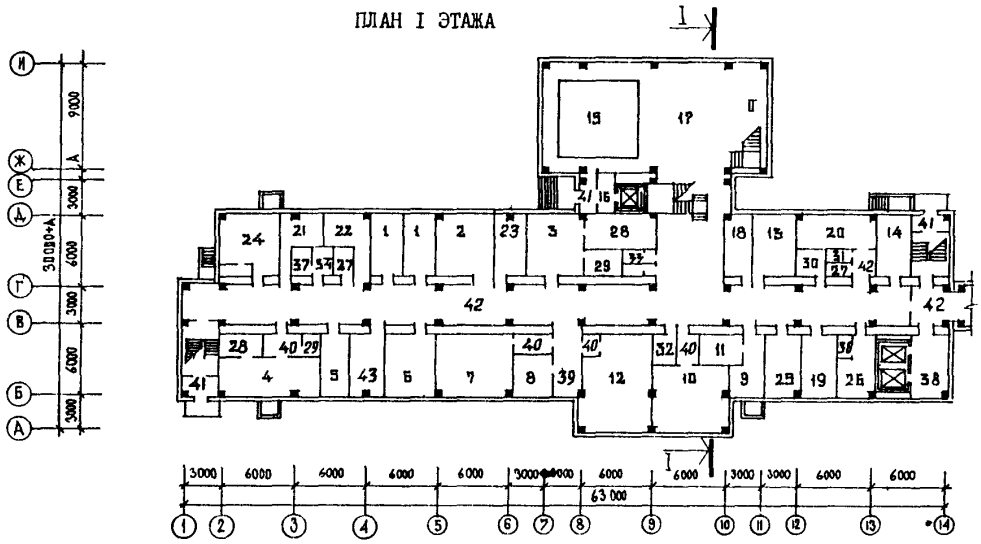


ПЛАН ПОДВАЛА

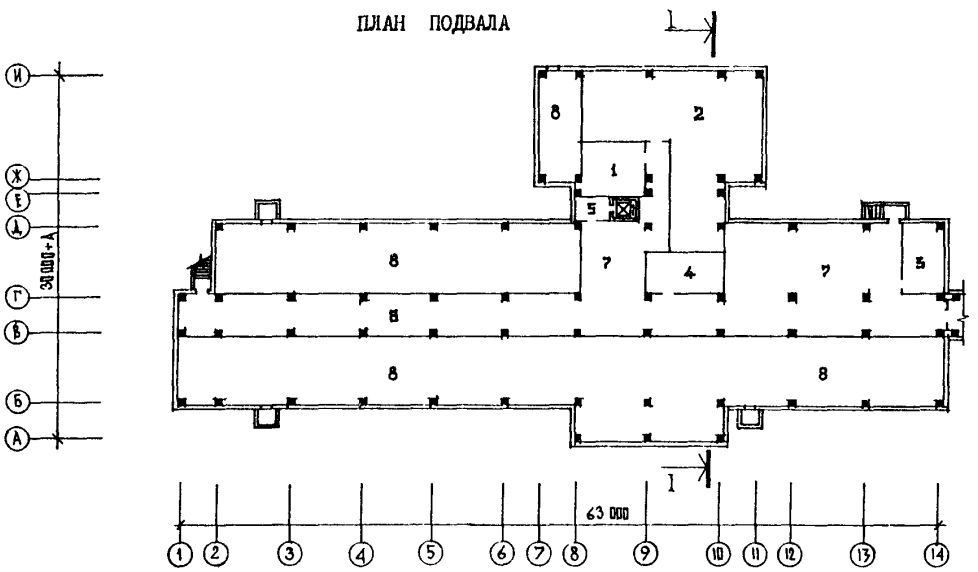


БЛОК ОТДЕЛЕНИЯ НЕВРОЗОВ НА 60 КОЕК

ПЛАН ЧЕРДАКА

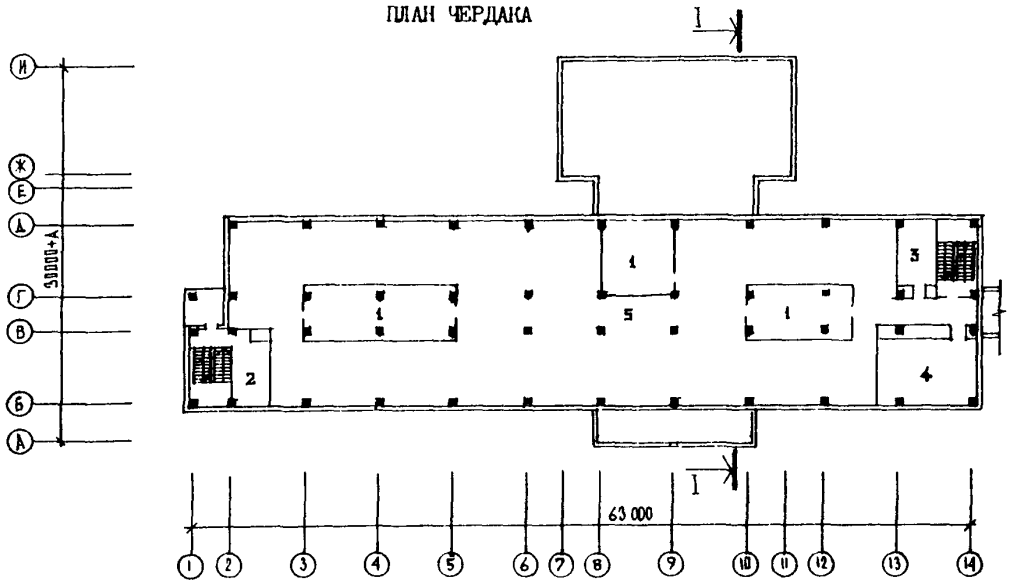


ПЛАН 2-3 ЭТАЖА

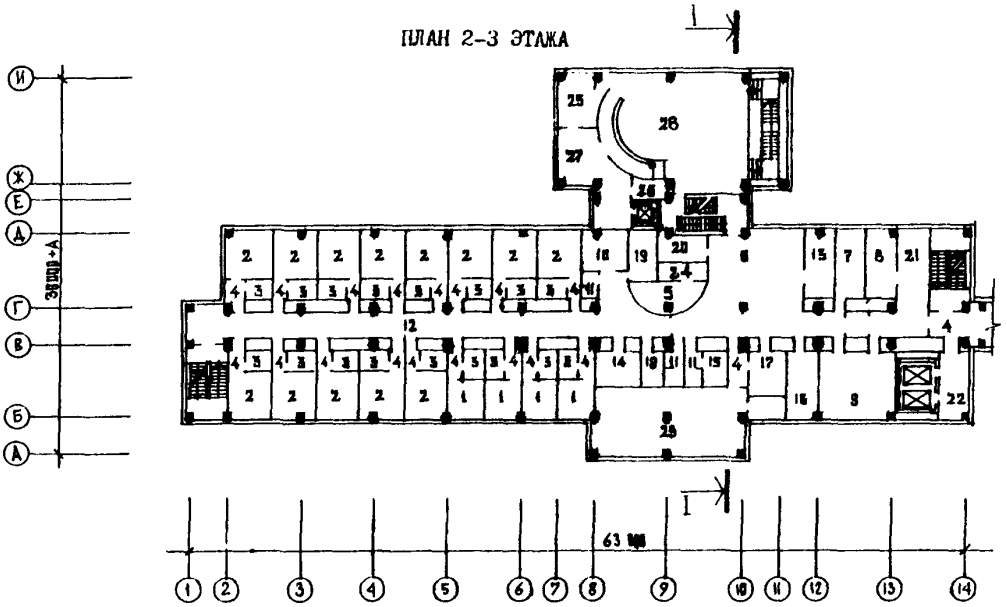


ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК


ФАСАД I-I5

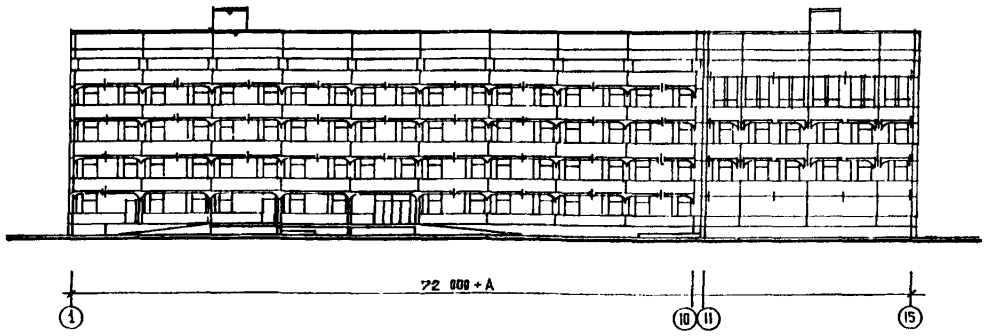


ФАСАД I5-I

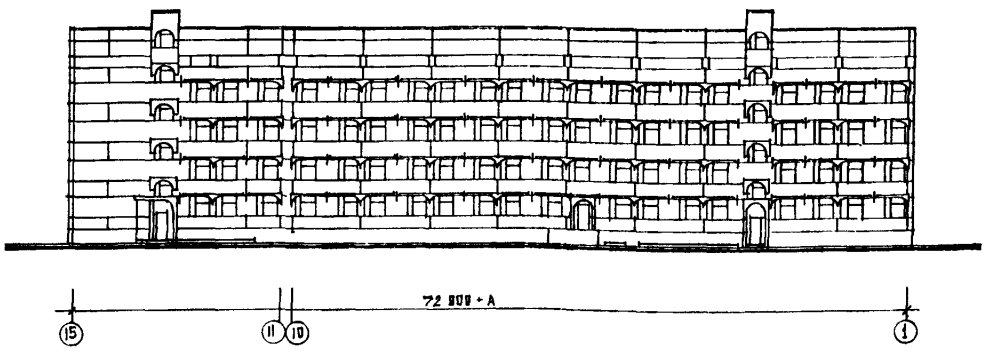


РАЗРЕЗ I-I

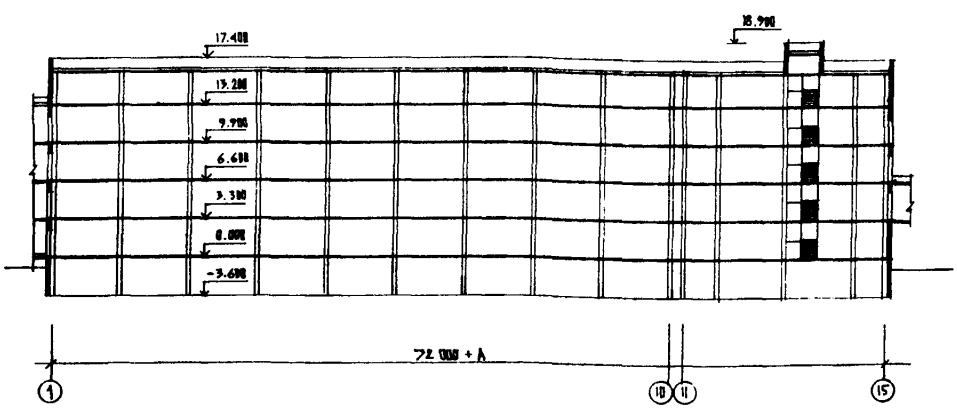


ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК ПЛАН 2 ЭТАЖА

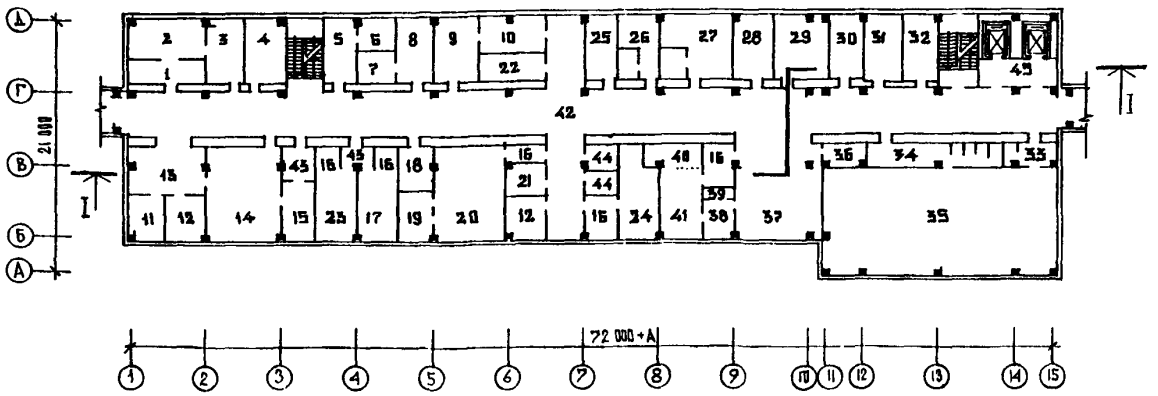


ПЛАН I ЭТАЖА

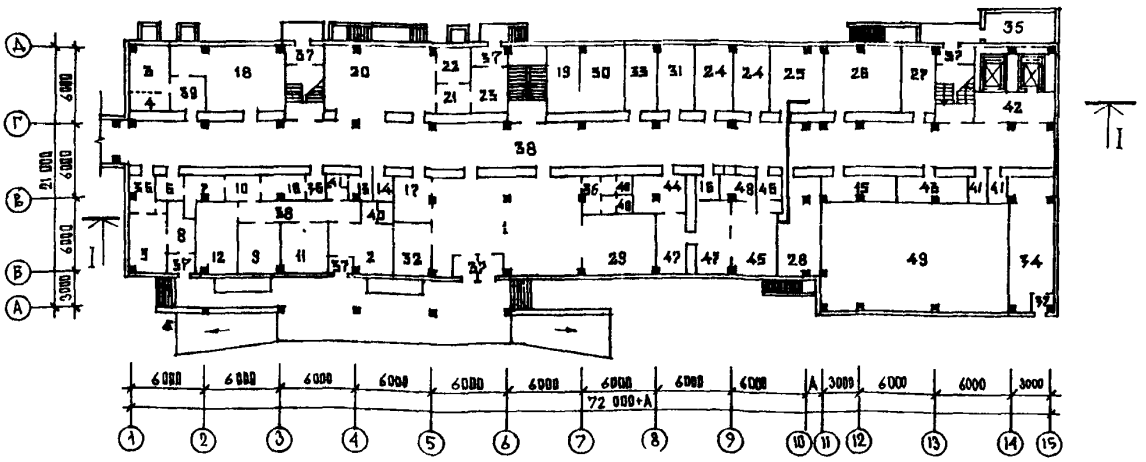


ПЛАН ПОДВАЛА

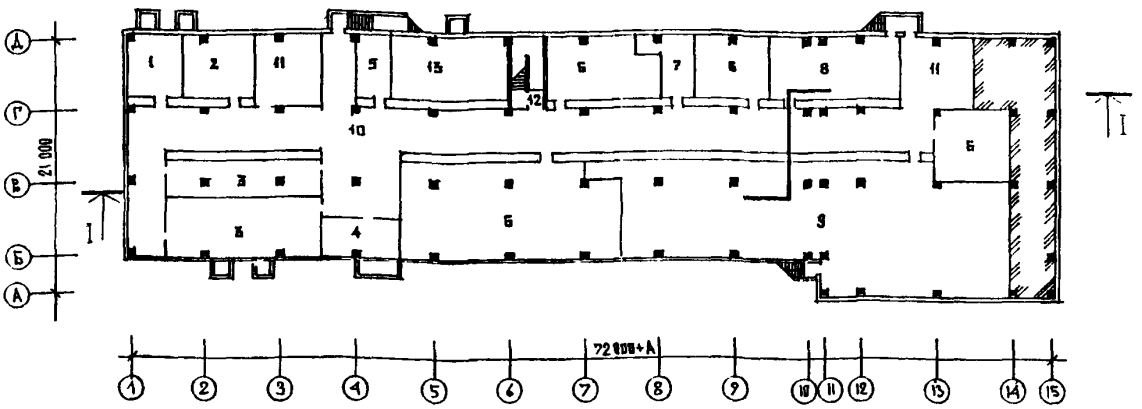


ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК. ПЛАН ЧЕРДАКА

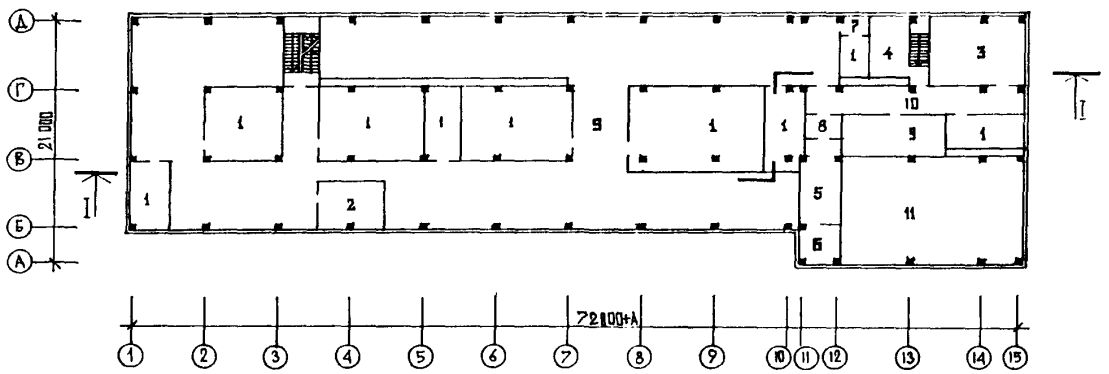

ПЛАН 4 ЭТАЖА

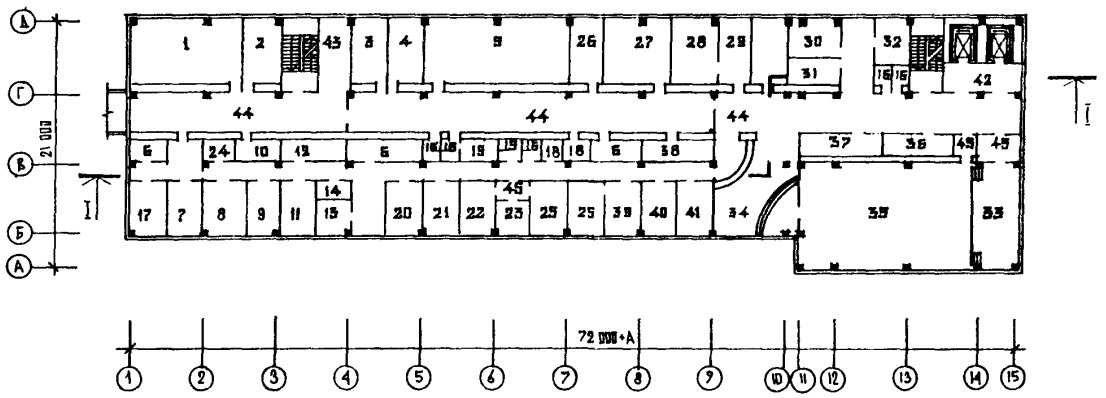


ПЛАН 3 ЭТАЖА

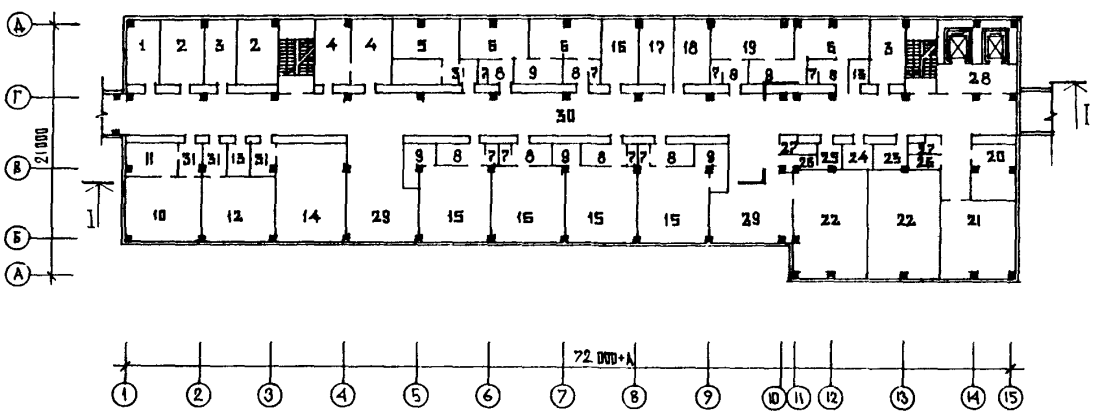


П И Щ Е Б Л О К


ФАСАД I-7

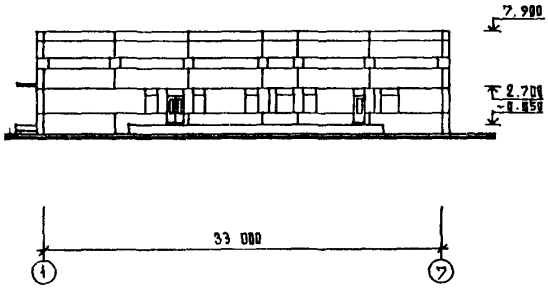


ФАСАД 7-I

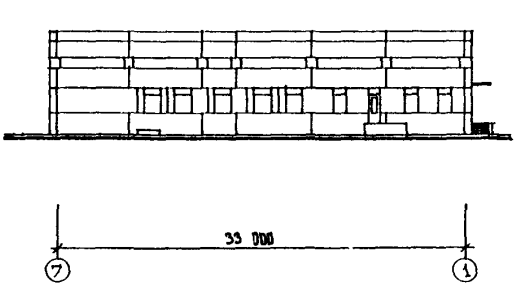


ПЛАН I ЭТАЖА

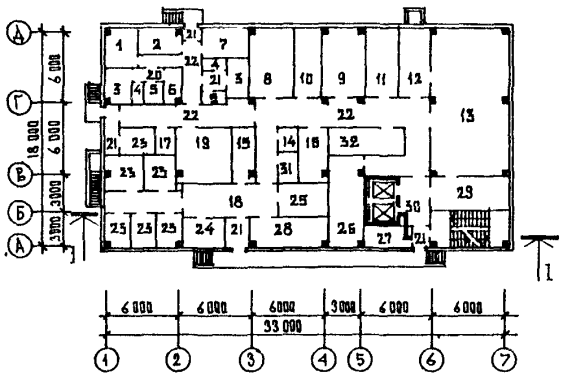


РАЗРЕЗ I-I

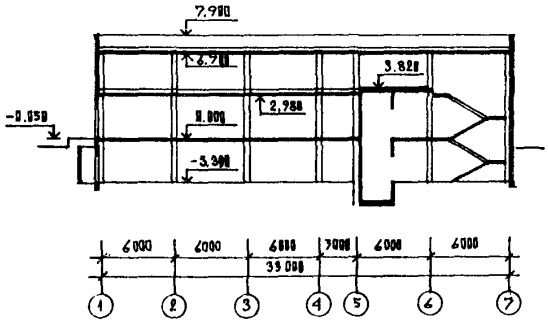

ПЛАН ПОДВАЛА

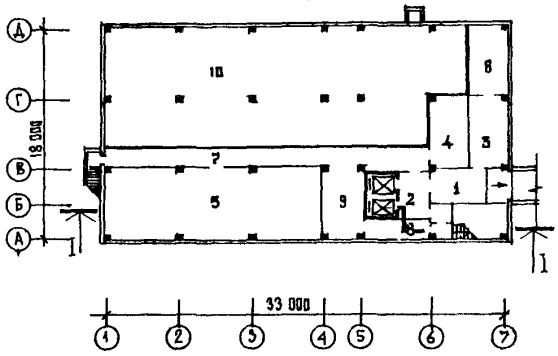

ПЛАН ЧЕРДАКА

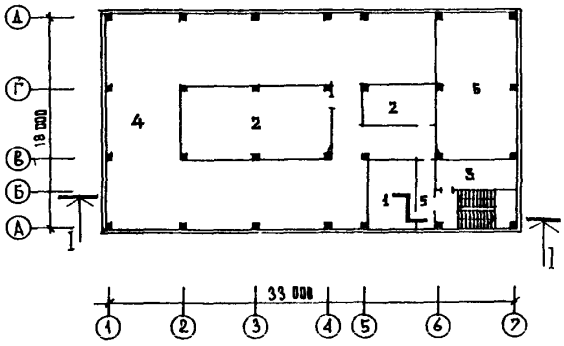

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР НА 240 КОЕК (В КОНСТРУКЦИЯХ I.020.I-2С)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 252-0I-158с90	Страница I5

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	БЛОК ОБЩЕПСИХИАТРИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ	
	ПЛАН ПОДВАЛА	
I	Операционно-перевязочная	20,20
2	Предоперационно-стерилизационная	I0,20
3	Помещение для баллонов с кислородом	3,40
4	Помещение для укрываемых больных	304,70
5	Предтамбур	20,40
6	Тамбур	7,20
7	Фильтровентиляционная камера	52,60
8	Электрощитовая	9,50
9	Дизельная электростанция	52,80
I0	Помещение хранения продуктов	3,50
II	Буфетная с подогревом пищи	I5,30
I2	Подсобное помещение	5,I0
I3	Помещение для баков питьевой и технической воды и вытяжн. венткамеры	37,00
I4	Санкомната	I2,60
I5	Канализационная насосная	6,I0
I6	Уборная для больных	I4,80
I7	Уборная для персонала	6,30
I8	Помещение для медицинского и обслуживающего персонала	II,00
I9	Тамбур-шлюз	I3,25
20	Холл	60,64
2I	Помещение временного хранения трупов	II,3I
22	Холодильная установка	7,36
23	Прием и сортировка вещей	I0,20
24	Помещение с камином для сжигания волос	8,70
25	Грязное отделение	I7,I6
26	Шлюз с душем	5,40
27	Разгрузочное отделение	28,30
28	Выдача вещей	I5,75
29	Комната персонала	I5,I2
30	Кладовая дезсредств	6,00
3I	Коридор	259,4I
32	Венткамера	I76,38
33	Индивидуальный тепловой пункт	I4,64
34	Помещение канализационной задвижки	5,30
35	Техническое подполье	II13,94
	ПЛАН I ЭТАЖА	
I	Палата на 4 койки	3I7,I6
2	Палата на 2 койки	69,20
3	Палата на I койку	40,80
4	Палата интенсивного наблюдения на 4 койки	62,70
5	Палата инсулинотерапии на 6 коек	42,00
6	Пост дежурной медсестры	24,00
7	Помещение хранения медикаментов	6,40
8	Уборная для больных	60,84
9	Уборная для персонала	I3,24
I0	Умывальная	7I,89
II	Ванная с душем	33,00
I2	Ванная с душем и подъемником	I2,60
I3	Комната личной гигиены больных	I0,I0
I4	Комната бытового самообслуживания	I3,64
I5	Клизменная	I6,80
I6	Курительная	36,48
I7	Помещение дневного пребывания больных	57,80
I8	Комната для встреч больных с посетителями	67,I3
I9	Комната встреч посетителей с лечащим врачом	20,70
20	Кладовая чистого белья	8,35
2I	Кладовая грязного белья	I3,I2
22	Кладовая хранения анализов	7,60
23	Кладовая списанного инвентаря	6,00
24	Кладовая кратковременного хранения мягкого инвентаря	I7,53
25	Помещение хранения предметов уборки и дезсредств	55,74
26	Помещение хранения продуктов больных	8,84
27	Помещение хранения каталок	6,00
28	Процедурная	22,74
29	Процедурная для введения нейролептиков	I8,34
30	Парикмахерская для больных	9,89
3I	Кабинет врача	I2,00
32	Кабинет заведующего отделением	I4,80
33	Комната старшей медсестры	I2,68
34	Комната сестры-хозяйки	I2,68
35	Комната среднего медперсонала	I2,68
36	Комната младшего медперсонала	I2,68
37	Холл для ожидания посетителей	I7,76
38	Сушка верхней одежды и обуви б-х	23,04
39	Гардероб верхней одежды больных	I7,02
40	Помещение сбора грязного белья	4,89
4I	Гардероб персонала	I0,37
42	Столовая	23,72
43	Буфетная с экспедицией	32,00
44	Душевая	2,00
45	Кладовая готовой продукции	I0,44
46	Кладовая инвентаря, склад сырья	I0,44
47	Помещение трудотерапии на I0 мест	30,09
48	Комната трудинструктора	I8,00

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР НА 240 КОЕК
(В КОНСТРУКЦИЯХ I.020.I-2С)

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
252-01-158с90

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
49	Неотапливаемая веранда	76,44
50	Кладовая теплых вещей	I4,24
5I	Тамбур	22,40
52	Шлюз	80,70
53	Щитовое помещение	I0,00
54	Коридор	437,02
55	Помещение для занятий с персоналом и студентами	25,37
56	Комната личной гигиены персонала	4,33
57	Лифтовый холл	
	ПЛАН 2 "З" ЭТАЖЕЙ	
I	Палата на 4 койки	3I7,I6
2	Палата на 2 койки	69,20
3	Палата на I койку	40,80
4	Палата интенсивного наблюдения на 4 койки	62,70
5	Палата инсулинотерапии на 6 коек	42,00
6	Пост дежурной медсестры	24,00
7	Помещение хранения медикаментов	6,40
8	Уборная для больных	60,84
9	Уборная для персонала	I3,24
I0	Умывальная	7I,89
II	Ванная с душем	33,00
I2	Ванная с душем и подъемником	I2,60
I3	Комната личной гигиены больных	I0,I0
I4	Комната бытового самообслуживания	I3,64
I5	Клизменная	I6,80
I6	Курительная	36,48
I7	Помещение дневного пребывания больных	57,80
I8	Комната для встреч больных с посетителями	67,I3
I9	Комната встреч посетителей с лечащим врачом	20,70
20	Кладовая чистого белья	8,35
2I	Кладовая грязного белья	I3,I2
22	Кладовая хранения анализов	7,60
23	Кладовая спиоанного инвентаря	6,00
24	Кладовая кратковременного хранения мягкого инвентаря	I7,53
25	Помещение хранения предметов уборки и дезсредств	55,74
26	Помещение хранения продуктов больных	8,84
27	Помещение хранения каталок	6,00
28	Процедурная	22,74
29	Процедурная для введения нейролептиков	I8,34
30	Парикмахерская для больных	9,89
3I	Кабинет врача	I2,00
32	Кабинет заведующего отделением	I4,80
33	Комната старшей медсестры	I2,68
34	Комната сестры-хозяйки	I2,68
35	Комната среднего медперсонала	I2,68
36	Комната младшего медперсонала	I2,68
37	Холл для ожидания посетителей	I7,76
38	Сушка верхней одежды и обуви больных	23,04
39	Гардероб верхней одежды больных	I7,02
40	Помещение сбора грязного белья	4,89
4I	Гардероб персонала	I0,37
42	Столовая	23,72
43	Буфетная	32,00
44	Душевая	2,00
45	Кладовая готовой продукции	I0,44
46	Кладовая инвентаря, склад сырья	I0,44
47	Помещение трудотерапии на I0 мест	30,09
48	Комната трудинструктора	I8,00
49	Неотапливаемая веранда	76,44
50	Кладовая теплых вещей	I4,24
5I	Лифтовый холл	I2,48
52	Шлюз	80,70
53	Ожидальная	II,52
54	Коридор	502,92
55	Помещение для занятий с персоналом и студентами	25,37
56	Комната личной гигиены персонала	4,33
	ЧЕРДАК	
I	Венткамера	
2	Помещение противопожарной задвижки	
3	Машинное помещение лифтов	
4	Помещение для хранения и ремонта электрооборудования	
	БЛОК ОТДЕЛЕНИЯ НЕВРОЗОВ НА 60 КОЕК	
	ПЛАН ПОДВАЛА	
I	Машинное помещение лифтов	22,I0
2	Венткамера	I60,40
3	Индивидуальный тепловой пункт	I9,20
4	Помещение для глушителей	26,00
5	Шлюз	7,30
6	Коридор	I04,50
7	Подвал	24I,40
8	Техподполье	672,20
	ПЛАН I ЭТАЖА	
I	Процедурная	30,79
2	Помещение культтерапии	26,40

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР НА 240 КОЕК (В КОНСТРУКЦИЯХ I.020.I-2С)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 252-0I-I58с90	Страница I7

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
3	Помещение трудотерапии	26,24
4	Зал ЛФК	27,74
5	Каб. массажиста	I2,93
6	Кабинет рефлексотерапии	24,I0
7	Гипнотарий	32,3
8	Кабинет индивидуальной психотерапии	II,28
9	Кабинет для проведения электрофореза	I4,78
I0	Кабинет лечения электросном	35,96
II	Подсобная комната	8,00
I2	Кабинет групповой психотерапии	44,27
I3	Кабинет врача-консультанта	I7,84
I4	Парикмахерская для больных	I5,42
I5	Зимний сад	8I,85
I6	Загрузочная	8,55
I7	Гостиная	90,I0
I8	Кабинет заведующего	I4,I3
I9	Комната старшей медсестры	I5,48
20	Комната сестры-хозяйки	I6,74
2I	Комната среднего персонала	8,39
22	Комната младшего персонала	9,37
23	Комната трудинструктора	I4,00
24	Помещение для занятий с персоналом	27,49
25	Комната занятости	I4,30
26	Гардероб персонала для рабочей и домашней одежды	I7,07
27	Кладовая временного хранения списанного инвентаря	3,75
28	Кладовая инвентаря и сырья	I7,42
29	Кладовая готовой продукции	6,67
30	Кладовая хранения мягкого инвентаря	6,20
3I	Кладовая чистого белья	2,52
32	Помещение хранения предметов уборки	5,20
33	Уборная	4,79
34	Уборная для персонала	4,00
35	Умывальная	4,05
36	Душевая кабина	I,90
37	Комната личной гигиены женщин	3,90
38	Лифтовый холл	I5,80
39	Ожидальная	I4,68
40	Шлюз	I4,63
4I	Тамбур	9,53
42	Коридор	249,42
43	Щитовое помещение	I4,32
	ПЛАН 2 "З" ЭТАЖЕЙ В ОСЯХ I÷I4;А-Д	
I	Палата на I койку	34,4
2	Палата на 2 койки	I83,6
3	Санитарный блок с душем и уборной	62,92
4	Шлюз	53,02
5	Пост медицинской сестры	I0,26
6	Помещение дневного пребывания	55,6I
7	Кабинет врача	I4,49
8	Комната встреч врача с посетителями	I3,68
9	Комната для встреч больных с посетителями	36,50
I0	Клизменная	I0,26
II	Уборная	II0,00
I2	Коридор	I4I,8I
I3	Курительная	I3,I0
I4	Ванная с душем	I2,2I
I5	Комната личной гигиены женщин	5,70
I6	Комната бытового самообслуживания	I4,00
I7	Гардероб и сушка верхней одежды	I7,90
I8	Помещение временного хранения грязного белья	5,82
I9	Хранение предметов уборки и дезсредств	5,04
20	Комната для хранения продуктов	7,56
2I	Ожидальная	29,76
22	Лифтовый холл	I5,60
23	Веранда с кладовой теплых вещей	7I,76
24	Кладовая лекарственных средств	6,94
	ПЛАН НА ОТМ.5,40 В ОСЯХ 7÷II; Д:И	
25	Моечная кухонной посуды	3,60
26	Буфетная	27,20
27	Моечная	I5,I0
28	Столовая с раздаточной на 60 человек	II0,50
	ПЛАН ЧЕРДАКА	
I	Венткамера	I07,84
2	Помещение п/пожарной задвижки	I3,8
3	Помещение для хранения и ремонта электрооборудования	I9,8
4	Машинное помещение лифта	49,20
5	Чердак	564,32
	ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК ПЛАН ПОДВАЛА	
I	Кладовая инвентаря	25,20
2	Кладовая санитарно-гигиенической одежды	44,00
3	Гардероб персонала	I0I,30
4	Комната персонала	2I,I0
5	Компрессорная	I4,60
6	Венткамера	252,4I
7	Помещение для глушителей	I7,70

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
8	ЦТП	53,50
9	Насосная	325,I0
I0	Коридор	288,90
II	Подвал	54,00
I2	Тамбур-шлюз	I,80
I3	Техподполье	48,80
	ПЛАН I ЭТАЖА	
I	Центральный вестибюль	92,00
2	Вестибюль-ожидальная	3I,30
3	Комната медсестры и выписки	I2,I6
4	Кабина для переодевания	4,50
5	Бокс на I койку	I5,82
6	Одевальная	6,00
7	Ванная с душем	9,80
8	Санузел с ванной	8,35
9	Смотровая с гинекологическим креслом	I3,30
I0	Раздевальная	6,00
II	Кабинет дежурного врача	I3,70
I2	Перевязочная-процедурная	I8,82
I3	Помещение для хранения чистого белья	5,20
I4	Помещение для сортировки и временного хранения грязного белья	4,40
I5	Помещение хранения предметов уборки и дезсредств	I5,80
I6	Кладовая упаковки материалов и тары	7,I0
I7	Помещение для приема передач со справочной	I2,40
I8	Пом. хранения вещей больных	48,I4
I9	Мастерская для починки белья	I4,I4
20	Буфет для персонала	48,60
2I	Моечная столовой посуды	9,24
22	Подсобное помещение	I3,02
23	Тарная	7,20
24	Кабинет инженерно-технического персонала	33,I0
25	Выпрямительная	22,50
26	Автозал, кроссовая	32,I0
27	Комната обслуживающ. персонала	I5,90
28	Мастерская по ремонту хозяйственного инвентаря и оборудования	25,70
29	Гардероб уличной одежды	30,80
30	Центральная бельевая	28,70
3I	Комната сестры-хозяйки	II,60
32	Пожарный пост с диспетчерской	I2,50
33	Щитовое помещение	I6,70
34	Хлораторная	39,00
35	Помещение для хранения I0 баллонов	I2,80
36	Шлюз	I8,I6
37	Тамбур	26,68
38	Коридор	294,60
39	Ожидальная	8,00
40	Уборная	II,60
4I	Уборная для персонала	8,40
42	Лифтовый холл	I5,30
43	Помещение сбора и сортировки белья	II,90
44	Помещение приема и упаковки	I2,I0
45	Автоклавная-стерилизационная	33,70
46	Санпропускник персонала	3,40
47	Помещение разборки, мытья и сушки шприцев	I2,20
48	Помещение хранения стерильных материалов	3,4
49	Второй свет	-
	ПЛАН 2 ЭТАЖА	
I	Предоперационная	I3,20
2	Операционная	I9,70
3	Послеоперационная	I6,78
4	Кабинет стоматолога	I7,05
5	Кабинет отоларинголога	I5,46
6	Звукоизолированная кабина	7,28
7	Темная кабина	7,28
8	Кабина офтальмолога	I6,78
9	Процедурная гинеколога	I9,96
I0	Кабинет гинеколога	I7,28
II	Комната отдыха	I2,0
I2	Кабинет врача	22,I0
I3	Ожидальная-подготовительная	25,83
I4	Процедурная гипербарической оксигенации	48,97
I5	Комната технического обслуживания	I6,50
I6	Помещение для раздевания больного	38,0I
I7	Кабинет ультразвуковой диагностики	I9,20
I8	Фотолаборатория	9,62
I9	Комната управления	I0,44
20	Процедурная	48,44
2I	Комната временного хранения рентгенопленки	8,70
22	Помещение для проявления фотопленок	I0,80
23	Кабинет ультразвуковой диагностики	39,00
24	Душевой зал с кафедрой	24,28
25	Кабинет кислородной терапии	I2,50
26	Комната для приема кислородных коктейлей, мытье стаканов	I7,70
27	Кабинет реоэнцефалографии	29,I0
28	Кабинет новых методик	I6,59
29	Кабинет электрокардиографии	2I,8I
30	Кабинет врача, расшифровка записей	I3,50

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
31	Кабинет консультанта	17,30
32	Кабинет терапевта и невропатолога	14,00
33	Комната персонала с душевой кабиной	9,20
34	Раздевальная с душем при бассейне	22,60
35	Помещение лечебно-плавательного бассейна	164,70
36	Помещение для хранения переносной аппаратуры	7,10
37	Место для отдыха	63,00
38	Комната персонала	7,60
39	Душевая	2,10
40	Комната для ванны подводного душ-массажа	10,08
41	Ванный зал	20,00
42	Коридор	162,05
43	Шлюз	14,18
44	Уборная	12,10
45	Лифтовый холл	15,3
46	Коридор-ожидальная	177,5
	ПЛАН 3 ЭТАЖА	
1	Кабинет врача	14,66
2	Кабинет механотерапии на 3 места	38,34
3	Комната персонала	30,56
4	Кабинет иглорефлексотерапии	33,30
5	Кабинет наркогипноза с подсобными помещениями	27,03
6	Зал ЛФК для занятий на тренажерах	58,64
7	Душевая кабина	8,10
8	Раздевальная	25,04
9	Кладовая инвентаря	33,14
10	Комната лечения электросном	35,34
11	Аппаратная	10,66
12	Кабинет гипнотерапии	35,34
13	Кладовая чистого белья	10,28
14	Кабинет для индивидуальной и групповой психотерапии	49,39
15	Зал ЛФК для групповых занятий	151,0
16	Кабинет зав.отделением	16,20
17	Кабинет врача ЛФК	16,20
18	Кабинет инструктора-методиста ЛФК	16,20
19	Зал ЛФК	19,80
20	Кабинет баромассажа	14,70
21	Кабинет лечебного массажа	39,00
22	Комната отдыха больных	108,50
23	Комната личной гигиены персонала	6,30
24	Кладовая грязного белья	6,30
25	Помещение для хранения предметов уборки	5,20
26	Уборная для больных	6,24
27	Уборная для персонала	7,00
28	Лифтовый холл	15,30
29	Холл	112,70
30	Коридор	252,01
31	Шлюз	18,98
	ПЛАН 4 ЭТАЖА	
1	Библиотека медицинской литературы	48,20
2	Комната психологической и психоэмоциональной разгрузки	17,00
3	Комната для звукозаписи	15,40
4	Комната для воспроизведения записи	14,80
5	Медицинский архив	62,50
6	Кладовая	28,60
7	Помещение приема и сортировки проб	10,75
8	Препараторская	16,70
9	Лаборатория	11,80
10	Помещение хранения аппаратуры	7,40
11	Моечная	11,20
12	Помещение хранения предметов уборки и дезсредств	13,20
13	Дистилляционная комната	6,16
14	Материальная	5,60
15	Душевая	6,00
16	Уборная	15,50
17	Кабинет врача	12,60
18	Комната личной гигиены	3,68
19	Комната личной гигиены персонала	10,00
20	Лаборантская и окраска проб	14,60
21	Лаборантская	10,00
22	Лаборантская для биохимического исследования крови	12,30
23	Помещение для пламенного фотометра	7,80
24	Центрифужная	7,20
25	Помещение для фотометрии	27,80
26	Кабинет главной медсестры	14,05
27	Аудитория для занятий	29,68
28	Кабинет главного врача	19,18
29	Приемная	14,94
30	Бухгалтерия, канцелярия	13,40
31	Касса	8,40
32	Комната общественных организаций	9,30
33	Сцена	27,90
34	Фойе	63,32
35	Конференц-зал на 169 мест	142,29
36	Радиоузел	10,17
37	Кладовая инвентаря	13,20

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
38	Помещение хранения предметов уборки и дезсредств	11,0
39	Цитологическая	13,90
40	Серологическая лаборатория	14,00
41	Комната персонала	13,80
42	Лифтовый холл	15,30
43	Холл	15,86
44	Коридор	369,43
45	Шлюз	17,48
	ПЛАН ЧЕРДАКА	
1	Венткамера	
2	Помещение хранения и ремонта светильников	19,11
3	Машинное помещение лифтов	48,00
4	Помещение для противопожарной задвижки	18,02
5	Кинопроекционная	24,00
6	Перемоточная	11,22
7	Тамбур-шлюз	3,36
8	Шлюз	5,40
9	Техническое помещение	720,05
10	Коридор	40,26
11	Конференц-зал на 240 мест (второй свет)	-
	ПИЩЕБЛОК	
	ПЛАН ПОДВАЛА	
1	Экспедиция	17,40
2	Лифтовый холл	11,40
3	Помещение хранения и мытья тележек	21,80
4	Тепловой пункт	17,90
5	Венткамера	113,40
6	Помещение задвижки с электроприводом	24,60
7	Коридор	40,50
8	Тамбур	13,30
9	Подвал	31,60
10	Техническое подполье	294,00
	ПЛАН 1 ЭТАЖА	
1	Комната персонала	8,94
2	Комната медицинской сестры	8,52
3	Гардеробная	12,14
4	Душевая	3,40
5	Уборная	3,30
6	Комната личной гигиены	5,51
7	Комната заведующего производством	10,40
8	Цех заготовки овощей	19,80
9	Цех заготовки мяса и птицы с местом	20,40
10	Цех заготовки рыбы	13,50
11	Холодная заготовочная	15,60
12	Моечная кухонной посуды	16,20
13	Варочный цех	78,59
14	Кладовая белья	3,96
15	Кладовая сухих продуктов	9,20
16	Кладовая суточного запаса	10,12
17	Кладовая предметов уборки	3,00
18	Загрузочная	20,40
19	Помещение холодильной установки	18,40
20	Шлюз	2,10
21	Тамбур	15,05
22	Коридор	92,34
23	Охлаждаемые камеры	63,87
24	Помещение кладовщика	14,26
25	Тарная	8,64
26	Цех мучных изделий	23,40
27	Кладовая хлеба	6,84
28	Кладовая овощей	14,26
29	Экспедиция	16,80
30	Лифтовый холл	11,40
31	Кладовая инвентаря	4,84
32	Щитовое помещение	14,72
	ПЛАН ЧЕРДАКА	
1	Машинное отделение	36,65
2	Венткамера	83,75
3	Помещение противопожарных задвижек	12,10
4	Чердак	
5	Коридор	5,40
6	Второй свет	-

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные железобетонные по серии I-020-I/83 вып.I-I
Типоразмеров - 5

Колонны - сборные железобетонные по серии I.020.I-2C, вып.2-3
Типоразмеров - 5

Ригели - сборные железобетонные по серии I.020.I-2C, вып.4-I
Типоразмеров - 3

Перекрытия (и покрытия) - сборные железобетонные панели по серии I.04I.I-2 вып.I,2,3,5,6
Типоразмеров - 5

Стены - сборные легкобетонные панели по серии I.030.I-I вып.I-I
Типоразмеров - I9

Перегородки - сборные гипсобетонные и гипсоцементнобетонные панели по серии I.23I.9-7, вып.2, ч.I и 2
Типоразмеров - 23

Кровля - плоская рулонная 4-х слойная на дегтевой мастике с внутренним водостоком.
Утеплитель - ячеистый бетон
= 400 кг/м3

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.050.I-2 , вып.I
Типоразмеров - 4

Ограждения - металлические по серии I.050.I-2, вып.2

Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные, мозаичные по серии 2.244-I, вып.4 и 2

Окна - ГОСТ II2I4-86
Типоразмеров - 6

Двери - ГОСТ 6629-74* 24698-8I
Типоразмеров - II

Наибольшая масса монтажного элемента (фундамент) - 6,83 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Панели наружных стен окрашиваются кремнийорганическими красителями

ВНУТРЕННЯЯ

Окраска водоэмульсионными, масляными красками, облицовка глазурованной плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - объединенный: хозяйственно-питьевой и противопожарный от городской сети. Напор на вводе H=25м

Канализация - хозяйственно-бытовая во внутриплощадочную сеть

Водосток - внутренний во внутреннюю сеть

Отопление - центральное, водяное от городских сетей. Параметры теплоносителя T=I50 + 70°C

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением

Горячее водоснабжение - от городских сетей

Электроснабжение - от городских сетей напряжением 380/220 В

Связь и сигнализация - радиофикация, телефонизация, электрочасофикация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Лифты - пассажирский, грузоподъемностью 500 кг, грузовой, грузоподъемностью 500 кг

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - $\frac{45\ кгс/м^2}{0,44\ кПа}$

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{70\ кгс/м2}{0,70\ кПа}$

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 5°, I5° (основное решение),25°C

C2M0 СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8 (основное решение) баллов

G2D D КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР - IУ

ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР НА 240 КОЕК (В КОНСТРУКЦИЯХ I.020 I-2С) | ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 252-01-I58с.90 | Страница 22

	Наименование	Ед. изм.	Блок общепсихиатрических отделений на I80 коек		Блок неврозов на 60 коек		Лечебно-диагностический блок		Пищеблок	
			Всего	Удельн. показ.	Всего	Удельн. показ.	Всего	Удельн. показ.	Всего	Удельн. показ.
V1IA	СТОИМОСТЬ									
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	2437,65	-	I002,29	-	2386,98	-	4I9,47	-
	в том числе:									
V1IL	Строительно-монтажных работ	-"-	I982,94	-	8I2,33	-	I329,93	-	359,23	-
V1IO	Оборудование и мебели	-"-	449,79	-	I79,56	-	I050,59	-	60,24	-
	Прочие затраты	-"-	4,92	-	I0,40	-	6,46	-	-	-
	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 общей площади	руб.		I65,78	-	I49,62		I56,77		I94,I8
V1IS	То же, на Iм2 полезной площади	-"-	-	2I6,29	-	I94,85	-	204,37	-	4I8,63
V1IR	То же, на Iм3 строительного объема	-"-	-	42,64	-	38,38	-	44,95	-	56,27
V1IV	Общая стоимость на расчетный показатель	тыс. руб.	-	I3542,5	-	I6704,83	-	9945,75	-	-

	Наименование	Ед. изм.	Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ		6467,73	-
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.		
	в том числе:			
V1IL	Строительно-монтажных работ	-"-	4764,67	-
V1IO	Оборудование и мебели	-"-	I740,I8	-
	Прочие затраты	-"-	2I,78	-
	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 общей площади	руб.	-	I63,6I
V1IS	То же, на I м2 полезной площади	-"-	-	230,I5
V1IR	То же, на Iм3 строительного объема	-"-	-	43,88
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	-"-	-	26948,88
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
	Построечные трудовые затраты	чел. час	493328	
	То же, на I м2 общей площади	-"-		I6,9
	То же, на I м2 полезной площади	-"-		23,8
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	-"-		4,54
V1JV	То же, на расчетный показатель	-"-		2055,5
V1KA	РАСХОДЫ			
	Расход строительных материалов			
	Цемент, приведенный к марке 400	т	7370	
	То же, на I м2 общей площади	-"-		0,253
	То же, на I м2 полезный площади	-"-		0,356
	То же, на I м3 строительного объема	-"-		0,0678
	Сталь	-"-	I072	
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23	-"-	I53I,43	
	в том числе:			
	Сталь, приведенная к классам A-I и C38/23 на Iм2 общей площади	-"-		0,052

	Наименование	Ед. изм.	Всего	Удельный показатель
	То же, на I м2 полезной площади	т		0,074
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3		0,07
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут.	144,29	-
	холодной	м3/час	21,634	-
	горячей	-"-	10,17	-
V4KI	Канализационные стоки	м3/сут.	141,79	-
V4KN	Тепла	ккал/ч / квт	3960745/5594,437	-
	в том числе:			
	на отопление	-"-	1531720/1776,8	-
	на вентиляцию и кондиционирование	-"-	1818825/2109,837	-
	на горячее водоснабжение	-"-	610200/707,8	-
	Тепла на отопление Iм2 общей площади		-	52,6/0,061
V4KK	Потребная электрическая мощность	квт	702,5	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	108576,07	-
	Объем строительный на I м2 общей площади	-"-	-	3,73
	То же, на I м2 полезной площади	-"-	-	5,24
	То же,на Iм2 нормируемой площади ($К_2$)	-"-	-	9,93
G3OC	Площадь застройки	м2	6894,65	-
G3OB	Общая	-"-	29121,10	-
	Полезная	-"-	20702,41	-
G3OO	Нормируемая	-"-	10935,43	-
	То же, на Iм2 общей площади	-"-	-	0,37
	То же, на Iм2 полезной площади ($К_1$)	-"-	-	0,53
	То же. на расчетный показатель (240 коек)	коек	-	45,56

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - 1 койка

Количество расчетных единиц - 240

Сметная документация составлена в нормах и ценах, введенных с 1.01.1984г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В7ЕА	Альбом 1	- Общая пояснительная записка
	Альбом 2	- Основные чертежи
		АС - архитектурно-строительные чертежи
		ОВ - отопление и вентиляция
		ВК - внутренний водопровод и канализация
		ЭС - электроснабжение
		ЛГ - лечебные газы
		ТХ - технологические решения
		КХ - кинотехнология
	Альбом 3	- Спецификация технологического оборудования
	Альбом 4 Книга 1	- Сметная документация
	Альбом 4 Книга 2	- Сметная документация
	Альбом 5 Книга 1	- Инженерно-технические мероприятия защитного сооружения (общая пояснительная записка, чертежи)
	Альбом 5 Книга 2	- Инженерно-технические мероприятия защитного сооружения. Расчеты (секретно)

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, 1570 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Киевский филиал Гипрониздрава
252023, Киев-23, ул. Мечникова, 3

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Минздравом СССР 17.12.90г. приказ № 489
Введен в действие Киевским филиалом Гипрониздрав приказ № 102 от 18.12.90г.

В7КА ПОСТАВЩИК Киевский филиал Гипрониздрава
252023, Киев-23, ул. Мечникова, 3

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ Катал.л.№ 066040

Подписано в печать 23.10.91. Тираж 7400 экз Заказ N 9798. АПП ЦИТП