
СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	2I4-I-5I9.I3.90
АПП ЦИТП	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I2 МЕСТ С 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРОЙ (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)	
ОКТЯБРЬ 1991	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 3-х страницах Страница 1


ФАСАД I-Г




РАЗРЕЗ I-I

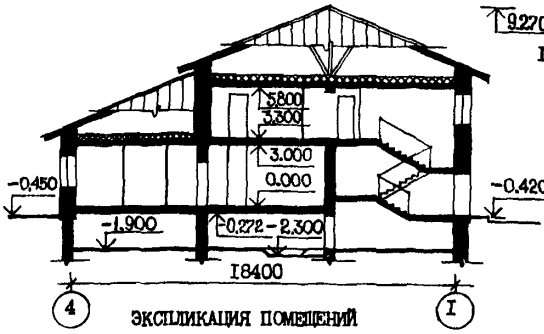


ПЛАН I ЭТАЖА

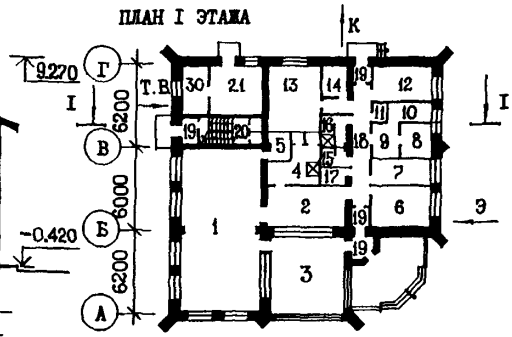



ПЛАН 2 ЭТАЖА

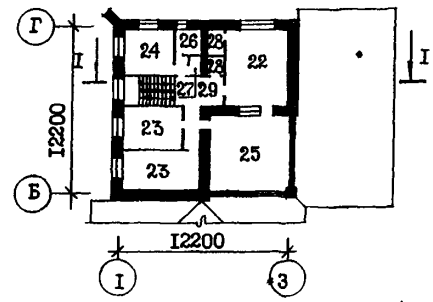

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Игральная-спальня	66,88
2	Приемная	I5,90
3	Веранда	32,43
4	Туалетная	I0,89
5	Буфетная	3,34
6	Кабинет заведующей	II,53
7	Медицинская комната	8,90
8	Палата изолятора	4,83
9	Приемная изолятора	4,69
I0	Туалетная изолятора	5,02
II	Место для приготовления дезинфицирующих растворов	I,60
I2	Постирочная	I0,60
I3	Кухня	I8,25
I4	Кладовая сухих продуктов и овощей	4,9
I5	Уборная персонала	3,00
I6	Душевая персонала	3,53
I7	Кладовая	2,50
I8	Коридор	I5,04
I9	Тамбуры	I0,75
20	Прихожая с лестничным маршем	I0,00
2I	Топочная	I2,I6
22	Общая комната	25,53

Номер	Наименование	Площадь, м2
23	Спальни	29,03
24	Кухня	II,86
25	Веранда	33,52
26	Ванная комната	4,05
27	Уборная	I,35
28	Кладовые	3,24
29	Холл с коридорами	I3,06
30	Склад топлива	6,60

gost.e-ecolog.ru

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 12 МЕСТ С 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРОЙ (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I4-I-5I9.I3.90	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема – несущие наружные и внутренние стены

Фундаменты – ленточные монолитные бутобетонные (вариант – ленточные из сборных железобетонных плит по ГОСТ I3580-85 и бетонных блоков по ГОСТ I3579-78*. Типоразмеров-I0)

Стены наружные и внутренние – кирпичные (вариант – шлакобетонные камни по ГОСТ 6I33-84 и из деревоминеральных блоков)

Перекрытия – по деревянным балкам с черепными брусками (вариант – сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I, вып.60; 64. Типоразмеров-6)

Перегородки – щитовые деревянные по серии 2.I30-4, вып.30 (вариант – кирпичные)

Перемычки – железобетонные, брусковые по серии I.038.I-I, вып.I;I2. Типоразмеров-I2

Лестницы – деревянные (вариант – сборные железобетонные марши по серии I.I5I.I-6, вып.I и площадки по серии I.I52.I-8, вып.3. Типоразмеров-3)

Крыша – деревянная, стропильной конструкции

Кровля – асбоцементные волнистые листы

Двери наружные по серии I.I36.5-I9. Типоразмеров-2

Двери внутренние – по серии I.I36-I0. Типоразмеров-3

Окна – с двойным остеклением по серии I.I36.5-23, в.2; I.236.5-I2, в.I (вариант – с тройным остеклением по серии I.I36.5-23, в.3; I.236.5-I2, в.2). Типоразмеров-6

Полы – дощатые, керамические, бетонные, линолеумные

Наибольшая масса монтажного элемента (сборная железобетонная перемычка) – 2,5 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Наружная верста из отборного кирпича с расшивкой швов (керамический – красный и белый – силикатный). Фрагменты фасадов – декоративная штукатурка, облицовка деревом, покрытым бесцветным лаком

ВНУТРЕННЯЯ

Известковая побелка, масляная и водоэмульсионная покраска, облицовка глазурованной керамической плиткой, обои

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояков I3 м

Канализация – хозяйственно-бытовая в выгреб (вариант – в поселковую сеть)

Отопление – водяное от автономного источника (вариант – от поселковой сети).
Параметры теплоносителя – 95-75°С

Вентиляция – естественная и механическая

Горячее водоснабжение – от автономного источника (варианты – от поселковой сети; от электроводонагревателей)

Электроснабжение – от поселковой сети, напряжение 380/220 В

Связь и сигнализация – радиофикация, телефонизация и охранно-пожарная сигнализация

G2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухни и санузлов – электроплиты (вариант – плиты на твердом топливе), мойки, унитазы, умывальники и технологическое оборудование

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0.38 кПа (38 кгс/м2)

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I.5 кПа (I50 кгс/м2)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – третья

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ – ограниченная

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 40°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР – IB (Новосибирская область)

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I2 МЕСТ С 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРОЙ (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I4-I-5I9.I3.90	Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	86,68	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	79,44	-
V1IO	оборудования и мебели	"	7,24	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ на I м2 полезной площади	руб.	-	2II,09
V1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	35,39
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	7223,33
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	I584	-
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	то же	-	4,2I
V1JR	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,7I
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	I32,0
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	48,69	-
	Цемент, приведенный к марке М 400	"	46,02 (4I,25)	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,I22
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,020
	Сталь	"	5,55 (4,I6)	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст3	"	6,07	-
	в том числе: сталь прокатная, приведенная к Ст3	"	4,08	-
	сталь, приведенная к классам А-I и Ст3 на I м2 полезной площади	"	-	0,0I6
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,506
	Бетон и железобетон	м3	I28,94	-
	в том числе: монолитный	"	II4,67	-
	сборный тяжелый	"	I4,27	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,343
	на расчетный показатель	"	-	I0,745
	Лесоматериалы	"	99,25	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I67,II (I36,34)	-
	Кирпич	тыс.шт.	I48,97	-

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды холодной	м3/сут	I,56	-
		л/с	0,42	-
		м3/ч	0,58	-
	горячей	л/с	0,50	-
V4KI	Канализационные стоки	"	2,42	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	83355	-
		кВт	96,94	
	в том числе: на отопление	то же	37635	-
			43,77	
	на горячее водоснабжение	"	45720	-
			53,I7	
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	I49,2
				0,I73
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	59,2	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	2244,8	-
	в том числе: подземной части	"	578,8	-
V1NN	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	5,96
	То же, на I м2 нормируемой площади	"	-	7,4I
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	I87,07
G30C	Площадь застройки	м2	344,8	-
G30B	общая	"	442,03	-
	в том числе: жилой части	"	I52,73	-
	Полезная	"	376,34	-
	в том числе: общая площадь квартиры	"	I24,24	-
	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	3I,36
G30Q	Нормируемая	"	302,84	-
	в том числе: площадь квартиры	"	92,68	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	25,24
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,80

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расчетный показатель вместимости детских яслей-сада - I место (всего I2 мест). Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 года, привязанных к местным условиям строительства в сельской местности Новосибирской области (I-я зона).

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I	АС	Архитектурно-строительные решения	Альбом Ш	ВМ	Ведомости потребности в материалах
	ТХ	Технология			
Альбом П	ОВ	Отопление и вентиляция	Альбом IУ	СМ	Сметная документация
	ВК	Водопровод и канализация	Альбом У	СО	Спецификации оборудования
	ЭО	Электрооборудование			
	СС	Связь и сигнализация			

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 662 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск,78, Пермитина,24

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Новосибирским облисполкомом I4.I2.90г. распоряжение № 44I-р

B7KA ПОСТАВЩИК Сибтипроект, 630006, Новосибирск,6, Лазарева,33/I

Инв. № Катал.л. № 066076

gost.e-ecolog.ru