

СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	274-03I-I12м.90
СССР ЦИТП	ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОСЕЛКА (СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА) НА 500 ЧЕЛ. БЛОК I	
АВГУСТ 1991	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 5-ти страницах Страница 1

ФАСАД I-6

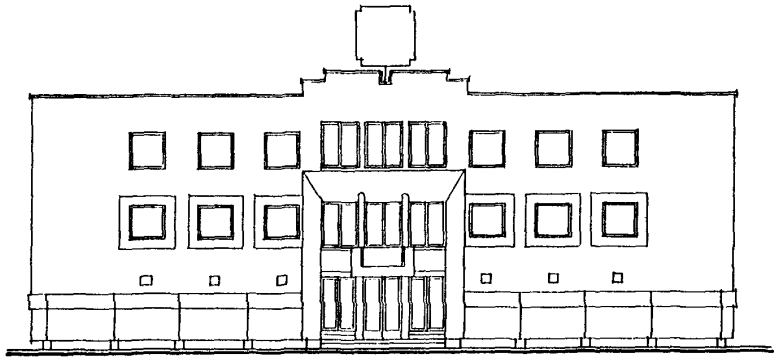


ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ И ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

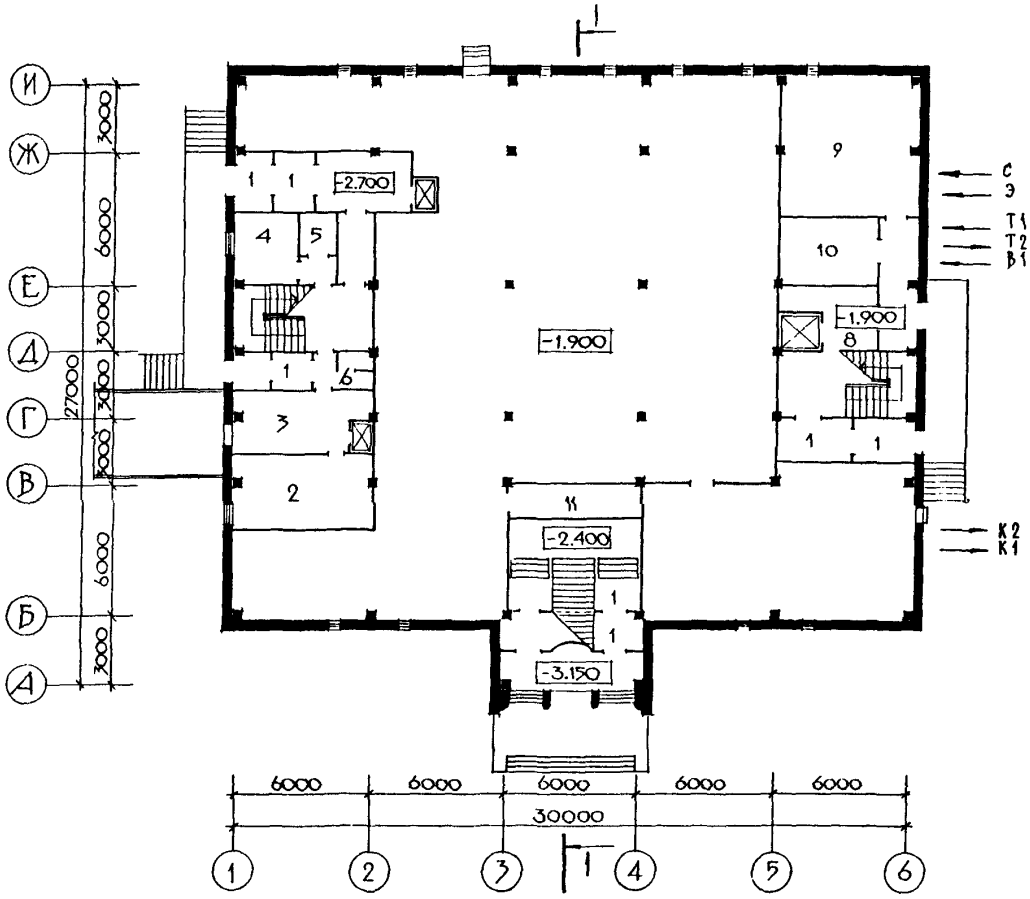

gost.e-ecolog.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОСЕЛКА (СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА) НА 500 ЧЕЛОВЕК БЛОК I	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-031-112м.90	Страница 2

ПЛАН I ЭТАЖА

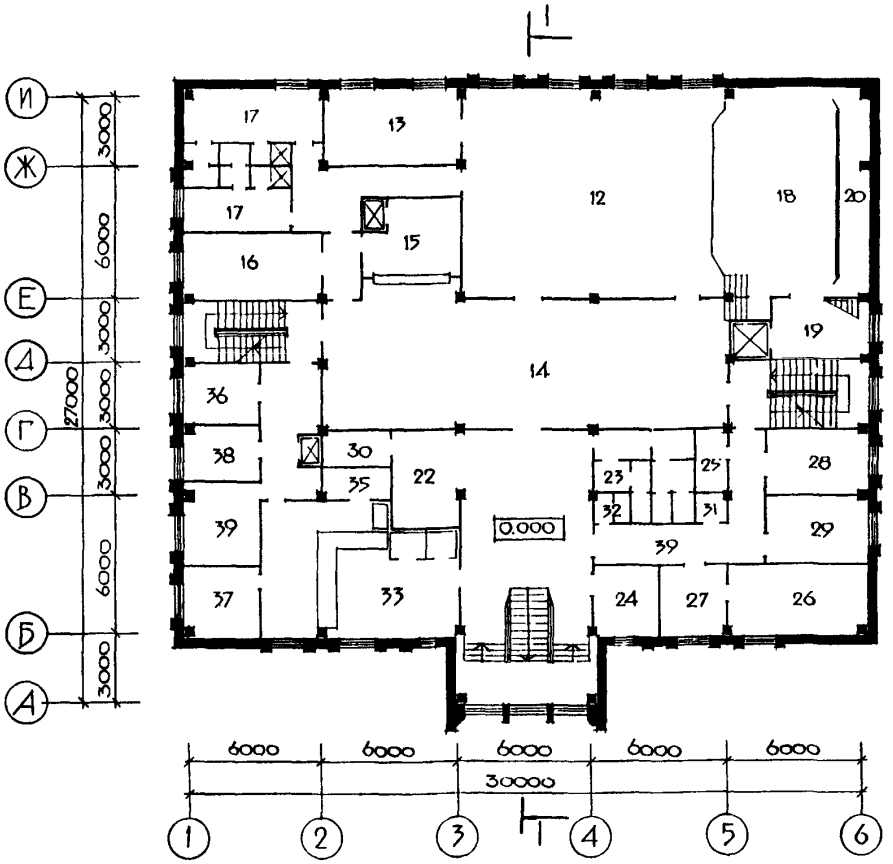


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


Номер	Наименование	Площадь, м²	Номер	Наименование	Площадь, м²
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ		20	Помещение для накопления артистов	13,50
I	Тамбуры	45,00	21	Вестибюль	35,00
2	Аккумуляторная	20,00	22	Гардероб	12,00
3	Загрузочная отделения связи	15,00	23	Уборные для посетителей	17,00
4	Гардероб	9,00	24	Помещение дежурного администратора	8,00
5	Помещение сушки одежды	3,00	25	Хозяйственная кладовая	4,00
6	Санузел	2,20	26	Кабинет начальника конторы	19,00
7	Загрузочная буфета	10,00	27	Приемная	8,90
8	Загрузочная склада декораций	7,50	28	Комнаты сотрудников	13,30
9	Венткамера	36,00	29	Архив	13,30
10	Теплоцентр, водомер	12,60	30	Хозяйственная кладовая	4,00
11	Помещение тепловой завесы	10,00	31	Кубовая	2,00
	I ЭТАЖ		32	Санузел	2,20
12	Зрительный зал на 150 мест - универсальный	110,90	33	Операционный зал отделения связи	47,00
13	Кладовая мебели и снарядов	18,00	34	Помещение сортировки и доставки	13,50
14	Фойе с буфетной стойкой	108,00	35	Кладовая ценностей	4,00
15	Подсобное помещение буфета	9,60	36	Кладовая посылок и страховых отправлений	9,00
16	Кладовая мебели при фойе	18,00	37	Аппаратная телеграфа	10,00
17	Раздевальные с душевыми и санузлами	31,00	38	Архив	5,7
18	Эстрада	49,50	39	Коридоры	50,60
19	Склад декораций	13,00			

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОСЕЛКА (СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА) НА 500 ЧЕЛОВЕК БЛОК I	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-031-112м.90	Страница 3

ПЛАН 2 ЭТАЖА

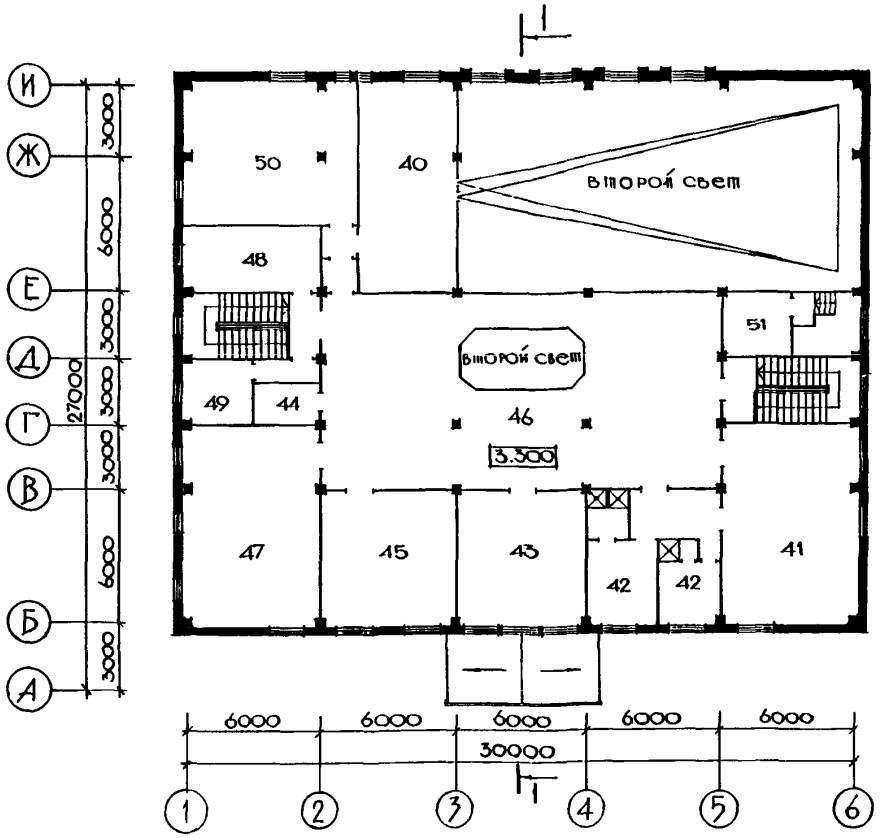

РАЗРЕЗ I-I

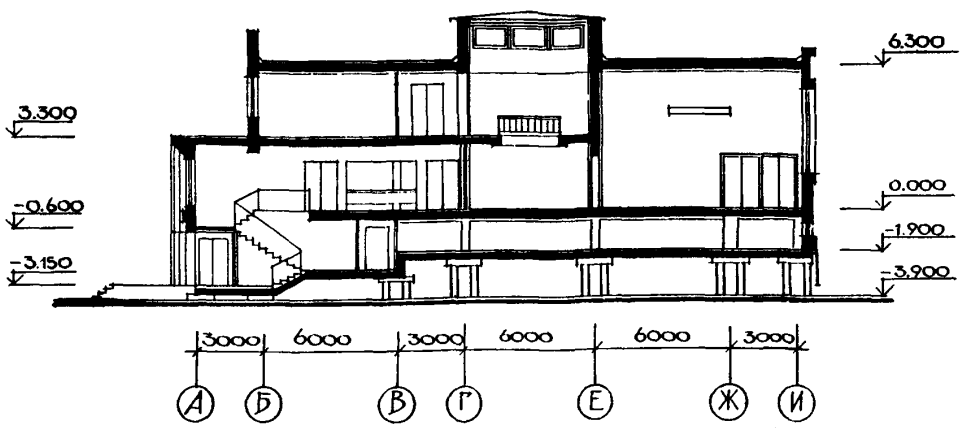

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2	Номер	Наименование	Площадь, м2
	2 ЭТАЖ		45	Помещение драматического кружка	36,20
40	Киноаппаратная	38,20	46	Зимний сад-гостиная	91,50
41	Зал физкультурно-оздоровительных занятий и хореографии	54,00	47	Библиотека	54,00
42	Раздевальные с душевыми	24,40	48	Помещение АТС	18,30
43	Помещение хорового кружка	36,20	49	Монтерская	8,50
44	Кинофотолаборатория	6,00	50	Венткамера	46,80
			51	Машинное помещение лифта	10,00

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОСЕЛКА (СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА) НА 500 ЧЕЛОВЕК БЛОК I	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-031-112м.90	Страница 4

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - свайные сборно-монолитные по серии I.011.I-8м

Ростверки по серии I.220.I-4м вып.I-I

Подколонники по серии I.220.I-4м вып.I-I

Колонны - сборные железобетонные по серии I.220.I-4м вып.2-I

Ригели - сборные железобетонные по серии I.220.I-4м вып.3-I

Диафрагмы жетскости - сборные железобетонные по серии I.220.I-4м вып.4-I

Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные панели по серии I.041.I-2 вып.I,5

Стены наружные - кладка из мелких блоков автоклавного ячеистого бетона по ГОСТ 21520-89

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I38-I0 вып.I,2,4

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.050.I-2 вып.I

Перегородки - мелкие блоки автоклавного ячеистого бетона ГОСТ 21520-89

Кровля - совмещенная невентилируемая из 4-х слоев рубероида на битумной мастике, утеплитель - минераловатные плиты по ГОСТ 9573-82

Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные, мозаичные, деревянные, паркетные по серии 2.244-I вып.3,4.

Окна - с тройным остеклением по серии I.236.5-9

Двери - деревянные по сериям I.I36.5-I9, I.I36-I0

Наибольшая масса монтажного элемента (колонна) - 4,2 т

H5DA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Штукатурка стен

ВНУТРЕННЯЯ

Окраска стен водоэмульсионными и масляными красками, отделка керамической плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой-противопожарный от внешних сетей, напор на вводе Н = 20,9 м

Канализация - бытовая в наружную сеть

Водосток - внутренний с выпуском на отмостку

Отопление - централизованное, водяное от внешних сетей. Параметры теплоносителя - 95-70 °С

Горячее водоснабжение - от внешних сетей

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением

Электроснабжение - напряжением 380/220 В

Устройства связи - радиофикация, телефонизация, телевидение, пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Технологическое оборудование зрительного зала, помещения для физкультурно-спортивных занятий, отделения связи, буфета

Грузовые лифты по ГОСТ 8824-84

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,38 кПа / 38 кгс/м2

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА- минус 40, 50 (основное решение), 55 °С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IA,IБ,IГ

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 1,5 кПа / 150 кгс/м2

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - вечномерзлые грунты, используемые в качестве основания по принципу I

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОСЕЛКА (СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА) НА 500 ЧЕЛОВЕК
БЛОК I

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 274-031-112м.90

	Наименование		Всего	Удельный показатель
Y1IA	СТОИМОСТЬ			
Y1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	304,79 684,00	-
	в том числе.			
Y1IL	строительно-монтажных работ	"	250,64 626,60	-
Y1IO	оборудования и мебели	"	54,15 57,40	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	189,88 474,70
Y1IR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	39,12 97,80
Y1IY	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	609,58 1368,20
Y1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
Y1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	4801	-
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	3,64
Y1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,75
Y1JY	То же, на расчетный показатель	"	-	9,60

	Наименование		Всего	Удельный показатель
Y4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Y4KH	Расход воды	м3/сут	2,24	-
	холодной	м3/ч	0,36	-
	горячей	"	0,29	-
Y4KI	Канализационные стоки	м3/ч	2,24	-
Y4KN	Тепла	ккал/ч кВт	586070 680,98	-
	в том числе.			
	на отопление	"	113520 132,0	-
	на вентиляцию	"	467550 547,76	-
	на горячее водоснабжение	"	5000 5,28	-
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	86,00 0,10
Y4KK	Потребная электрическая мощность	квт	89,1	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	6407,7	-
	Объем строительный на I м2 нормируемой площади	м2	-	6,78
Y1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	12,82
G30C	Площадь застройки	м2	810,2	-
G30B	общая	"	1608,4	-
	полезная	"	1320,0	-
	нормируемая	"	945,5	-
	Нормируемая площадь на расчетный показатель	"	-	1,89

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства в районах с расчетной температурой наружного воздуха - 50°С.
Расчетный показатель - I житель (500 единиц). Сметная документация составлена в ценах, введенных с I января 1984 г. В числителе - в ценах I территориального района, в знаменателе - в ценах района I с(2Д)

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I Общая пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Технология
Альбом 2 Сметы
Альбом 3 Экономическая часть

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 230 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЛенЗНИИЭП, 191065, Ленинград, наб.р.Мойки, 45

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госкомархитектуры от 26.12.90 г. приказ №266
Введен в действие ЛенЗНИИЭП приказом № 277 от 29.12.90г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЛенЗНИИЭП, 191065, Ленинград, наб.р.Мойки,45

gost.e-ecolog.ru