К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 **ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**	284-I-230.90 УДК 725.2I8
СССР ЦИТП	БЛОК. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ И ДОМ ПРИЕЗЖИХ НА I0 МЕСТ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛКА НА 500-700 ЖИТЕЛЕЙ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	
МАРТ 1991	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 5-ти страницах Страница 1

ФАСАД I-5



ПЛАН НА ОТМ. 0.000

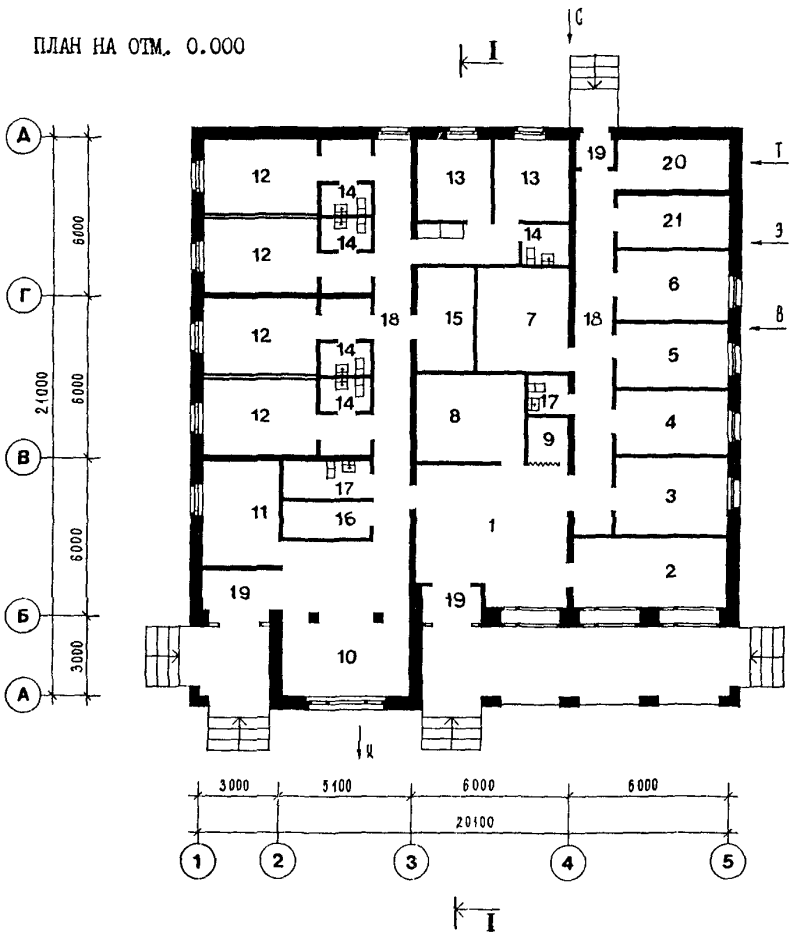

gost.e-ecolog.ru

РАЗРЕЗ I-I

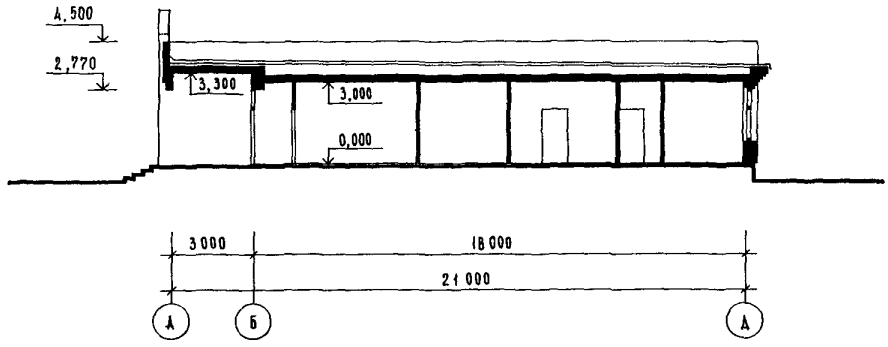

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Салон для посетителей	29,9
2	Парикмахерская	I4,I
3	Мастерская ремонта одежды	II,4
4	Мастерская ремонта обуви	9,4
5	Комната персонала	9,4
6	Комната выездных бригад	I2,7
7	Кладовая выездного обслуживания	I3,I
8	Кладовая	I7,6
9	Примерочная	2,7
I0	Холл-гостиная	27,3
II	Комната администратора	II,7
I2	Жилая комната на 2 чел.	48,6
I3	Жилая комната на I чел.	I7,7
I4	Санитарный узел при жилых комнатах	I2,2
I5	Бытовое помещение	8,I
I6	Кладовая уборочного инвентаря	4,2
I7	Санитарный узел	2,2
I8	Коридоры	47,8
I9	Тамбуры	9,79
20	Узел ввода	9,2
2I	Электрощитовая	8,4

БЛОК. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ И ДОМ ПРИЕЗЖИХ НА 10 МЕСТ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛКА НА 500-700 ЖИТЕЛЕЙ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 284-I-230.90	Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема - с продольными и поперечными несущими стенами

Фундаменты - ленточные бутобетонные, бетон В3.5, бут М50

Стены наружные - из кирпича керамического рядового пустотелого ГОСТ 530-80

Стены внутренние - из кирпича керамического рядового полнотелого ГОСТ 530-80

Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные панели по серии I.I4I-I вып.60,64 Типоразмеров - 2

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I4I-I в.60,64 Типоразмеров - 15

Утеплитель - пенобетонные плиты γ = 400 кг/м3

Перегородки - кирпичные панельные гипсобетонные по серии I.23I.9-7 в.I,2 ч.I,2 Типоразмеров - 20

Санузлы - россыпью

Кровля - плоская совмещенная с наружным водостоком

Двери наружные - деревянные для жилых и общественных зданий ГОСТ 24698-8I Типоразмеров - 2

Двери внутренние - деревянные для жилых и общественных зданий по серии I.I36-I0 Типоразмеров - 5

Окна - деревянные с двойным остеклением с раздельными переплетами ГОСТ II2I4-86 Типоразмеров - 3

Витражи и тамбурные двери - из алюминиевых сплавов для общественных зданий по серии I.236.4-7/84 в.I,2,3 Типоразмеров - 4

Встроенное оборудование - шкафы, антресоли по серии I.I72.5-6

Полы - бетон мозаичного состава, линолеум, керамическая плитка

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) - I,725 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Расшивка швов, улучшенная штукатурка с окраской кремнеорганической эмалью, керамическая плитка

ВНУТРЕННЯЯ

Побелка, покраска, глазурованная плитка

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой. Расчетный напор у основания стояков - I0м

Канализация - хозяйственно-бытовая во внешнюю сеть

Отопление - водяное центральное от внешних сетей. Параметры теплоносителя Т=95-70°С; отопительные приборы "Универсал-20"

Вентиляция - естественная

Горячее водоснабжение - от внешних сетей

Электроснабжение - централизованное, с подключением к внешним сетям, напряжением 380/220В

Освещение - светильники с люминесцентными лампами, лампы накаливания

Устройства связи - радио, телефон, телевидение

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Комплект оборудования для сельских комплексных приемных пунктов (тип I), швейные машины универсальные, оборудование для ремонта обуви

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 38 кгс/м2 (0,38 кПа)

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 (1,00 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - первая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 30°С

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ - свободная

C2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР II и III, IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ обычные

БЛОК. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ И ДОМ ПРИЕЗЖИХ НА 10 МЕСТ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛКА НА 500-700 ЖИТЕЛЕЙ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 284-I-230.90

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	71,74	-
	в том числе:			
V1II	строительно-монтажных работ	"	53,16	-
V1IO	оборудования и мебели	"	18,58	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб	-	159,88
V1IP	То же, I м3 строительного объема	"	-	35,73
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	270,4
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	1008,94	-
V1JS	То же, на I м2 полезной площади	то же	-	3,34
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,75
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	4,18
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	68,98	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	66,29 (44,1)	-
	То же, на 1м2 полезной площади	"	-	0,199
	То же, на 1м3 строительного объема	"	-	0,045
	Сталь	"	5,31 (1,86)	-
	Сталь, приведенная к классам AI и Ст3	"	7,45	-
	в том числе: Сталь прокатная, приведенная к Ст3	"	0,57	-
	Сталь, приведенная к классам AI и Ст3 на I м2 полезной площади	"	-	0,022
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,028
	Бетон и железобетон	м3	231,25	-
	в том числе: монолитный	"	78,69	-
	сборный тяжелый	"	60,55	-
	сборный легкий	"	92,01	-
	Бетон и железобетон на I м2 полезной площади	"	-	0,70
	На расчетный показатель	"	-	0,87
	Лесоматериалы	"	12,15	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	22,42	-
	Кирпич	тыс. шт	90,06	-

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды	м3/сут	I,3	-
	холодной	м3/ч	0,73	-
	горячей	"	0,90	-
V4KI	Канализационные стоки	"	I,63	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	80940	-
		кВт	94,13	
	в том числе: на отопление	то же	26940	-
			31,33	
	на горячее водоснабжение	"	54000	-
			62,8	
	Тепла на отопление 1м2 полезной площади	"		81,02
				0,094
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	26,0	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I488,0	-
V1NN	Объем строительный на 1м2 полезной площади	"	-	4,48
	То же, на 1м2 нормируемой площади ($К_2$)	"	-	5,61
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	5,61
	Площадь			
G30C	застройки	м2	455,0	-
G30B	общая	"	368,2	-
	полезная	"	332,5	-
V1DK	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	I,25
G30Q	нормируемая	"	265,3	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	I,0
	То же, на 1м2 полезной площади ($К_I$)	"	-	0,80

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

БЛОК. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ И ДОМ ПРИЕЗЖИХ НА 10 МЕСТ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛКА НА 500-700 ЖИТЕЛЕЙ (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 284-I-230.90	Страница 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха минус 30°С.

В проекте разработаны варианты: наружных стен и фундаментов при расчетных температурах наружного воздуха минус 20°С и минус 40°С, заполнение оконных проемов с двойным и тройным остеклением, перегородок из гипсокартонных листов по серии I.I3I.9-24, в.2; отопления для температуры наружного воздуха минус 20°С и минус 40°С, с параметрами теплоносителя 150-70°С.

Расчетный показатель - I м2 нормируемой площади.
Проект разработан взамен тип 284-I-I43.
Сметная стоимость составлена в нормах и ценах I984 года

Б7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Архитектурно-строительные чертежи. Отопление и вентиляция, водопровод и канализация, электроосвещение и электрооборудование, связь и сигнализация, технология

Альбом II - Спецификации оборудования

Альбом III - Ведомости потребности в материалах

Альбом IУ - Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 476 форматок.

Б7ВА АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭПграждансельстрой, II7279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., 93-а

Б7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Госкомархитектуры 23 марта I978г., приказ № 66
Введен в действие ЦНИИЭПграждансельстроем, приказ № 57/Т от 0I.II.90г.

Б7КА ПОСТАВЩИК — Свердловский филиал ЦИТП, 620062, Свердловск, ул. Чебышева, 4

Инв.№ 24606

Катал.л.№ 065991

gost.e-ecolog.ru