

К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	264-I2-3II.90
СССР ЦИТП	СЕЛЬСКИЙ ДОМ ДОСУГА НА 20 ПОСЕТИТЕЛЕЙ С КВАРТИРОЙ ПЕРСОНАЛА (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	УДК 728.48
МАРТ 1991	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 4-х страницах Страница 1

ФАСАД I-9

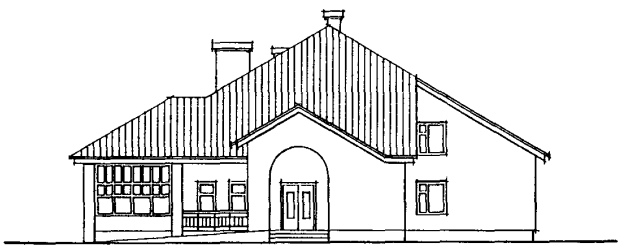


ПЛАН НА ОТМ. 0.000

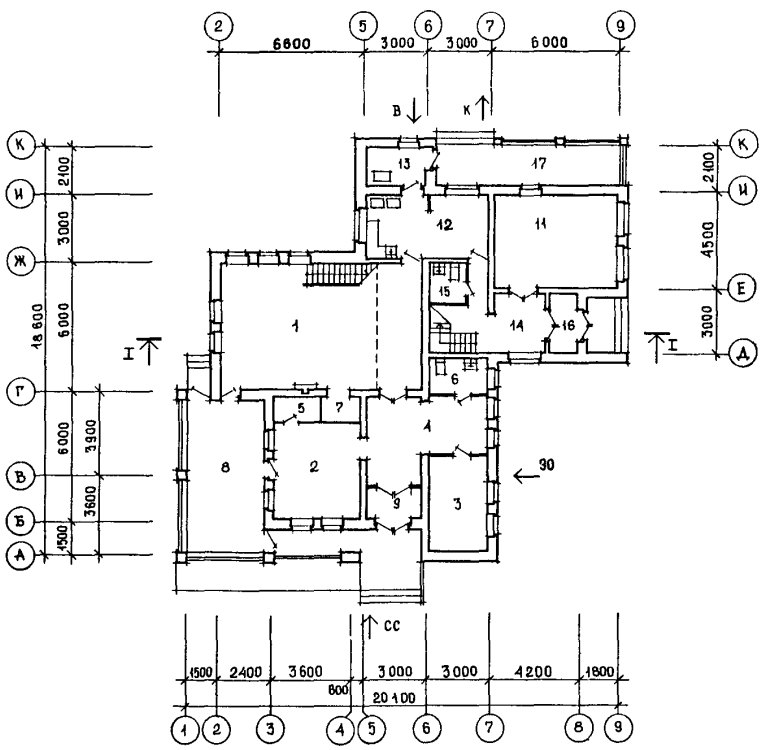


gost.e-ecolog.ru

РАЗРЕЗ I-I

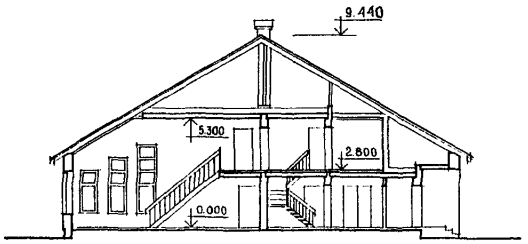

ПЛАН НА ОТМ. 2.800

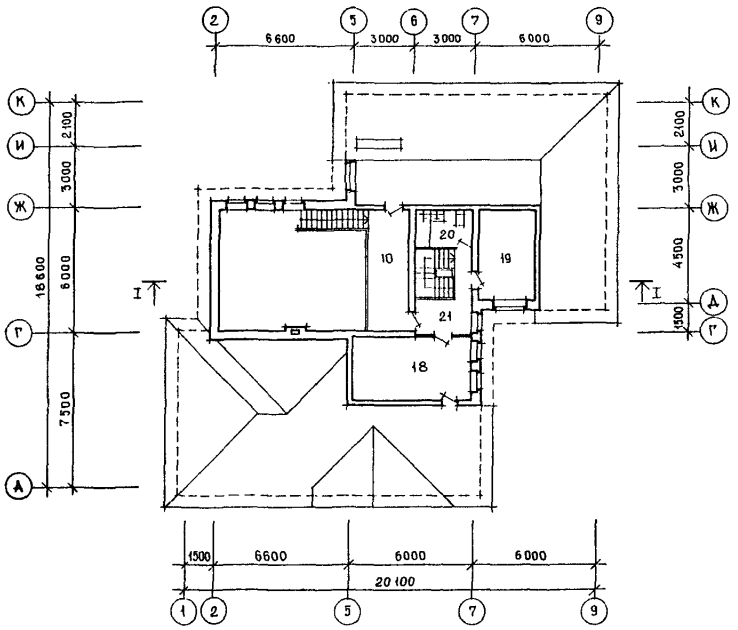

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
	ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗОНА			ЖИЛАЯ ЗОНА	
I	Универсальная гостиная	50,86	II	Общая комната	24,20
2	Комната трудовых занятий	I7,2I	I2	Кухня	I5,50
3	Комната медицинских и профилактических мероприятий	II,82	I3	Топочная	4,22
			I4	Прихожая	I2,9I
4	Прихожая	I8,89	I5	Санузел	2,93
5	Кладовая	2,60	I6	Тамбур	3,03
6	Санузел	4,00	I7	Терраса	9,I3
7	Сервировочная	I,99	I8	Спальня	I7,00
8	Веранда	23,33	I9	Спальня	II,I0
9	Тамбур	2,9I	20	Санузел	4,90
I0	Антресоль	II,37	2I	Холл	6,86

СЕЛЬСКИЙ ДОМ ДОСУГА НА 20 ПОСЕТИТЕЛЕЙ С КВАРТИРОЙ ПЕРСОНАЛА (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-3II.90	Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с поперечными и продольными несущими стенами

Фундаменты - ленточные бетонные на естественном основании, бетон класса В-7,5

Цоколь - бетонный

Стены наружные - эффективная кладка из пустотелого кирпича с объемным весом I600 кгс/м3, с облицовкой лицевым кирпичом

Стены внутренние - из полнотелого кирпича ГОСТ 530-80

Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные панели по серии I.I4I-I, вып.60, 63; по серии I.243.I-4 Типоразмеров - 5

Перегородки - из гипсокартонных листов на деревянном каркасе поэлементной сборки серии I.I3I.9-24, в санузлах - кирпичные

Лестницы - внутренние деревянные

Полы - по грунту дощатые на лагах, паркетные щиты, керамическая плитка, мозаичные, бетонные по серии 2.I44-I/88

Крыша - чердачная, стропила деревянные

Кровля - из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9 Типоразмеров - 3

Двери внутренние - щитовой конструкции по серии I.I36-I0 Типоразмеров - 4

Окна - с раздельными переплетами по ГОСТ II2I4-86 Типоразмеров - 5

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) - 2,80 т

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 48 кгс/м2 (0,48 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - третья

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА — минус 20, 30 (основное решение), 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР II, III, IB

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Расшивка швов

ВНУТРЕННЯЯ

Стены обшиваются листами гипсокартона. В жилых комнатах - оклейка обоями; в универсальной гостиной, комнате трудовых занятий, комнате медицинских и профилактических мероприятий, прихожей, тамбуре - улучшенная водоэмульсионная окраска; в кухне - водоэмульсионная окраска; в санузлах, топочной, тамбуре и прихожей квартиры - клеевая окраска; в местах установки кухонного оборудования - облицовка стен на высоту 60 см глазурованной плиткой; над ванной и умывальниками - облицовка стен на высоту II00 см

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояков Н=I4 м

Канализация - хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Водосток неорганизованный

Отопление - котел КЧМ-2 на твердом топливе. Температура теплоносителя 95-70°С

Вентиляция - естественная

Горячее водоснабжение - от водоподогревателя на котле

Электроснабжение - от внешней сети напряжением 380/220В

Освещение - люминесцентными лампами, лампами накаливания

Устройства связи - радио, телефон, телевидение, пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухни и санузлов: плиты на твердом топливе, унитазы, мойки, ванны, умывальники

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 (I,00 кПа)

C1BF ОРИЕНТАЦИЯ - свободная

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ — обычные

СЕЛЬСКИЙ ДОМ ДОСУГА НА 20 ПОСЕТИТЕЛЕЙ С КВАРТИРОЙ ПЕРСОНАЛА (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-3II.90	Страница 4

	Наименование		Всего	На I м2 общей площади с учетом летних помещений
V7IA	СТОИМОСТЬ			
V7IB	Общая сметная стоимость в том числе:	тыс. руб.	44,65	0,I83
V7IL	строительно-монтажных работ	"	43,23	0,I77
V7IO	оборудования	"	I,42	-
V7JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V7JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	97I,85	3,976
V7KA	РАСХОДЫ			
V7KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	70,03	0,287
	Цемент, приведенный к М400	"	65,65 (57,25)	0,269
	в том числе: на сборные изделия	"	8,40	0,034
	Сталь	"	I,75 (0,8I)	0,007
	Сталь, приведенная к классам AI и Ст3	"	2,42	0,0I0
	в том числе: на сборные изделия	"	I,56	-
	Бетон и железобетон	м3	I34,77	0,55I
	в том числе: монолитный тяжелый	"	I02,99	-
	сборный тяжелый	"	3I,78	-
	Лесоматериалы	"	52,85	0,2I6
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	89,II	0,365
	Кирпич	тыс.шт	I04,98	-
	Масса конструкций и материалов	т	II90	4,87
	Масса надземной части	"	990	4,05

	Наименование		Всего	На I м2 общей площади с учетом летних помещений
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды холодной	л/с	0,42	-
V4KI	Канализационные стоки	"	2,02	-
V4KM	Тепла	ккал/ч	37460	-
		кВт	43,570	
	в том числе: на отопление	"	26660	-
			3I,0I0	
	на горячее водоснабжение	"	I0800	-
			I2,560	
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	I22,09 0,I42
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	I2,9	-
	Эксплуатационные затраты	руб год	I7,48	7,I5
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	II22	4,59
	Площадь			
G30C	застройки	м2	3I3,0	-
G30I	общая здания с учетом летних помещений	"	244,43	-
G30B	общая	"	2I8,36	-
	летних помещений	"	32,46	-
	Общественная зона			
	Площадь			
G30B	общая	м2	I46,29	-
	полезная	"	I45,I6	-
	нормируемая	"	I40,94	-
	летних помещений	"	23,33	-
	Жилая зона			
	Площадь			
G30I	общая с учетом летних помещений	"	98,I4	-
G30B	общая	"	95,40	-
	жилая	"	52,30	0,53
	летних помещений	"	9,I3	-

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расхода на изготовление сборных изделий, конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре минус 30°С. В проекте даны варианты: ограждающих конструкций при расчетной температуре минус 20, 40°С, канализации автономной - биологическая очистка с устройством септика и резервуара-накопителя. Сметы составлены в нормах и ценах I984 года. Расчетный показатель - I м2 общей площади с учетом летних помещений

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - АС, ОВ, ВК - Архитектурно-строительные, санитарно-технические чертежи
ЭО, СС - Электротехнические чертежи и чертежи устройства связи
Альбом II - СО Спецификация оборудования
Альбом III - ВМ Ведомости потребности в материалах
Альбом IУ - С Сметы
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 410 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПграждансельстрой, II7279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., 93а

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госкомархитектуры, приказ от I8 июля I990г. № I22

B7KA ПОСТАВЩИК Минский филиал ЦИТП 220I23,Минск,ул.В.Хоружей,I3/6I

Инв.№ 24627
Катал.л.№ 066016

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать II.02.9I. Тираж 7920 экз. Заказ №2380. АПП ЦИТП