

К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	2I2-I-5I5с.I3.90
СССР ЦИТП	ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ ИИС-04 / ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР /	УДК 725.573
ФЕВРАЛЬ 1991	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 6 страницах Страница I

ФАСАД I-I2

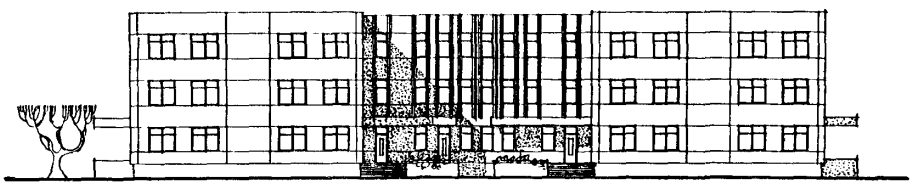


ПЛАН I ЭТАЖА

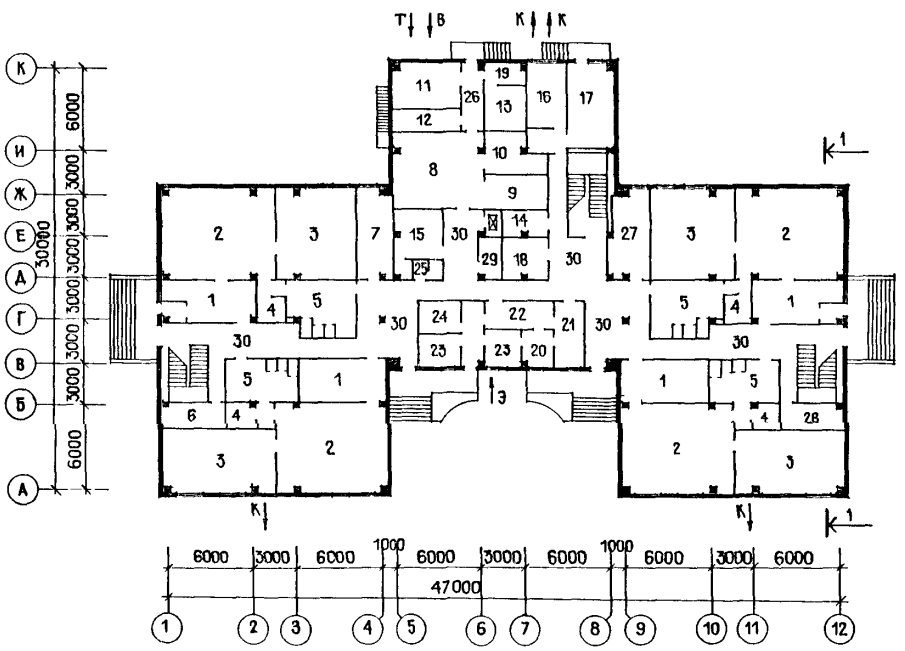


gost.e-ecolog.ru

ПЛАН 2 ЭТАЖА

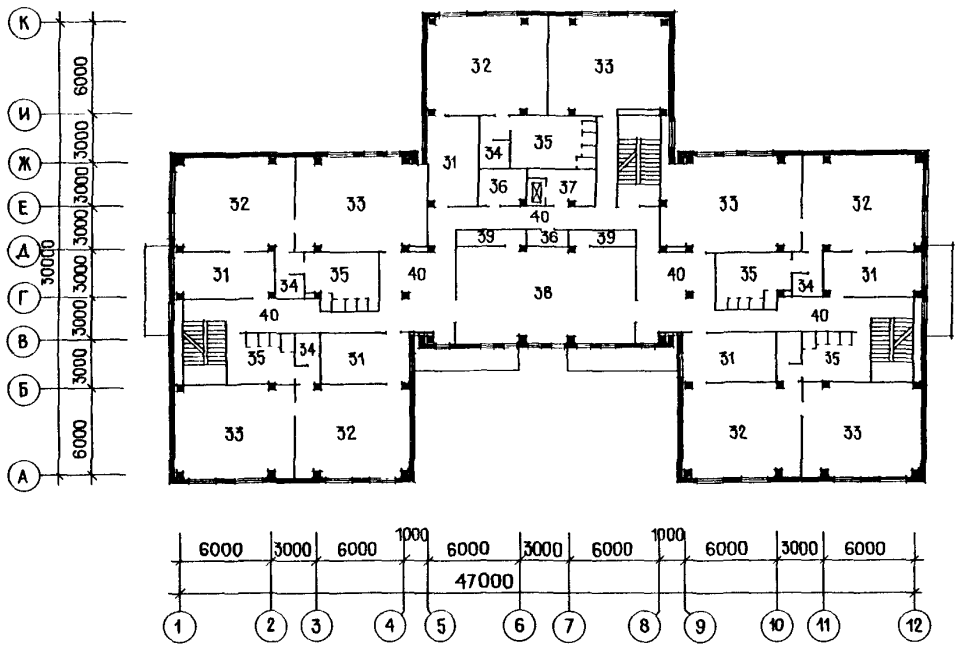


ПЛАН 3 ЭТАЖА

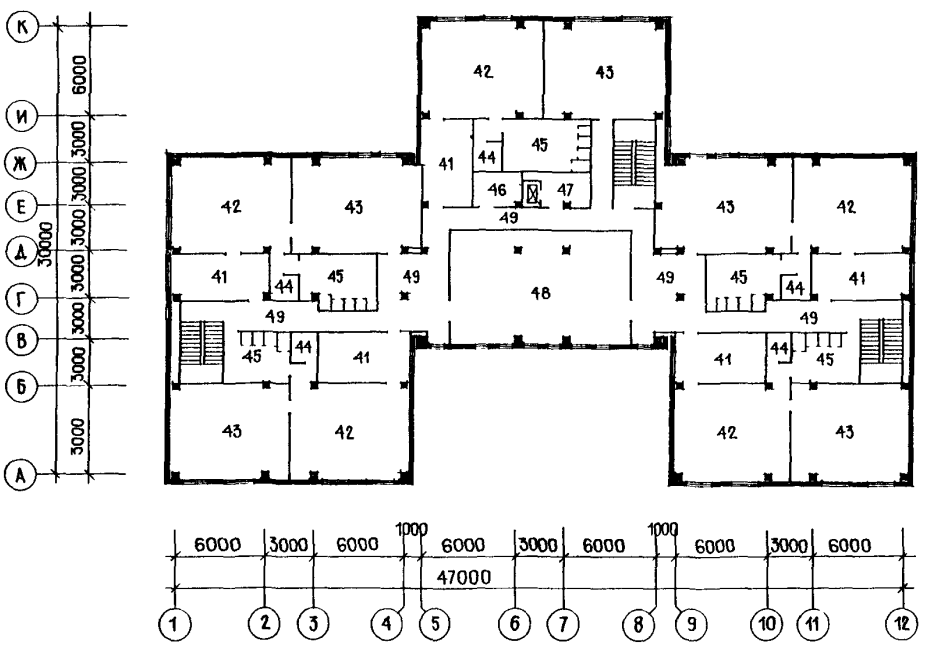


ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ ИИС-04 (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I2-I-5I5с.I3.90	Страница 3

ПЛАН ТЕХПОДПОЛЬЯ

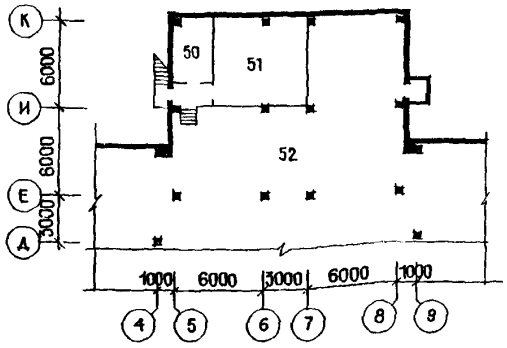

РАЗРЕЗ I-I

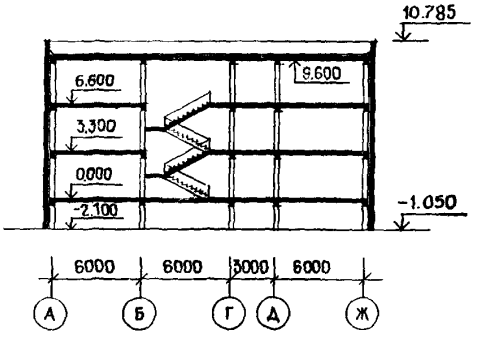

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
	I э т а ж	
I.	Приемная	70,8
2.	Игральная	I93,2
3.	Спальня	I38,4
4.	Буфетная	I2,0
5.	Туалетная	64,6
6.	Комната кастелянши	8,5
7.	Методический кабинет	I6,3
8.	Кухня с раздаточной	35,5
9.	Моечная кухонной посуды	II,5
I0.	Заготовочный цех	I0,3
II.	Кладовая овощей	I4,6
I2.	Кладовая сухих продуктов	7,5
I3.	Охлаждаемая камера	9,6
I4.	Хозяйственная кладовая	5,4
I5.	Комната персонала	I2,0
I6.	Гладильная	I3,2
I7.	Стиральная	I9,3
I8.	Кладовая чистого белья	9,0
I9.	Фреон	4,5
20.	Процедурная	6,I
2I.	Медицинская комната	9,I
22.	Приемная изолятора	8,9
23.	Палаты	I3,4
24.	Санузел изолятора	6,I
25.	Санузел персонала	2,7
26.	Загрузочная	7,3

Продолжение

Номер	Наименование	Площадь м2
27.	Кабинет заведующего	I6,2
28.	Комната завхоза	8,5
29.	Электрощитовая	4,5
30.	Холлы, коридоры, тамбуры	I72,0
	2 э т а ж	
3I.	Раздевальная	93,7
32.	Групповая	24I,5
33.	Спальня	25I,9
34.	Буфетная	I5,0
35.	Туалетная	8I,9
36.	Кладовая инвентаря	7,2
37.	Разгрузочная, хранение тележек	8,2
38.	Зал музыкальных занятий	72,5
39.	Кладовая при зале	II,I
40.	Холлы, коридоры, тамбуры	I35,7
	3 э т а ж	
4I.	Раздевальная	93,7
42.	Групповая	24I,5
43.	Спальня	25I,9
44.	Буфетная	I5,0
45.	Туалетная	8I,9
46.	Кладовая	7,2
47.	Разгрузочная, хранение тележек	7,2
48.	Зал гимнастических занятий	86,4
49.	Холлы, коридоры, тамбуры	I35,7
	Техподполье	
50.	Узел ввода	II,9
5I.	Венткамера	37,3
52.	Техподполье	938,8

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ ИИС-04 / ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР /	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 212-I-515с.I3.90	Страница 4

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные железобетонные по серии ИИС-04-I в.8. Типоразмеров - 2.

Цоколь - сборные керамзитобетонные панели по серии ИИС-04-5 в. 9. Типоразмеров - I.

Колонны - сборные железобетонные по серии ИИС-04-2 в. 2,3. Типоразмеров - 2.

Ригели - сборные железобетонные по серии ИИС-04-3 в.2. Типоразмеров - 3.

Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные по серии ИИС-04-4 в.I0. Типоразмеров - 7.

Стены - сборные керамзитобетонные панели толщиной 250 мм по серии ИИС-04-5 в. 9. Типоразмеров - 20.

Кровля - рулонная плоская из 4-х слоев биостойкого рубероида с защитным слоем из гравия.

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.050.I-2, вып.I. Типоразмеров - 2.

Перегородки - сборные гипсобетонные, гипсоцементнобетонные по серии I.23I.9-7, вып.2.армокирпичные. Типоразмеров - 6.

Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные, по серии 2.244-I вып. 4.

Окна - по серии I.236-6 вып.I, ч.I,2. Типоразмеров - 4.

Двери - по серии I.I36-I0, I.I36.5-I9, 5.904-4. Типоразмеров - I2.

Наибольшая масса монтажного элемента (фундамент) - 5,83 т.

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Глазурованная плитка, кремнеорганическая окраска.

ВНУТРЕННЯЯ

Облицовка керамической плиткой, покраска.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-противопожарный от наружной городской сети. Напор на вводе H = I6,5 м, при пожаре H = 24 м.

Канализация - хозяйственно-фекальная и производственная в городскую сеть.

Отопление - водяное, система горизонтально-проточная, с параметрами теплоносителя 95-70°С. Отопительные приборы - чугунные радиаторы.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная вытяжная.

Горячее водоснабжение - централизованное с питанием от теплосети. Напор на вводе - I5,7 м.

Электроснабжение - от внешней электрической сети напряжением 380/220 В.

Связь и сигнализация - телефонизация, радиотрансляция, телевидение и пожарно-охранная сигнализация.

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Подвижная мебель, медицинское оборудование, технологическое оборудование кухни, постирочной, гладильной, приборы инженерного оборудования.
Лифт- грузоподъемностью I00 кг.

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 0,48 кПа (48 кгс/м2)

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 0,7 кПа (70 кгс/м2)

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - I5°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР - IУ (Узбекской ССР)

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ - ограниченная

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 и 9 баллов (основное решение)

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ ИИС-04 / ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР /

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I2-I-5I5с.I3.90

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
VIIA	СТОИМОСТЬ			
VIIB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	459,72	-
	в том числе:			
VIIL	строительно-монтажных работ	"	347,84	-
VIIO	оборудования и мебели	"	III,88	-
VIIS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади	руб.	-	86,40
VIIR	То же, I м3 строительного объема здания	"	-	32,42
VIIV	Стоимость общая на расчетный показатель		-	I393,09
VIJA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
VIJS	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	6068	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	I,5I
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	I,62
VIJR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,57
VIJV	То же, на расчетный показатель	"	-	I8,39
VIKA	РАСХОДЫ			
VIKB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	580,5	-
	Цемент, приведенный к марке М400	"	580,8(I09,I)	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,I44
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,I55
	То же, на I м3 строительного объема здания	"	-	0,054
	Сталь	"	I22,I(I0,8)	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	I59,5	-
	в том числе:			
	Сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	I,I	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на I м2 общей площади	"	-	0,040
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,043
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,483
	Бетон и железобетон	м3	2385,0	-
	в том числе:			
	монолитный	"	422,2	-
	сборный тяжелый	"	I5I0,4	-
	сборный легкий	"	452,4	-
	Бетон и железобетон на I м2 общей площади	"	-	0,592
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,638
	То же, на расчетный показатель	"		7,23
	Лесоматериалы	"	77,9	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	I32,4(3I,5)	-
	Кирпич	тыс.шт.	I3,3	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды холодной	м3/ч	5,2	-
	горячей	"	3,4	-
V4KI	Канализационные стоки	"	8,6	-
V4KN	Тепла	ккал/ч кВт	387030 450	-
	в том числе:			
	на отопление	"	I54I30 I79,2	-
	на вентиляцию	"	45900 53,4	-
	на горячее водоснабжение	"	I87000 2I7,4	-
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	50,4 0,06
	То же, на отопление I м2 полезной площади	"	-	41,2 0,05
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	96	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	I0730	-
	в том числе:			
	подземной части	"	I77	-
VINN	Объем строительный на I м2 общей площади	"	-	2,67
	То же, на I м2 нормируемой площади (K_2)	"	-	4,74
VINP	То же, на расчетный показатель	"	-	32,52
	Площадь			
G30C	застройки	м2	I049,2	-
G30B	общая	"	4026,0	-
VIOK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	I2,20
G300	Нормируемая	"	2264,2	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	6,86
	То же, на I м2 общей площади (K_I)	"	-	0,56
	Полезная	"	3738,2	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	II,33

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 330 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ ИИС-04 / ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКСКОЙ ССР /	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 2I2-I-5I5с.I3.90	Страница 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - I место.
В проекте разработан конструктивный вариант на 8 баллов.
Сметная стоимость определена в базисных ценах, введенных с I.0I.I984 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В7ЕА	АЛЬБОМ I	
	АС.I-I	Архитектурно-строительные решения
	ТХ.I-I	Технология
	Х.I-I	Холодоснабжение
	АЛЬБОМ 2	
	ОВ.I-I	Отопление и вентиляция
	ВК.I-I	Водопровод и канализация
	Э.I-I	Электрооборудование
	СС.I-I	Связь и сигнализация
	А.I-I	Автоматика
	АЛЬБОМ 3	
	ИЖ.I	Изделия железобетонные
	ИМ.I	Изделия металлические
	ИГ.I	Изделия гипсобетонные
	АЛЬБОМ 4	
	СМ.I	Сметы
	АЛЬБОМ 5	
	ВМ.I	Ведомости потребности в материалах
	АЛЬБОМ 6	
	СО.I	Спецификация оборудования

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 976 форматок.

В7ВА	АВТОР ПРОЕКТА	ТашЗНИИЭП, 700000, Ташкент, а/я I08.
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден Госгражданстроем. Приказ от I5.I2.86 г. № 426 Введен в действие ТашЗНИИЭП. Приказ от 30.07.90 г. № II-ТП
В7КА	ПОСТАВЩИК	Институт УзНИИПградостроительства, 700000, ГСП, ул. Навои I8.

Катал.л. № 06550I

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I4.I2.90. Тираж 8020 экз. Заказ №23I6. ЦИТП Госстроя СССР