
	АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 400 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ-ТАКСИ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ.	ПАСПОРТ ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ № 503-0-I6 УДК 725.38I:625.7I2.63
ЧАСТЬ 2 Раздел 5 Подраздел 503	Область применения: районы с обычными геологическими условиями; расчетной температурой наружного воздуха - 20°С, - 30°С, - 40°С; нормативной снеговой нагрузкой 70,I00, I50 кг/м2; нормативным скоростным напором ветра 27,35,45 кг/м2.	Разработан Ростовским филиалом "Гипроавтотранс" 344717 г.Ростов-на-Дону, ул. Московская,73. Утвержден и введен в действие Минавтотрансом РСФСР с 20.X.I976 г. Протокол № 97 от 7.I0. I976 г.

СХЕМА ГЕНПЛАНА

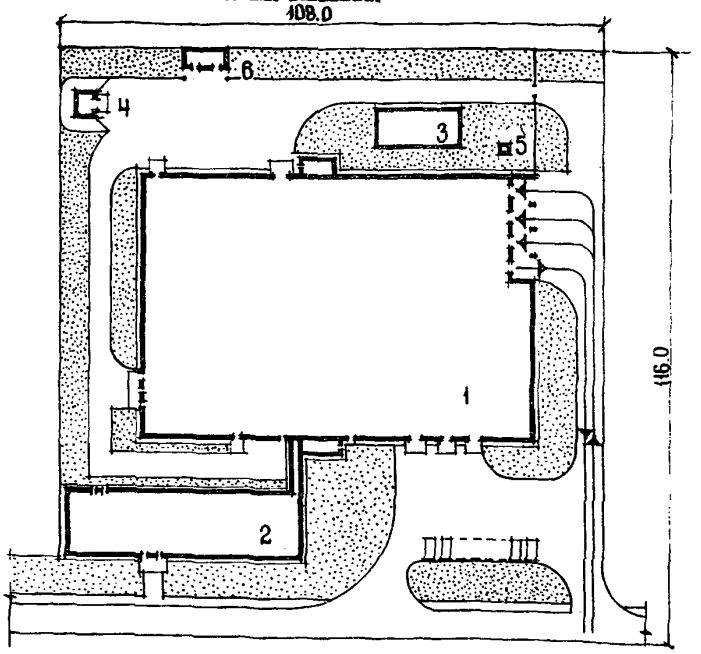

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№№ пп	Наименование	Площадь застройки м2	Строительный объем м3	Сметная стоимость тыс.руб.	№ типового проекта
I.	Производственный корпус	5604,0	66879,0	II93,22	503-262
2.	Административно-бытовой корпус	936,0	9321,0	243,62	4I6-I-62
3.	Очистные сооружения оборотного водоснабжения	I78,0	890,0	38,40	902-2-I72, тип II
4.	Склад горючих и смазочных материалов на 5 т.	38,0	II0,0	3,54	704-I-II3
5.	Резервуар для масла емк. 3,0 м3	I4,0	-	0,84	704-I-42
6.	Склад кислородных и ацетиленовых баллонов	90,5	643,0	6,3I	704-5-5

На 2-х страницах, стр. I

gost.e-ecolog.ru

ОПИСАНИЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

Автотранспортное предприятие предназначается для производства всех видов технического обслуживания, текущего ремонта и хранения 400 легковых автомобилей-такси ГАЗ-24 "Волга".

Автотранспортное предприятие состоит из производственного корпуса, административно-бытового корпуса, склада горючих и смазочных материалов и очистных сооружений.

Ежедневное и первое техническое обслуживание автомобилей предусмотрено на поточных линиях, оборудованных конвейерами.

Второе техническое обслуживание и текущий ремонт выполняются на тупиковых универсальных и специализированных постах. Предусмотрены проездные посты для проведения общей диагностики и тупиковый - для углубленной диагностики автомобилей.

Капитальный ремонт автомобилей и агрегатов производится на авторемонтных предприятиях.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТИПОВОГО ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ (к схеме генплана)

Воды	м3/сутки	II0,76	Общее число работающих	- II33
Тепла	ккал/час	58I9830	В том числе: рабочих	- I5I
			шоферов	- 9I8
Потребная мощность электроэнергии	квт	685,0	Смен в сутки	- 2

ПОКАЗАТЕЛИ СХЕМЫ ГЕНПЛАНА

Площадь участка	га	I,27	Плотность застройки %	- 53

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Пояснительная записка. Схема генплана.

Объем проектных материалов - I24 форматки.

Проект распространяет: Новосибирский филиал ЦИТП, 630064, г.Новосибирск,64, пр.Карла Маркса,I

Инв.№ Паспорт №036324

gost.e-ecolog.ru