
	ДОРОЖНО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ	П А С П О Р Т ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ № 503-0-15 УДК 725.218:625.76
ЧАСТЬ 2 Раздел 5 Группа 503-0	Область применения – II климатический район, подрайон IB, IIA и IIB с обычными геологическими условиями. Расчетная температура наружного воздуха -20^0, -30^0, -40^0С. Нормативная снеговая нагрузка 100 кгс/м2. Нормативный скоростной напор ветра 27 кгс/м2.	Разработан ГПИ "Союздорпроект" Москва Ж-89, набережная Мориса Тореза, дом 34 Утвержден и введен в действие Минтрансстроем СССР с 1 июля 1976 г. Распоряжение № Л-780 от 4.05.1976 г.

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

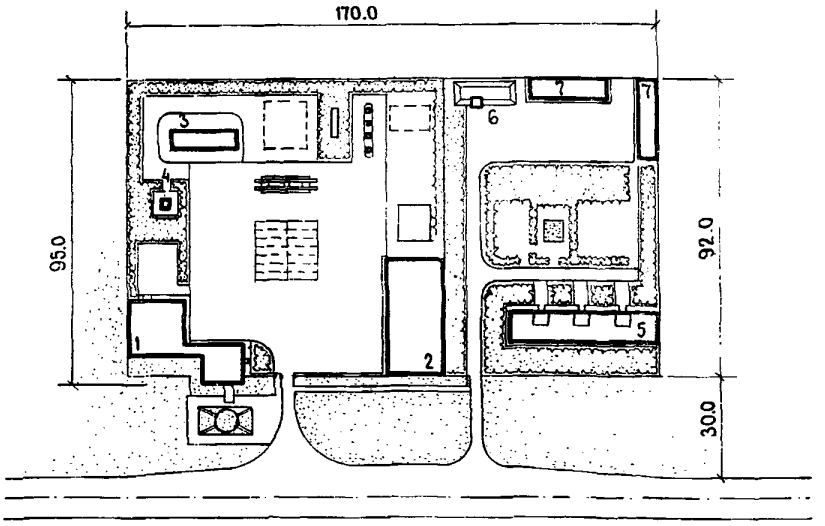

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№№ пп	Наименование зданий и сооружений	Площадь застройки м2	Строительный объем м3	Сметная стоимость тыс.руб.	№№ типовых проектов
1	Ремонтная мастерская	580,8	3480,0	84,43	503-261
	в том числе:				
	Производственная часть	342,0	2226,0		
	Административно-бытовая часть	189,0	1254,0		
2	Стоянка машин	670,0	3850,0	43,60	503-260
3	Котельная с 4 котлами "Универсал 6М"	175,0	805,0	35,6	903-1-23/71
4	Трансформаторная подстанция	33,0	134,0	7,8	407-3-186/75 тип К-31-400М3
5	18 квартирный двухэтажный жилой дом	514,85	2912,3	53,6	114-12-93/72
6	Овощехранилище на 16 отделений	113,6	320,0	4,71	503-192 А УП
7	Хозпостройка на 8 отделений	157,0	420,0	6,59	503-192 А УП

На 2 страницах, страница 1

gost.e-ecolog.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Дорожно-ремонтный пункт /ДРП/ является производственным подразделением дорожно-эксплуатационного участка, обеспечивающим ремонт и содержание своего участка автомобильной дороги, протяженностью от 30 до I00 километров /в зависимости от категории дороги и типов покрытия/.

В состав дорожно-ремонтного пункта входят следующие здания и сооружения: ремонтная мастерская, стоянка машин, топливозаправочный пункт, жилой дом на I8 квартир и хозяйственные строения.

Водоснабжение, канализация и электроснабжение комплекса ДРП предусмотрены путем подключения к местным сетям. Теплоснабжение зданий централизованное от котельной.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТИПОВОГО ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

РАСХОД НА КОМПЛЕКС

Воды	/м3/час/	м3/сут.	/6,0/	43,83	Общее число работающих	чел.	30
Тепла		ккал/час		724000	в том числе рабочих	"	27
Потребная мощность электроэнергии		квт		II0,I3	Количество смен в сутки	-	I

ПОКАЗАТЕЛИ СХЕМЫ ГЕНПЛАНА

Площадь участка	га	I,56
Плотность застройки производственной части комплекса	%	29

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха -30°С. Сметная стоимость строительства принята в нормах и ценах, введенных с I/I-I969 года.

СОСТАВ ТИПОВОГО ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ

Альбом I - Пояснительная записка. Схема генерального плана.

Объем проектных материалов - 26 форматок

Проект распространяет: Мосгипротранс Министерства транспортного строительства СССР г.Москва, ул.Павла Корчагина, д.2.

Инв.№ Пасп.№ 035562

gost.e-ecolog.ru