	ОТКРЫТЫЙ СКЛАД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТЯЖЕЛОВЕСОВ ДЛИННОМЕРНЫХ ГРУЗОВ С МЕХАНИЗАЦИЕЙ ДВУХКОНСОЛЬНЫМИ КОЗЛОВЫМИ КРАНАМИ ПРОЛЕТОМ I6 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ I2,5 Т.	ПАСПОРТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 50I-264 УДК 725.35
ЧАСТЬ 2 Раздел 5 Подраздел 50I	Область применения – районы с обычными геологическими условиями. Расчётная температура наружного воздуха: -20, -30, (основное решение) и -40^{0}С Нормативная снеговая нагрузка 70,I00 и I50 кг/м^2 Нормативный скоростной напор ветра 45 кг/м^2 Класс здания II Степень долговечности II Степень огнестойкости II	Разработан Гипропромтрансстроем, Москва, К-64, Басманный тупик, 6а Утвержден и введен в действие Министерством путей сообщения с I ноября I976 г. (Распоряжение № Л-27278 от I0 сентября I976 г.)

ПЛАН

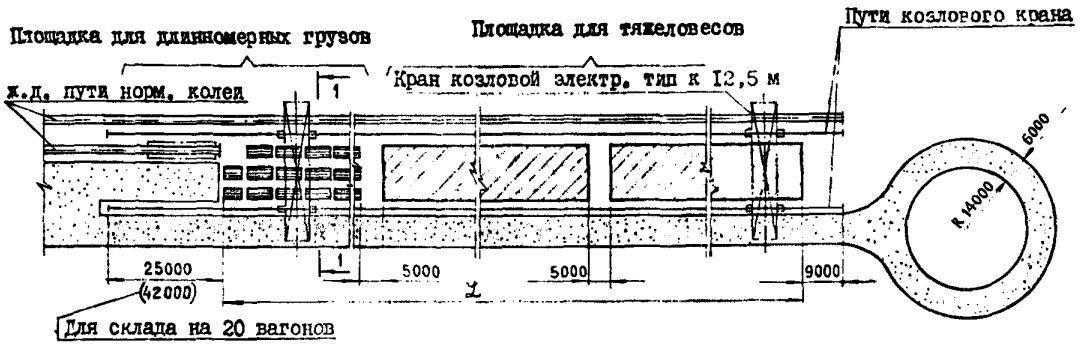

РАЗРЕЗ I-I

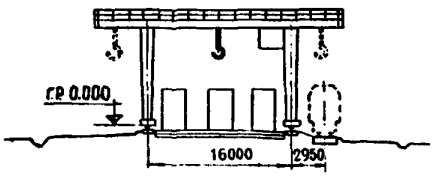

Техническая характеристика

№ п/п	Наименование показателя	Склад с прибытием 5 вагонов		Склад с прибытием I0 вагонов		Склад с прибытием 20 вагонов	
		Площадка		Площадка		Площадка	
		длинномер	тяжеловес	длинном.	тяжеловес	длинномер	тяжеловес
I	Длина склада м, (L)	77,0		I68,0		309,0	
2	Полезная площадь м^2	II09,0		24I9,0		4450,0	
3	Количество прибывающих 4-х осных платформ-вагонов шт.	2	3	3	7	6	I4
4	Количество груза на площадке т	335	450	473	980	8I0	I680
5	Суточный грузооборот $2Q$ приб. т/сутка	270	450	378	980	648	I680
6	Количество козловых кранов шт.	I		2		3	

РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

			Склад с прибытием 5 ваг.	I0 ваг.	20 ваг.
Количество рабочих дней в году	365	Общее число работающих	I6	30	49
Количество смен в сутки	3	в том числе рабочих	I2	24	36
Продолжительность смены в часах	8	в наибольшей смене	6	I0	I7

gost.e-ecolog.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Открытый склад предназначен для погрузки, выгрузки, сортировки и краткосрочного хранения тяжеловесов и длинномерных грузов, прибывающих и отправляемых на открытом подвижном составе и автомобилях.

Склад не предназначен для погрузки - выгрузки и хранения лесоматериалов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		Склад с прибытием 5 ваг.	10 ваг.	20 ваг.
ПЛОЩАДЬ				
Полезная	$м^2$	II09,0	24I9,0	4450,0
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ				
Цемента	т	I03,7	I39,3	2II,4
Стали	"	I,053	I,053	I,053
Бетона и бетонных изделий	$м^3$	3II,7	4I9,3	636,9
Лесоматериалов	"	6,9	7,0	7,3
Шпалы	шт.	449	733	I893
Рельсы старогодные	т	I4,05	23,44	4I,52
То же, новые с креплением	"	I9,78	36,06	62,8I
Песок	$м^3$	587,0	888,5	I432,I
Щебень	"	373,2	8I4,8	I498,8
Асфальтобетонная смесь	т	368,0	638,5	I089,7
Битум	"	I4,84	32,36	59,4I
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				
Общая	тыс.руб.	80,30	I40,0I	222,99
Строительно-монтажных работ	"	58,3I	95,93	I56,99
Оборудования	"	2I,99	44,08	66,0
I $м^2$ площади	руб.	52,58	39,66	35,28
ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ				
На объект	чел.-дн.	562,5	876,8	I4I7,0
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Потребная мощность электроэнергии	квт	34,9	55,0	78,3
Расход воды	$м^3$/сут.	II0	II0	II0

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Подкрановый путь-рельсы тип Р-50, по ГОСТ 7I74-75, шпалы ГОСТ 78-65

Упоры подкранового пути - металлические швеллеры.

Покрытие автодороги и площадки - асфальтобетон

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - производственно-противопожарный от внешних сетей

Электроснабжение - от внешних сетей, напряжение 220/380 в

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Данные приведены для строительства при расчётной температуре наружного воздуха -30°С.

Сметная стоимость строительства определена по нормам и ценам, установленным с I.I-I969 г.

Служебно-бытовые помещения предусмотрены на грузовом дворе с учётом СНиП П-М.3-68.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - Архитектурно-строительная, технологическая, санитарно-техническая, электротехническая части и слаботочные устройства

Альбом П - С м е т а

Объём проектных материалов 320 форматок

Проект распространяют: Центральные производственные мастерские Главтранспроекта Москва, Б-5, Ольховская ул. 33

Инв. Пасп.035807

gost.e-ecolog.ru