

СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	420-033-Ic.87
СССР ЦИТП	ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ТИПА ИЗ СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ СЕКЦИЙ	УДК 728.I8
ИЮНЬ 1988	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 3-х страницах Страница 1


ФАСАД ЗДАНИЯ БЕЗ ОКОН. ТИП I

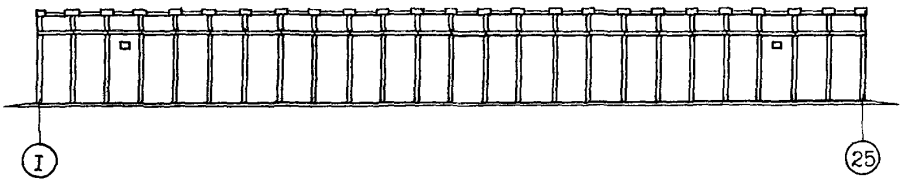


ФАСАД ЗДАНИЯ С ОКНАМИ. ТИП 3

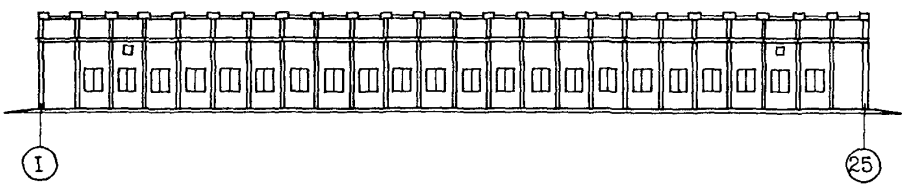


ПЛАН

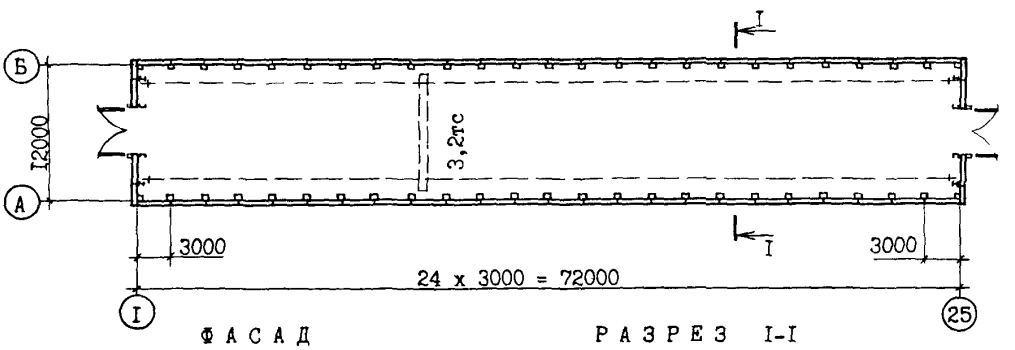

ФАСАД

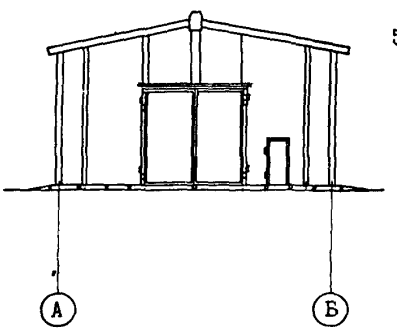

РАЗРЕЗ I-I

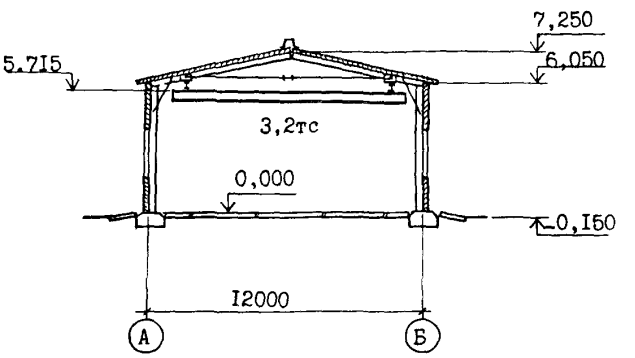

gost.e-ecolog.ru

ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ТИПА ИЗ СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ СЕКЦИЙ	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 420-033-Ic.87	Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Здание собирается из комплекта элементов полной заводской готовности: складывающихся секций, панелей торцевых стен, полотен ворот, путей подвесного крана, нащельников

Секция - фрагмент здания полной заводской готовности, включающий элементы стен (две стеновые панели) и двускатного покрытия (две кровельные панели), шарнирно соединенных в узлах и подкрепленных подкосами и затяжками. Ширина секции 3,0м, отметка верха карниза 5,05 м, пролёт 12,0м

Для перевозки секция складывается в пакет размером 6,7х3,0х1,6м, легко трансформируемый в эксплуатационное положение. При демонтаже здания секция быстро складывается в транспортный пакет

Фундаменты - плиты железобетонные ленточных фундаментов по ГОСТ 13580-85

Панели секции, торцевые панели- каркасной конструкции. Каркас - из гнутых профилей. Внутренняя обшивка - цементно-стружечные плиты. Наружная обшивка- профилированный настил двухслойных панелей по ГОСТ 24524-80.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 48 кгс/м2
0,48 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - четвертая,"а"

N1BD РАСЧЁТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 45°С

Утеплитель-заливочный пенополиуретан марки "Сиспур 4050" с добавками антипирена

Кровля - профилированный настил

Полы - типовые крупноразмерные комплексные плиты для полов производственных зданий промышленных предприятий по шифру 2I75-82

Окна - стальные из гнутых профилей по серии I.436.3-16,ТУ 67-681-84

Двери - стальные из гнутых профилей по серии I.436.3-19, ТУ 67-682-84

Ворота - металлические распашные с панелями типа "Сэндвич" по серии I.435.9-17

Наибольшая масса монтажного элемента (секции) - 3,9 т

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

Оцинкованный профилированный настил с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием органозолью ОД-ХВ-221, выполненным в заводских условиях

ВНУТРЕННЯЯ

Окраска пентафталевой эмалью светлых тонов, выполненная в заводских условиях

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 150 кгс/м2
1,5 кПа

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IB, IIA, IIIA

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

РАСЧЁТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ - семь баллов

	Наименование	Всего	Удельный показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ		
V1IB	Общая сметная стоимость (без демонтажа)	тыс. руб. 125,5	
	Сметная стоимость надземной части	то же 102,6	
	Стоимость конструкций надземной части (отпускная цена)	" 83,0	
	Сметная стоимость монтажа надземной части	" 2,0	
	Сметная стоимость демонтажа надземной части	" 16,1	
	Сметная стоимость надземной части на 1 м2 общей площади	руб.	118,8
	Сметная стоимость надземной части на 1 м3 строительного объёма	"	17,3
	Стоимость конструкций надземной части (отпускная цена) на 1м2 общей площади	"	96,1
	Стоимость конструкций надземной части (отпускная цена) на 1м3 строительного объёма	"	14,0

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов	-		
	Цемент, приведенный к М400	т	53,6	
	То же, на 1 м2 общей площади	кг		62,0
	Сталь	т	75,5	
	в том числе: конструкции надземной части	"	63,4	
	из них профилированный настил	"	15,4	
	Сталь надземной части здания на 1 м2 общей площади	кг		73,3
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст3	т	88,4	
	То же, на 1 м2 общей площади	кг		102,3
	Цементно-стружечная плита - 10мм	м2	1722,0	
	Утеплитель "Сиспур 4050"	м3	142,0	
	Уплотняющие прокладки	"	4,1	
	Бетон и железобетон	"	146,6	
	в том числе: монолитный	"	7,9	
	сборный	"	138,7	

	Наименование		Всего	Удельный показатель
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
G3NB	Монтажа конструкций надземной части	чел.-дн.	226	
G3OC	То же, на I м2 общей площади	то же		0,262
G3OB	Демонтажа конструкций надземной части	"	I22	
	То же, на I м2 общей площади	"		0,I4I

	Наименование		Всего
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Объём строительный	м3	5946
	Площадь застройки	м2	88I
	Общая площадь	"	864
	Грузоподъёмность крана	т	3,2
	Общая масса здания (надземная часть)	"	99,8
	Оборачиваемость	раз	5
	Расчётный срок службы	лет	20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Заводы-изготовители: Первоуральский завод комплектных металлических конструкций (ПЗКМК) Минуралсибстроя СССР

Адрес: 623I08, Первоуральск, Свердловской обл., ВПО "Союзстройконструкция"

Новокузнецкий завод строительных конструкций (НЗСК) Минуралсибстроя СССР

Адрес: 654046, Новокузнецк, Кемеровской обл., Промбаза

Черногорский экспериментальный завод облегченных конструкций (ЧЭЗОК) Минуралсибстроя СССР

Адрес: 662620, Черногорск, Красноярского края

В проекте разработано четыре типа зданий: тип I - здание без окон с воротами в торцевых стенах; тип 2 - здание без окон с воротами в продольных стенах; тип 3 - здание с окнами с воротами в торцевых стенах; тип 4 - здание с окнами с воротами в продольных стенах

Показатели приведены для варианта здания с окнами и воротами по торцам - тип 3

Сметная стоимость определена для условий изготовления здания на Новокузнецком заводе строительных конструкций и монтажа в Московской области.

Инженерное оборудование разрабатывается при привязке проекта

Эксплуатационные показатели определяются при привязке проекта

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения

Альбом 2 - Изделия заводского изготовления

Альбом 3 - Сметы

Объём проектных материалов, приведенных к формату А4 - 284 форматки

в том числе изделий заводского изготовления - I64 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Красноярский Промстройниипроект, 660062, Красноярск, 62, пр.Свободный,75

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ утвержден и введен в действие Минуралсибстроем СССР, приказ от 06.0I.88г. № 5. Срок действия I992г.

B7KA ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП, 630051, Новосибирск-51, пр.Дзержинского, 81/2

gost.e-ecolog.ru