СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	90-0195.13.87
ЦИТП	БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ ТОРЦОВАЯ ЛЕВАЯ 2.3.3.3 (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)	УДК 728.2.011
МАРТ 1988	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 4 страницах Страница 1

ФАСАД I3с-Iс

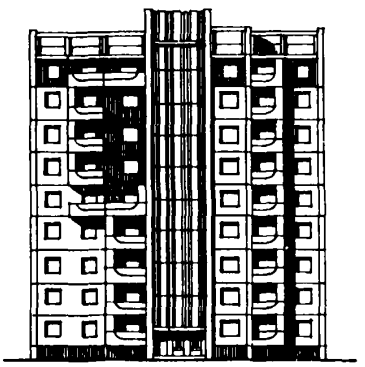

РАЗРЕЗ I-I

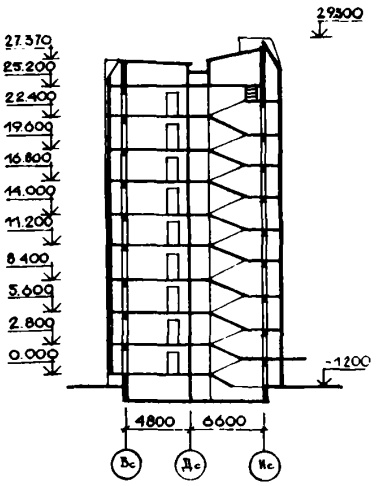

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА
(неизменяемая часть)

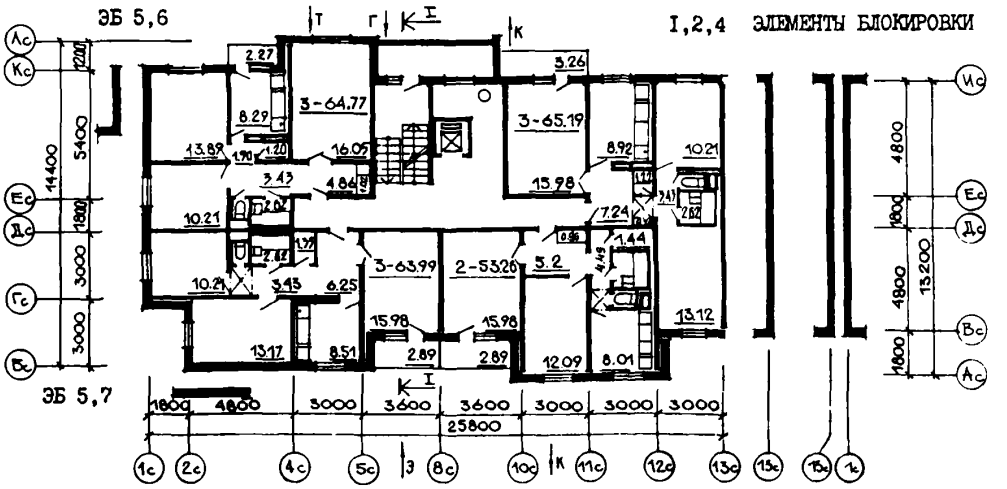

I,2,4 ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР

Квартиры	Количество	Площадь, м2	
		общая	общая без учета летних помещений
Двухкомнатные	9	53,26	5I,8I
Трехкомнатные	9	65,I9	64,2I
Трехкомнатные	9	64,77	64,09
Трехкомнатные	9	63,99	62,54
Средняя площадь квартиры		6I,80	60,66

gost.e-ecolog.ru

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ ТОРЦОВАЯ ЛЕВАЯ 2.3.3.3 (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 97-0195.13.87	Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Конструктивная схема с поперечными и продольными несущими стенами и опиранием панелей перекрытий по контуру

Фундаменты - ленточные: плиты по ГОСТ 13580-85, блоки по ГОСТ 13579-78 Типоразмеров - 4

Стены наружные - трехслойные панели с жесткими связями толщиной 350 мм из шлакопемзобетона γ = 1650 кгс/м3 Типоразмеров - 12

Стены цокольные и парапетные - однослойные шлакопемзобетонные панели, толщиной 330 и 300 мм γ = 1700 кгс/м3 Типоразмеров - 10

Стены внутренние - несущие железобетонные плоские панели толщиной 200, 160, 140 и 120 мм Типоразмеров - 8

Перекрытия - железобетонные плоские панели толщиной 160 мм Типоразмеров - 6

Покрытие - плиты плоские однослойные из шлакопемзобетона γ = 1900 кгс/м3 Типоразмеров - 6

Перегородки - сборные железобетонные толщиной 80 мм Типоразмеров - 2

Вентблоки - самонесущие изделия толщиной 300 мм с вертикальными каналами железобетонные по серии 1.134.1-12 вып.1 Типоразмеров - 2

Балконы - железобетонные плоские плиты из мелкозернистого шлакопемзобетона γ = 1900 кгс/м3 Типоразмеров - 4

Шахта лифтовая - железобетонные блоки по серии 1.189.1-9 вып.2 Типоразмеров - 4

Крыша - с теплым чердаком и внутренним водостоком

Кровля - безрулонная

Санузлы - железобетонные санитарно-технические кабины по серии 1.188-5 вып.10

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши, фактурные шлифованным мозаичным слоем по серии 1.151.1-6 вып.1

Двери наружные - остекленные и глухие по ГОСТ 24698-81 Типоразмеров - 3

Двери внутренние - щитовые по ГОСТ 6629-74

Окна с раздельными переплетами по ГОСТ 11214-86 Типоразмеров - 4

Встроенное оборудование - шкафы, антресоли серия 1.172.5-6

Полы - линолеум на теплозвукоизоляционной основе, дощатый, керамическая плитка, линолеум безосновный, мозаичный

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия)-8,5 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Фактурный слой из декоративного бетона

Облицовка цоколя керамической плиткой "Кабанчик". Рельефные панели торцов с покраской кремнийорганическими эмалями КО-174

ВНУТРЕННЯЯ

В жилых комнатах - оклейка стен обоями улучшенного качества и побелка потолков;

в кухнях - масляная покраска стен на высоту 1,8 м с облицовкой керамической плиткой кухонного фронта на высоту 0,6 м между напольными и навесными шкафами, включая боковые стены у плиты и мойки;

в ванной - масляная покраска стен на высоту 1,8 м с облицовкой керамической плиткой цокольной части на высоту 0,15 м и стен, к которым примыкают санитарные приборы, на высоту 1,8 м с экраном перед ванной;

в уборной - масляная покраска на высоту 1,8 м с облицовкой керамической плиткой цокольной части на высоту 0,15 м

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояков 32 м

Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть; водосток - внутренний с открытым выпуском или наружную сеть дождевой канализации

Отопление - водяное центральное с температурой теплоносителя 105-70°С. Система однотрубная с конвекторами "Аккорд"

Вентиляция - естественная вытяжка из кухонь и санузлов

Горячее водоснабжение - от внешней сети, расчетный напор у основания стояков 33 м

Электроснабжение - от внешней сети, напряжение 380/220 В

Освещение - лампами накаливания

Устройства связи - радиотрансляционная сеть телефонные вводы, телеантенны, система домофонов

Лифт - пассажирский грузоподъемностью 400 кг

Мусоропровод - с камерой на I этаже со сменным контейнером по серии 83

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухонь и санузлов - газовые плиты, мойки, унитазы, ванны, умывальники

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 30 кгс/м3 / 0,30 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 100 кгс/м2 / 1,00 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ - широтная

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 27°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - IIв (г.Липецк и Липецкая обл.)

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ ТОРЦОВАЯ ЛЕВАЯ 2.3.3.3 (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90-0195.13.87

	Наименование		Всего	На I м2 общей площади квартир
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб	344,35	0,I55
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных	"	335,99	0,I5I
V1IO	оборудования	"	8,36	-
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	2805	I,26
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расходы строительных материалов			
	Цемент	т	593	0,27
	Цемент, приведенный к марке М400	"	579 (I)	0,26
	в том числе:			
	на сборные изделия	"	578	0,26
	Сталь		58(5,2)	0,026
	в том числе:			
	на сборные изделия	"	52,8	-
	Бетон и железобетон	м3	I647	0,74
	в том числе: монолитный:			
	тяжелый	"	38	-
	легкий	"	I3	-
	сборный:			
	тяжелый	"	I03I	-
	легкий	"	565	-
	Лесоматериалы	"	I29	0,058
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	2I4	0,096
	Кирпич	тыс. шт.	I,0	-
	Масса конструкций и материалов	т	3495	I,57
	Масса надземной части (от низа перекрытия технического подполья)	"	3I39	I,4I

	Наименование		Всего	На I м2 общей площади квартир
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды холодной	л/с	I,03	-
	горячей	"	I,44	
V4KI	Канализационные стоки	"	2,2I	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	32I500	-
		кВт	376,7	
	в том числе:			
	на отопление	"	I39800	-
			I63,8	
	на горячее водоснабжение	"	I8I700	-
			2I2,9	
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	64 / 0,075
V4KJ	Газа	нм3/ч	I0,0	-
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	30,6	-
	Эксплуатационные затраты	руб/год	I6472	7,4
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
V3NB	Объем строительный	м3	I0II2	4,54
	в том числе:			
	подземной части	"	853	-
G30C	Площадь застройки	м2	350	-
G30I	общая квартир	"	2226	-
G30B	общая без учета летних помещений	"	2I84	-
	летних помещений	"	I05	-
	Площадь внеквартирных помещений	"	369	-

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для торцовой левой блок-секции, I-го варианта фасадов, для обычных условий строительства при расчетной температуре минус 27°С с ленточными фундаментами.

В проекте предусмотрены варианты: фасада, свайных фундаментов, системы отопления с чугунными радиаторами, подвала.

Расчетный показатель I м2 общей площади квартир.

Сметы составлены для I.2 территориального района в нормах и ценах I984 г.

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ ТОРЦОВАЯ ЛЕВАЯ 2.3.3.3 (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90-0195.13.87	Страница 4

В7ЕА

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АС.0-I	Общие архитектурно-строительные решения
АС.0I-I	Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.000
АС.I-I	Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.000
ОВ.I-I	Отопление и вентиляция ниже и выше отм. 0.000
ВКГ.I-I	Внутренний водопровод и канализация ниже и выше отм. 0.000
ВКГ.I-2	Внутренний газопровод
Э.I-I	Электрооборудование ниже и выше отм. 0.000
УС.I-I	Устройства связи и сигнализации ниже и выше отм. 0.000
ДФ.I-I	Система домофонов
Д.I-I	Диспетчеризация инженерного оборудования
УАС.I-I	Узлы монтажные ниже отм. 0.000
УАС.I-2	Узлы монтажные выше отм. 0.000
УАС.2-I	Узлы, фрагменты архитектурно-строительных решений
УАС.2.4-I	Элементы блокировок ниже отм. 0.000
УАС.2.4-2	Элементы блокировок выше отм. 0.000
УАС.3-I	Узлы и детали архитектурных решений
УОВ.I-I	Узлы отопления и вентиляции
ИЖ.I.I-I	Панели наружных цокольных стен однослойные, шлакопемзобетонные
ИЖ.I.I-2	Панели наружных стен трехслойные с жесткими связями, шлакопемзобетонные
ИЖ.I.I-3	Панели наружных парапетных стен однослойные, шлакопемзобетонные
ИЖ.2.I-I	Панели внутренних цокольных стен
ИЖ.2.I-2	Панели внутренних стен
ИЖ.3.I-2	Панели перекрытий толщиной I60 мм
ИЖ.4.I-I	Плиты, козырьки, ограждения балконов и лоджий, элементы входов
ИЖ.4.I-2	Изделия крыши
ИЖ.4.I-3	Изделия сантехкабин
ИЖ.4.I-4	Доборные изделия
ИМ.I-I	Изделия металлические
ИД.I-I	Изделия деревянные
ИЖ.СЦ.I	Сметные цены на изделия заводского изготовления
СМ I	Сметная документация
СО I	Спецификация оборудования
ВМ I	Ведомости потребности в материалах на неизменяемую часть блок-секций
ВМ 4.I-I	Ведомости потребности в материалах на неизменяемую часть элементов блокировки
ТЭ I-I	Техническая эксплуатация

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2840 форматок
в том числе изделий заводского изготовления - I470 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Институт "Липецкгражданпроект", 398053, г.Липецк, площадь Победы,8

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем РСФСР. Постановление № 326 от 4 декабря I987 г.
Введен в действие институтом "Липецкгражданпроект", приказ № 97 "п" от 8 декабря I987 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Институт "Липецкгражданпроект", 398053, г.Липецк, площадь Победы,8

Главный инженер института А.И.Хорошавин

Главный инженер проекта Л.С.Цетрова

gost.e-ecolog.ru

Катал.л.№060461

Подписано в печать 25.0I.88. Тираж 7000 экз. Заказ 444. ЦИТП Госстроя СССР