УДК 631.372:631.3.02

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТАНДАРТ СЭВ

Тракторы и машины сельскохозяйственные

УСТРОЙСТВО БЫСТРОСОЕДИНЯЮЩЕЕ

Основные размеры

СТ СЭВ 4697—84

Группа Г91

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на быстросоединяющее сцепное устройство (БСУ) рамной конструкции однофазного действия, предназначенное для навешивания сельскохозяйственных машин на колесные и гусеничные тракторы тяговых классов от 0,9 до 4, при условиях присоединения предусмотренных СТ СЭВ 3088—81.

1. БСУ состоит из двух частей. Первая часть (черт. 1), выполненная в виде П-образной рамы с тремя присоединительными крюками, устанавливается на трактор и закрепляется с помощью трехточечного навесного устройства по СТ СЭВ 2276—80 или СТ СЭВ 2277—80.

Вторая часть (черт. 2), выполненная в виде присоединительного треугольника с тремя соединительными пальцами, устанавливается на сельскохозяйственную машину.

2. Типоразмеры частей БСУ, их обозначения, а также обозначение навесного устройства трактора, к которому они присоединяются, должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Типоразмеры частей БСУ, устанавливаемые на		Тяговый класс тракторов	Крепление навесным устройством по СТ СЭВ 2276—80 или СТ СЭВ 2277—80
тракторах	сельскохозяйственных машинах		
БСУ-2Т	БСУ-2СМ	От 0,9 до 2	ТНУ-2
БСУ-3Т	БСУ-3СМ	От 3 до 4	ТНУ-3

3. Основные размеры частей БСУ должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в табл. 2 и 3.

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации
Берлин, июль 1984 г.

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ

gost.e-ecolog.ru

Таблица 2

mm

Типоразмеры частей БСУ	L_1		L_2, не менее	L_3, не более	B_1		B_2		B_3	B_4	B_5	B_6	B_7, не менее
	номин.	пред. откл.			номин.	пред откл.	номин.	пред. откл.	не более				
БСУ-2Т	832	±2	560	1065	65	±1	32	$^{0}_{-0,2}$	130	75	90	130	42
БСУ-3Т	972	$^{+3}_{-2}$		1160									

Продолжение табл. 2

mm


Типоразмеры частей БСУ	D_1		D_2		c	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	H		S, не менее
	номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.	не менее				не более			номин.	пред. откл.	
БСУ-2Т	38	$^{+0,6}_{0}$	32,5	$^{+1,0}_{+0,5}$	42	180	205	285	90	98	92	376	$^{+1,0}_{-0,6}$	48
БСУ-3Т								385		103		478	$^{+1,5}_{-1,0}$	

Таблица 3

mm


Типоразмеры частей БСУ	l_1		b_1		b_2		b_3, не более	d_1		d_2		d_3, не менее	h	
	номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.	номин	пред. откл.		номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.		номин.	пред. откл.
БСУ-2СМ	824	−1,5	74	$^{+2,0}_{-1,0}$	35	$^{+2,0}_{0}$	38	36	$^{+0,6}_{+0,4}$	31	$^{+0,75}_{+0,5}$	52	381	±1,5
БСУ-3СМ	965												482	$^{+2,0}_{-1,0}$

БСУ-2Т; БСУ-3Т

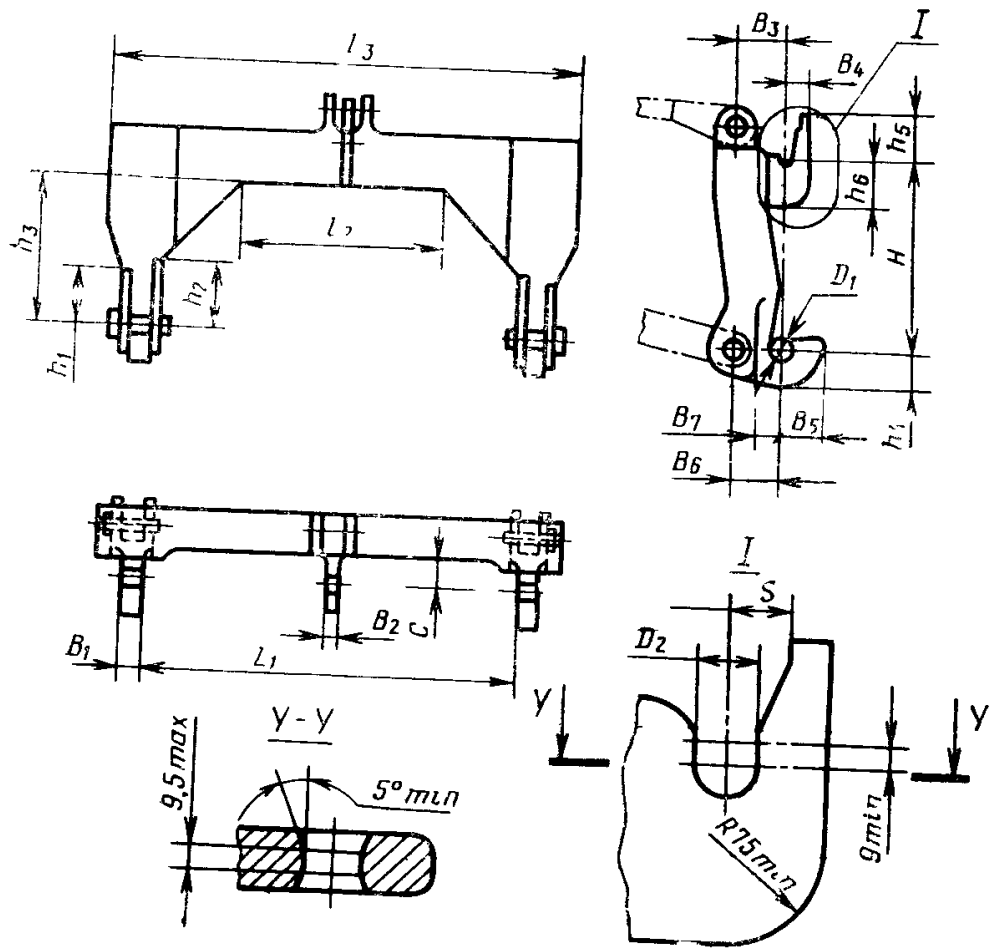

Черт. 1

БСУ-2СМ; БСУ-3СМ

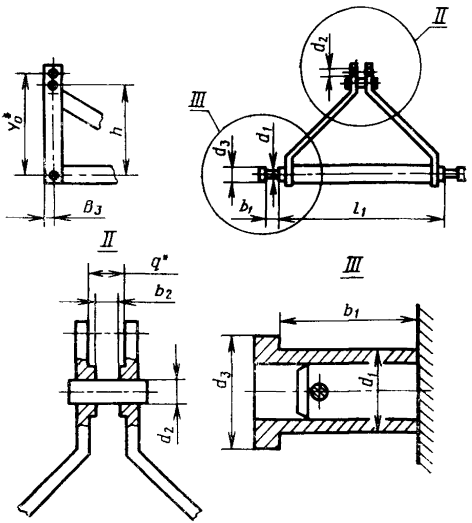

Черт. 2

* Размеры выполнить по СТ СЭВ 2276—80 или по СТ СЭВ 2277—80

Конец

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация СССР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области машиностроения.
2. Тема — 17.051.21—80.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 55-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны — члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ	Июль 1986 г.	
ВНР	Июль 1986 г.	Июль 1986 г.
СРВ		Июль 1986 г.
ГДР	Январь 1986 г.	
Республика Куба		—
МНР		
ПНР		
СРР	—	
СССР	Январь 1986 г.	—
ЧССР	—	—
		—

5. Срок проверки — 1989 г.

Сдано в наб. 14.11.84 Подп. в печ. 21.12.84 0,375 п. л. 0,67 усл. кр.-отт. 0,22 уч.-изд. л.
Тир. 860 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3424

gost.e-ecolog.ru