Допуски и посадки ОСТ 1014

Система отверстия. 4-й класс точности. Предельные отклонения *Редакция 1932 г.*

Номинальные диаметры *мм*	Размеры в микронах (1 микрон = 1 μ = 0,001 *мм*)				
	Отклонения отверстия A_4	Посадки			
		Скользящая C_4	Ходовая X_4	Легко-ходовая $Л_4$	Широко-ходовая $Ш_4$
		Отклонения вала			
	верхн. нижн.	верхн. нижн.	верхн. нижн.	верхн. нижн.	верхн. нижн.
От 1 до 3	+ 60 0	0 — 60	— 30 — 90	— 60 —120	—120 —180
Св. 3 „ 6	+ 80 0	0 — 80	— 40 —120	— 80 —160	—160 —240
„ 6 „ 10	+100 0	0 —100	— 50 —150	—100 —200	—200 —300
„ 10 „ 18	+120 0	0 —120	— 60 —180	—120 —240	—240 —360
„ 18 „ 30	+140 0	0 —140	— 70 —210	—140 —280	—280 —420
„ 30 „ 50	+170 0	0 —170	— 80 —250	—170 —340	—340 —500
„ 50 „ 80	+200 0	0 —200	—100 —300	—200 —400	—400 —600
„ 80 „ 120	+230 0	0 —230	—120 —350	—230 —460	—460 —700
„ 120 „ 180	+260 0	0 —260	—130 —400	—260 —530	—530 —800
„ 180 „ 260	+300 0	0 —300	—150 —450	—300 —600	—600 —900
„ 260 „ 360	+340 0	0 —340	—170 —500	—340 —680	—680 —1000
„ 360 „ 500	+380 0	0 —380	—190 —570	—380 —760	—760 —1100

Нормальные диаметры см. ОСТ 6270.

Основные понятия о допусках и посадках и обозначения см. ОСТ 1001—1003.

Прессовые посадки см. ОСТ 1079.

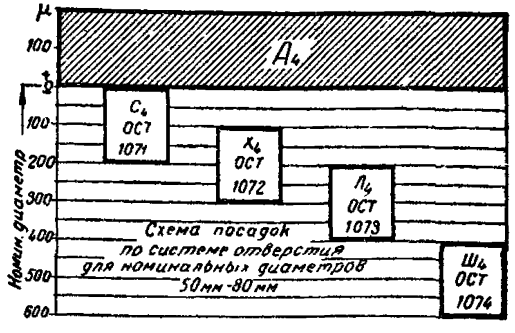

Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны [illegible] г. как обязательный с 1/III 1930 г. для всех посадок при номинальных диаметрах 1—180 мм. Для предприятий, имеющих калибровое хозяйство, срок обязательного введения отодвигается до 1/I 1932 г. Для номинальных диаметров свыше 180 мм до 500 мм стандарт является рекомендуемым. Пересмотрен 8/VII 1932 г.

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru