| | | |
|---|---|---|
| | СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ<br>Корректировка И-10-87 | ПАСПОРТ<br>ТИПОВОЙ ПРОЕКТ<br>№ 264-I2-I55<br>ДК 72-8 69 022 691 421 |
| ЧАСТЬ<br>2<br>Раздел 2<br>Подгруппа 26/4/-I2 | Область применения II и III климатические районы с расчетной зимней температурой наружного воздуха - 20, - 30°С с обычными геологическими условиями<br>Ориентация здания - неограниченная<br>Скоростной напор ветра - 45 кгс/м2<br>Нормативная снеговая нагрузка - до I00 кгс/м2<br>Класс здания - II<br>Степень долговечности - II<br>Степень огнестойкости - II | Разработан институтом УкрНИИПгражданселъстрой<br>Киев,39 Пр 40 лет Октября<br>Утвержден Госстроем УССР<br>II марта I975 г<br>приказ № 5I<br>Введен в действие УкрНИИП-гражданселъстроем<br>Приказ № 110 от 16 05 I977 г |

ФАСАД

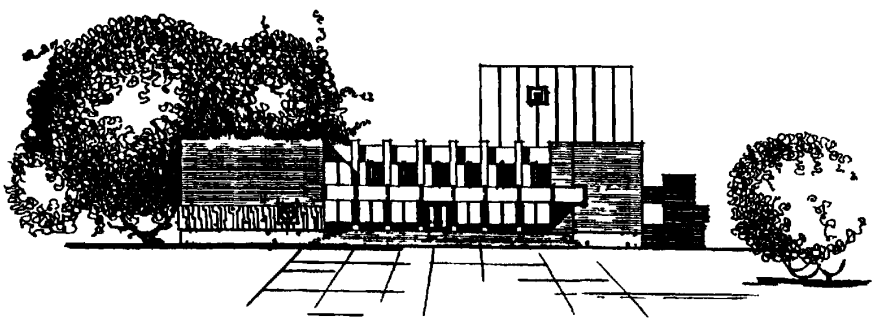

ПЛАН I ЭТАЖА

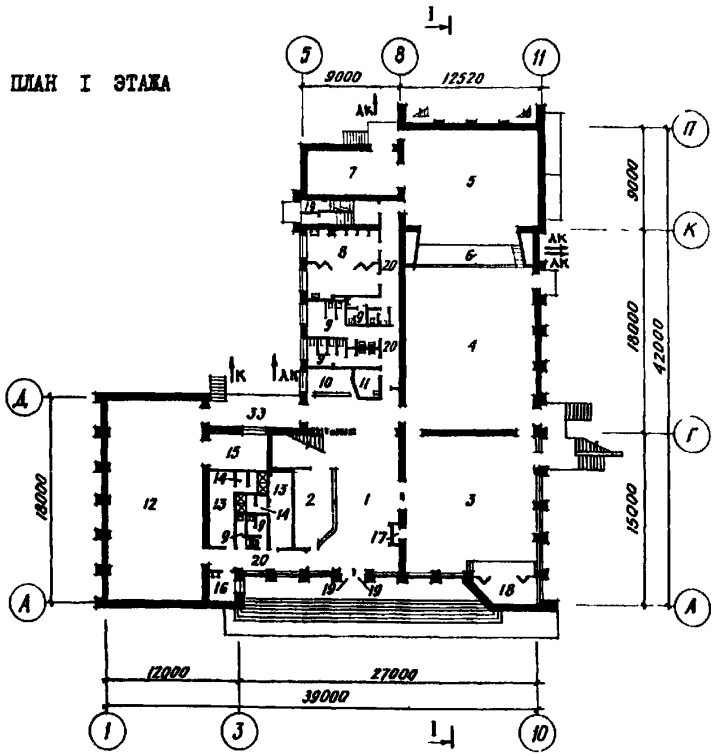


На четырех страницах Страница I

gost.e-ecolog.ru

# РАЗРЕЗ I-I

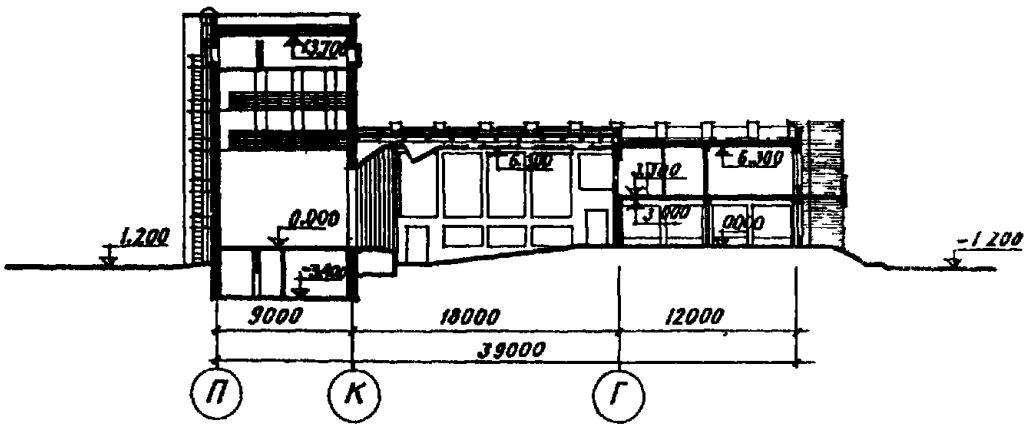


## ПЛАН II ЭТАЖА

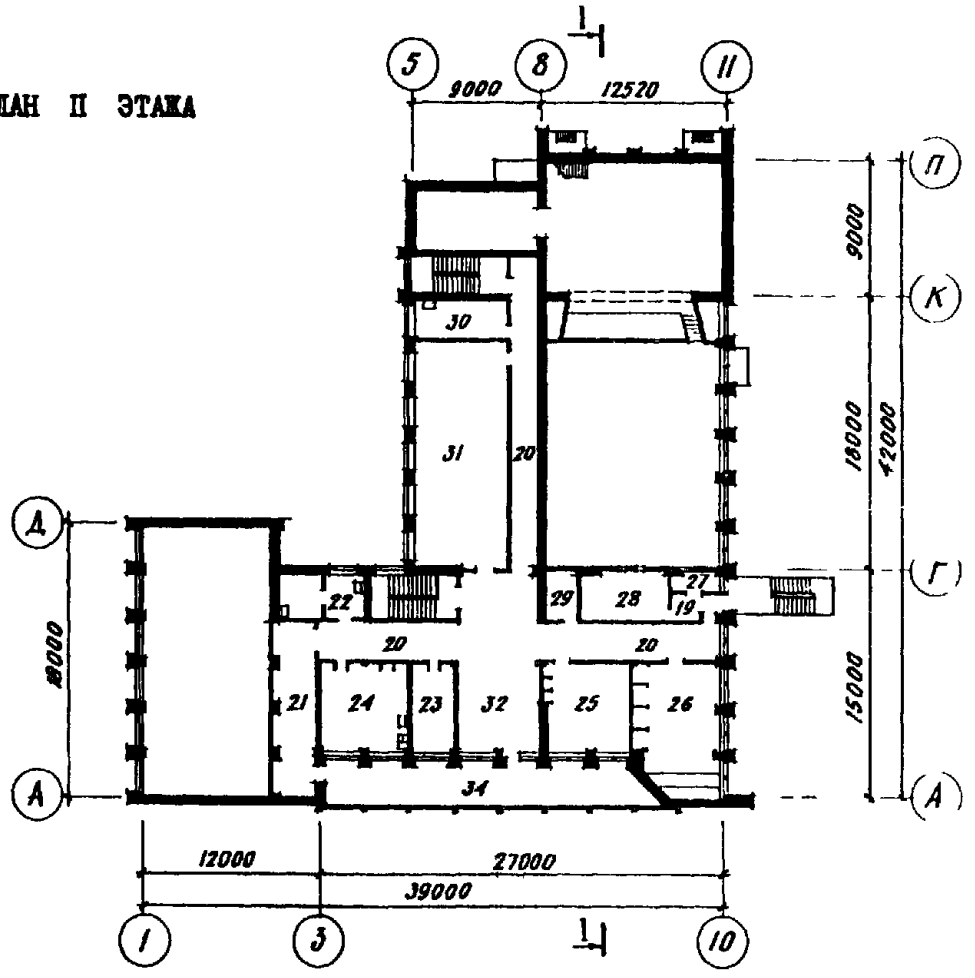


## ПЛАН ПОДВАЛА

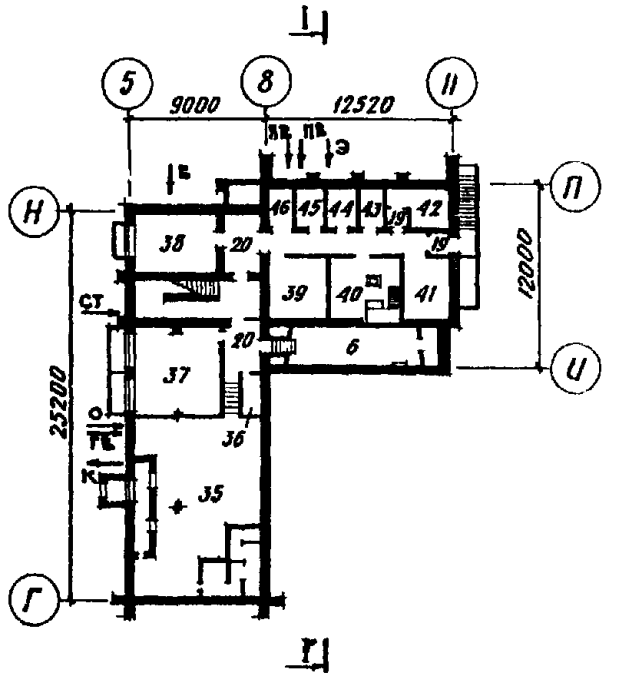

| К 2 | УКРНИИПРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ | СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 264-I2-I55 | ПАСПОРТ ЛИСТ 2 |
|---|---|---|---|---|

## ЭКСПЛИКАЦИЯ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Вестибюль | II3,67 м$^2$ | 24. | Кабинет культуры быта | 30,84 м$^2$ |
| 2 | Гардероб | | 25. | Кабинет политпросвещения и передового опыта | 30,54 " |
| 3 | Фойе | I26,58 " | 26 | Класс музык.искусства | 42,78 " |
| 4 | Зрительный зал | I67,82 " | 27. | Перемоточная | 3,92 " |
| 5 | Сцена | I03,8I " | 28. | Кинопроекционная | I9,37 " |
| 6. | Оркестровая яма | 22,50 " | 29 | Звукоаппаратная | 6,09 " |
| 7 | Склад декораций | 33,05 " | 30. | Костюмерная | I6,3I " |
| 8 | Класс театр искусства (Артистические) | 35,I2 " | 3I | Библиотека с книгохранилищем | 99,50 " |
| 9. | Санузлы | 4I,57 " | 32. | Гостиная | 3I,89 " |
| I0 | Буфет | 26,75 " | 33. | Терраса | 26,I0 " |
| II | Подсобка буфета | 6,44 " | 34. | Балкон | 62,50 " |
| I2. | Спортивный зал | I5I,20 " | 35. | Венткамера | 97,7I " |
| I3 | Раздевалки | 27,78 " | 36 | Склад электроаппаратуры | 3,90 " |
| I4. | Душевые | I0,72 " | 37 | Комната художника | 32,28 " |
| I5 | Инвентарная | I6,22 " | 38. | Столярная мастерская | 2I,25 " |
| I6 | Врач и инструктор | 6,44 " | 39 | Щитовая | I8,46 " |
| I7. | К а с с а | I,50 " | 40. | Регуляторная | I6,24" |
| I8 | Эстрада | I8,23 " | 4I. | Механическая мастерская | I3,I0 " |
| I9 | Тамбур | I3,07 " | 42. | Аккумуляторная | 8,65 " |
| 20 | Коридоры | 20I,90 " | 43 | Зарядная | 4,7I " |
| 2I | Балкон спортивного зала | 32,5I " | 44 | Щелочная | 4,7I " |
| 22. | Фотолаборатория | I4,82 " | 45 | Узел управления | 4,7I " |
| 23 | Администратор | I5,97 " | 46. | Лебедка | 4,20 " |

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | | |
|---|---|---|
| **ОБЪЕМ** | | |
| Строительный | м3 | I0864,50 |
| в т ч подвала | " | I560,40 |
| на расчетную единицу | " | 36,22 |
| $K_2$ = строительный объем / рабочая площадь | " | 7,53 |
| **ПЛОЩАДЬ** | | |
| Застройки | м2 | I257,I0 |
| Общая | " | I7I3,38 |
| Рабочая | " | I442,83 |
| На расчетную единицу | " | 4,8I |
| $K_I$ = рабочая площадь / общая площадь | " | 0,84 |
| **РАСХОД МАТЕРИАЛОВ** | | |
| Цемента | т | 3I9,80 |
| Стали в натуральном исчислении | " | 44,98 |
| Стали, приведенной к классу A-I | " | 6I,33 |
| тяжелого бетона | м3 | 807,62 |
| железобетона | " | 42I,22 |
| в т ч сборного | " | 239,84 |
| Лесоматериалов | " | 235,76 |
| Кирпича | тыс шт | 427,85 |
| **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | |
| Общая | тыс руб | 336,93 |
| в т ч строительно-монтажных работ | " | 272,63 |
| оборудования | " | 64,3 |
| I м3 здания | руб | 25,09 |
| I м2 рабочей площади | " | I88,96 |
| I м2 общей площади | " | I59,I2 |
| на расчетную единицу | " | II23,I |
| **ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ** | | |
| На здание | чел/дн | 5708,70 |
| На I м3 здания | " | 0,53 |
| На расчетную единицу | " | I9,03 |
| **ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | |
| Расход воды на хоз питьевые и технологические нужды | м3/час | 4,8 |
| Расход воды горячей | л/с | I,6 |
| Расход воды на пожаротушение | м3/час | 98,5 |
| Расход тепла | ккал/час | 378010 |
| в том числе | | |
| на отопление | " | I53010 |
| на вентиляцию | " | I35000 |
| на горячее водоснабжение | " | 90000 |
| Потребная мощность электроэнергии | кВт | I59 |

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Фундаменты - сборные из ж б плит и стаканов по сериям I II2-I вып I и ИИ-04-I вып I и бетонных блоков по серии I II6-I вып I Типоразмеров - II

Стены-кирпичные

Каркас - сборные ж б колонны и ригели по сериям ИИ-04-2 вып 7,9, ИИ-04-3 вып 4 Типоразмеров - 6

Перемычки - сборные ж б по серии I I39-I вып I и индивидуальные Типоразмеров - I7

Перегородки - гипсоблочные, кирпичные

Лестницы - сборные ж б площадки и марши с накладными проступями по сериям I 250-I вып I и ИИ-04-7 вып I Типоразмеров - I0

Перекрытия - из ж б панелей с круглыми пустотами по серии ИИ-04-4 вып I8,22 Типоразмеров - 6

Покрытие - из ребристых ж б панелей по серии I 465-3, вып 3, типоразмеров - I и ж б панелей с круглыми пустотами по сериям I 24I-I вып 2 и ИИ-04-4 вып I8,22 Типоразмеров - 6

Крыша - совмещенная с рулонной кровлей

Полы - дощатые, паркетные, мозаичные из керамической плитки и цементные

Окна и балконные двери - со спаренными переплетами по ГОСТ II2I4-65 Типоразмеров - 5

Двери внутренние - по серии I I36-I0 Типоразмеров - 5

Двери служебные - по серии I I35-I альб II Типоразмеров - 2

Двери наружные - по серии I I35-I альб I и индивидуальные Типоразмероэ - 3

Отделка наружная - терразитовая штукатурка

Отделка внутренняя - штукатурка, затирка с последующей окраской

Наибольшая масса монтажного элемента - /ребристая панель покрытия / - 5,5 т

## ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - раздельный хозяйственно-питьевой и противопожарный - от местной сети H=I2,0 м в ст При пожаротушении H=55,0 м в ст

Канализация - бытовая с выпуском в наружную сеть

Отопление - центральное водяное с искусственной циркуляцией от внешнего источника Теплоноситель - вода 95-70°С

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением

Электроснабжение - от сети 380/220в

Слаботочные устройства - радиофикация, телефон

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетную единицу принято I место Количество расчетных единиц - 300 Основные показатели даны для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С Проект дополнен мероприятиями, повышающими тепловую защиту здания в альбомах IX,X / введены в действие институтом УкрНИИПграждансельстроем приказ № 32 от I7 04 I984г / Сметная документация составлена в нормах и ценах I984г. Альбомы УП 86, XI введены в действие институтом " УкрНИИПграждансельстрой", приказ №45 от 0I 06 I987г

## С О С Т А В  П Р О Е К Т А

| | |
|---|---|
| Альбом 0 - | Чертежи нулевого цикла работ |
| Альбом I - | Архитектурно-строительные чертежи |
| Альбом II - | Санитарно-технические чертежи |
| Альбом III - | Электротехнические чертежи |
| Альбом IУ - | Монтажные узлы и детали |
| Альбом У - | Изделия заводского изготовления |
| Альбом УI - | Механическое оборудование сцены |
| Альбом УП 86 | Сметы |
| Альбом УШ - | Заказные спецификации |
| Альбом IX - | Мероприятия, повышающие тепловую защиту здания |
| Альбом X - | Сметы по мероприятиям, повышающим тепловую защиту здания |
| Альбом XI - | Ведомость потребности в материалах |

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I962 форматки

Проект распространяет Киевский филиал Центрального института типового проектирования, 252057, Киев-57, ул Жжена Потье, I2

Инв № Пасп № 05I023

Страница 2

Главный архитектор института Л А Кравченко

Главный инженер института В К Михайленко

УКРНИИПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I2-I55

gost.e-ecolog.ru