ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ БУНКЕРОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 8288—74

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.86.067:006.354 Группа Г86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ БУНКЕРОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Основные и присоединительные размеры

Plain gates for general-purpose bunkers. Basic and connection dimensions

ГОСТ 8288—74*

Взамен ГОСТ 8288—57

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 апреля 1974 г. № 875 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 19.11.84 № 3923 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на плоские затворы с прямоугольными и круглыми патрубками, применяемые для закрывания и открывания выпускных отверстий бункеров общего назначения, а также для регулирования количества выгружаемого сыпучего материала.

Стандарт не распространяется на плоские затворы с литыми корпусами.

2. Основные и присоединительные размеры затворов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

** Переиздание (октябрь 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1984 г. (ИУС 2—85).*

© Издательство стандартов, 1988

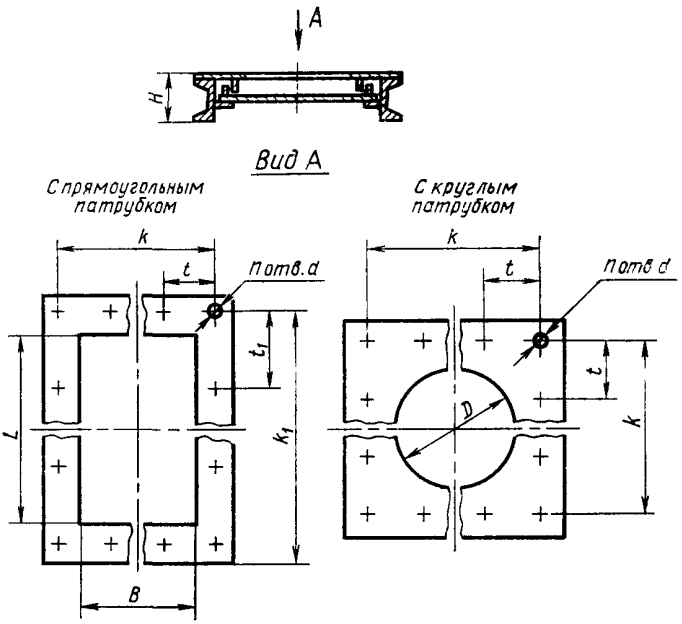

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию затвора.

Размеры в мм

Размеры выпускных отверстий патрубков				H, не более	t	t_1	k	k_1	d	n, шт.	Масса металлоконструкций затвора, кг, не более
Прямоугольных $B \times L$		Круглых D									
1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд								
200×200	—	—	—	110	100	100	300	300	12	12	40
—	200×300					130		390			50
	—	200				—		—			40
250×250		—			115	115	345	345			60
250×400						165		495			80
—		250				—		—			60
	300×300	—			130	130	390	390			70
300×400	—					165		495			90
—	300×500					150		600		14	110
	—		300			—		—		12	70
400×400			—	130	165	165	495	495			120
	400×500					150		600		14	140
—	400×600					175	495	700	15	14	160
	—	400				—		—		12	120
500×500		—			150	150	600	600		16	170
—	500×800				150	225	600	900			270
	—	500				—		—			170

Продолжение

Размеры в мм

Размеры выпускных отверстий патрубков				H, не более	t	t_1	k	k_1	d	n, шт.	Масса металлоконструкций затвора, кг, не более
Прямоугольных $B \times L$		Круглых D									
1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд								
600×600	—	—	—	150	175	175	700	700	15	16	250
—	600×800					225		900			320
600×1000	—					275		1100			400
—			600			—		—			250
800×800			—	170	225	225	900	900			420
800×1000						275		1100	19		540
—	800×1250					270		1350		18	700
	—	800				—		—		16	420
1000×1000		—		210	275	275	1100	1100			700
1000×1250		—				270		1350		18	850
1000×1600						340		1700			1200
—	1250×1250				270	270	1350	1350		20	1100

Примечание. Размеры выпускных отверстий патрубков 1-го ряда применять предпочтительно.

Пример условного обозначения плоского затвора с прямоугольным патрубком с размерами $B \times L = 300 \times 400$ мм:

Затвор 300×400 ГОСТ 8288—74

То же, с круглым патрубком с размером $D = 250$ мм:

Затвор 250 ГОСТ 8288—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. По заказу потребителя допускается для действующих бункеров изготовление патрубков с другими размерами отверстий.

Редактор *М. А. Глазунова*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 05.11.87 Подп. в печ. 13.01.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,21 уч.-изд. л.
Тир. 3 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Гип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1539
gost.e-ecolog.ru