МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАНКИ НОЖОВОЧНЫЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.11.82 № 4468**

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 601—77**

4. **Стандарт соответствует СТ СЭВ 5943—87 в части типоразмерного ряда ножовочных станков 250; 320 в соответствии со специализацией СССР**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 6645—86	3

6. **ИЗДАНИЕ (июнь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1988 г., октябре 1990 г. (ИУС № 10—88, 1—91)**

УДК 321.933.4.006.354 Группа Г81

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАНКИ НОЖОВОЧНЫЕ

Основные размеры

ГОСТ 601—82

Hack-sawing machines. Basic dimensions

ОКП 38 1762


Дата введения 01.01.84

1. Настоящий стандарт распространяется на ножовочные станки, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Основные размеры станков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

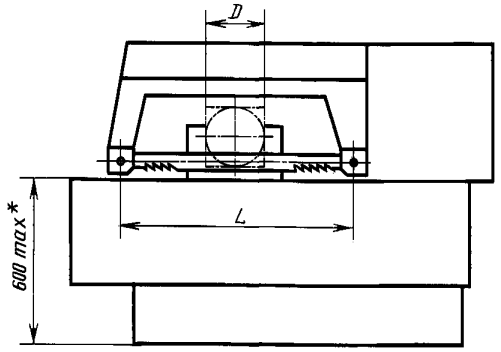

* Расстояние от низа основания станка до опорной поверхности заготовки.

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию станка.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

© Издательство стандартов, 1982
© ИПК Издательство стандартов, 2002

мм

Наибольший диаметр *D* устанавливаемой заготовки	Межцентровое расстояние *L* ножовочного полотна
250	450; 500*
320	500

* По требованию заказчика.

Примечания:

1. Для станков, проектируемых с 1 июля 1989 г., наименование главного параметра изменить на «Наибольший диаметр разрезаемого материала».

2. При проектировании станков с ЧПУ числовые значения главного параметра (наибольшего диаметра *D* разрезаемого материала) следует выбирать из этой же таблицы.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Диаметры отверстий для крепления ножовочного полотна — по ГОСТ 6645.

4. Станки могут оснащаться устройствами для механизированной смены обрабатываемой заготовки.

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 04.07.2002. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,23.
Тираж 65 экз. С 6325. Зак. 222.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
gost.e-ecolog.ru e-mail: gost.e-ecolog.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов

gost.e-ecolog.ru