ГОСТ 29260—91
(ИСО 143—77)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

# ШПУЛИ УТОЧНЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ МАШИН

## РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 11—2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.053.31:006.354 Группа Г62

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**Машины текстильные и оборудование вспомогательное**

# ШПУЛИ УТОЧНЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ МАШИН

**Размеры**

**ГОСТ 29260—91**

**(ИСО 143—77)**

Textile machinery and accessories. Weft pirns for automatic looms. *Dimensions*

МКС 59.120.30
ОКП 967146

**Дата введения 01.07.93**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры уточных шпуль для автоматических ткацких машин.


Требования настоящего стандарта являются обязательными.

## 2. ССЫЛКА

ГОСТ 29261—91 (ИСО 1131—76) Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Шпули уточные для автоматических ткацких машин. Размеры наконечника шпули

## 3. РАЗМЕРЫ

Размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

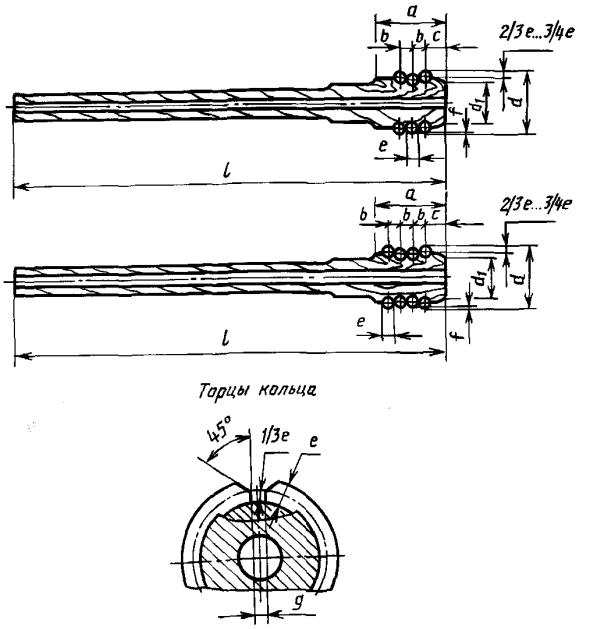


**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1991
© ИПК Издательство стандартов, 2004

Таблица 1

мм

| | |
|---|---|
| *a* | 25 min |
| *b* | 4,2 ± 0,1 |
| *c* | 9,4 ± 0,25 |
| *e* | от 2,6 до 2,8 |
| *f* | от 0,2 до 0,5 |
| *g* | 1 min, 4 max |

Таблица 2

мм

| Количество колец на шпуле | Диаметр: колец 1-го и 3-го в 3-кольцевой шпуле, колец 1-го и 4-го в 4-кольцевой шпуле $d \pm 0,2$ | Диаметр торца нижнего конца шпули $d_1$, не более | Длина шпули $l \pm 0,5$ |
|---|---|---|---|
| 3 или 4 | 24,4 | 21,0 | 160; 172; 190 |
| | 27,2 | 23,4 | 172; 190; 200; 210 |
| | 30,3 | 26,2 | 172; 190; 200; 210; 220; 230 |
| | 34,0 | 30,2 | 210; 220; 230; 240; 250; 270 |

Размеры наконечника шпули приведены в ГОСТ 29261.

Размеры, относящиеся к стволу шпули и контактному щупу, не нормируются.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Научно-техническим центром «Техоснастка»

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2360
   Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 143—77 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Шпули уточные для автоматических ткацких станков» и полностью ему соответствует

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---|
| ГОСТ 29261—91 | 2, 3 |

5. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2004 г.**

Редактор *Л.В. Афанасенко*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 17.06.2004. Подписано в печать 23.07.2004. Усл. печ. л. 0,47
Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 51 экз. С 3003. Зак. 263.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
gost.e-ecolog.ru e-mail: gost.e-ecolog.ru
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов.

gost.e-ecolog.ru