ГОСТ 28941.26—91

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБЫ

ГАЙКИ НАКИДНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

БЗ 5—2004

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.643.4:006.354 Группа Г18

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы

ГАЙКИ НАКИДНЫЕ

Конструкция

ГОСТ 28941.26—91

Flare couplings. Union nuts. Construction


МКС 23.040.60
ОКП 41 9362

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на накидные гайки для соединений трубопроводов с развальцовкой трубы с углом конуса 74°.

Требования пп. 1—3, 5 являются обязательными, другие — рекомендуемыми.

1. Конструкция и размеры накидных гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

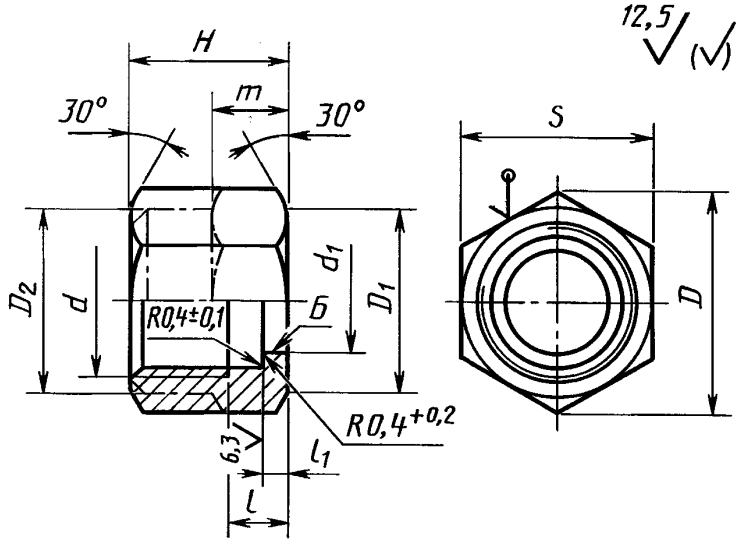

Примечания:

1. Допускается изготовлять гайки с проточкой D_2 и высотой шестигранника m.
2. $D_1 = (0{,}9 \ldots 0{,}95) \cdot S$.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1991
© ИПК Издательство стандартов, 2005

Размеры, мм

Группа	$D_н$*	DN* (D_y)	d	d_1	D	D_2	S	H		m, не менее	l, не более	l_1	Масса 1000 шт., кг
								Номин.	Пред. откл.				
2	4	3	M10 × 1	5,20	13,8	12	12	14	+1,0 −0,5	6	6,5	2,0	6,9
	6	4	M12 × 1,5	7,20	16,2	14	14	16			7,5		10,0
	8	6	M14 × 1,5	9,20	19,6	17	17	17		7		2,5	17,0
	10	8	M16 × 1,5	11,20	21,9	19	19	18	+1,5 −0,5	8	9,0		22,6
	12	10	M18 × 1,5	13,50	25,4	22	22	20		9	12,0	3,5	30,0
	(14)	12	M22 × 1,5	16,25	31,2	27	27	24		11		4,0	57,0
	15		M22 × 1,5	17,25									56,2
	18	15	M27 × 2	20,25	36,9	32	32	26		13			76,0
	22	20	M30 × 2	24,20	41,6	36	36	29		15	13,0	4,5	107,0
	28	25	M36 × 2	30,25	47,3	41	41	30			14,5		123,0
	(34)	32	M45 × 2	36,80	57,7	50	50	34		17	15,0	5,0	188,0
	35			37,80									185,7
	42	40	M52 × 2	45,25	69,3	60	60	35		19	17,0	6,0	311,0

* $D_н$ — наружный диаметр трубы; DN (D_y) — условный проход (номинальный размер).

Примечания:
1. Значения, приведенные в скобках, непредпочтительны.
2. Масса указана для справок.

Пример условного обозначения гайки группы 2 с $D_н$ = 10 мм:

Гайка 2—10—ГОСТ 28941.26—91

2. Допуск биения поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы — не более 0,1 мм.
3. Допуск соосности отверстия прохода относительно оси резьбы в диаметральном выражении — 21Т13.
4. Значение номинального (условного) давления для гаек группы 2 — по ГОСТ 15763 (приложение 3).
5. Технические требования, приемка и методы испытаний — по ГОСТ 15763.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным Комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам**

   РАЗРАБОТЧИКИ

   Б.В. Максимовский; Г.В. Поляков, канд. техн. наук;
   Ю.А. Решников; С.А. Михайлова

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.03.91 № 304**

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15763—91	4; 5

5. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2004 г.**

Редактор *О.В. Гелемеева*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 08.12.2004. Подписано в печать 30.12.2004. Усл. печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,30.
Тираж 100 экз. С 10. Зак. 1199.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
gost.e-ecolog.ru e-mail: gost.e-ecolog.ru
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru