УДК 621.643.4:006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Соединения трубопроводов с развальцовкой трубы

КРЫШКИ ГЛУХИЕ

Конструкция

Flare fittings. Snuggle covers. Construction

ГОСТ 28941.24—91

ОКП 41 9362

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на глухие крышки для соединений трубопроводов с развальцовкой трубы с углом конуса 74°.

Требования пп. 1; 3 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и размеры глухих крышек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Допуск торцового биения поверхности А относительно поверхности Б — не более 0,05 мм.

3. Значение номинального (условного) давления для крышек группы 2 — по ГОСТ 15763, приложение 3.

4. Пример сборки соединения с крышкой приведен в приложении.

5. Технические требования, приемка и методы испытаний — по ГОСТ 15763.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

gost.e-ecolog.ru

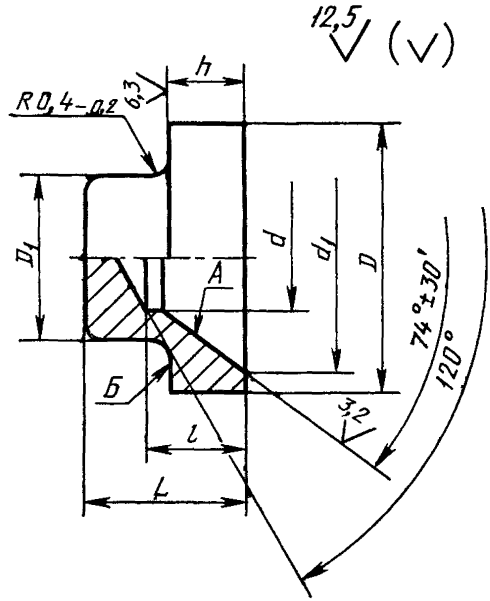

Черт. 1

Размеры, мм

Группа	$D_н$*	DN* ($D_у$)	d	d_1	D	D_1	h	L	l —1,0	Масса 1000 шт., кг
					h 13		±0,3			
2	4	3	2	7,0	8,4	5,0	4,0	9,5	6,0	0,8
	6	4	3	8,6	9,7	7,0	4,5	10,0		3,3
	8	6	5	10,6	11,7	9,0		10 5	6,5	4,7
	10	8	7	12,5	13,7	11,0		11,0		7,2
	12	10	9	14,5	15,7	13,2	5,0	11,5		12 8
	(14) 15	12	12	17,5	19,7	16,0	5 5	13,0	7,0	25,1
	18	15	15	22,3	24,0	20,0	6,0	14,5		26,2
	22	20	19	25 6	27,0	24,0	7,5	16,0	7,5	37,7
	28	25	24	31,0	33,0	30,6	8,0	17,5		65,8
	(34) 35	32	28	40 0	42,0	36,5	8,5	20,0	8 5	94,6
	42	40	34	47,0	49,0	45,0	9,0	23,0	10,0	123,3

* $D_н$ — наружный диаметр трубы; DN ($D_у$) — условный проход (номинальный размер).

Примечания:

1. Значения, приведенные в скобках, непредпочтительны.
2. Масса указана для справок.

Пример условного обозначения крышки группы 2 с $D_н$=10 мм:

Крышка 2—10—ГОСТ 28941.24—91

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР СБОРКИ СОЕДИНЕНИЯ С ГЛУХОЙ КРЫШКОЙ



1 — присоединительный конец корпусной детали под развальцовку трубы по ГОСТ 22525; *2* — накидная гайка по ГОСТ 28941.26; *3* — глухая крышка

Черт. 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Государственным Комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

Б. В. Максимовский; Г. В. Поляков, канд. техн. наук; **С. А. Михайлова; Ю. А. Решников**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного Комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.03.91 № 304

3. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

4. **Срок проверки — 1997 г., периодичность проверки — 5 лет**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 15763—91	3; 5
ГОСТ 22525—77	Приложение
ГОСТ 28941.26—91	Приложение

gost.e-ecolog.ru