ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДЮБЕЛИ-ШПИЛЬКИ РАСПОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ

ГОСТ 28457—90

Издание официальное

5 коп. БЗ 2—90/85

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.886 : 621.757.02 : 006.354 Группа Г31

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЮБЕЛИ-ШПИЛЬКИ РАСПОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ

Конструкция

Expansive dowels for building. Construction

ГОСТ 28457—90

ОКП 52 2529

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на строительно-монтажные распорные дюбели-шпильки (далее — дюбели-шпильки) диаметром резьбы от 6 до 20 мм.


1. Конструкция и основные размеры дюбелей-шпилек должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1990

Дюбели-шпильки

Исполнение 1 *Исполнение 2*

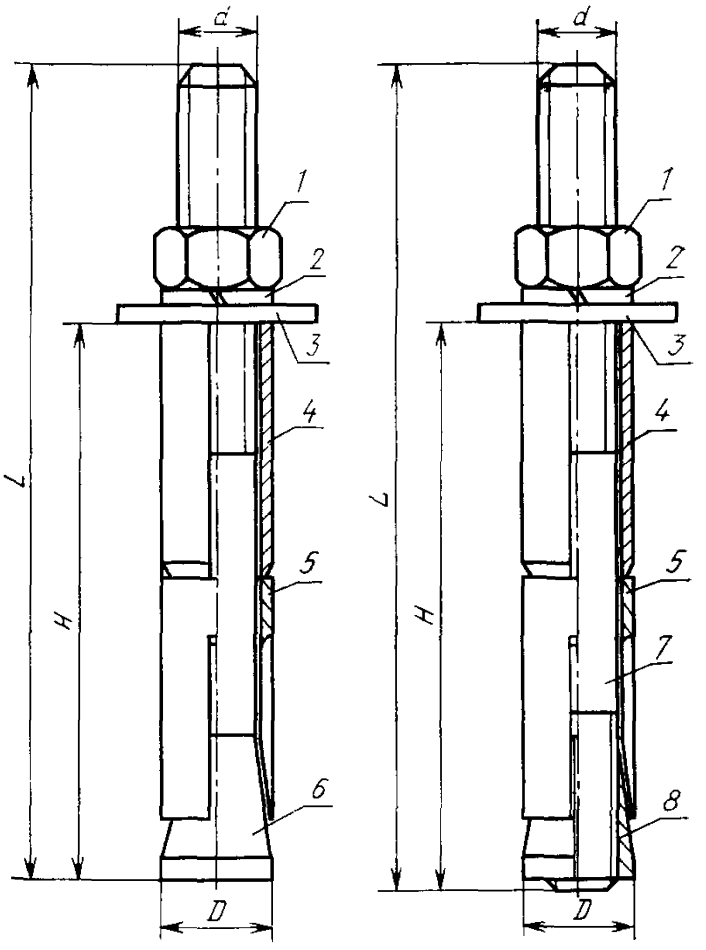

1—гайка; *2*—шайба пружинная; *3*—шайба увеличенная; *4*—втулка; *5*—цанга; *6*—шпилька с конусом; *7*—шпилька; *8*—конус

Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

Исполнение	Типоразмер дюбеля-шпильки	Код ОКП	Чсмин. диаметр резьбы d	Диаметр анкерной части D	Высота анкерной части H $\pm\frac{IT14}{2}$	Длина L	Теоретическая масса 1000 шт., кг
1 2	М6×70 2М6×70	52 2529 0001 52 2529 0002	6	10	40	70	31,92
1 2	М8×90 2М8×90	52 2529 0003 52 2529 0004	8	12	55	90	65,92
1 2	М10×110 2М10×110	52 2529 0005 52 2529 0006	10	14	70	110	122,61
1 2	М12×130 2М12×130	52 2529 0007 52 2529 0008	12	16	85	130	192,02
1 2	М16×240 2М16×240	52 2529 0009 52 2529 0010	16	22	130	240	588,29
1 2	М20×300 2М20×300	52 2529 0011 52 2529 0012	20	28	160	300	1159,52

Пример условного обозначения дюбеля-шпильки исполнения 1 диаметром резьбы $d=16$ мм, длиной $L=240$ мм:

Дюбель-шпилька М16×240 ГОСТ 28457—90

То же, исполнения 2:

Дюбель-шпилька 2М16×240 ГОСТ 28457—90


2. Общие технические условия — по ГОСТ 28456.

3. Предельные отклонения размеров здесь и далее — по ГОСТ 25347.

4. При технико-экономическом обосновании допускается изменение длины дюбелей-шпилек по отношению к указанным в табл. 1 значениям.

5. Конструкция и размеры цанги должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Цанга

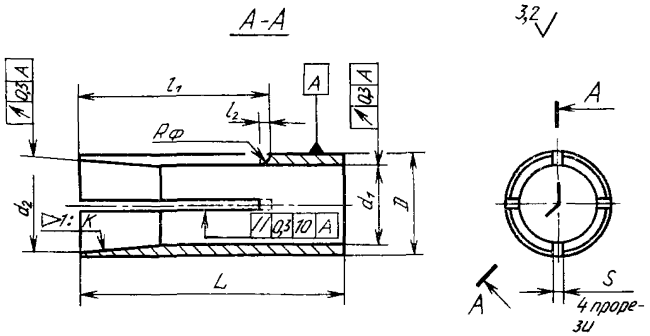

Черт. 2

Таблица 2


Размеры, мм

Типоразмер дюбеля-шпильки	D	d_1	d_2	L	l_1	l_2 не более	s не более	Конусность 1 : K	Теоретическая масса 1000 шт., кг
	h12	H12		±IT14/2					
M6×70, 2M6×70	10	6,1	9	27	21	3	1,6	1 : 3	7,16
M8×90, 2M8×90	12	8,1	11	29					9,74
M10×110, 2M10×110	14	10,1	13	37	27		2,0	1 : 4	15,24
M12×130, 2M12×130	16	12,1	15	39					19,36
M16×240, 2M16×240	22	16,25	20	55	39		2,5		67,55
M20×300, 2M20×300	28	20,25	26	75	55				137.72

Примечание. Радиус фрезы $R_Ф$ не регламентируется, ширина прорезей S — не менее 0,5 мм.

6. Конструкция и размеры шпильки с конусом должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

Шпилька с конусом

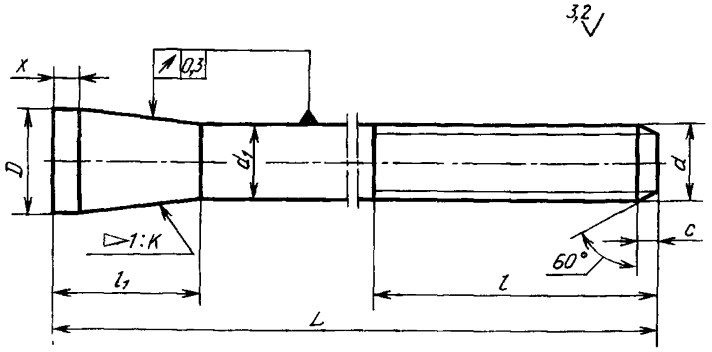

Черт. 3

Таблица 3


Размеры, мм

Типоразмер дюбеля-шпильки	Номин. диаметр резьбы d	d_1	D	L	l, не менее	l_1	c	X	Конусность $1:K$	Теоретическая масса 1000 шт., кг
		h12		$\pm\frac{IT14}{2}$						
M6×70	6	6	10	70	40	14,5	2	2,5	1 : 3	16,47
M8×90	8	8	12	90	50	15,0	3	3,0		35,22
M10×110	10	10	14	110	60	19,5	4	3,5	1 : 4	66,24
M12×130	12	12	16	130	70	20,0	5	4,0		110,18
M16×240	16	16	22	240	160	29,0	6	5,0		350,12
M20×300	20	20	28	300	200	38,0	7	6,0		668,61

Увеличение длины L допускается только при соответствующем увеличении длины резьбы l, указанной в табл. 3.

7. Конструкции и размеры шпильки должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.

Шпилька

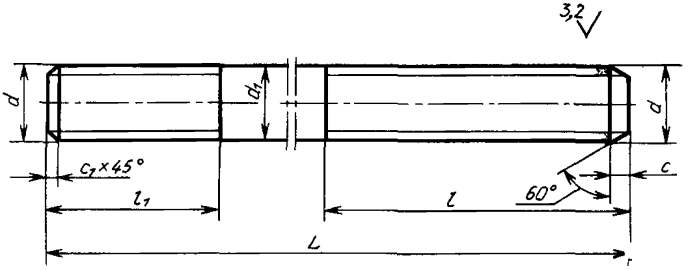

Черт. 4

Таблица 4


Размеры, мм

Типоразмер дюбеля-шпильки	Номин. диаметр резьбы d	d_1	L	l, не менее	l_1	c	c_1	Теоретическая масса 1000 шт., кг
		h12	$\pm\frac{IT14}{2}$					
2М6×70	6	6	70	40	16	2	1,0	13,05
2М8×90	8	8	90	50	18	3	1,6	30,15
2М10×110	10	10	110	60	22	4		57,71
2М12×130	12	12	130	70	24	5		98,72
2М16×240	16	16	240	160	36	6	2,0	316,92
2М20×300	20	20	300	200	45	7	2,5	619,00

Увеличение длины L допускается только при соответствующем увеличении длины резьбы l, указанной в табл. 4.

8. Конструкция и размеры конуса должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5.

Конус

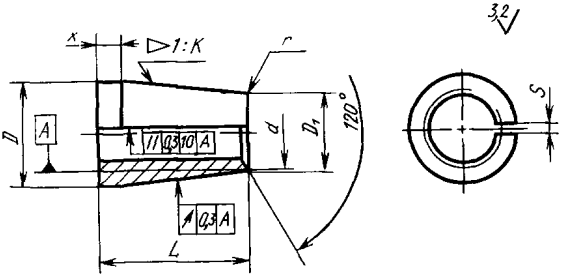

Черт. 5

Таблица 5


Размеры, мм

Типоразмер дюбеля-шпильки	Номин. диаметр резьбы d	D	D_1	L	s	X	Конусность $1:K$	Теоретическая масса 1000 шт., кг
		h12		$\pm\frac{IT14}{2}$				
2М6×70	6	10	7	11,5	1,6	2,5	1 : 3	2,79
2М8×90	8	12	9	12,0		3,0		3,15
2М10×110	10	14	11	15,5		3,5	1 : 4	5,75
2М12×130	12	16	13	16,0		4,0		7,46
2М16×240	16	22	17	25,0	2,0	5,0		20,88
2М20×300	20	28	21	34,0		6,0		48,27

Примечание. Радиус притупления r=0,3 мм.

9. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 6.

Втулка

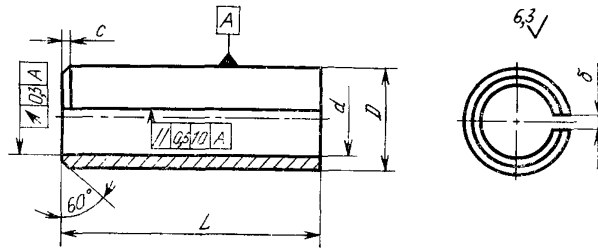

Черт. 6

Таблица 6

Размеры, мм

Типоразмер дюбеля-шпильки	D	d	L	c	δ	Теоретическая масса 1000 шт., кг
	h12	H12	$\pm\frac{IT14}{2}$			
M6×70, 2M6×70	11,0	7,1	7,5	2	3,5	2,58
M8×90, 2M8×90	13,0	9,1	20,0			8,61
M10×110, 2M10×110	15,0	11,1	25,5			13,18
M12×130, 2M12×130	16,5	12,6	38,0			22,92
M16×240, 2M16×240	22,5	17,0	62,0			79,79
M20×300, 2M20×300	28,5	21,0	71,0			157,43

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. В. Белов, канд. техн. наук (руководитель темы); **Р. А. Каграманов,** канд. техн. наук (руководитель темы); **И. В. Крылова; В. В. Третьяков; Ю. А. Батанов; В. И. Голованов,** канд. техн. наук; **Д. А. Юнусов; М. Р. Купер; В. В. Баконин**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 07.02.90 № 10

3. **Срок первой проверки** 1993 г.

4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 25347—82	3
ГОСТ 28456—90	2

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *В. И. Кануркина*

Сдано в наб. 13.04.90 Подп. в печ. 01.06.90 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,36 уч.-изд. л.
Тир. 25 000 Цена 5 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1830

gost.e-ecolog.ru