

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I86-II5-I79.87
ЦИТП	ОДНОКОМНАТНЫЙ САДОВЫЙ ЛЕТНИЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ СО СТЕНАМИ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (БРУС) ДЛЯ ЛЕСОИЗБЫТОЧНЫХ РАЙОНОВ	УДК 728.61 DXGB
ДЕКАБРЬ 1987		На 2 листах На 3 страницах Страница I


ФАСАД I-3

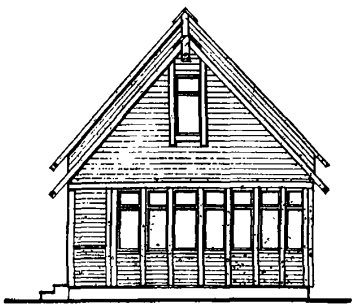


ФАСАД Г-А

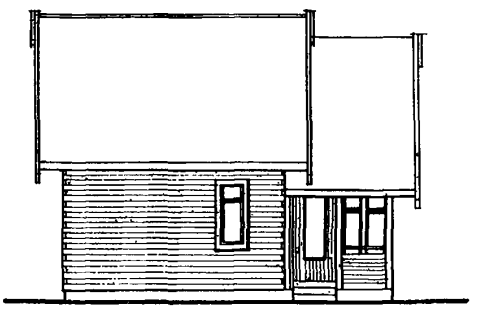


ПЛАН I ЭТАЖА НА ОТМ. 0.000

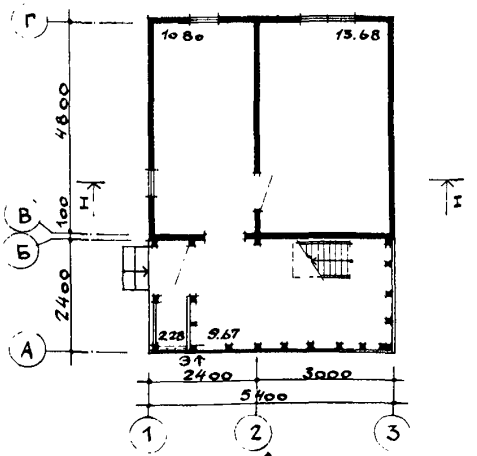

ПЛАН МАНСАРДЫ НА ОТМ. 2.679

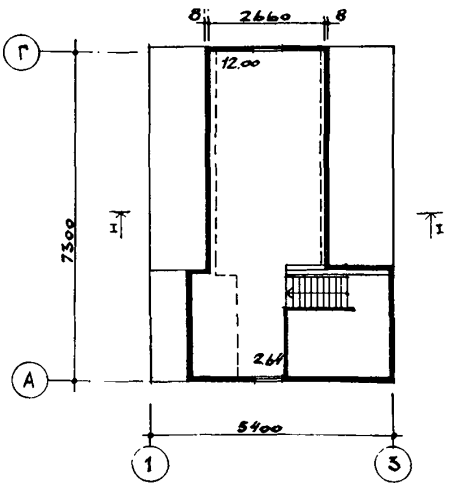

РАЗРЕЗ I-I

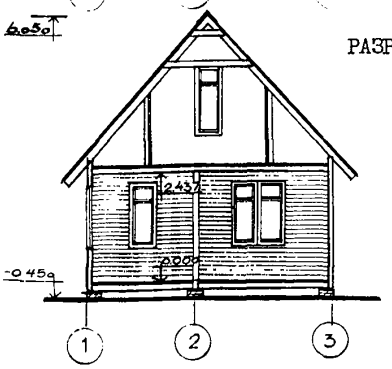

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование	Площадь, м2
Жилая комната	I3,68
Кухня	I0,80
Веранда	9,67
Мансарда	I4,64

gost.e-ecolog.ru

ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ СО СТЕНАМИ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ(БРУС) ДЛЯ ЛЕСОИЗБЫТОЧНЫХ РАЙОНОВ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I86-II5-I79.87	Лист I Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с продольными несущими стенами

Фундаменты – столбчатые бутобетонные
Бетон В7,5 бут М50

Цоколь – кирпичный

Стены наружные и внутренние – из бруса I00xI00мм

Стены веранды – деревянный каркас, обшитый снаружи строганой доской

Цокольное перекрытие – доски пола по лагам

Лестница – деревянная

Чердачное перекрытие – по деревянным балкам с подшивкой потолка строгальными досками

Утеплитель – минераловатные плиты
γ=75кг/м3

Стены и потолок мансарды – обшиваются ДВПсδ=3мм

Крыша – стропильной конструкции с наружным водостоком

Кровля – асбестоцементные волнистые листы

Двери наружные-щитовой конструкции по серии I.I36-I0, обшитые строганными досками. Типоразмеров – I.

Двери внутренние-щитовой конструкции по серии I.I36-I0. Типоразмеров – I.

Окна – с двойным раздельным остеклением по ГОСТ 26601-85. Типоразмеров -I.

Окна веранды – створка от окна ОРМ6-I5-I по ГОСТ 26601-85. Типоразмеров – I.

Наибольшая масса монтажного элемента (лестничный марш)-0,084т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Покрытие олифой или бесцветным лаком. Переплеты окон, коробки и полотна дверей окрашиваются эмалями белого цвета

ВНУТРЕННЯЯ

В помещениях 1 этажа и на веранде – покрытие олифой или бесцветным лаком. На мансарде оклейка обоями.

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентиляция – естественная

Электроснабжение – от внешней сети напряжением 380/220В

Освещение – лампами накаливания

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА –35кг/м2
0,34 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА I00кг/м2
0,98кПа

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус I0°

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ – свободная

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – пятая

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН И ПОДРАЙОН СССР – II и IB

ОДНОКОМНАТНЫЙ ЛЕТНИЙ САДОВЫЙ ДОМИК С МАНСАРДОЙ СО СТЕНАМИ ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (БРУС) ДЛЯ ЛЕСОИЗБЫТОЧНЫХ РАЙОНОВ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I86-II5-I79.87	Лист 2 Страница 3

	Наименование		Всего	На Iм2 суммарной площади
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	3,62	0,074
V1IL	в том числе:			
	строительно-монтажных работ	то же	3,62	0,074
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	I05,87	2,I7
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент, приведенный к марке М400	т	0,778	0,0I59
	Бетон	м3	0,0976	0,002
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	30,98	0,635
	Минераловатные плиты	"	2,95	0,0605
	Бутовый камень	"	I,08	0,022I
	Сталь в натуральном исчислении	т	0,0634	0,00I3
	Сталь, приведенная к классу А-I	"	0,0634	0,00I3
	Кирпич	тыс.шт.	0,508	0,0I04
	Масса конструкций и материалов	т	2I,85	0,4478
	Масса надземной части здания	т	I3,0	0,2664

	Наименование		Всего	На Iм2 суммарной площади
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	3,0	0,06I5
	Эксплуатационные затраты	руб/год	240,05	4,92
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	I42,2I	2,9I5
	площадь			
G30G	застройки	м2	39,96	-
G30B	общая	"	24,48	-
	мансарды	"	I4,64	-
	веранды	"	9,67	-
	суммарная	"	48,79	-

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Сметы составлены в ценах и нормах 0I.0I.84. Расчетный показатель - Iм2 суммарной площади.

B7EA

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I - Архитектурно-строительные и электротехнические комплекты.
Альбом II - Сметы
Альбом III - Рекомендации по дополнительной отделке фасадов.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 - I47 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипролеспром ВНПО "Союзнаучстандартдом" I23056, Москва, Д-56, Б.Грузинская, 70.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госгражданстроем приказ № 23I от I7 июля I987г. Введен в действие Гипролеспромом ВНПО "Союзнаучстандартдом" приказ № I2I от 2I августа I987г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, Москва А-445, Смольная ул., 22.

Инв. № 22450

Катал. л. № 058850

gost.e-ecolog.ru