

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕХОВОЙ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 26466–85

Издание официальное

Цена 15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Н. Беседин, М. А. Васильева, Г. И. Засецкая, Т. В. Казакевич, Л. В. Румянцева, Е. А. Устинова, Г. И. Панченко

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии **Н. В. Хвальковский**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1985 г. № 697

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕХОВОЙ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 26466—85

Издание официальное

МОСКВА — 1985

УДК 687.157:675.621:006.354 Группа М28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕХОВОЙ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Технические условия

Special fur suit for Navy soldiers Specifications

ГОСТ 26466—85

ОКП 89 2877 3000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1985 г. № 697 срок действия установлен

с 01.07.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на зимний костюм из шубной овчины с пленочным покрытием, состоящий из куртки и брюк, предназначенный в качестве спецодежды для личного состава Военно-Морского Флота.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Костюм (черт. 1—4) по размерам должен изготовляться на типовые фигуры второй полнотной группы, предусмотренные ГОСТ 23167–78 для маршалов, генералов, адмиралов, полковников и капитанов 1 ранга СА и ВМФ, офицеров, прапорщиков и мичманов СА и ВМФ, военнослужащих сверхсрочной службы, военнообязанных запаса и табл. 1 и 2 настоящего стандарта.

Таблица 1

Рост типовой фигуры, см	Интервал роста, см	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161 включ	1
164	Св 161 » 167 »	2
170	» 167 » 173 »	3
176	» 173 » 179 »	4
182	» 179 » 185 »	5
188	» 185 » 191 »	6

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**


★

Таблица 2


Обхват груди типовой фигуры, см	Интервал обхвата груди, см	Условное обозначение размера
88	От 86 до 90 включ	44
92	Св 90 » 94 »	46
96	» 94 » 98 »	48
100	» 98 » 102 »	50
104	» 102 » 106 »	52
108	» 106 » 110 »	54
112	» 110 » 114 »	56
116	» 114 » 118 »	58
120	» 118 » 122 »	60
124	» 122 » 126 »	62
128	» 126 » 130 »	64

1.2. Количественные соотношения размеров и ростов устанавливаются заказчиком.


1.3. Измерения готовых костюмов должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 5—11.

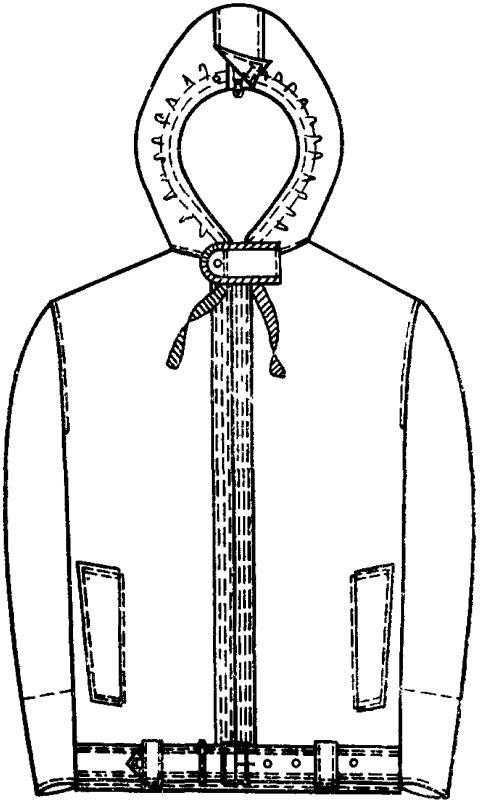


Черт 1

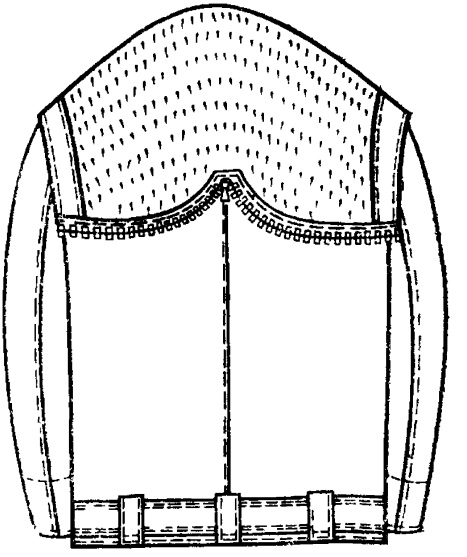

Черт 2

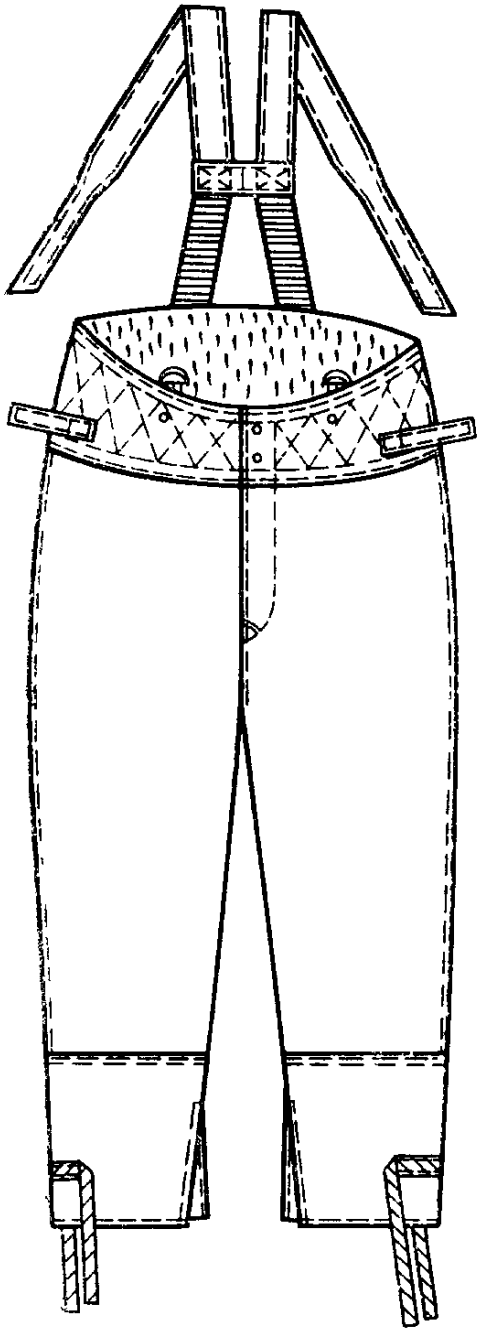

Черт. 3

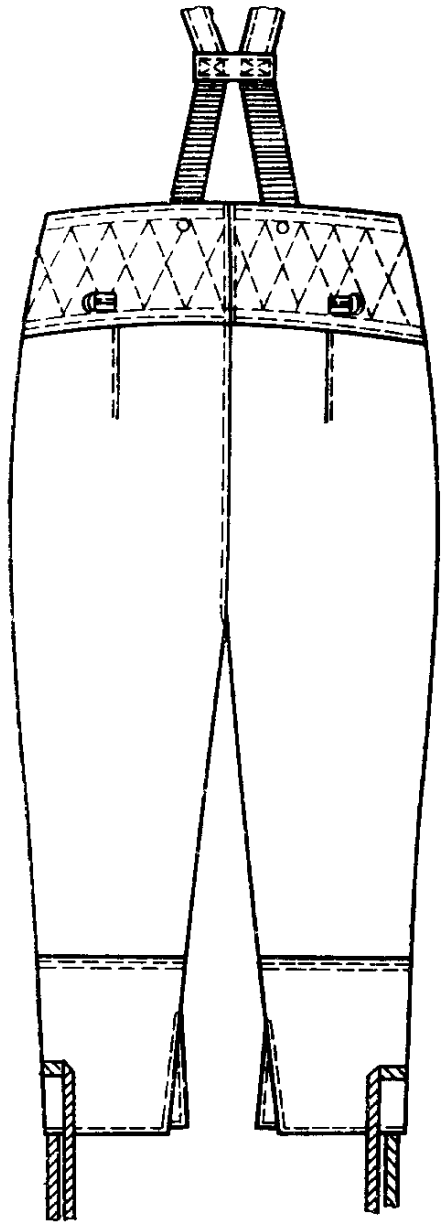

Черт. 4

Таблица 3

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост	Обхват груди											Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
Куртка (черт. 5—7, 9)														
1	Длина спинки	158	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	
		164	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	
		170	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	±1,0
		176	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	
		182	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	
		188	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	
2	Ширина спинки	158—188	44,4	45,6	46,8	48,0	49,2	50,4	51,6	52,8	54,0	55,2	56,4	±0,8
3	Длина полочки	158	71,9	72,1	72,3	72,5	72,7	72,9	73,1	73,3	73,5	73,7	73,9	
		164	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	74,9	75,1	75,3	75,5	75,7	75,9	
		170	75,9	76,1	76,3	76,5	76,7	76,9	77,1	77,3	77,5	77,7	77,9	±1,0
		176	77,9	78,1	78,3	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,7	79,9	
		182	79,9	80,1	80,3	80,5	80,7	80,9	81,1	81,3	81,5	81,7	81,9	
		188	81,9	82,1	82,3	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	83,5	83,7	83,9	
4	Ширина полочки	158—188	20,7	21,3	21,9	22,5	23,1	23,7	24,3	24,9	25,5	26,1	26,7	±0,5
5	Ширина куртки на уровне глубины проймы	158—188	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	±1,0
6	Ширина куртки внизу	158—188	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	±1,0

Продолжение табл. 3

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост	Обхват груди										Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
7	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего верхнего угла бокового кармана с листочкой	158	37,5	37,5	38,0	38,0	38,0	38,5	38,5	39,0	39,0	39,5	39,5	±0,8
		164	38,5	38,5	39,0	39,0	39,0	39,5	39,5	40,0	40,0	40,5	40,5	
		170	39,5	39,5	40,0	40,0	40,0	40,5	40,5	41,0	41,0	41,5	41,5	
		176	40,5	40,5	41,0	41,0	41,0	41,5	41,5	42,0	42,0	42,5	42,5	
		182	41,5	41,5	42,0	42,0	42,0	42,5	42,5	43,0	43,0	43,5	43,5	
		188	42,5	42,5	43,0	43,0	43,0	43,5	43,5	44,0	44,0	44,5	44,5	
8	Расстояние от края борта до линии притачивания листочки бокового кармана	158—188	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	±0,8
9	Длина листочки бокового кармана	158—188	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	±0,5
10	Ширина листочки бокового кармана вверху (внизу на 1 см уже)	158—188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	±0,3
11	Длина рукава	158	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
		164	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	
		170	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	
		176	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	±1,0
		182	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	
		188	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	

Продолжение табл. 3

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост	Обхват груди										Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
12	Ширина рукава на уровне глубины проймы	158—188	24,2	24,9	25,6	26,3	27,0	27,7	28,4	29,1	29,8	30,5	31,2	±0,5
13	Ширина рукава внизу	158—188	15,5	15,5	16,0	16,0	16,0	16,5	16,5	17,0	17,0	17,5	17,5	±0,5
14	Ширина утеплительного клапана	158—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	±0,5
15	Длина пояса	158—188	123,0	127,0	131,0	135,0	139,0	143,0	147,0	151,0	155,0	159,0	163,0	±1,0
16	Ширина пояса	158—188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	±0,3
17	Длина шлевки	158—188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,5
18	Ширина шлевки	158—188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,2
	Капюшон (черт. 8)													
19	Длина по линии притачивания	158—188	47,4	48,6	49,8	51,0	52,2	53,4	54,6	55,8	57,0	58,2	59,4	±1,0
20	Высота капюшона спереди	158—188	34,5	35,0	35,5	36,0	36,5	37,0	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5	±0,8
21	Длина ветрозащитного клапана	158—188	39,0	39,0	40,0	40,0	41,0	41,0	42,0	42,0	42,0	43,0	43,0	±1,0

Продолжение табл. 3

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост	Обхват груди											Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
22	Ширина ветрозащитного клапана	158—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	±0,3
23	Длина утеплительного клапана	158—188	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	±0,3
24	Ширина утеплительного клапана	158—188	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	±0,3
	Брюки (черт. 10, 11)													
1	Длина по боковому шву	158	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	±1,0
		164	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	
		170	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
		176	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
		182	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
		188	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	
2	Длина по шаговому шву	158	63,3	62,9	62,5	62,1	61,7	61,3	60,9	60,5	60,1	59,7	59,3	±1,0
		164	67,0	66,6	66,2	65,8	65,4	65,0	64,6	64,2	63,8	63,4	63,0	
		170	70,7	70,3	69,9	69,5	69,1	68,7	68,3	67,9	67,5	67,1	66,7	
		176	74,4	74,0	73,6	73,2	72,8	72,4	72,0	71,6	71,2	70,8	70,4	
		182	78,1	77,7	77,3	76,9	76,5	76,1	75,7	75,3	74,9	74,5	74,1	
		188	81,8	81,4	81,0	80,6	80,2	79,8	79,4	79,0	78,6	78,2	77,8	
3	Ширина на уровне среднего шва	158—188	36,4	37,6	38,8	40,0	41,2	42,4	43,6	44,8	46,0	47,2	48,4	±1,0

Продолжение табл. 3


см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост	Обхват груди										Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
4	Ширина внизу	158—188	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0	20,0	20,0	±0,5
5	Длина манжеты	158—188	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	±0,5
6	Длина левой половины пояса (правая на 4 см длиннее)	158—188	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	±1,0
7	Ширина пояса спереди	158—188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,3
8	Ширина пояса сзади	158—188	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	±0,3
9	Длина бретели с эластичной лентой	158—164 170—176 182—188	96,0 100,0 104,0	96,0 100,0 104,0	96,0 100,0 104,0	96,0 100,0 104,0	96,0 100,0 104,0	96,0 100,0 104,0	96,0 100,0 104,0	96,0 100,0 104,0	96,0 100,0 104,0	96,0 100,0 104,0	96,0 100,0 104,0	±1,0
10	Ширина бретели у соединительной планки	158—188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,2
11	Ширина бретели в концах	158—188	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	±0,2


Продолжение табл. 3

см


Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост	Обхват груди										Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
12	Длина соединительной планки бретелей	158—183	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	±0,5
13	Ширина соединительной планки бретели	158—183	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,2

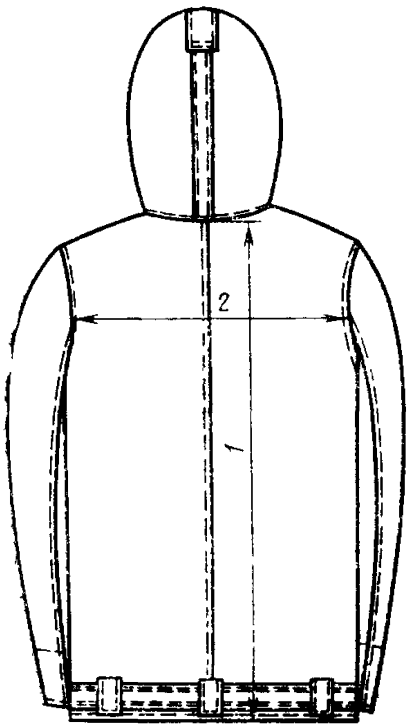


Черт. 5

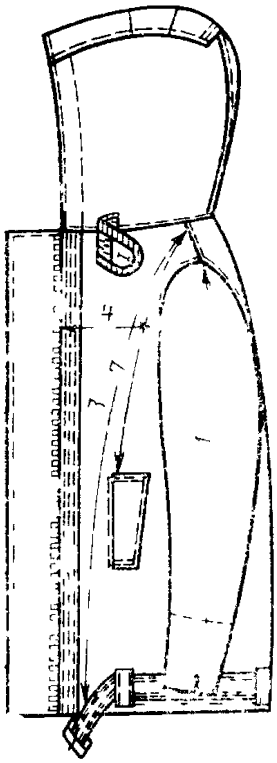


Черт. 6

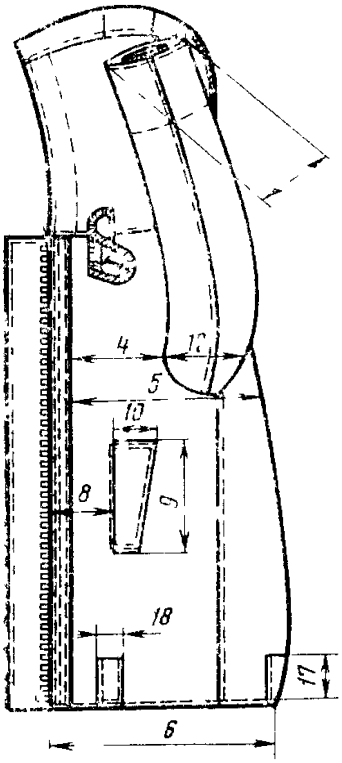


Черт. 7

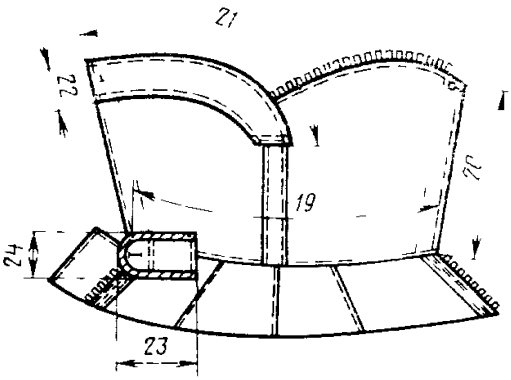


Черт. 8



Черт. 9

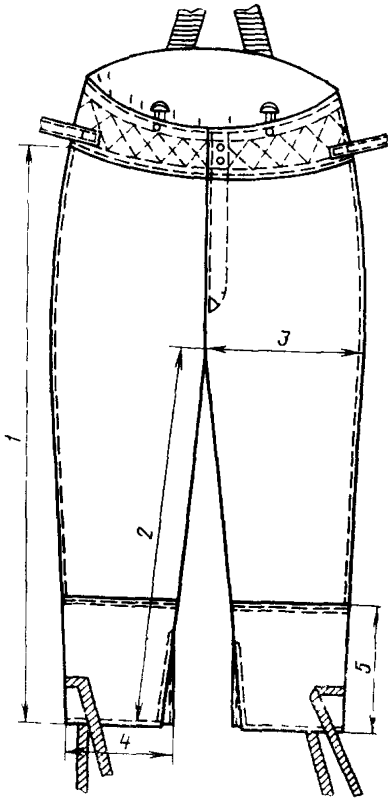

Черт. 10

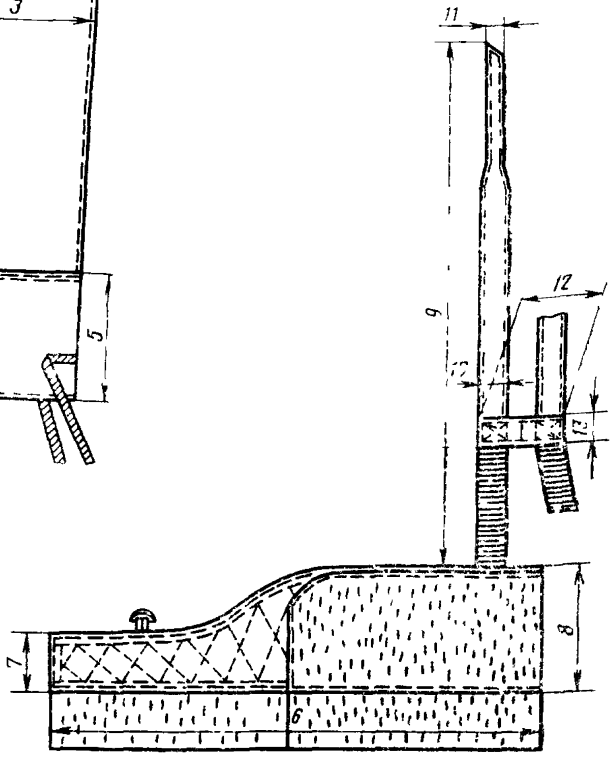

Черт. 11

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Костюм должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологии изготовления и образцом, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Костюм должен изготовляться из материалов, указанных в табл. 4.

Таблица 4

Наименование материала	Нормативно техническая документация	Назначение материала
Овчина шубная с пленочным покрытием черного цвета с высотой волосяного покрова 18—25 мм	ГОСТ 1821—75	Для куртки и брюк
Овчина шубная с пленочным покрытием черного цвета с темным волосяным покровом высотой 18—20 мм	ГОСТ 1821—75	Для капюшона
Ткань плащевая с водоотталкивающей пропиткой, черного цвета арт. 3277	ГОСТ 9009—77	Для ветрозащитного клапана и обтачки лицевого выреза капюшона, для пояса и ветрозащитного клапана брюк, гульфика, подкладки банта, манжет, бретелей, соединительной планки бретелей, хлястиков брюк, для закрепления металлической петли
Байка гладкокрашеная черного, серого и синего цветов арт. 1601, 1631	ГОСТ 7259—77	Для карманов куртки, подкладки, пояса, манжет, ветрозащитного клапана брюк
Бязь гладкокрашеная серого, черного и синего цветов арт. 134, 142, 144	ГОСТ 11680—76 и по нормативно-технической документации	Для обработки ластиков
Ластики полушерстяные цельновязаные двойные или кроеные двойные	Нормативно-техническая документация	Для низа рукавов
Ткань бортовая полульняная малоусадочная арт. 10164, 10166, 10182	ГОСТ 5665—77	Для прокладки в пояс брюк, бретели и соединительную планку бретелей
Лента киперная хлопчатобумажная черного цвета, шириной 25 мм	ГОСТ 4514—78	Для окантовывания срезов утеплительного клапана куртки по горловине
Лента киперная хлопчатобумажная черного цвета шириной 15 мм	ГОСТ 4514—78	Для стягивания капюшона по лицевому краю, крепления подкладки карманов и регулирования ширины низа брюк

Продолжение табл. 4

Наименование материала	Нормативно техническая документация	Назначение материала
Лента полульняная шириной 12 мм	Нормативно-техническая документация	Для закрепления крючка и петли брюк, для прокладки в листочки и вешалку
Лента эластичная помочная шириной 36 мм	То же	Для регулирования длины брателей
Застежка «молния» металлическая разъемная 4 «СЛ» хромированная, никелированная или оцинкованная не менее 15 мк	»	Для застегивания куртки
Застежка «молния» металлическая неразъемная ЗРБС хромированная, никелированная или оцинкованная не менее 15 мн	»	Для застегивания капюшона
Пряжка одношпеньковая из проволоки, формованная желтая, оцинкованная и пассивированная. Длина внутренней стенки 5,5 см	»	Для застегивания пояса куртки
Рамка типа Р-06—04 никелированная, стальная, сварная	»	Для регулирования длины брателей и ширины брюк
Люверсы желтые латунные или стальные оцинкованные и пассивированные диаметром 5—7 мм	»	Для пояса куртки
Заклепки металлические	»	Для скрепления нижних концов застежки «молния»
Шайбы алюминиевые	По утвержденному образцу	То же
Крючок № 40 и петля № 31 брючные черные	Нормативно-техническая документация	Для застегивания пояса брюк
Пуговицы пластмассовые черного цвета диаметром 17 мм	То же	Для застегивания ветрозащитного клапана капюшона и утеплительного клапана куртки, пояса, ветрозащитного клапана и гульфика брюк и пристегивания чехла брюк

Продолжение табл. 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
Нитки хлопчатобумажные швейные черного цвета: 15,4 текс ×3×3(3/9) 10,0 текс ×3×3(6/9)	ГОСТ 6309—80	Для изготовления костюма, пришивания пуговиц, крючков и петель, для настрачивания отделочных строчек
8,5 текс ×3×2(40/6)		Для обметывания петель и обработки срезов подкладки карманов
16,5 текс ×3×2(10/6)		Для пришивания крючков
Нитки армированные черного цвета № 65 ЛХ-1	По нормативно-технической документации	Для пришивания пуговиц, крючков
№44 ЛХ-1		Для обметывания петель и обработки срезов подкладки карманов
Клей наиритовый ЛМАК ДХБ	То же	Для приклеивания накладки

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в таблице.

2.3. Внешний вид

2.3.1. Куртка с центральной застежкой «молния», с капюшоном, утеплительным клапаном по горловине, застегивающимся на пуговицу, с поясом, продетым по низу через 5 шлевок.

Полочки с внешними прорезными боковыми карманами с листочками, левая полочка с утеплительным клапаном по борту.

Спинка со швом посередине.

Капюшон с металлической застежкой «молния» и ветрозащитным клапаном по среднему шву, с лентой для регулирования длины лицевого края.

Рукава двухшовные со специальными ластиками.

2.3.2. Боковые, плечевые швы, средний шов спинки, передние и локтевые швы рукавов, швы втачивания рукавов в пройму, свободный край листочки карманов должны быть настрочены на расстоянии 0,5—0,7 см от края или шва, шов соединения капюшона с курткой — на расстоянии 0,3—0,5 см.

Боковые стороны листочек должны быть настрочены двумя строчками: первая — на расстоянии 0,2—0,3 см от края, вторая — на расстоянии 0,5—0,7 см от первой.

Низ куртки, рукавов, утеплительный клапан полочки должны быть прострочены на расстоянии 1,0—1,2 см от края.

Шлевки должны быть прострочены на расстоянии 0,2 см от края.

Пояс должен быть прострочен двумя строчками: первая — на расстоянии 0,2—0,3 см, вторая — на расстоянии 1 см от первой.

2.3.3. Капюшон по лицевому вырезу, ветрозащитный клапан должны быть прострочены на расстоянии 0,3—0,5 см от края.

Нижний край ветрозащитного клапана капюшона должен быть настрочен двумя строчками: первая на расстоянии 0,2—0,3 см от края, вторая — на расстоянии 2,0 см от края.

2.3.4. Брюки с бретелями с эластичной лентой, выстеганным притачным поясом, застежкой на крючок, петлю и пуговицы, ветрозащитным клапаном, с манжетами, шлицами в боковых швах и лентой для регулирования ширины низа брюк.

Пояс на уровне задних половинок с меховой подкладкой.

На поясе шесть пуговиц для пристегивания чехла брюк; по нижней линии выстрачивания пояса настрочены четыре хлястика: два больших — на передних половинках и два малых с рамками — на задних половинках.

2.3.5. Боковые и шаговые швы, средний шов, нижний край манжет брюк должны быть настрочены или прострочены на расстоянии 0,5 см от края; ветрозащитный клапан, бретели и соединительная планка бретелей прострочены на расстоянии 0,2 см от края.

Верхний и нижний края пояса должны быть прострочены двумя строчками: первая — на расстоянии 0,1—0,2 см, вторая — на расстоянии 1,5 см от первой строчки.

По линии банта левой половинки брюк проходят две строчки: одна — на расстоянии 0,2—0,3 см, вторая — на расстоянии 4—5 см от края.

2.4. Основные требования к изготовлению

2.4.1. Костюмы должны быть изготовлены из овчин, однородных по виду, густоте и высоте волосяного покрова.

Кожевая ткань в костюмах должна быть плотной и мягкой.

2.4.2. Направление волосяного покрова в деталях костюма должно быть сверху вниз, кроме завиткообразного волоса.

2.4.3. Крепкие пашины, плешины и ломины должны быть тщательно закрыты плотно наклеенными накладками, одинаковыми по цвету и качеству волосяного покрова с основными деталями.

Накладка должна быть не более 150 $см^2$.

2.4.4. Раскрой деталей из ткани — по ГОСТ 20757—75.

2.4.5. При соединении деталей из овчины количество стежков — 13—16 на 5 см строчки, ширина стачного шва должна быть 0,7—0,8 см.

2.4.6. Виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления костюма, — по ГОСТ 12807—79. Требования к стежкам, строчкам и швам — по нормативно-технической документации.

2.4 7. В зависимости от наличия пороков костюмы подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование порока	Сорт	
	Первый	Второй
1 Общее количество накладок, шт, в куртке	До 5 включ	До 7 включ
из них в верхней части (выше линии талии и локтевой линии рукава)	До 2 включ	До 3 включ
в брюках	До 5 включ	До 7 включ
2 Изменение ширины шва, см на открытых частях изделия при расстоянии строчки от края детали или линии шва по всей длине	0,2	0,3
3 Искривление шва, см, на открытых частях изделия общей длиной до 20 см	0,3	0,5

Примечания

1 Пороки на закрытых частях изделия не учитывают

2. К закрытым частям изделия относят невидимые во время носки. манжеты брюк на расстоянии 15 см от низа, обтачку капюшона, подкладку листочек, манжет, пояса, гульфик и откосок брюк, подкладку гульфика и откоска брюк, подгиб низа куртки и рукавов, участки изделия, закрываемые деталями или частями деталей

2 4 8. В готовых костюмах допускаются:

отдушистость на расстоянии не более 20 см от нижнего края куртки и шва притачивания манжеты брюк, ниже локтевой линии в нижней части рукава;

менее густой волосяной покров в передних половинках брюк,

незначительная жесткость, не превышающая $^1/_3$ площади костюма;

разноцвет волосяного покрова в рукавах и брюках;

естественный разноцвет волосяного покрова в пределах одной шкурки во всех деталях;

клинья на спинке внизу по боковому шву высотой 18—20 см и основанием 13—15 см, в нижней части задней половинки брюк по шаговому шву высотой 13—15 см и основанием 10—12 см;

спинка с кокеткой;

правая полочка из двух частей: передней и бочка шириной 10—12 см;

левая полочка из трех частей: передней, бочка шириной 10—12 см и утеплительного клапана;

надставки внизу рукавов шириной 15—18 см;

нижняя часть рукава из двух частей с расположением шва в поперечном направлении;

пояс куртки не более чем из трех частей;

планка для обработки бортов из двух частей;

меховая подкладка пояса брюк не более чем из четырех частей;

отклонение в направлении волосяного покрова на 45°;

смещение шаговых швов не более чем на 0,7 см.

2.4.9. На средний шов капюшона с лицевой стороны должна быть настрочена полоска из голины шириной 3 см на расстоянии 0,2 см от края.

2.4.10. Ветрозащитный клапан капюшона должен быть настрочен на левую сторону на расстоянии 2,5 см от первой строчки шва притачивания застежки «молния».

2.4.11. Низ куртки и рукавов должен быть обработан швом вподгибку с открытым срезом.

2.4.12. Ластики должны быть притачены с внутренней стороны рукавов на расстоянии 14 см от нижнего края.

2.4.13. По низу куртки должны быть расположены шлевки:

на полочках — две на расстоянии 13 см от боковых швов;

на спинке — одна на уровне среднего шва и две на расстоянии 6 см от боковых швов.

2.4.14. На левом конце пояса куртки должны быть закреплены пять люверсов: первый на расстоянии 12 см от конца пояса, остальные на расстоянии 3 см друг от друга.

2.4.15. Расстояние между концами вешалки у основания 8—9 см.

2.4.16. Пояс брюк должен быть выстеган строчкой по форме ромба с расстоянием между углами строчки 4,5—5,0 см.

2.4.17. Хлястики с рамками для бретелей должны быть расположены на поясе брюк по центру передних половинок, бретели — на расстоянии 4,5 см от среднего шва. Длина эластичной ленты бретелей в готовом виде 18 см.

2.4.18. Большие хлястики пояса передних половинок брюк расположены на расстоянии 4,0—5,0 см от боковых швов, малые хлястики задних половинок — на расстоянии 11—12 см от боковых швов. Длина хлястиков в готовом виде: больших — 14,0—14,5 см, малых — 3,5—4,0 см.

2.4.19. В нижней части банта должна быть поставлена закрепка насквозь с ветрозащитным клапаном и откоском по форме треугольника двойной обратной строчкой.

2.4.20. Петли должны быть расположены в следующих местах:

на ветрозащитном клапане капюшона одна петля на расстоянии 1 см от бокового и переднего края;

на утеплительном клапане куртки — одна петля посередине ширины клапана на расстоянии 1,5 см от края;

на левом конце пояса брюк — две петли на расстоянии 2 см от верхнего и переднего краев и 3 см от нижнего края;

на гульфике — две-три петли на расстоянии 1,3—1,5 см от края и на равном расстоянии между швом притачивания пояса, закрепкой и друг от друга;

на ветрозащитном клапане брюк — одна петля на расстоянии 1 см от верхнего и бокового края.

2.4.21. Количество петель на гульфике должно соответствовать указанному в табл. 6.

Таблица 6

Размер, см		Количество петель
Обхват груди	Рост	
88—100	158—170	2
104—128	164—170	3
88—128	176—188	3

2.4.22. Пуговицы должны быть пришиты в соответствии с расположением петель:

на правой стороне лицевого края капюшона — одна пуговица на расстоянии 1,5 см от шва притачивания застежки;

на правой стороне куртки — одна пуговица по линии горловины на расстоянии 7,5 см от переднего края;

на правом конце пояса брюк — три пуговицы: две — с лицевой стороны на расстоянии 2 см от переднего края и одна — с внутренней стороны пояса;

на откоске — две-три пуговицы в соответствии с расположением петель на гульфике;

на поясе брюк — шесть пуговиц на расстоянии 2,5 см от верхнего края: две — на уровне середины передних половинок, две — на расстоянии 5,5—6,0 см от среднего шва, две — на уровне боковых швов.

2.4.23. Длина застежки «молния» капюшона должна соответствовать указанной в табл. 7.

Таблица 7

см

Обхват груди	Длина застежки
88—92	38,0
96—100	39,0
104—108	40,0
112—120	41,0
124—128	42,0

2.4.24. Пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей костюма и особенности обработки костюма приведены соответственно в рекомендуемом приложении 1, справочном приложении 2 и рекомендуемом приложении 3.

2.5. Комплектность

2.5.1. Костюм должен быть укомплектован костюмом типа Б по ГОСТ 24912—81.

2.5.2. Костюм может изготовляться отдельными предметами.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Готовые изделия принимают партией.

Партией считают совокупность единиц продукции, изготовленной за ограниченный период времени по одной технической документации и предназначенной к отгрузке в один адрес.

3.2. При приемке костюмов изготовителем контролю качества на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие в партии.

3.3. При приемке костюмов заказчиком проверке на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают не менее 10 % изделий от партии.

Результаты проверки распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Готовые изделия осматривают на манекене или столе в расправленном виде.

Качество кожевой ткани и волосяного покрова определяют органолептически.

4.2. Методы измерения линейных измерений изделий — по ГОСТ 4103—82.

4.3. Измерение изделий и пороков производят металлической рулеткой или линейкой с ценой деления 1 мм.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

специальное клеймо должно соответствовать обязательному приложению 4 и проставлено с лицевой стороны краской белого цвета:

на куртке — посередине спинки, на расстоянии 35 см от шва соединения капюшона с курткой;

на брюках — посередине левого бокового шва.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ КОСТЮМА

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Спинка (черт. 1)												
А Г	158—188	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0
А Н	158	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
	164	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
	170	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
	176	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
	182	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
	188	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
$А_1А_2$	158—188	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4
$А_2А_3$	158—188	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
$А_2 1$	158—188	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4
$Г Г_1$	158—188	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7	29,3	29,9	30,5
$Г_1П$	158—188	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5
$П П_1$	158—188	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
$Г_1П_2$	158—188	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4
$Г Г_2$	158—188	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5
$Г_1 2$	158—188	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2
$Н Н_1$	158—188	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Полочка (черт. 2)												
$А_4Г_3$	158—188	28,2	28,8	29,4	30,0	30,6	31,2	31,8	32,4	33,0	33,6	34,2
$А_4Н_2$	153	74,7	74,8	74,9	75,0	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5	75,6	75,7
	164	76,7	76,8	76,9	77,0	77,1	77,2	77,3	77,4	77,5	77,6	77,7
	170	78,7	78,8	78,9	79,0	79,1	79,2	79,3	79,4	79,5	79,6	79,7
	176	80,7	80,8	80,9	81,0	81,1	81,2	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
	182	82,7	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2	83,3	83,4	83,5	83,6	83,7
	183	84,7	84,8	84,9	85,0	85,1	85,2	85,3	85,4	85,5	85,6	85,7
$Н_2Н_3$	158—188	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
$А_4А_6$	158—188	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2
$А_5А_7$	158—188	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2
а $а_1$	158—188	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
$Г_3Г_4$	158—188	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2
$Г_4П_4$	158—188	21,4	21,8	22,2	22,6	23,0	23,4	23,8	24,2	24,6	25,0	25,4
$Г_43$	158—188	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8
$Г_3Г_5=Н_2Н_4$	158—188	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5
$Г_3К$	158—188	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
К $К_1$	158	10,9	10,2	10,1	9,4	8,7	8,6	7,9	7,8	7,1	7,0	6,3
	164	11,9	11,2	11,1	10,4	9,7	9,6	8,9	8,8	8,1	8,0	7,3
	170	12,9	12,2	12,1	11,4	10,7	10,6	9,9	9,8	9,1	9,0	8,3
	176	13,9	13,2	13,1	12,4	11,7	11,6	10,9	10,8	10,1	10,0	9,3
	182	14,9	14,2	14,1	13,4	12,7	12,6	11,9	11,8	11,1	11,0	10,3
	188	15,9	15,2	15,1	14,4	13,7	13,6	12,9	12,8	12,1	12,0	11,3

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Верхняя часть рукава (черт. 3)												
А В	158—188	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3
А Л	158	34,1	34,4	34,7	35,0	35,3	35,6	35,9	36,2	36,5	36,8	37,1
	164	35,1	35,4	35,7	36,0	36,3	36,6	36,9	37,2	37,5	37,8	38,1
	170	36,1	36,4	36,7	37,0	37,3	37,6	37,9	38,2	38,5	38,8	39,1
	176	37,1	37,4	37,7	38,0	38,3	38,6	38,9	39,2	39,5	39,8	40,1
	182	38,1	38,4	38,7	39,0	39,3	39,6	39,9	40,2	40,5	40,8	41,1
	188	39,1	39,4	39,7	40,0	40,3	40,6	40,9	41,2	41,5	41,8	42,1
А Н	158	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
	164	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	170	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
	176	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
	182	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
	188	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
А П	158—183	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8	29,4	30,0	30,6	21,2	31,8
А О	158—183	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9
В B_1	158—183	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
B_1B_2	158—183	35,6	36,3	37,0	37,7	38,4	39,1	39,8	40,5	41,2	41,9	42,6
$Л_1Л_2$	158—183	32,0	32,5	33,0	33 5	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	36,5	37,0
H_1H_2	158—183	22,5	22,5	23,0	23,0	23,0	23,5	23,5	24,0	24,0	24,5	24,5
П $П_1$	158—183	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
а a_1	158—188	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Верхняя часть рукава (черт. 3)												
А В	158—188	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3
А Л	158	34,1	34,4	34,7	35,0	35,3	35,6	35,9	36,2	36,5	36,8	37,1
	164	35,1	35,4	35,7	36,0	36,3	36,6	36,9	37,2	37,5	37,8	38,1
	170	36,1	36,4	36,7	37,0	37,3	37,6	37,9	38,2	38,5	38,8	39,1
	176	37,1	37,4	37,7	38,0	38,3	38,6	38,9	39,2	39,5	39,8	40,1
	182	38,1	38,4	38,7	39,0	39,3	39,6	39,9	40,2	40,5	40,8	41,1
	188	39,1	39,4	39,7	40,0	40,3	40,6	40,9	41,2	41,5	41,8	42,1
А Н	158	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
	164	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	170	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
	176	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
	182	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
	188	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
А П	158—188	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8	29,4	30,0	30,6	31,2	31,8
А О	158—188	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9
В B_1	158—188	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
B_1B_2	158—188	35,6	36,3	37,0	37,7	38,4	39,1	39,8	40,5	41,2	41,9	42,6
$Л_1Л_2$	158—188	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	36,5	37,0
H_1H_2	158—188	22,5	22,5	23,0	23,0	23,0	23,5	23,5	24,0	24,0	24,5	24,5
П $П_1$	158—188	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
а a_1	158—188	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Нижняя часть рукава (черт. 4)												
$А_1В_3$	158—188	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4
$А_1Л_3$	158	29,2	29,4	29,6	29,8	30,0	30,2	30,4	30,6	30,8	31,0	31,2
	164	30,2	30,4	30,6	30,8	31,0	31,2	31,4	31,6	31,8	32,0	32,2
	170	31,2	31,4	31,6	31,8	32,0	32,2	32,4	32,6	32,8	33,0	33,2
	176	32,2	32,4	32,6	32,8	33,0	33,2	33,4	33,6	33,8	34,0	34,2
	182	33,2	33,4	33,6	33,8	34,0	34,2	34,4	34,6	34,8	35,0	35,2
	188	34,2	34,4	34,6	34,8	35,0	35,2	35,4	35,6	35,8	36,0	36,2
$А_1Н_3$	158	57,6	57,5	57,4	57,3	57,2	57,1	57,0	56,9	56,8	56,7	56,6
	164	59,6	59,5	59,4	59,3	59,2	59,1	59,0	58,9	58,8	58,7	58,6
	170	61,6	61,5	61,4	61,3	61,2	61,1	61,0	60,9	60,8	60,7	60,6
	176	63,6	63,5	63,4	63,3	63,2	63,1	63,0	62,9	62,8	62,7	62,6
	182	65,6	65,5	65,4	65,3	65,2	65,1	65,0	64,9	64,8	64,7	64,6
	188	67,6	67,5	67,4	67,3	67,2	67,1	67,0	66,9	66,8	66,7	66,6
$А_1П_2$	158—188	9,6	10,2	10,8	11,4	12,0	12,6	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6
$В_3В_4$	158—188	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
$В_4В_5$	158—188	18,6	19,3	20,0	20,7	21,4	22,1	22,8	23,5	24,2	24,9	25,6
$Л_4Л_5$	158—188	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
$Н_4Н_5$	158—188	13,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,5	14,5	15,0	15,0	15,5	15,5

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Капюшон (черт. 5)												
А Б	158—188	37,0	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5	40,0	40,5	41,0	41,5	42,0
А $А_1$=Б $Б_1$	158—188	30,8	31,4	32,0	32,6	33,2	33,8	34,4	35,0	35,6	36,2	36,8
А $А_2$	158—188	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2
$Б_1Б_2$	158—188	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0
Б $Б_3$	158—188	25,4	26,0	26,6	27,2	27,8	28,4	29,0	29,6	30,2	30,8	31,4
Пояс (черт. 6)												
А $А_1$	158—188	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0
Ветрозащитный клапан капюшона (черт. 7)												
А $А_1$	158—188	45,0	45,0	46,0	46,0	47,0	47,0	48,0	48,0	48,0	49,0	49,0
Подкладка бокового кармана (черт. 9)												
А $А_1$	158—188	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	20,0	20,0

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Передняя половинка брюк (черт. 11)												
Т Я	158	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3
	164	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1
	170	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9
	176	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7
	182	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5
	188	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	30,9	31,3
Т К	158	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
	170	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
	176	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	182	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
Т Н	158	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	164	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	170	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
	176	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
	182	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
	188	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
Я Б	158	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4
	164	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
	170	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
	176	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3
	182	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6
	188	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Т $Т_1$	158—188	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0
$Т_1Т_2$	158—188	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3
Б $Б_1$	158—188	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2
$Б_1Б_2$	158—188	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	32,4	33,4	34,4	35,4	36,4
Я $Я_1$	158—188	15,1	15,7	16,3	16,9	17,5	18,1	18,7	19,3	19,9	20,5	21,1
$Я_1Я_2$	158—188	32,0	33,2	34,4	35,6	36,8	38,0	39,2	40,4	41,6	42,8	44,0
К $К_1$=К $К_2$	158—188	11,0	11,4	11,8	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	15,0
Н $Н_1$=Н $Н_2$	158—188	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0
Задняя половинка брюк (черт. 12)												
Т Я	158	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3
	164	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1
	170	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9
	176	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7
	182	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5
	188	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	30,9	31,3
Т К	158	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
	170	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
	176	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	182	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
Т Н	158	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	164	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	170	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
	176	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	182	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
	188	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
Я Б	153	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4
	164	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
	170	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
	176	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3
	182	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6
	188	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9
Т T_1	158—188	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2
Т T_2	158—188	25,7	26,4	27,1	27,8	28,5	29,2	29,9	30,6	31,3	32,0	32,7
T_2T_3	158—188	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3	37,3
Б $Б_1$	158—188	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8	29,4
$Б_1Б_2$	158—188	31,8	32,7	33,6	34,5	35,4	36,3	37,2	38,1	39,0	39,9	40,8
Я $Я_1$	158—188	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5	27,1	27,7
$Я_1Я_2$	158—188	47,5	48,7	49,9	51,1	52,3	53,5	54,7	55,9	57,1	58,3	59,5
$Я_2Я_3$	158—188	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1
а a_1	158—188	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
$K K_1 = K K_2$	158—188	14,0	14,4	14,8	15,2	15,6	16,0	16,4	16,8	17,2	17,6	18,0
$H H_1 = H H_2$	158—188	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4	15,8	16,2	16,6

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Пояс (черт. 13)												
А Б	158—188	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0
А В	158—188	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
А $А_1$	158—188	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0
а $а_1$	158—188	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9
Гульфик (черт. 14)												
А $А_1$	158	31,8	32,2	32,6	33,0	33,4	33,8	34,2	34,6	35,0	35,4	35,8
	164	32,6	33,0	33,4	33,8	34,2	34,6	35,0	35,4	35,8	36,2	36,6
	170	33,4	33,8	34,2	34,6	35,0	35,4	35,8	36,2	36,6	37,0	37,4
	176	34,2	34,6	35,0	35,4	35,8	36,2	36,6	37,0	37,4	37,8	38,2
	182	35,0	35,4	35,8	36,2	36,6	37,0	37,4	37,8	38,2	38,6	39,0
	188	35,8	36,2	36,6	37,0	37,4	37,8	38,2	38,6	39,0	39,4	39,8
Ветрозащитный клапан (черт. 15)												
А $А_1$	158	26,8	27,2	27,6	28,0	28,4	28,8	29,2	29,6	30,0	30,4	30,8
	164	27,6	28,0	28,4	28,8	29,2	29,6	30,0	30,4	30,8	31,2	31,6
	170	28,4	28,8	29,2	29,6	30,0	30,4	30,8	31,2	31,6	32,0	32,4
	176	29,2	29,6	30,0	30,4	30,8	31,2	31,6	32,0	32,4	32,8	33,2
	182	30,0	30,4	30,8	31,2	31,6	32,0	32,4	32,8	33,2	33,6	34,0
	188	30,8	31,2	31,6	32,0	32,4	32,8	33,2	33,6	34,0	34,4	34,8

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Бретель (черт. 16)												
А $А_1$	158—164	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
	170—176	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
	182—188	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Обтачка откоска (черт. 17)												
А $А_1$	158	20,4	20,8	21,2	21,6	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4
	164	21,2	21,6	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2
	170	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0
	176	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8
	182	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6
	188	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6	28,0	28,4
Манжета (черт 19)												
А Б	158—188	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
А $А_1$ = А $А_2$	158—188	23,8	24,2	24,6	25,0	25,4	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8
Б $Б_1$ = Б $Б_2$	158—188	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	21,0	21,0

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Утепляющая подкладка пояса (черт 21)												
А $А_1$	158—188	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0

Примечания

1 Точки, обозначенные на чертежах буквой «а», находятся на середине соответствующих прямых, обозначенные буквой «б» на $^1/_3$ соответствующих прямых

2 Лекала планки для обработки застежки бортов куртки и среднего шва капюшона строят по лекалам полочки и капюшона

ширина планки переда — 5,0 см,

ширина обтачки среднего шва — 3,0 см (см черт 2, 5)

3 Лекало обтачки лицевого выреза капюшона строят по лекалам капюшона

ширина обтачки — 6,0 см (см черт 5)

4 Лекало полоски для вешалки строят шириной 3,0 см, длиной 10,0 см.

5 Лекало шлевок строят шириной 9,0 см, длиной 10,0 см

6 Лекало полоски для шлевки пояса строят шириной 2,5 см, длиной 12,0 см

7 Построение лекал листочки бокового кармана и утеплительного клапана куртки дано на черт 8, 10

8 Лекала подкладки ветрозащитного клапана, манжет и пояса брюк строят по лекалам верха (см черт 15, 19, 20)

9 Лекала прокладок в бретели и пояс брюк строят по лекалам верха (см черт 16, 21)


10 Лекала утепляющей подкладки пояса строят по лекалам верха (см черт 21)

11 Лекало соединительной планки бретелей строят шириной — 9,6 см, длиной — 14,0 см


12 Лекало прокладки в соединительную планку бретелей строят шириной — 4,0 см, длиной — 12,0 см

13 Лекало полоски для закрепления металлической петли строят шириной — 5,0 см, длиной — 6,0 см


14 Лекало малого хлястика строят шириной — 6,5 см, длиной — 7,0 см

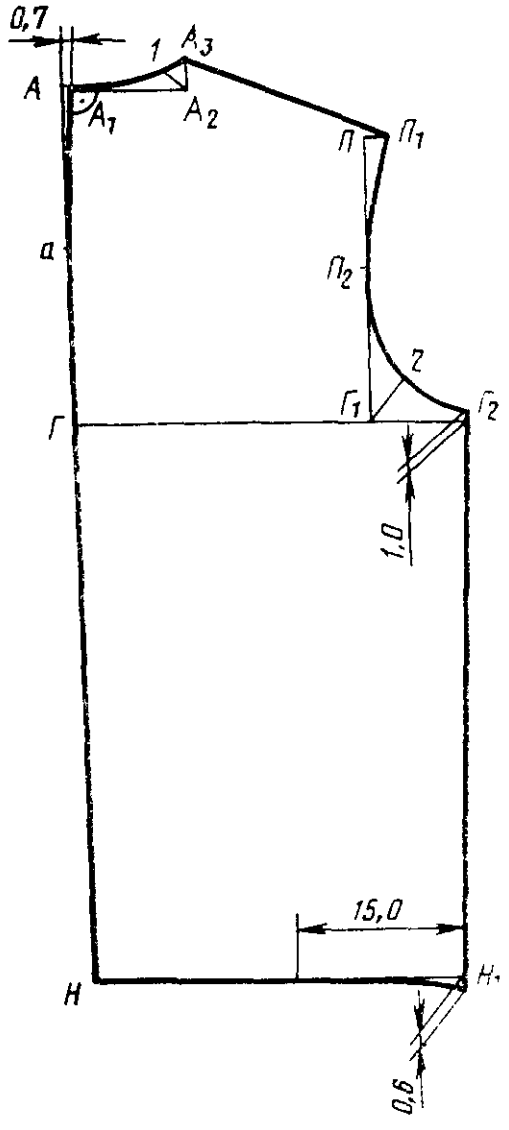
0,7
1
А3
А
А1
А2
П
П1
а
П2
2
Г1
Г2
Г
1,0
15,0
Н
Н1
0,6


Черт. 1

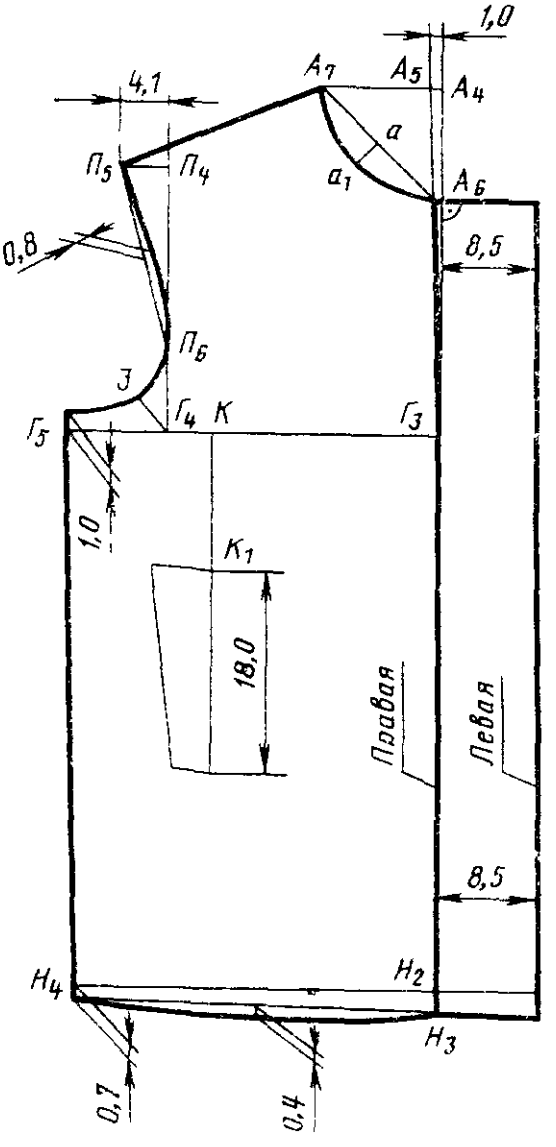
1,0
4,1
А7
А5
А4
П5
П4
а
а1
А6
0,8
8,5
П6
З
Г4
К
Г3
Г5
1,0
К1
18,0
Правая
Левая
8,5
Н4
Н2
Н3
0,7
0,4


Черт. 2

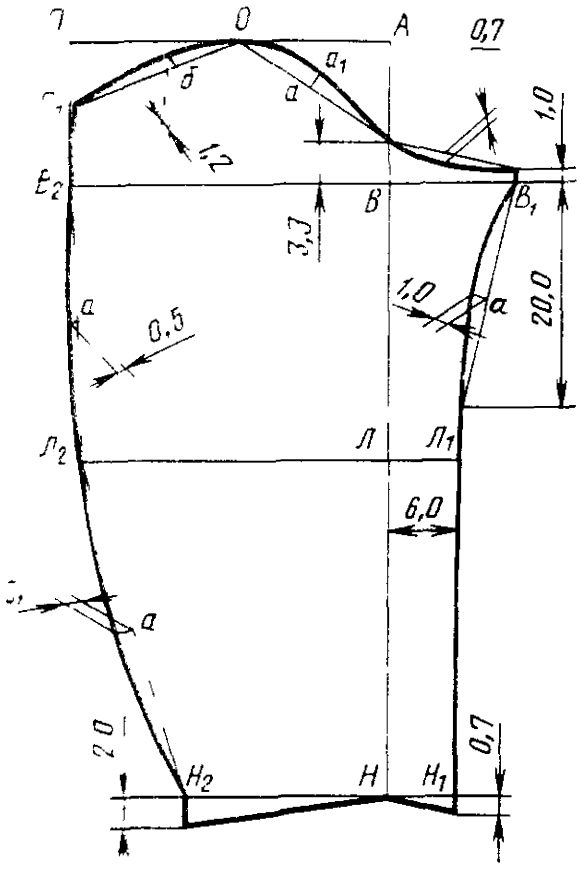


Черт. 3

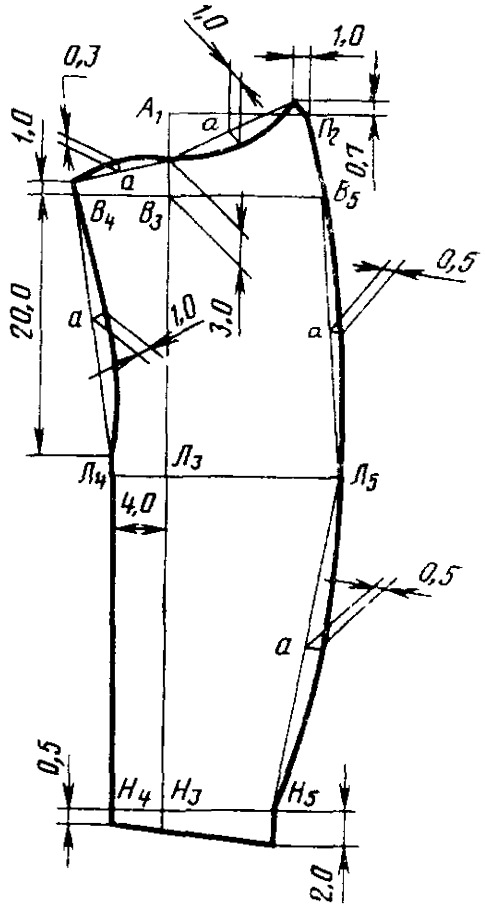


Черт. 4

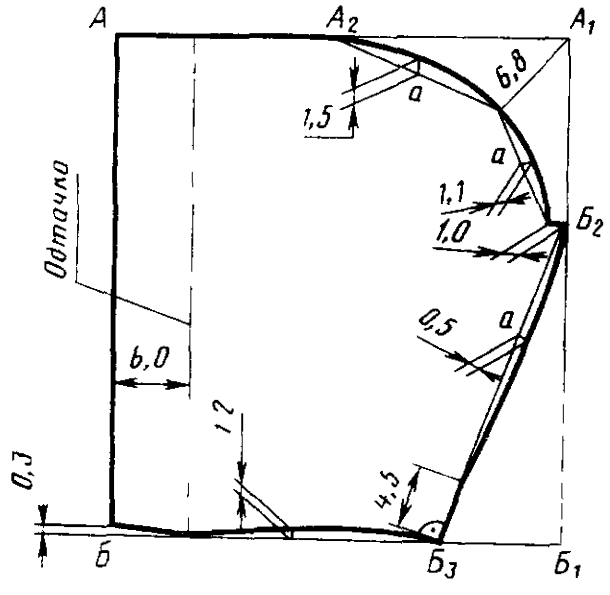


Черт. 5

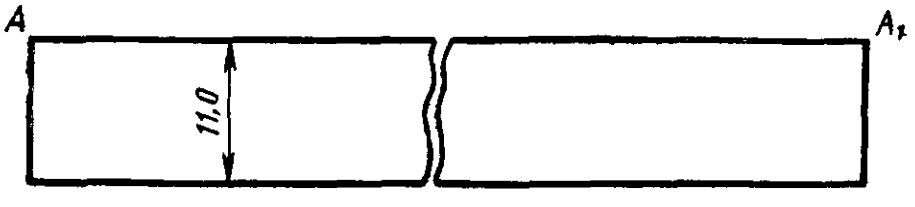


Черт. 6

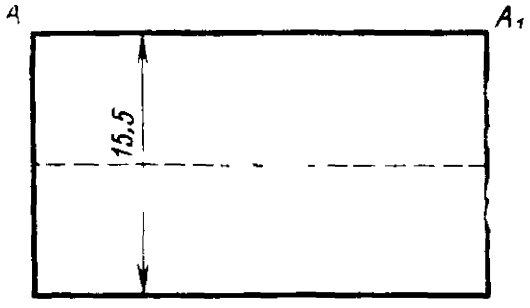


Черт. 7

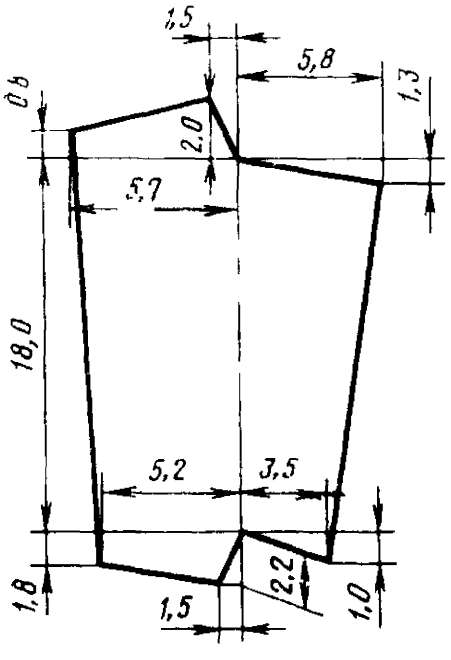


Черт. 8

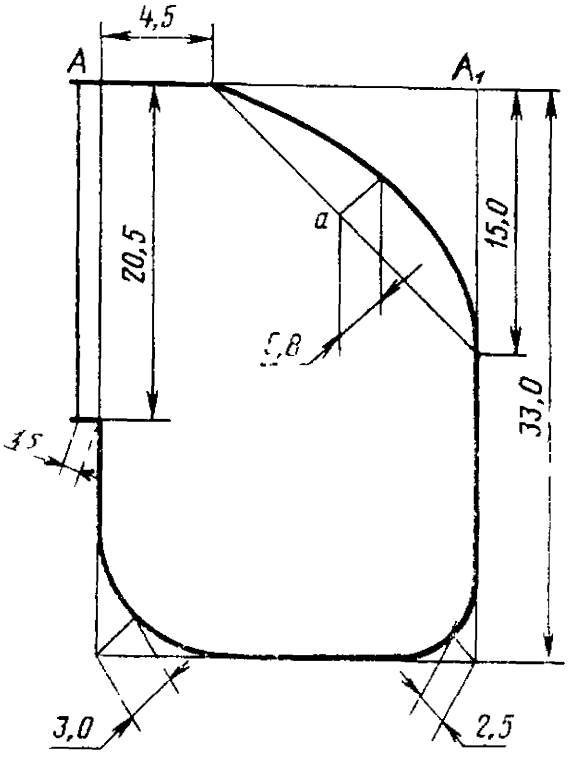


Черт. 9

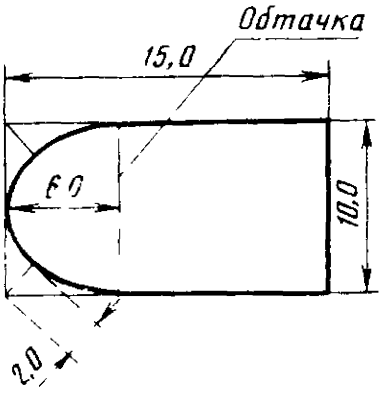


Черт. 10

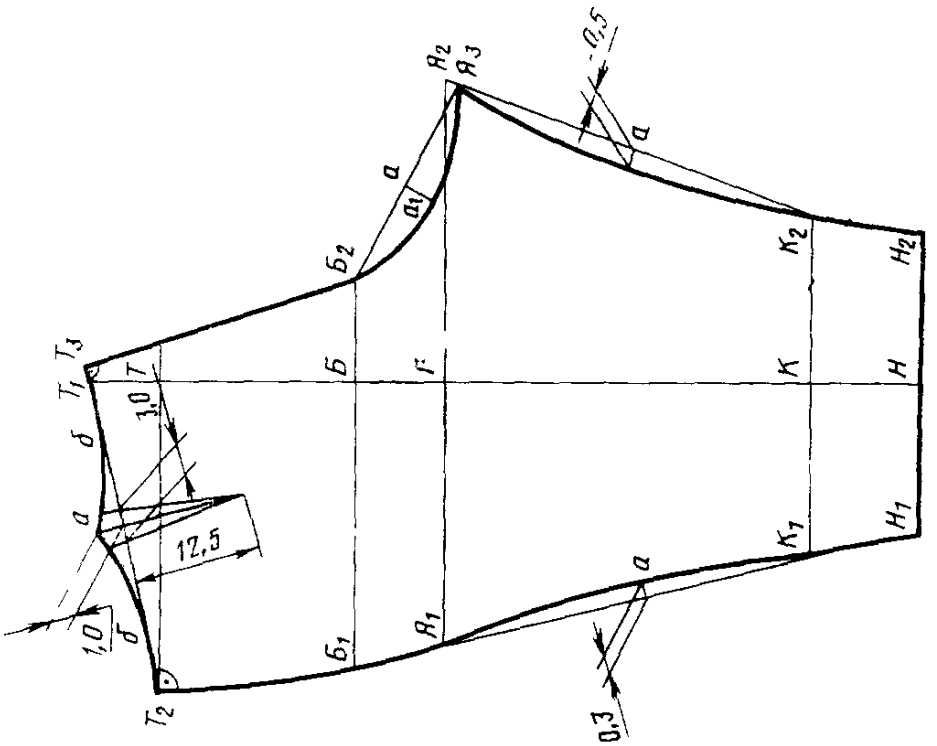


Черт. 12

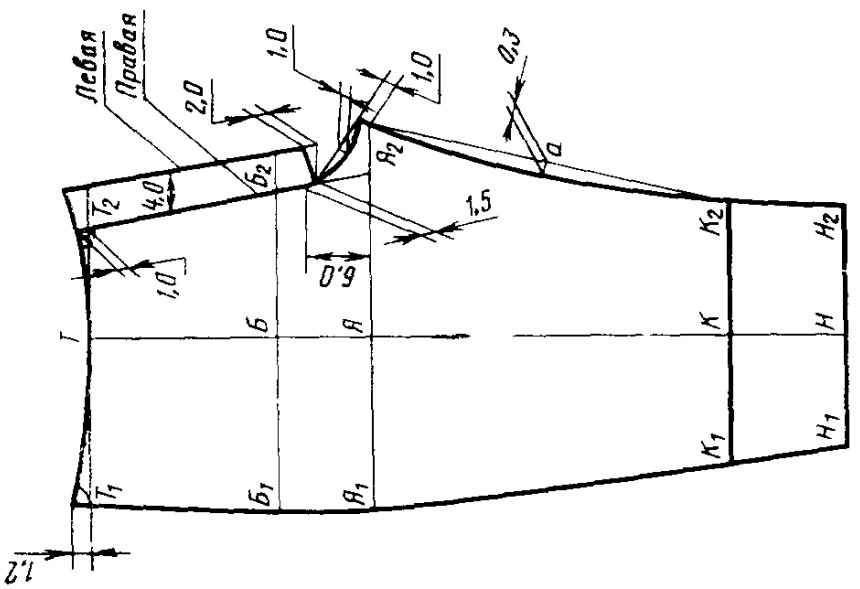


Черт. 11

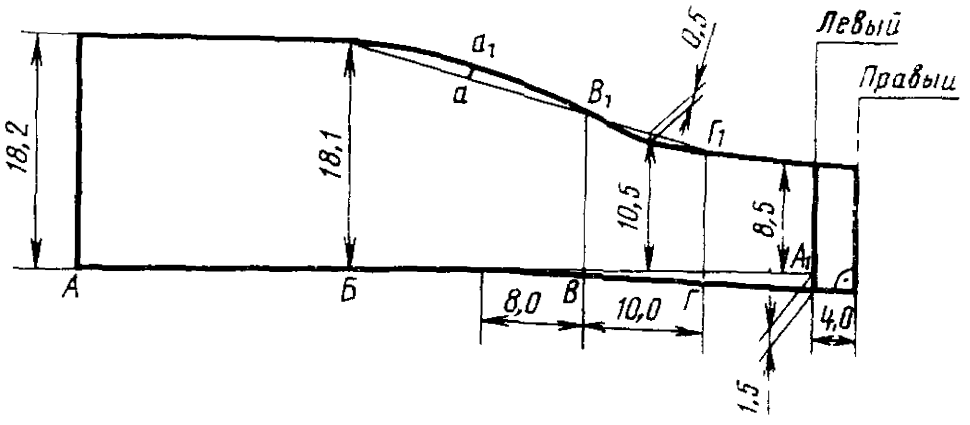


Черт. 13

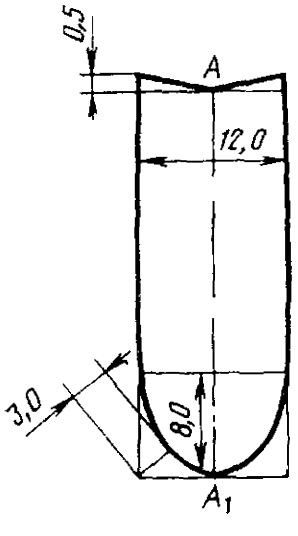


Черт. 14

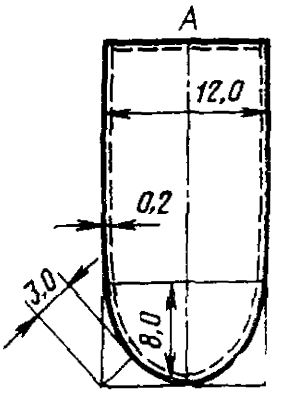


Черт. 15

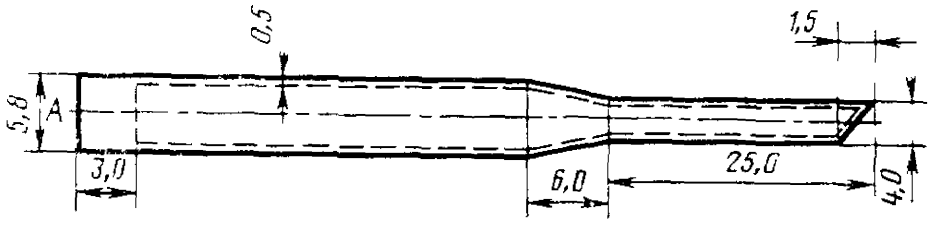


Черт. 16

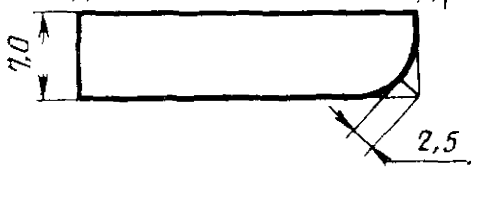


Черт. 17

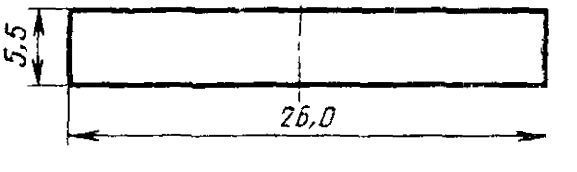


Черт. 18

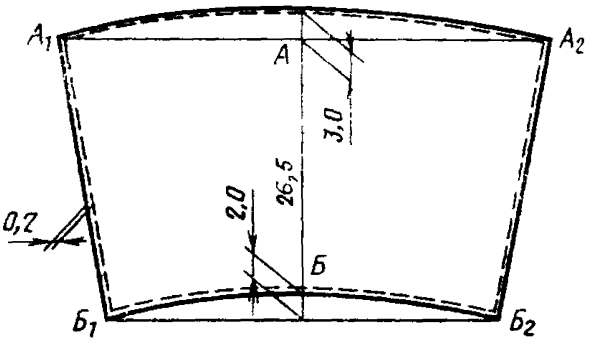


Черт. 19

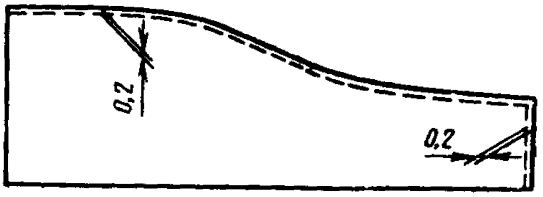

Черт. 20

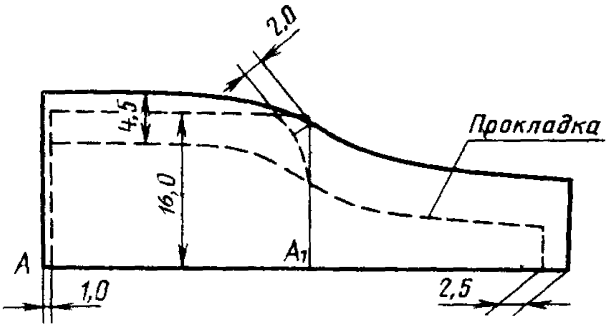

Черт. 21

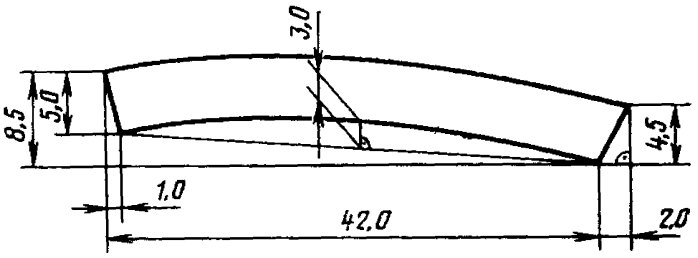

Черт. 22

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КОСТЮМА

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Детали из овчины		
Куртка		
Спинка	1	2
Полочка	2	2
Верхняя часть рукава	3	2
Нижняя часть рукава	4	2
Капюшон	5	2
Пояс	6	1
Листочка кармана	8	2
Утеплительный клапан	10	1
Шлевка низа куртки	9,0×10,0	5
Шлевка пояса	12,0×2,5	1
Планка для обработки застежки бортов	69,2×5,0	2
Обтачка среднего шва капюшона	25,0×3,0	1
Вешалка	10,0×3,0	1
Брюки		
Передняя левая половинка	11	1
Передняя правая половинка	11	1
Задняя половинка	12	2
Утепляющая подкладка пояса	21	1
Детали из ткани плащевой		
Капюшон		
Ветрозащитный клапан	7	1
Обтачка лицевого выреза	38,5×6,0	2
Брюки		
Пояс	13	2
Гульфик	14	1
Ветрозащитный клапан	15	1
Бретель	16	4
Соединительная планка бретелей	27,0×5,5	1
Подкладка банта	17	2
Хлястик большой	18	2
Хлястик малый	7,0×6,5	4
Манжета	19	2
Полоска для закрепления металлической петли	6,0×5,0	1

Продолжение

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Детали из ткани байка		
Подкладка бокового кармана куртки	9	4
Брюки		
Подкладка ветрозащитного клапана	15	1
Подкладка манжеты	19	2
Подкладка пояса	20	2
Детали из ткани бортовка		
Брюки		
Прокладка соединительной планки бретели	27,0×4,5	1
Прокладка пояса	21	2
Прокладка бретелей	16	1
Детали из ткани бязь		
Обтачка специального ластика куртки	43,6×5,0	2
Обтачка специального ластика куртки	22	4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КОСТЮМА

1. По краям деталей, соединяемых при пошиве настрочным швом, волос подстригают на ширину 1,5 см от края:

в куртке — по борту левой полочки, боковым и плечевым швам спинки, передним половинкам рукавов, низу спинки и полочек, рукавов;

в брюках — на передних половинках брюк по боковым и шаговым срезам, на левых передних и задних половинках брюк по среднему срезу.

2. Швы соединения частей деталей подкладки карманов, обтачки листика, ветрозащитного клапана брюк, гульфика, обтачки гульфика обметывают на специальной машине.

3 Соединение средних срезов капюшона, спинки, плечевых и боковых срезов куртки, срезов рукавов, боковых, шаговых и средних срезов брюк частей деталей, втачивание капюшона, рукавов, манжет выполняют стачным швом шириной 0,7—0,8 см.

4. Настрачивание швов выполняют: плечевые и боковые швы — по спинке, средний шов спинки — по левой половинке, локтевые и передние швы — по верхней половинке рукава, швы втачивания рукавов — по полочке и спинке, боковые и шаговые швы брюк — по передним половинкам, средний шов брюк — по левой задней половинке, шов притачивания манжеты — по манжете, надставки — по основным деталям

5. Обтачивание ветрозащитного клапана брюк, лицевого выреза капюшона, бретелей, соединительной планки бретелей, откоска, гульфика, манжет, пояса брюк выполняют стачным швом 0,7—0,8 см.

6 Средний срез капюшона стачивают с лицевой стороны до надсечки. К среднему шву капюшона притачивают застежку «молния» накладным швом с открытым срезом двумя строчками, первая на расстоянии 0,5—0,6 см от среза, вторая — 0,8—1,0 см от первой. По среднему шву настрачивают полоску из голины шириной 3,0 см на расстоянии 0,2 см от края.

7 По лицевому вырезу капюшона обтачку настрачивают двумя строчками: первую — на расстоянии 0,3—0,5 см, вторую — 4,5 см от лицевого края

8. При втачивании капюшона в горловину куртки одновременно закрепляют вешалку в виде петли на уровне среднего шва. Длина вешалки в готовом виде 8—9 см

9 Утеплительный клапан левого борта, низ куртки и низ рукава подгибают на 1,3—1,5 см и прокладывают строчку на расстоянии 1,0—1,2 см от линии сгиба.

10 По бортам куртки по намеченным линиям притачивают накладным швом застежку «молния» вместе с обтачкой, сложенной вдвое, на расстоянии: первая строчка — 1,5 см от края борта, вторая — на 0,2—0,3 см от открытого среза обтачки

11. Подкладку боковых карманов прикрепляют лентой с внутренней стороны к подборту и к утеплительному клапану при настрачивании молнии.

12. Утеплительный клапан по горловине обрабатывают киперной лентой окантовочным швом шириной 0,5—0,6 см и притачивают с левой стороны, совмещая среднюю линию клапана с линией втачивания капюшона в горловину, швом шириной 0,5—0,6 см от края, затем перегибают и настрачивают на 0,5 см от шва притачивания.

13 С изнаночной стороны ветрозащитного клапана застрачивают вытачки, клапан складывают в продольном направлении и стачивают с трех сторон, оставляя отверстие по нижнему срезу для вывертывания Швы настрачивают с лицевой стороны на расстоянии 0,3—0,5 см от края, подгибая открытые срезы

внутрь. Ветрозащитный клапан притачивают к капюшону накладным швом шириной 0,3—0,5 см по левой и нижней стороне.

14. Откосок брюк цельновыкроенный с половинкой обтачивают подкладкой банта, отгибают на лицевую сторону и прокладывают строчку на расстоянии 0,2—0,3 см от внешнего края.

15. Большие и малые хлястики пояса брюк настрачивают двойной строчкой по форме прямоугольника на расстоянии 0,2 см от края.

16. На левой половинке пояса брюк выметывают сквозные петли.

17. В шаговом шве на манжете брюк обрабатывают шлицу, по боковому шву настрачивают хлопчатобумажную ленту по форме прямоугольника на расстоянии 0,2 см от края.

18. Длина шлицы в готовом виде 16 см. Шов притачивания манжеты брюк настрачивают двумя строчками: первую на расстоянии 0,2—0,3 см, вторую на расстоянии 0,8—1,0 см от первой.


19. Бретели обтачивают вместе с прокладкой, вывертывают на лицевую сторону и настрачивают по краям швом шириной 0,2 см. В концы бретелей втачивают эластичную ленту в два слоя.

20. Соединительную планку бретелей стачивают вместе с прокладкой по боковому срезу. В соединительную планку вкладывают бретели и притачивают швом 0,7—0,8 см Планку отгибают на лицевую сторону и прокладывают строчку по всему периметру планки на расстоянии 0,2 см, подгибая верхний срез внутрь на 1,0—1,2 см. Бретели, соединительную планку бретелей и эластичную ленту скрепляют строчками, образующими квадрат с диагоналями.

21. Утепляющую подкладку пояса брюк настрачивают по всему периметру накладным швом с открытым срезом шириной 0,2 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

ИЗОБРАЖЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КЛЕЙМА (М 1:1)

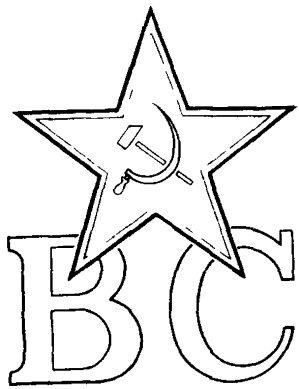

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Н. Б. Жуховцева*


Сдано в наб 17 04.85 Подп в печ. 29.05.85 2,75 усл. п. л. 3,0 усл. кр.-отт. 2,42 уч.-изд л
Тир. 6000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1253


Изменение № 1 ГОСТ 26466—85 Костюм специальный меховой для военнослужащих Военно-Морского Флота. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3681
Дата введения 01.07.91

Пункт 1.3. Чертежи 3, 6, 7, 8, 11 заменить новыми:

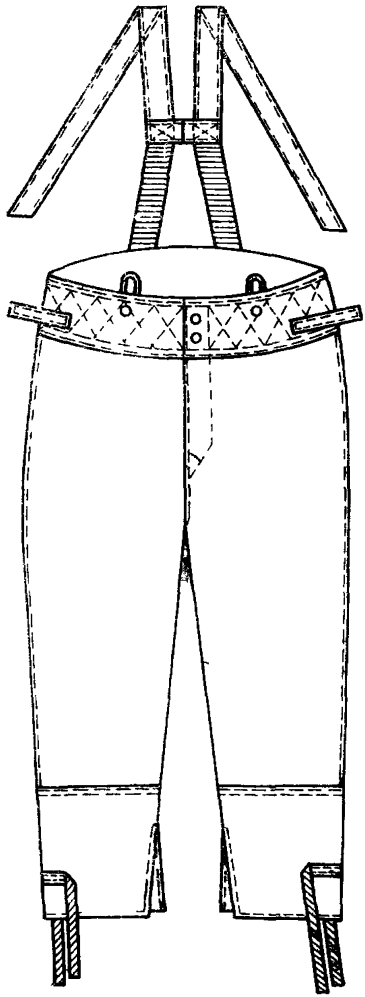


Черт. 3

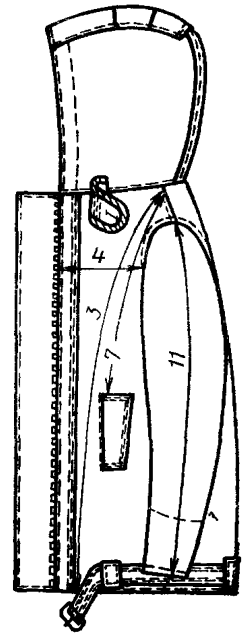


Черт. 6

(Продолжение см. с. 162)

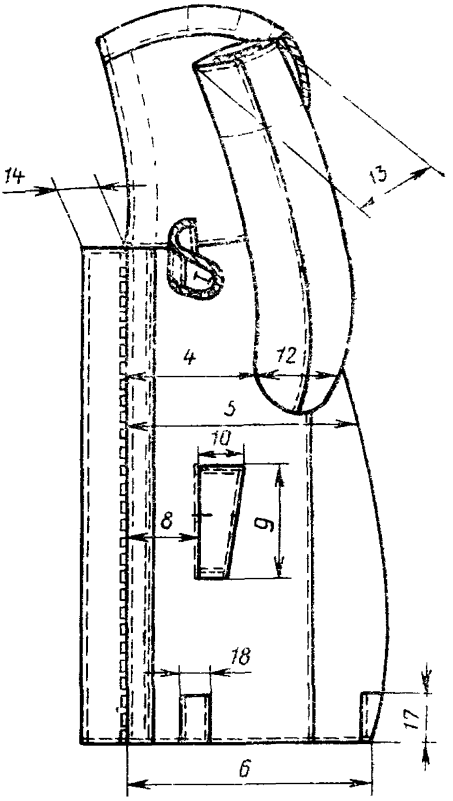


Черт. 7

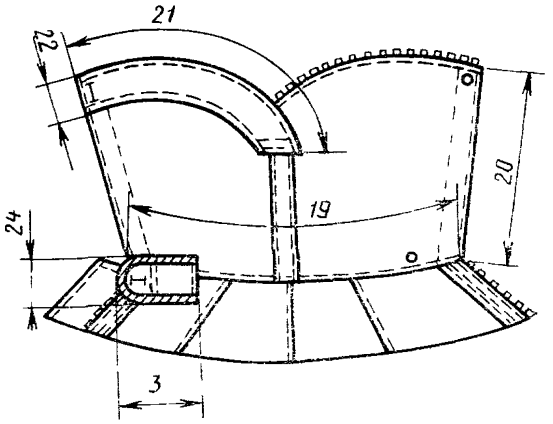

Черт. 8

(Продолжение см. с. 163

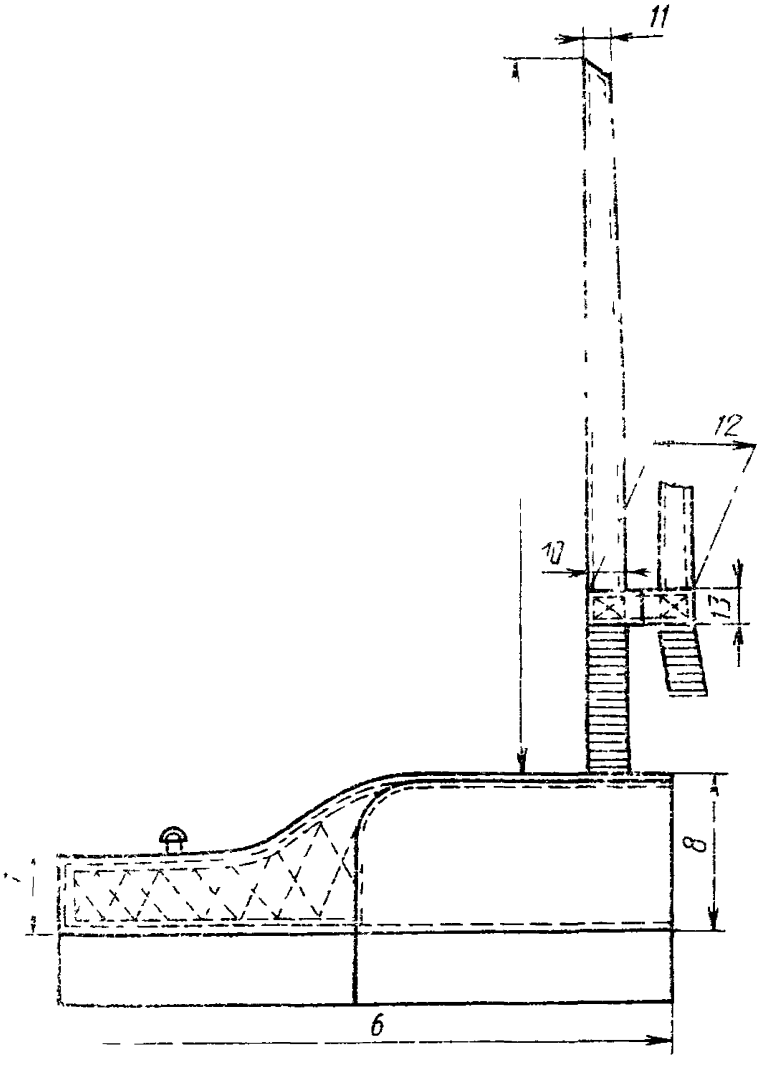

Черт. 11

Пункт 2 2. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

Таблица 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Овчина шубная с пленочным покрытием черного цвета с волосяным покровом 18—25 мм высотой	ГОСТ 1821—75	Для куртки и брюк
2. Овчина шубная с пленочным покрытием черного цвета с темным волосяным покровом высотой 18—20 мм	ГОСТ 1821—75	Для капюшона
3. Овчина меховая с пленочным покрытием черного цвета с темным волосяным покровом высотой 14—20 мм	ТУ 17—20—133—85	То же

(Продолжение см. с. 164)

Продолжение табл. 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
4. Ткань плащевая с водоотталкивающей пропиткой черного цвета арт. 3277	ГОСТ 9009—77	Для ветрозащитного клапана и обтачки лицевого выреза капюшона, для пояса и ветрозащитного клапана брюк, гульфика, подкладки банта, манжет, бретелей, соединительной планки бретелей, хлястиков брюк, для закрепления металлической петли
5. Байка гладкокрашеная черного, серого и синего цветов арт. 1601, 1651, 1675, 1701	ГОСТ 7259—77	Для карманов куртки, подкладки пояса, манжет, ветрозащитного клапана брюк
арт. 10701	ТУ 17 РСФСР 67—10747—86	
6. Бязь гладкокрашеная серого, черного и синего цветов арт. 142, 144	ТУ 17 РСФСР 60—10724—84	Для обработки ластиков
7. Ластики полушерстяные цельновязаные двойные или кроеные двойные	ТУ 17 РСФСР 50—6597—83	Для низа рукавов
8 Ткань бортовая полульняная малоусадочная арт. 10138, 10173, 10182, 10187, 10192	ГОСТ 5665—77	Для прокладки в поясе брюк, бретели и соединительную планку бретелей
9 Лента киперная хлопчатобумажная черного цвета, шириной 25 мм	ГОСТ 4514—78	Для окантовывания срезов утеплительного клапана куртки по горловине
10. Лента киперная хлопчатобумажная черного цвета шириной 15 мм	ГОСТ 4514—78	Для стягивания капюшона по лицевому краю, крепления подкладки карманов и регулирования ширины низа брюк
11. Лента хлопчатобумажная саржевая черного цвета шириной 15 мм	ОСТ 17—183—86	Для стягивания капюшона по лицевому краю, крепления подкладки карманов и регулирования ширины низа брюк
12. Лента полульняная шириной 12 мм	ОСТ 17—148—72	Для закрепления крючка и петли брюк, для прокладки в листочки и вешалку
13. Лента эластичная помочная шириной 36 мм	ОСТ 17—284—87	Для регулирования длины бретелей

(Продолжение см. с. 165)

Продолжение табл. 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
14. Застежка «молния» металлическая разъемная 4 «СЛ» хромированная, никелированная или оцинкованная не менее 15 мк	ТУ 17 РСФСР 30—5988—78	Для застегивания куртки
15 Застежка «молния» металлическая неразъемная ЗРБС хромированная, никелированная или оцинкованная не менее 15 мк	ТУ 17 РСФСР 30—5988—78	Для застегивания капюшона
16. Пряжка одношпеньковая из проволоки, формованная желтая, оцинкованная и пассивированная. Длина внутренней стенки 5,5 см	ОСТ 17—602—81	Для застегивания пояса куртки
17. Рамка типа Р-С6—04 никелированная, стальная, сварная	ОСТ 17—602—81	Для регулирования длины бретелей и ширины брюк
18. Люверсы желтые латунные или стальные оцинкованные и пассивированные диаметром 5—7 мм	ОСТ 17—803—79	Для пояса куртки
19 Заклепки металлические	ГОСТ 10299—80	Для скрепления нижних концов застежки «молния»
20 Шайбы алюминиевые	По утвержденному об разцу	Для скрепления нижних концов застежки «молния»
21. Крючок № 40 и петли № 31 брючные черные	ОСТ 17—165—79	Для застегивания пояса брюк
22 Пуговицы пластмассовые черного цвета диаметром 17 мм	ОСТ 17—805—85	Для застегивания ветрозащитного клапана капюшона и утеплительного клапана куртки, пояса, ветрозащитного клапана и гульфика брюк и пристегивания чехла брюк
23. Нитки хлопчатобумажные швейные черного цвета:	ГОСТ 6309—87	
15,4 текс×3×3(3/9)		Для изготовления костюма, пришивания пуговиц, крючков и петель, для настрачивания отделочных строчек
8,5 текс×3×2(40/6)		Для обметывания петель и обработки срезов подкладки карманов
16,5 текс×3×2(10/6)		Для пришивания крючков

(Продолжение см. с. 166)

Продолжение табл. 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
24. Нитки армированные черного цвета	ОСТ 17—921—88	
№ 65 ЛХ-1		Для пришивания пуговиц, крючков
№ 44 ЛХ-1		Для обметывания петель и обработки срезов подкладки карманов
25. Клей на основе латекса наирита марок		Для приклеивания накладок
ЛМАК ДХБ	ТУ 6—01—663—72	
Л-14 ДХБ	ТУ 6—01—1046—76	
Л-14	ТУ 6—01—4—25—81	

Примечание По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в таблице.

Пункт 2 4 6. Заменить ссылку и слова:

ГОСТ 12807—79 на ГОСТ 12807—88; «Нормативно-технической документации» на ОСТ 17—835—80.

Пункт 2.4.8 дополнить абзацем (после восьмого):

«полочки с кокеткой».

Пункт 2.4 22. Третий абзац Заменить значение: 7,5 на 6,0.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2 6 «2.6. Маркировка, упаковка — по ГОСТ 19878—74 следующим дополнением. Специальное клеймо должно соответствовать обязательному приложению 4 и проставлено с лицевой стороны краской белого цвета:

на куртке — на расстоянии 30—35 см от шва втачивания капюшона со смещением на 2 см вправо от среднего шва,


на брюках — на левой передней половинке на расстоянии 25 см от шва притачивания пояса и 5 см от бокового шва».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74».

Приложение 1. Чертеж 10. Заменить значение: 15,0 на 15,5; чертеж 16 заменить новым:

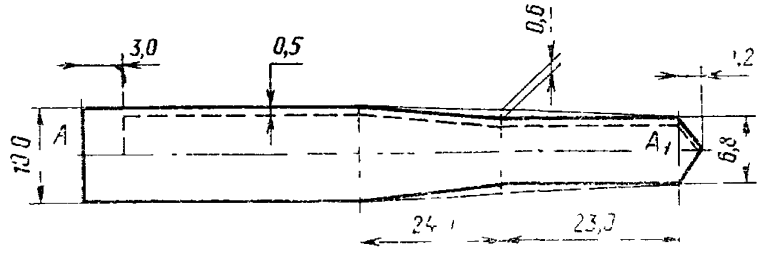

Черт. 16

Приложение 2. Таблица. Подраздел «Детали из овчины» изложить в новой редакции

(Продолжение см. с. 167)

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Детали из овчины		
Куртка		
Спинка	1	2
Полочка	2	2
Верхняя часть рукава	3	2
Нижняя часть рукава	4	2
Капюшон	5	2
Утеплительный клапан	10	1
Брюки		
Передняя левая половинка	11	1
Передняя правая половинка	11	1
Задняя половинка	12	2
Утепляющая подкладка пояса	21	1
Детали из овчины (голины)		
Куртка		
Пояс	6	1
Листочка кармана	8	2
Обтачка утеплительного клапана	10	1
Шлевка низа куртки	9,0×10,0	5
Шлевка пояса	12,0×2,5	1
Планка для обработки застежки бортов	69,2×5,0	2
Обтачка среднего шва капюшона	25,0×3,0	1
Вешалка	10,0×3,0	1

(Продолжение см. с. 168)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26466—85)

Детали из ткани плащевой. Графа «Количество деталей». Для бретелей заменить значение: 4 на 2.

Приложение 3. Пункт 2. Исключить слова: «деталей подкладки карманов»;

пункт 4 Заменить слова: «плечевые и боковые швы — по спинке» на «плечевые и боковые швы — по полочкам»;

пункт 5. Исключить слово: «бретелей» (после слова «капюшона»);

пункт 19 изложить в новой редакции: «19. Узкий конец бретелей вместе с прокладкой обтачивают швом шириной 0,5—0,7 см и вывертывают на лицевую сторону. Боковые срезы подгибают внутрь на 0,5—0,7 см и прокладывают строчку на расстоянии 0,2 см от края по всему периметру бретелей, одновременно вкладывая необработанный край эластичной ленты в широкий конец бретели»;

дополнить пунктом — 22: «22. Подкладку карманов куртки обрабатывают двойным или стачным швом с последующим обметыванием срезов на специальной машине».

Приложение 4. Заменить значение: (М 1:1) на (М 1:2).

(ИУС № 5 1991 г.)

Цена 15 коп.

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	$с^{-1}$
Сила	ньютон	N	Н	$м\ кг\ с^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$м^{-1}\ кг\ с^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$м^2\ кг\ с^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$м^2\ кг\ с^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$с\ А$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$м^2\ кг\ с^{-3}\ А^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$м^{-2}\ кг^{-1}\ с^4\ А^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$м^2\ кг\ с^{-3}\ А^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$м^{-2}\ кг^{-1}\ с^3\ А^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$м^2\ кг\ с^{-2}\ А^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$кг\ с^{-2}\ А^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$м^2\ кг\ с^{-2}\ А^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	$кд\ ср$
Освещенность	люкс	lx	лк	$м^{-2}\ кд\ ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	$с^{-1}$
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$м^2\ с^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$м^2\ с^{-2}$

gost.e-ecolog.ru