к ГОСТ 25789—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником двусторонние. Основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3. Таблица. Графа «Обозначение» Примеры условных обозначений	6910-0481—6910-0577 группы прочности А *6910—0514 ПАХ* То же, исполнения 2 *6910—0515 ПАХ*	7812-1481—7812-1577 группы прочности Д *7812—1514 ПДХ* То же, исполнения 2, группы прочности А *7812—1515 ПАХ*

(ИУС № 2 1985 г.)

gost.e-ecolog.ru

к ГОСТ 25789—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником двусторонние. Основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Чертеж. Исполнение 1	e_1 e_2	e e_1

(ИУС № 11 1987 г.)

УДК 621.883.16:006.354 Группа Г24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ДВУСТОРОННИЕ

Основные размеры

Double-head hexagon socket wrenches. Basic dimensions

ГОСТ 25789—83

(СТ СЭВ 3728—82, СТ СЭВ 3729—82)

ОКП 39 2654

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая 1983 г. № 2250 срок введения установлен

с 01.01.85

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на двусторонние прямые торцовые гаечные ключи с внутренним шестигранником общего назначения, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3728—82 и СТ СЭВ 3729—82.

2. Ключи должны изготовляться исполнений:

1 — трубчатые;

2 — стержневые.

3. Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

4. Ключи должны изготовляться двух степеней точности по ГОСТ 2838—80: повышенной и нормальной.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

Е

Исполнение 1

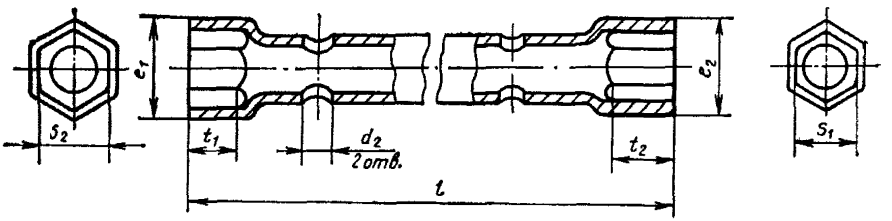

Исполнение 2

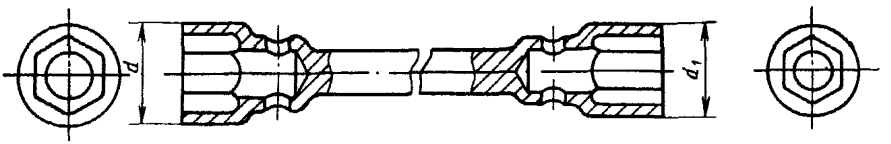

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию ключей.

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	$d=e$ (Не более)	$d_1=e_1$ (Не более)	d_2, не менее	l, не менее	t_1 (Не менее)	t_2 (Не менее)	Длина присоединительного воротка (для справок)
6910-0481		1	4×5	8,0	9,5	5,0	80	2,0	2,5	115
6910-0482		2								
6910-0483		1	5×5,5	9,5	10,0			2,5	3,0	
6910-0484		2								
6910-0485		1	5,5×7	10,0	11,5	5,3		3,0	4,0	125
6910-0486		2								
6910-0487		1	6×7	11,0				3,5		
6910-0488		2								
6910-0489		1	7×8	11,5	13,0	6,3	95	4,0	5,0	160
6910-0491		2								
6910-0492		1	8×9	13,0	15,0			5,0	6,0	
6910-0493		2								
6910-0494		1	8×10		16,0					
6910-0495		2								

Продолжение

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	$d=e$	$d_1=e_1$	d_2, не менее	l, не менее	t_1	t_2	Длина присоединительного воротка (для справок)
				Не более				Не менее		
6910-0496	—	1	10×11	16,0	17,0	6,3	105	6,0	7,0	160
6910-0497	—	2								
6910-0498	—	1	10×12		19,0					
6910-0499	—	2								
6910-0501	—	1	11×13	17,0	20,5	8,5		7,0	8,0	
6910-0502	—	2								
6910-0503	—	1	12×13	19,0				8,0	10,0	180
6910-0504	—	2								
6910-0505	—	1	12×14		21,5					
6910-0506	—	2								
6910-0507	—	1	13×14	20,5						
6910-0508	—	2								
6910-0509	—	1	13×15		23,0					
6910-0511	—	2								
6910-0512	—	1	13×16		24,5	10,5	115			200
6910-0513	—	2								
6910-0514	—	1	13×17		26,0					
6910-0515	—	2								
6910-0516	—	1	15×16	23,0	24,5			10,0	12,0	250
6910-0517	—	2								
6910-0518	—	1	16×17	24,5	26,0	12,5				
6910-0519	—	2								
6910-0521	—	1	16×18		27,0					
6910-0522	—	2								
6910-0523	—	1	17×19	26,0	28,5			12,0		
6910-0524	—	2								
6910-0525	—	1	18×19	27,0						
6910-0526	—	2								

Продолжение

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	$d=e$	$d_1=e_1$	d_2, не менее	l, не менее	t_1	t_2	Длина присоединительного воротка (для справок)
				Не более				Не менее		
6910-0527	—	1	18×21	27,0	30,5	12,5	120	12,0	14,0	250
6910-0528	—	2								
6910-0529	—	1	19×22	28,5	32,0					
6910-0531	—	2								
6910-0532	—	1	19×24		34,5	14,5			16,0	
6910-0533	—	2								
6910-0534	—	1	21×22	30,5	32,0	12,5			14,0	
6910-0535	—	2								
6910-0536	—	1	21×24		34,5	14,5	135	14,0	16,0	320
6910-0537	—	2								
6910-0538	—	1	22×24	32,0					16,0	
6910-0539	—	2								
6910-0541	—	1	24×27	34,5	38,5			16,0	18,0	360
6910-0542	—	2								
6910-0543	—	1	24×30		42,0	16,5	155		20,0	
6910-0544	—	2								
6910-0545	—	1	27×30	38,5				18,0		
6910-0546	—	2								
6910-0547	—	1	27×32		45,0				22,0	
6910-0548	—	2								
6910-0549	—	1	30×32	42,0	48,0			20,0	24,0	450
6910-0551	—	2								
6910-0552	—	1	30×34							
6910-0553	—	2								
6910-0554	—	1	30×36		50,0	18,5				
6910-0555	—	2								
6910-0556	—	1	32×34	45,0	48,0	16,5		24,0		
6910-0557		2								

Продолжение

мм

Обозначение	Применяемость	Исполнение	Размеры зевов $S_1 \times S_2$	$d=e$	$d_1=e_1$	d_2, не менее	l, не менее	t_1	t_2	Длина присоединительного воротка (для справок)
				Не более				Не менее		
6910-0558	—	1	32×36	45,0	50,0	18,5	155	22,0	24,0	450
6910-0559	—	2								
6910-0561	—	1	34×36	48,0						
6910-0562	—	2								
6910-0563	—	1	36×41	50,0	57,0		175	24,0	27,0	
6910-0564	—	2								
6910-0565	—	1	41×46	57,0	63,0	21,0	180	27,0	30,0	500
6910-0566	—	2								
6910-0567	—	1	46×50	63,0	69,0		190	30,0	33,0	
6910-0568	—	2								
6910-0569	—	1	50×55	69,0	75,0	26,0	210	33,0	36,0	560
6910-0571	—	2								
6910-0572	—	1	55×60	75,0	81,0		240	36,0	39,0	
6910-0573	—	2								
6910-0574	—	1	65×70	88,0	94,0	34,0	280	42,0	45,0	630
6910-0575	—	2								
6910-0576	—	1	75×80	101,0	108,0			50,0	50,0	
6910-0577	—	2								

Пример условного обозначения ключа с размерами зевов 13×17 мм исполнения 1 повышенной точности П, группы прочности А с хромовым покрытием толщиной 9 мкм:

Ключ 6910-0514 ПАХ 9 ГОСТ 25789—83

То же, исполнения 2:

Ключ 6910-0515 ПАХ 9 ГОСТ 25789—83

ические условия — по ГОСТ 25790—83.

gost.e-ecolog.ru