УДК 621.883.16-772:006.354 Группа Г24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШАРНИРЫ

Типы и основные размеры

Joints. Types and basic dimensions

ГОСТ 25603—83

(СТ СЭВ 599—77)

ОКП 39 2659

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. № 296 срок введения установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на шарниры к торцовым ключам с наружными и внутренними присоединительными квадратами по ГОСТ 24372—80, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 599—77.

2. Шарниры должны изготовляться типов:

А — простой;

Б — карданный;

В — шаровой.

3. Основные размеры шарниров должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в таблице.

ТИП А

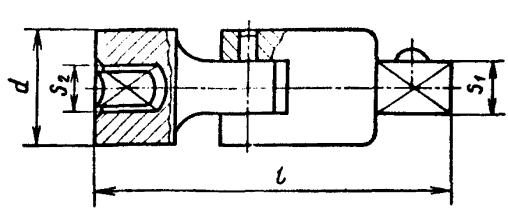

Черт. 1

Издание официальное ★ Е

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Июль 1986 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИП Б

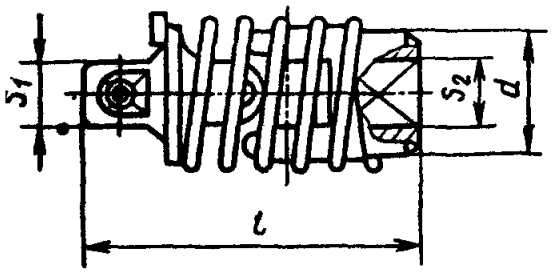

Черт. 2

ТИП В

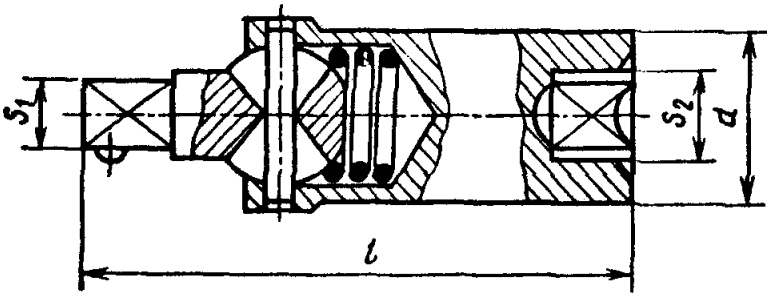

Черт. 3

Примечание. Черт. 1—3 не определяют конструкции шарниров.

Обозначение шарниров	Применяемость	Типы	Размер стороны присоединительного квадрата, мм		d	l
			наружного S_1	внутреннего S_2	мм, не более	
6910-0353		А	6,3	6,3	16	40
6910-0354		Б				
6910-0355		В				
6910-0356		А	10,0	10,0	20	56
6910-0357		Б				
6910-0358		В				
6910-0359		А	12,5	12,5	25	80
6910-0361		Б				
6910-0362		В				

Продолжение

Обозначение шарниров	Применяемость	Типы	Размер стороны присоединительного квадрата, мм		d	l
			наружного S_1	внутреннего S_2	мм, не более	
6910-0363		А	20,0	20,0	36	112
6910-0364		Б				
6910-0365		В				

Пример условного обозначения шарнира типа А с размером присоединительного наружного квадрата S_1=12,5 мм с шероховатостью поверхности исполнения 1, с покрытием Х9:

Шарнир 6910-0359 1 Х9 ГОСТ 25603—83

4. Технические условия — по ГОСТ 25605—83.

gost.e-ecolog.ru