ГОСТ 25404—90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАПАИВАЕМЫЕ ТИПА 15

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2006

gost.e-ecolog.ru

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

# ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАПАИВАЕМЫЕ ТИПА 15

**Конструкция и размеры**

Hard metal brazed tips, type 15. Design and dimensions

**ГОСТ 25404—90**

МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000

**Дата введения 01.07.93**

1. Настоящий стандарт распространяется на пластины для фасочных резцов и для резцов обработки пазов типа «ласточкин хвост».

2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

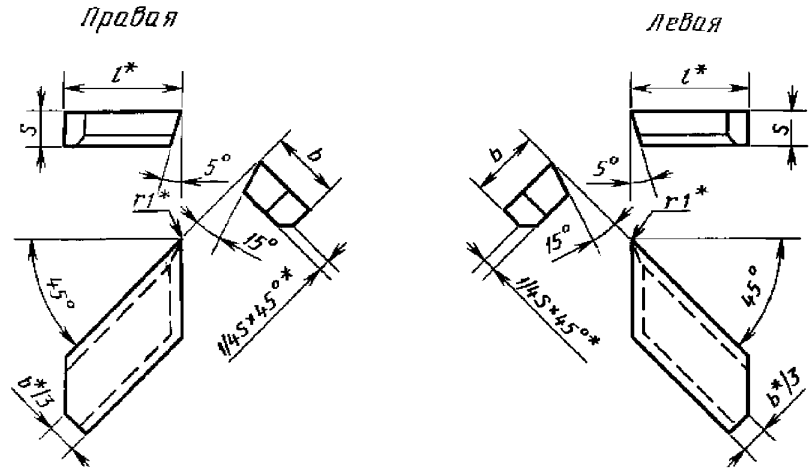


* Размеры для пресс-форм.

Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначение пластин | | $l$ | $b$ | $s$ | Основное применение | Дополнительное применение | Применение по специальному заказу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| правых | левых | | | | | | |
| 15010 | — | 12 | 8 | 3 | № 2, № 10 | № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 11 | |
| 15030 | 15040 | 16 | 10 | 4 | № 4, № 10 | № 1, № 2, № 3, № 8, № 9, № 11 | |
| 15090 | 15100 | 20 | 16 | 5 | № 4, № 10 | № 1, № 2, № 3, № 8, № 9, № 11 | |
| 15110 | 15120 | 25 | 18 | 6 | № 4, № 10 | № 2, № 3, № 8, № 9, № 11 | № 1 |
| 15150 | 15160 | 32 | 20 | | № 10 | № 2, № 3, № 4, № 9, № 11 | № 1, № 8 |

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

3. Условное обозначение пластин — по ГОСТ 25393.

4. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.

5. Технические требования — по ГОСТ 2209.

6. Применяемые марки сплавов: № 1 — Т30К4, № 2 — Т15К6, № 3 — Т14К8, № 4 — Т5К10, № 8 — ВК6-М, ВК6-ОМ, № 9 — ВК6, № 10 — ВК8, № 11 — ВК10-ХОМ.

*ПРИЛОЖЕНИЕ*
*Справочное*

Таблица 2

**Ориентировочная масса пластин**

| Обозначение пластин | | Ориентировочная масса пластин в г из твердого сплава марок | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| правых | левых | Т30К4 | Т15К6 | Т14К8 | Т5К10 | ВК6-ОМ, ВК6-М, ВК6 | ВК8 | ВК10-ХОМ |
| 15010 | — | 3,58 | 4,22 | 4,22 | 4,78 | 5,55 | 5,50 | 5,54 |
| 15030 | 15040 | 7,97 | 9,37 | 9,43 | 10,60 | 12,40 | 12,20 | 12,28 |
| 15090 | 15100 | 20,20 | 23,80 | 23,80 | 27,00 | 31,50 | 31,00 | 31,22 |
| 15110 | 15120 | 34,00 | 40,00 | 40,50 | 45,50 | 53,00 | 52,00 | 52,35 |
| 15150 | 15160 | 49,00 | 57,00 | 58,00 | 65,00 | 76,00 | 75,00 | 75,50 |

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 31.10.90 № 2760**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 25404—82**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---|
| ГОСТ 2209—90 | 5 |
| ГОСТ 25393—90 | 3 |

**5. ПЕРЕИЗДАНИЕ**



gost.e-ecolog.ru