ГОСТ 25403—82

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КРУГЛОЙ ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ 6° И ВОГНУТОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2006

gost.e-ecolog.ru

Группа В56

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КРУГЛОЙ ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ 6° И ВОГНУТОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Конструкция и размеры

Round throw-away (indexable) carbide shims with 6° end-dearance angle and concave daon top cutting surface. Design and dimensions

ГОСТ 25403—82

Взамен ГОСТ 2209—69 в части формы 12

МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 августа 1982 г. № 3269 дата введения установлена

01.07.83

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1. Настоящий стандарт распространяется на пластины для чашечных (галтельных и бандажных) резцов.

2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

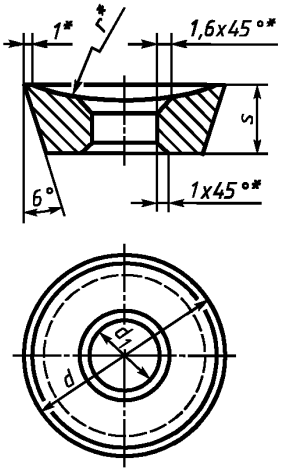

мм

Обозначение пластин	d	s	d_1	r
12070	28,6	10	10	35
12110	31,2			
12090	32,0			
12050	46,5	12	15	45

*Размеры для пресс-форм.

3. Условное обозначение пластин при заказе из твердого сплава марки ВК6 с размерами: d = 28,6 мм, s = 10 мм, d_1 = 10 мм, r = 35 мм:

19 6524 0014 12070

То же, в технической документации:

Пластина 12070 ВК8 ГОСТ 25403

2—3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.

5. Технические требования — по ГОСТ 19086—80 (для пластин класса допуска «*U*»).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

Издание с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 4—91).

6. Применяемые марки твердого сплава указаны в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Ориентировочная масса пластин

Обозначение пластин	Ориентировочная масса пластин в граммах из твердого сплава марок		
	Т5К10	Т14К8	ВК6, ВК60М
12070	67	59	79
12110	78	70	91
12090	82	72	95
12050	189	168	221

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Применяемые марки твердого сплава

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение
12070	№ 6	№ 2, № 3, № 5
12110		
12090		
12050		

№ 2 — ВК60М, № 3 — ВК6, № 5 — Т5К10, № 6 — Т14К8.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. **(Введено дополнительно, Изм. № 1).**

gost.e-ecolog.ru