УДК 621.753.3:006.354 Группа Г28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАЛИБРЫ-ГЛУБИНОМЕРЫ ШПОНОЧНЫЕ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ св. 10 до 90 мм

Конструкция и размеры

ГОСТ 24116—80*

Keyway depth gauges for holes with diameter over 10 to 90 mm. Design and dimensions

ОКП 39 3181

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1990 г. № 1034 срок действия установлен

с 01.01.81
до 01.01.2000

1. Настоящий стандарт распространяется на калибры для контроля глубины шпоночных пазов по ГОСТ 23360—78 и ГОСТ 24071—80.

(Измененная редакция, Изм. № 2).


2. Размеры калибров-глубиномеров должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

* *Переиздание (июль 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1983 г., в апреле 1990 г. (ИУС 4—84, 8—90)*

gost.e-ecolog.ru

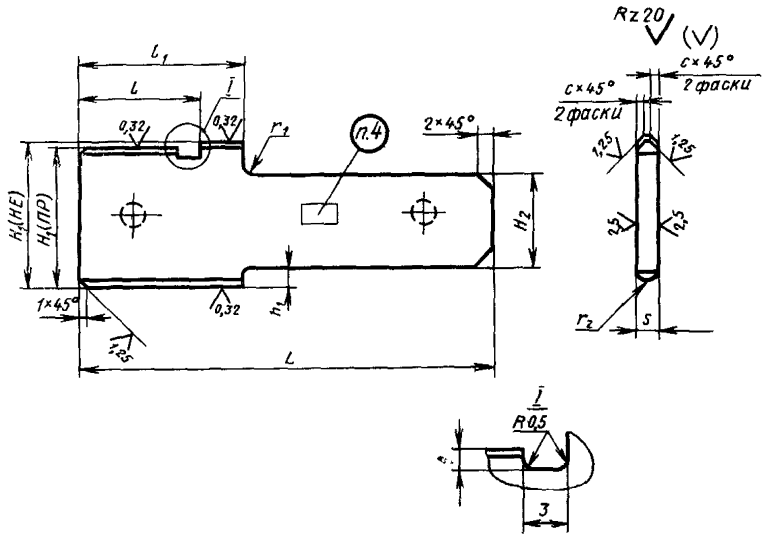

Примечание. Допускаются отверстия диаметром 3—5 мм (указаны штриховой линией) при обработке заготовок пакетом и для подвешивания.

Таблица 1

мм

Размер $d+t_2$	Пред откл размера $d+t_2$	H_1				H_2	h_1	L	l	l_1	s	r_1	r_2	c
		Новый калибр		Пред откл	Предельный размер изношенного калибра ПР									
		Наибольший предельный размер												
		ПР	НЕ											
Св 11,8 до 18	+0,1	$(d+t_2)+0,0200$	$(d+t_2)+0,1040$	−0,008	$d+t_2$	10	1	70	15	23	2	1,0	5	0,5
Св 18 до 24,8		$(d+t_2)+0,0235$	$(d+t_2)+0,1045$	−0,009		12	2	80	17	27	3	1,5	8	
Св 24,8 до 30	+0,2	$(d+t_2)+0,0235$	$(d+t_2)+0,2045$	−0,009		20	4	90	19	29	4	2,5	10	1,0
Св 30 до 50		$(d+t_2)+0,0275$	$(d+t_2)\pm0,2055$	−0,011		25	6	100	21	33	5	4,0	12	
Св 50 до 69,4		$(d+t_2)+0,0315$	$(d+t_2)+0,2065$	−0,013		32	7	110	23	36	6		16	
Св 69,4 до 80						50	10	140	33	49	8	6,0	25	
Св 80 до 95,4		$(d+t_2)+0,0355$	$(d\pm t_2)+0,2075$	−0,015		60	15	160	43	61		8,0	32	

Примечание d — номинальный внутренний диаметр втулки; t_2 — глубина паза втулки изделия.

3. Технические требования — по ГОСТ 2015—84.

3а. Обозначения калибров-глубиномеров для шпоночных пазов диаметрами по нормальному ряду чисел Ra 20 должны соответствовать указанным в табл. 2.

3б. Условные обозначения калибров-глубиномеров должны состоять из наименования калибра, его обозначения и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения калибра-глубиномера для контроля шпоночного паза втулки по ГОСТ 23360—78 с $d=30$ мм:

Глубиномер 8315-0503 ГОСТ 24116—80

3а—3б. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

4. Маркировать: обозначение, номинальный размер H_1, цифровые величины предельных отклонений изделия и товарный знак.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 2

Диаметр	ГОСТ 23360—78			ГОСТ 24071—80					
				Исполнение 1			Исполнение 2		
	t_2 номин.	Обозначение	Применяемость	t_2 номин.	Обозначение	Применяемость	t_2 номин.	Обозначение	Применяемость
12	1,8	8315-0492		1,4	8315-0528		1,2	8315-0539	
14	2,3	8315-0493		1,8	8315-0529		1,4	8315-0541	
16		8315-0494			8315-0531			8315-0542	
18	2,8	8315-0495		2,3	8315-0532			8315-0543	
19		8315-0496			8315-0533		1,8	8315-0544	
20		8315-0497			8315-0534			8315-0545	
22		8315-0498			8315-0535			8315-0546	
24	3,3	8315-0499		2,8	8315-0536		2,3	8315-0547	
25		8315-0501			8315-0537			8315-0548	
28		8315-0502			8315-0538			8315-0549	
30		8315-0503		3,3	8315-0503			8315-0551	
32		8315-0504			8315-0504			8315-0552	
35		8315-0505			8315-0505		2,8	8315-0553	

Продолжение табл. 2

Диаметр	ГОСТ 23360—78			ГОСТ 24071—80					
				Исполнение 1			Исполнение 2		
	t_2 номин	Обозначение	Применяемость	t_2 номин.	Обозначение	Применяемость	t_2 номин.	Обозначение	Применяемость
36	3,3	8315-0506		3,3	8315-0506		2,8	8315-0554	
38		8315-0507			8315-0507			8315-0555	
40		8315-0508						8315-0556	
42		8315-0509							
45	3,8	8315-0511							
48		8315-0512							
50		8315-0513							
52	4,3	8315-0514							
53		8315-0515							
55		8315-0516							
56		8315-0517							
60	4,4	8315-0518							
63		8315-0519							
65		8315-0521							
70	4,9	8315-0522							
71		8315-0523							
75		8315-0524							
80	5,4	8315-0525							
85		8315-0526							
90		8315-0527							

Примечание. Диаметры 19, 24, 30, 35, 38, 42, 48, 52, 53, 55, 60, 65, 70, 75 и 85, не входящие в нормальный ряд чисел Ra 20, включены как наиболее часто применяемые.

gost.e-ecolog.ru