УДК 678.5.073.057.74-216.8:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ПЛИТЫ-ЗАГОТОВКИ ОПОРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

**Конструкция и размеры**

Rectangular supporting plate-blanks of injection moulds.
Design and dimensions

**ГОСТ 22070—76***

ОКП 39 6370


**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 августа 1976 г. № 2010 срок введения установлен**

**с 01.07.77**

**Проверен в 1982 г.**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры прямоугольных опорных плит-заготовок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

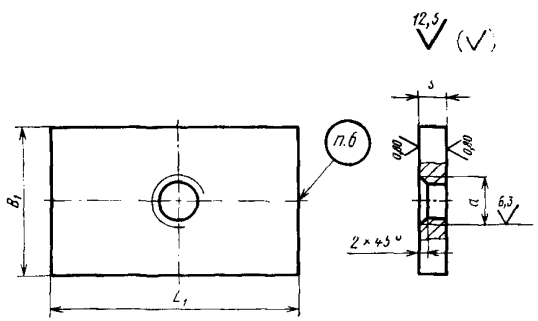


**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

★

** Переиздание (октябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г. (ИУС № 9—1982 г.)*



gost.e-ecolog.ru

Размеры, мм

| Обозначение плиты-заготовки | Применяемость | Размеры плит-заготовок по ГОСТ 22065—76 | | $L_1$ | $B_1$ | $s$ (пред. откл. по h8) | $d$ | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $L$ | $B$ | Пред. откл. по h14 | | | | |
| 0603-0351 | — | 160 | 125 | 160 | 65 | 16 | M20×2—7H | 1,26 |
| 0603-0352 | | | 160 | | 95 | | | 1,86 |
| 0603-0353 | — | 180 | 140 | 180 | 70 | | | 1,53 |
| 0603-0354 | | | 180 | | 105 | | | 2,32 |
| 0603-0355 | — | 200 | 160 | 200 | 80 | | | 1,96 |
| 0603-0356 | | | 200 | | 120 | | | 2,96 |
| 0603-0357 | — | 220 | 180 | 220 | 100 | | | 2,71 |
| 0603-0358 | | | 220 | | 140 | | | 3,81 |
| 0603-0359 | — | 250 | 200 | 250 | 100 | 20 | M24×2—7H | 3,83 |
| 0603-0361 | | | 250 | | 150 | | | 5,78 |
| 0603-0362 | — | 280 | 220 | 280 | 120 | | | 5,17 |
| 0603-0363 | | | 280 | | 170 | | | 7,36 |
| 0603-0364 | — | 320 | 250 | 320 | 130 | | | 6,42 |
| 0603-0365 | | | 320 | | 190 | | | 9,41 |
| 0603-0366 | — | 360 | 280 | 360 | 140 | 25 | M30×2—7H | 9,69 |
| 0603-0367 | | | 360 | | 210 | | | 14,60 |
| 0603-0368 | — | 400 | 320 | 400 | 160 | | | 12,34 |
| 0603-0369 | | | 400 | | 240 | | | 18,58 |
| 0603-0371 | — | 450 | 360 | 450 | 180 | | | 15,66 |
| 0603-0372 | | | 450 | | 270 | | | 23,55 |
| 0603-0373 | — | 500 | 400 | 500 | 200 | | | 19,36 |
| 0603-0374 | | | 500 | | 300 | | | 29,11 |

Пример условного обозначения прямоугольной опорной плиты-заготовки размерами $L_1=160$ мм, $B_1=65$ мм:

*Плита-заготовка 0603-0351 ГОСТ 22070—76*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — 32 . . . 36,5 $HRC_э$.

4. Резьба — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81. Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

3—4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5. Технические условия — по ГОСТ 22082—76.

6. Маркировать: обозначение прямоугольной опорной плиты-заготовки и товарный знак предприятия-изготовителя.

gost.e-ecolog.ru