УДК 621.951.47.025.7:006.354 Группа Г23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗЕНКЕРЫ ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Конструкция и размеры

Solid carbide tipped counterbores with conical shank for machining stainless and high-temperature steels and alloys. Design and dimensions

ГОСТ 21544—76*

ОКП 39 1622

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 февраля 1976 г. № 319 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1983 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на цельные твердосплавные зенкеры с коническим хвостовиком, предназначенные для предварительной (зенкер № 1) и окончательной (зенкер № 2) обработки сквозных отверстий с полем допуска по H11 в деталях из нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 841—78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструкция и размеры зенкеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

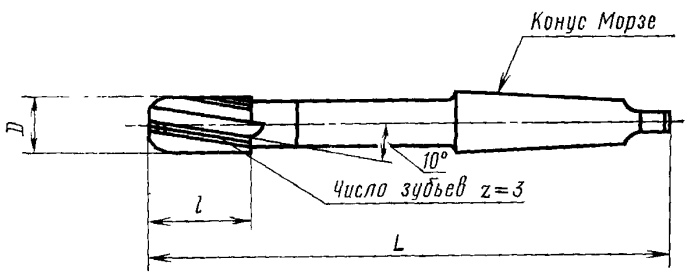

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание (декабрь 1984 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1983 г. (ИУС 4—84).*

gost.e-ecolog.ru

мм

Обозначение зенкеров	Применяемость	D для рядов			L	l
		1	2	3		
2320-2501		—	—	7,80	156	18
2320-2502		8	—	—		20
2320-2503		—	—	8,80	162	
2320-2504		9	—	—		
2320-2505		—	—	9,80	168	
2320-2506		10	—	—		
2320-2507		—	—	10,75	175	22
2320-2508		11	—	—		
2320-2509		—	—	11,75		
2320-2511		12	—	—	182	

Примечание. Зенкеры диаметрами по 1-му ряду являются предпочтительными для применения.

Пример условного обозначения зенкера № 1 диаметром $D=10$ мм:

Зенкер 2320-2506 1 ГОСТ 21544—76

3. Конус Морзе — по ГОСТ 25557—82.

4. Центровые отверстия — формы В по ГОСТ 14034—74. Допускается для центровых отверстий форма R.


3, 4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5. Технические требования — по ГОСТ 21545—76.


6. Элементы конструкции и геометрические параметры зенкеров указаны в рекомендуемом приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое


ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ЗЕНКЕРОВ

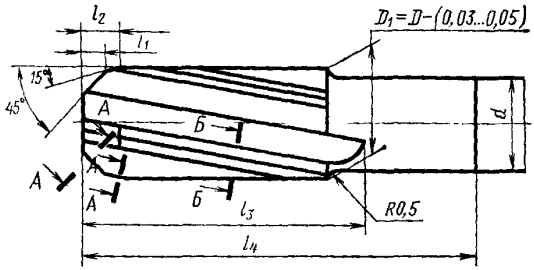

Б–Б повернуто



A–A



мм

Диаметр D	l	l_1	l_2	l_3	l_4	d (поле допуска f9)	h (поле допуска $\pm\frac{IT14}{2}$)	r	f	b	b (поле допуска $\pm\frac{IT12}{2}$)
7,80	18			25	34	6,0	1,95		0,30	1,20	1,80
8,00		1,50	2,00			6,5	2,08			1,35	2,00
8,80							2,21			1,40	2,10
9,00	20			27	36	7,0	2,34		0,40	1,50	2,25
9,80		2,00	2,50				2,47			1,55	2,35
10,00						8,0	2,60	0,8		1,60	2,40
10,75							2,73			1,70	2,50
11,00						9,0	2,86			1,75	2,58
11,75	22	2,15	2,65	29	38		2,99		0,45	1,85	2,72
12,00						10,0	3,12			1,90	2,80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

gost.e-ecolog.ru