МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШТЫРИ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 7—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.743.073:006.354 Группа Г21

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШТЫРИ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

Конструкция и размеры

ГОСТ 21298—75*

Pins with screw hole for heated core boxes.
Design and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.11.75 № 3726 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 12.01.83 № 115


1. Конструкция и размеры штырей с резьбовым отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

** Издание (январь 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1983 г. (ИУС 5—83)*

© Издательство стандартов, 1976
© ИПК Издательство стандартов, 2001

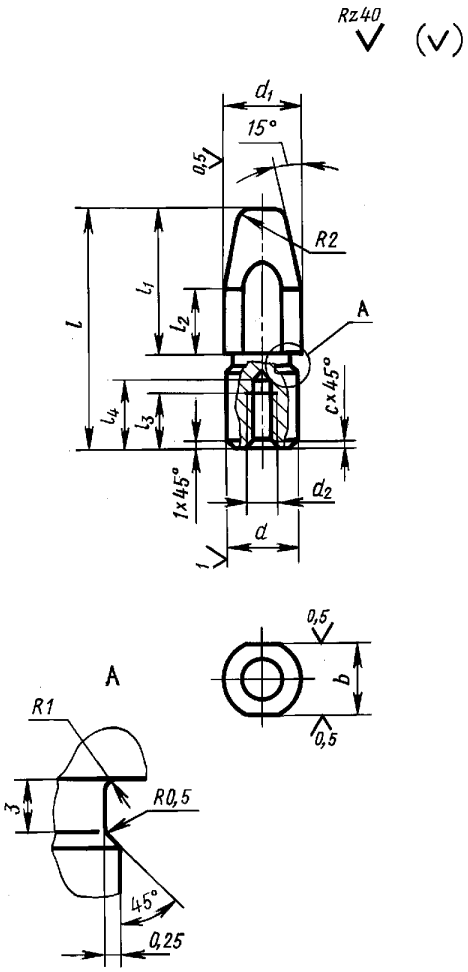

Размеры в мм

Обозначение штыря	Применяемость	d Пред. откл. по h8	d_1 Пред. откл. по d9	d_2	l	l_1	l_2	l_3	l_4	b (пред. откл. по $Ш_3$)	c	Масса, кг, не более
0292-1621		10	12	М6—7H	45	25	16	13	16	10	1,0	0,018
0292-1622		12	16	М8—7H	56	36	25	18	21	14	1,6	0,031
0292-1623		16	20	М10—7H	63	45	32	23	26	18		0,086
0292-1624		20	25		80	63	40			22		0,164

Пример условного обозначения штыря с резьбовым отверстием размером d = 10 мм:

Штырь 0292-1621 ГОСТ 21298—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость — HRC 45 . . . 50.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по h14, остальных — по $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Резьба — по ГОСТ 9150—81.
Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.
6. Технические требования — по ГОСТ 21305—75.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 31.01.2001. Подписано в печать 20.02.2001. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,25. Тираж 116 экз. С 325. Зак. 183.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru