

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПАЛЬТО МУЖСКОЕ ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ 20801—75

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности

Директор **Колесников П. А.**
Руководитель темы **Ермакова К. И.**
Исполнитель **Трефилова Т. Ф.**

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Начальник Технического Управления
Член Коллегии **Зайцев Г. Е.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор **Гличев А. В.**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 мая 1975 г. № 1173

УДК 687.153(083.74) Группа М38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПАЛЬТО МУЖСКОЕ ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Men's uniform coats

ГОСТ 20801—75

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 мая 1975 г. № 1173 срок действия установлен

с 01.07 1976 г.
до 01.07 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на мужские пальто ведомственного назначения для личного состава ведомственной военизированной охраны, профессиональной пожарной охраны и военизированных подразделений вневедомственной охраны Министерства внутренних дел СССР, изготовляемые по госзаказу.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Пальто (черт. 1) должно изготовляться девяти размеров: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, шести длин (ростов): I, II, III, IV, V, VI и двух полнот: средней С и большой Б в соответствии с табл. 1 и 2.

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1975

Таблица 1

см

Наименования измерений	Полнота	Значения измерений для размеров								
		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Полуобхват груди	С	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	Б	—	—	—	50	52	54	56	58	60
Полуобхват талии	С	39	41	43	45	47	49	51	53	55
	Б	—	—	—	48	50	52	54	56	58
Полуобхват бедер	С	47	49	51	53	55	57	59	61	63
	Б	—	—	—	55	57	59	61	63	65


Примечание. Величины измерений, указанные в настоящей таблице, соответствуют измерениям фигуры человека с учетом толщины нательного белья.

Таблица 2


см

Условные обозначения длин (ростов)	Рост человека
I	От 154 до 160
II	Св. 160 „ 166
III	Св. 166 „ 172
IV	Св. 172 „ 178
V	Св. 178 „ 184
VI	Св. 184 „ 190


1.2. Измерения готовых пальто должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 2—3.

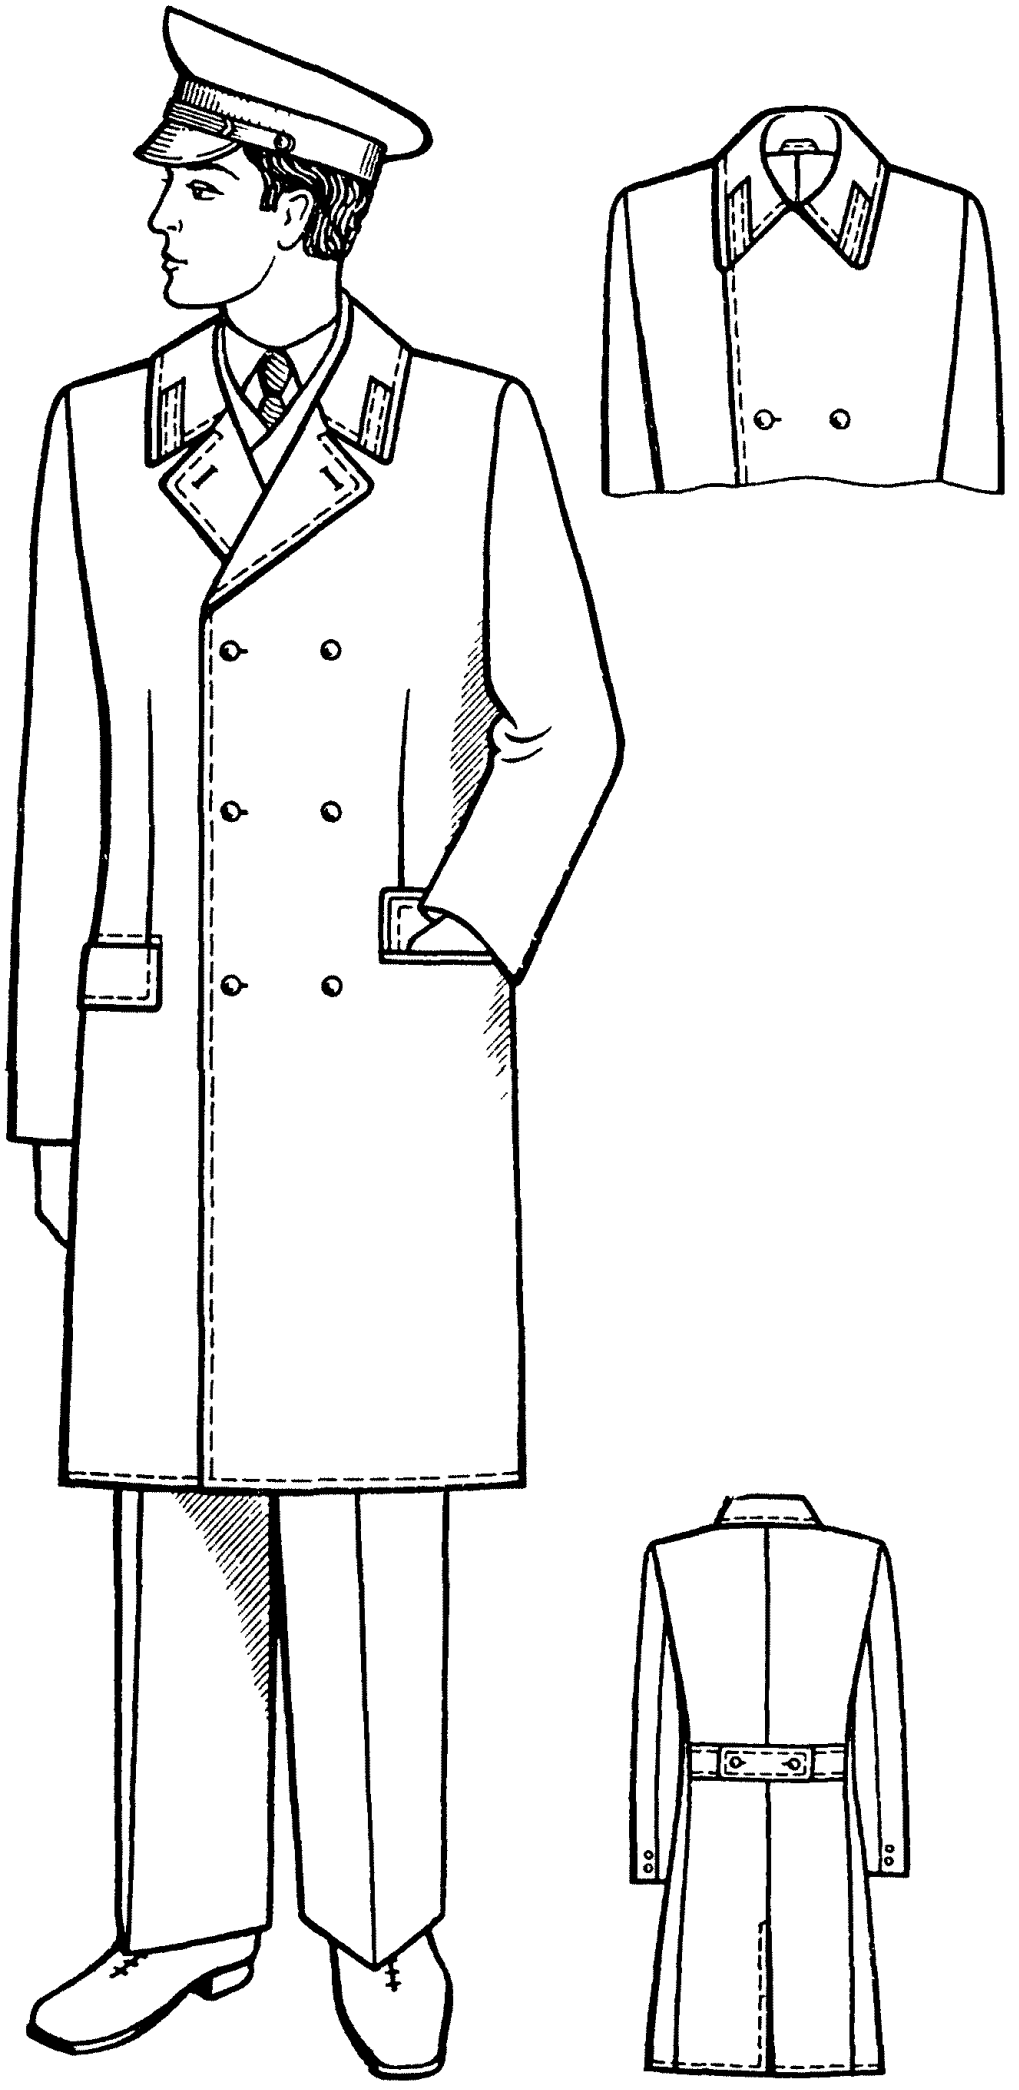

Черт. 1

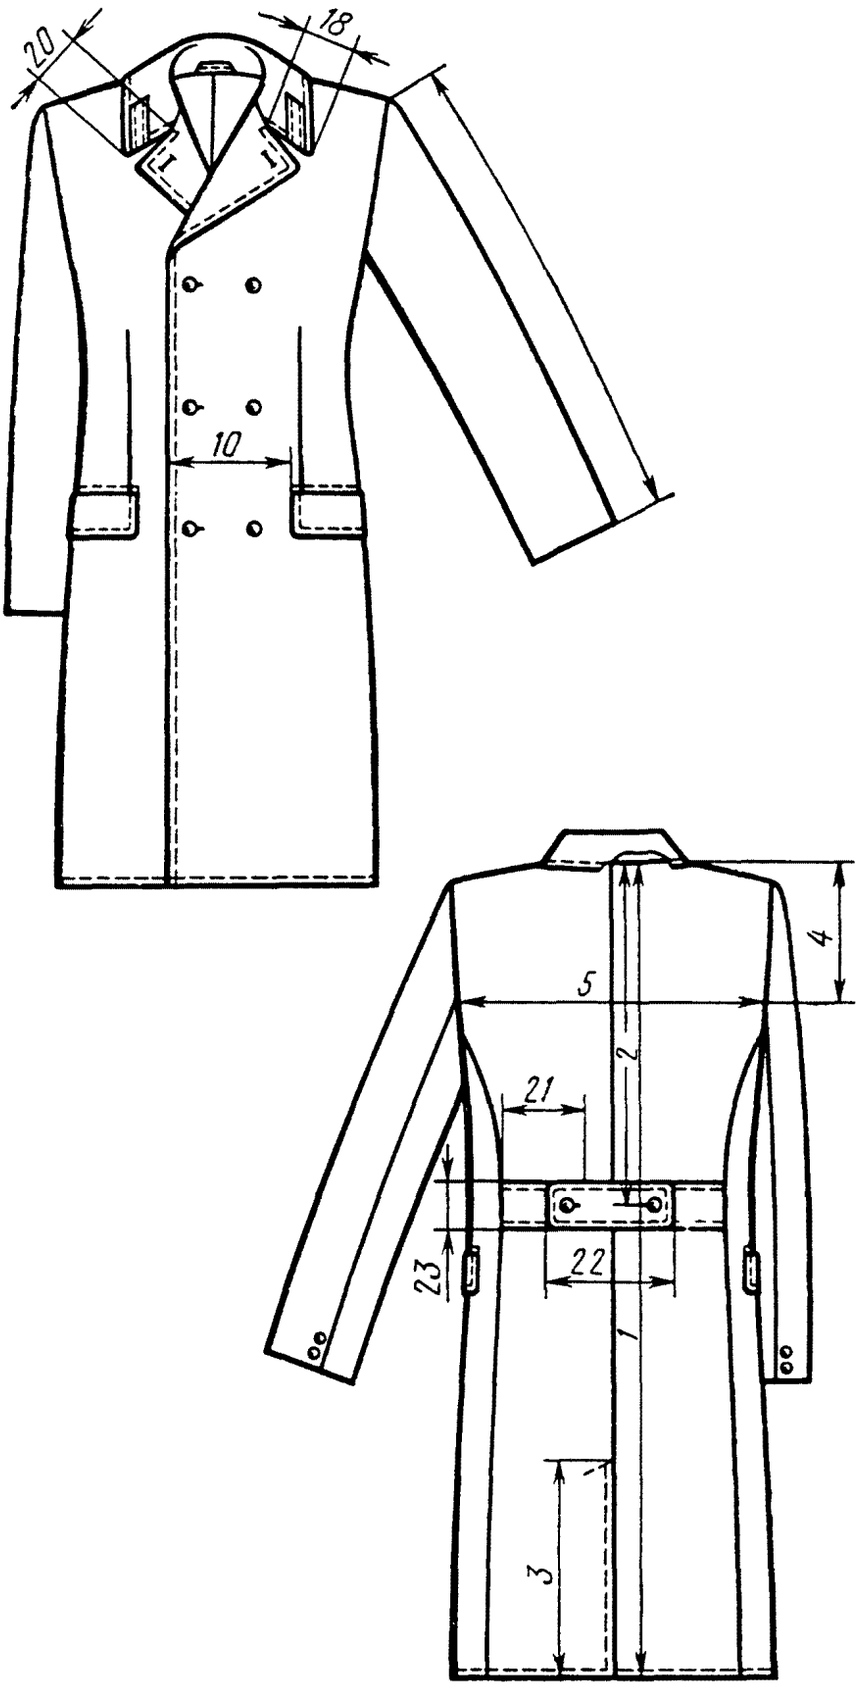

Черт. 2

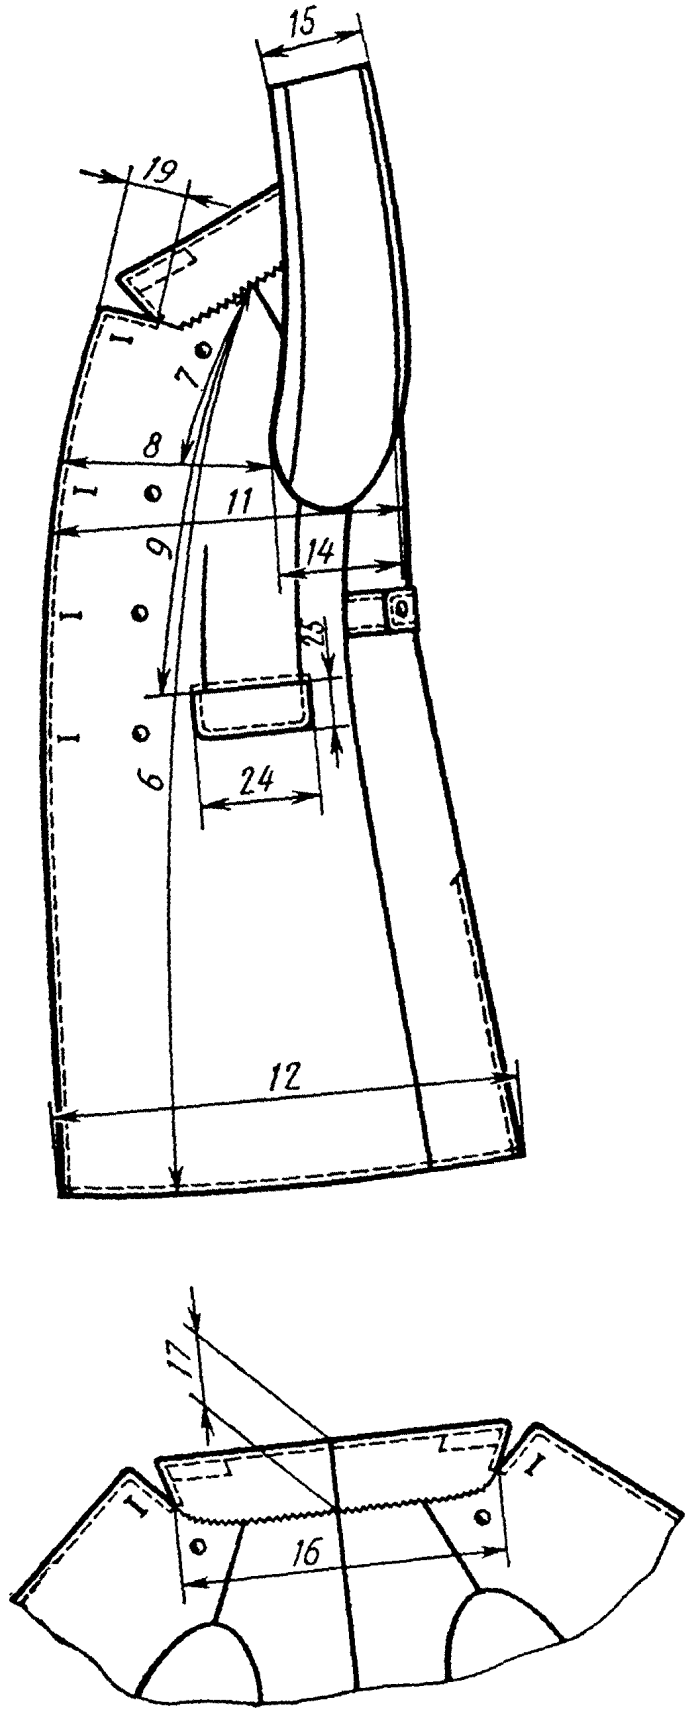

Черт. 3

Таблица 3

см

Номера измерений на чертежах	Наименования измерений	Полнота	Длина (рост)	Размеры 44	46	48	50	52	54	56	58	60	Допускаемые отклонения
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	С, Б	I	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	±1,0
			II	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	
			III	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	
			IV	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	
			V	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	
			VI	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	123,0	
2	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до середины хлястика	С	I	44,3	44,5	44,7	44,9	45,1	45,3	45,5	45,7	45,9	±1,0
			II	45,5	45,7	45,9	46,1	46,3	46,5	46,7	46,9	47,1	
			III	46,7	46,9	47,1	47,3	47,5	47,7	47,9	48,1	48,3	
			IV	47,9	48,1	48,3	48,5	48,7	48,9	49,1	49,3	49,5	
			V	49,1	49,3	49,5	49,7	49,9	50,1	50,3	50,5	50,7	
			VI	50,3	50,5	50,7	50,9	51,1	51,3	51,5	51,7	51,9	
		Б	I	—	—	—	46,3	46,5	46,7	46,9	47,1	47,3	±1,0
			II	—	—	—	47,5	47,7	47,9	48,1	48,3	48,5	
			III	—	—	—	48,7	48,9	49,1	49,3	49,5	49,7	
			IV	—	—	—	49,9	50,1	50,3	50,5	50,7	50,9	
			V	—	—	—	51,1	51,3	51,5	51,7	51,9	52,1	
			VI	—	—	—	52,3	52,5	52,7	52,9	53,1	53,3	
3	Длина шлицы спинки	С, Б	I	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	±0,5
			II	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	
			III	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	
			IV	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	
			V	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	
			VI	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	

Продолжение

см

Номера измерений на чертежах	Наименования измерений	Полнота	Длина (рост)	Размеры 44	46	48	50	52	54	56	58	60	Допускаемые отклонения
4	Длина спинки от шва втачивания воротника до уровня измерения ширины спинки	С	I—VI	19,6	20,1	20,5	21,0	21,4	21,9	22,3	22,8	23,2	±1,0
		Б	I—VI	—	—	—	20,1	20,6	21,0	21,5	21,9	22,4	±1,0
5	Ширина спинки между швами втачивания рукавов в самом узком месте	С	I—VI	41,9	43,2	44,5	45,8	47,1	48,4	49,7	51,0	52,3	±0,8
		Б	I—VI	—	—	—	44,8	46,1	47,4	48,7	50,0	51,3	±0,8
6	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	С	I	106,6	106,9	107,2	107,5	107,8	108,1	108,4	108,7	109,0	±1,0
			II	110,6	110,9	111,2	111,5	111,8	112,1	112,4	112,7	113,0	
			III	114,6	114,9	115,2	115,5	115,8	116,1	116,4	116,7	117,0	
			IV	118,6	118,9	119,2	119,5	119,8	120,1	120,4	120,7	121,0	
			V	122,6	122,9	123,2	123,5	123,8	124,1	124,4	124,7	125,0	
			VI	126,6	126,9	127,2	127,5	127,8	128,1	128,4	128,7	129,0	
		Б	I	—	—	—	108,2	108,5	108,8	109,1	109,4	109,7	±1,0
			II	—	—	—	112,2	112,5	112,8	113,1	113,4	113,7	
			III	—	—	—	116,2	116,5	116,8	117,1	117,4	117,7	
			IV	—	—	—	120,2	120,5	120,8	121,1	121,4	121,7	
			V	—	—	—	124,2	124,5	124,8	125,1	125,4	125,7	
			VI	—	—	—	128,2	128,5	128,8	129,1	129,4	129,7	
7	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до уровня измерения ширины полочки	С	I—VI	23,5	24,2	24,8	25,5	26,1	26,8	27,4	28,1	28,7	±0,5
		Б	I—VI	—	—	—	26,0	26,7	27,3	28,0	28,6	29,3	±0,5

Продолжение

см

Номера измерений на чертежах	Наименования измерений	Полнота	Длина (рост)	Размеры 44	46	48	50	52	54	56	58	60	Допускаемые отклонения
8	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	С	I—VI	30,8	31,5	32,2	32,9	33,6	34,3	35,0	35,7	36,4	±0,5
		Б	I—VI	—	—	—	34,1	34,8	35,5	36,2	36,9	37,6	±0,5
9	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового кармана	С	I	53,1	53,4	53,6	53,9	54,1	54,4	54,6	54,9	55,1	±1,0
			II	54,6	54,9	55,1	55,4	55,6	55,9	56,1	56,4	56,6	
			III	56,1	56,4	56,6	56,9	57,1	57,4	57,6	57,9	58,1	
			IV	57,7	57,9	58,4	58,4	58,6	58,9	59,1	59,4	59,6	
			V	59,1	59,4	59,6	59,9	60,1	60,4	60,6	60,9	61,1	
			VI	60,6	60,9	61,1	61,4	61,6	61,9	62,1	62,4	62,6	
		Б	I	—	—	—	55,5	55,8	56,0	56,3	56,5	56,8	±1,0
			II	—	—	—	57,0	57,3	57,5	57,8	58,0	58,3	
			III	—	—	—	58,5	58,8	59,0	59,3	59,5	59,8	
			IV	—	—	—	60,0	60,3	60,5	60,8	61,0	61,3	
			V	—	—	—	61,5	61,8	62,0	62,3	62,5	62,8	
			VI	—	—	—	63,0	63,3	63,5	63,8	64,0	64,3	
10	Расстояние от переднего угла кармана до края борта	С	I—VI	22,1	22,8	23,5	24,2	24,9	25,6	26,3	27,0	27,7	±0,8
		Б	I—VI	—	—	—	24,9	25,6	26,3	27,0	27,7	28,4	±0,8
11	Ширина пальто на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	С	I—VI	65,1	67,1	69,1	71,1	73,1	75,1	77,1	79,1	81,1	±1,0
		Б	I—VI	—	—	—	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	±1,0

Продолжение

см

Номера измерений на чертежах	Наименования измерений	Полнота	Длина (рост)	Размеры 44	46	48	50	52	54	56	58	60	Допускаемые отклонения
12	Ширина пальто внизу от середины спинки до края борта по прямой	С	I	69,4	71,4	73,4	75,4	77,4	79,4	81,4	83,4	85,4	±1,0
			II	70,2	72,2	74,2	76,2	78,2	80,2	82,2	84,2	86,2	
			III	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0	87,0	
			IV	71,8	73,8	75,8	77,8	79,8	81,8	83,8	85,8	87,8	
			V	72,6	74,6	76,6	78,6	80,6	82,6	84,6	86,6	88,6	
			VI	73,4	75,4	77,4	79,4	81,4	83,4	85,4	87,4	89,4	
		Б	I	—	—	—	76,6	78,6	80,6	82,6	84,6	86,6	±1,0
			II	—	—	—	77,4	79,4	81,4	83,4	85,4	87,4	
			III	—	—	—	78,2	80,2	82,2	84,2	86,2	88,2	
			IV	—	—	—	79,0	81,0	83,0	85,0	87,0	89,0	
			V	—	—	—	79,8	81,8	83,8	85,8	87,8	89,8	
			VI	—	—	—	80,6	82,6	84,6	86,6	88,6	90,6	
13	Длина рукава	С	I	59,9	60,2	60,5	60,8	61,1	61,4	61,7	62,0	62,0	±1,0
			II	61,9	62,2	62,5	62,8	63,1	63,4	63,7	64,0	64,3	
			III	63,9	64,2	64,5	64,8	65,1	65,4	65,7	66,0	66,3	
			IV	65,9	66,2	66,5	66,8	67,1	67,4	67,7	68,0	68,3	
			V	67,9	68,2	68,5	68,8	69,1	69,4	69,7	70,0	70,3	
			VI	69,9	70,2	70,5	70,8	71,1	71,4	71,7	72,0	72,3	
		Б	I	—	—	—	61,2	61,5	61,8	62,1	62,4	62,7	±1,0
			II	—	—	—	63,2	63,5	63,8	64,1	64,4	64,7	
			III	—	—	—	65,2	65,5	65,8	66,1	66,4	66,7	
			IV	—	—	—	67,2	67,5	67,8	68,1	68,4	68,7	
			V	—	—	—	69,2	69,5	69,8	70,1	70,4	70,7	
			VI	—	—	—	71,2	71,5	71,8	72,1	72,4	72,7	
14	Ширина рукава на уровне глубины проймы	С, Б	I—VI	21,8	22,4	23,1	23,7	24,4	25,0	25,7	26,3	27,0	±0,5

Продолжение

см

Номера измерений на чертежах	Наименования измерений	Полнота	Длина (рост)	Размеры									Допускаемые отклонения
				44	46	48	50	52	54	56	58	60	
15	Ширина рукава внизу	С, Б	I—VI	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,3	18,6	18,9	19,2	±0,5
16	Длина воротника от одного уступа борта до другого по прямой	С	I—VI	45,4	46,6	47,8	49,0	50,2	51,4	52,6	53,8	55,0	±0,5
		Б	I—VI	—	—	—	50,4	51,6	52,8	54,0	55,2	56,4	±0,5
17	Ширина воротника сзади посередине	С, Б	I—VI	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	±0,5
18	Ширина концов воротника	С	I—VI	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	±0,3
		Б	I—VI	—	—	—	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	±0,3
19	Длина уступа лацкана	С	I—VI	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	±0,3
		Б	I—VI	—	—	—	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	±0,3
20	Ширина лацкана вверху от угла до перегиба по линии уступа	С	I—VI	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	±0,3
		Б	I—VI	—	—	—	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	±0,3
21	Длина боковых частей хлястика	С, Б	I—VI	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	±0,3
22	Длина средней части хлястика	С	I—VI	19,6	20,9	22,2	23,5	24,8	26,1	27,4	28,7	30,0	±0,3
		Б	I—VI	—	—	—	24,4	25,7	27,0	28,3	29,6	30,9	±0,3
23	Ширина хлястика	С, Б	I—VI	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	±0,3
24	Длина клапана по шву притачивания	С, Б	I—VI	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	±0,8

Продолжение

см

Номера измерений на чертежах	Наименования измерений	Полнота	Длина (рост)	Размеры									Допускаемые отклонения
				44	46	48	50	52	54	56	58	60	
25	Ширина клапана	С, Б	I—VI	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	±0,3
26	Расстояние между петлями по борту	С, Б	I	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	—
			II	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	—
			III	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	—
			IV	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	—
			V	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	—
			VI	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	—

Примечания:

1. Верхнюю петлю на лацкане располагают на расстоянии 4 см от верхнего края лацкана.
2. Нижнюю петлю располагают на 5 см ниже прорези бокового кармана в изделиях средней полноты и на 4 см ниже в изделиях большой полноты.
3. Длина петель на бортах 3 см.
4. Измерение *26* на чертеже не указано.
5. При отклонении величины измерений одной из парных деталей в сторону увеличения, а второй в сторону уменьшения сумма отклонений не должна превышать допускаемого отклонения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Внешний вид

2.1.1. Двубортное пальто, с застежкой до верха на четыре форменные пуговицы, полуприлегающее, с втачными рукавами. На левой полочке четыре петли и четыре отделочные пуговицы, на лацканах петли на обеих полочках.

Полочки с передними и боковыми вытачками, с боковыми прорезными карманами с клапанами.

Спинка со швом посередине, с хлястиком на линии талии, состоящим из трех частей. Боковые части хлястика настрочены на спинку, средняя часть хлястика пристегивается на две форменные пуговицы. Спинка со шлицей внизу, с тремя форменными пуговицами на правой половине шлицы.

Воротник отложной.

Рукава двухшовные с вытачными шлицами, на шлицах по две форменные пуговицы.

Пальто вариантов А и Б:

А — пальто на ватине в один слой до линии бедер, в рукавах — на верхних половинках;

Б — пальто на ватине в два слоя: первый — до низа, второй — до линии бедер, в рукавах — в один слой.

Пальто на подкладке до низа. Левая полочка подкладки с внутренним прорезным карманом с листочкой из подкладочной ткани, застегивающимся петлей на пуговицу.

Борта, воротник, клапаны, верхние и нижние рамки карманов, хлястики, шлица спинки и низ пальто отстрочены на расстоянии 1,5 см от края.

2.2. Материалы

2.2.1. Пальто должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 4.

Таблица 4

Наименования материалов	Обозначения стандартов	Назначение материалов
1. Сукно шинельное темно-синего цвета (арт. 4413)	По технической документации, утвержденной в установленном порядке	Для верха пальто для старшего и среднего начальствующего состава МО и МВД
2. Сукно шинельное темно-синего цвета (арт. 6426)	ГОСТ 6621—72	Для верха пальто для младшего начальствующего состава и рядового состава МО
3. Драп темно-синего цвета (арт. 46157)	По технической документации, утвержденной в установленном порядке	Для верха пальто для начальствующего состава МВД и ППО

Продолжение

Наименования материалов	Обозначения стандартов	Назначение материалов
4. Сукно шинельное темно-синего цвета (арт. 5405)	ГОСТ 6621—72	Для верха пальто для рядового состава МВД и ППО
5. Сатин серого цвета № 2,6	ГОСТ 6391—70	Для подкладки
6. Саржа № 13,4	ГОСТ 4772—65	То же
7. Бортовка льняная № 2,6	ГОСТ 5665—66	Для бортовой прокладки верхних и плечевых накладок
8. Ткань бортовая клеевая прокладочная льняная (арт. 174)	По технической документации, утвержденной в установленном порядке	Для плечевых накладок и прокладок в лацканы и воротник
9. Ткань кромочная клеевая (арт. 171)	То же	Для прокладывания кромки в лацканы, борта, низ проймы, шлицы, горловину, плечевые срезы
10. Ткань бортовая клеевая прокладочная с капроновым волосом (арт. 172)	»	Для накладок на бортовую прокладку в области груди
11. Бязь гладкокрашеная № 2,3	ГОСТ 11680—65	Для прокладок в низ рукавов, в шлицу, для долевиков боковых карманов, мешковины внутреннего кармана
12. Коленкор № 9, 10	ГОСТ 7138—73	То же
13. Ткань карманная № 3,5	ГОСТ 7896—67	Для мешковины боковых и внутреннего карманов
14. Ватин вязально-прошивной хлопчатобумажный	По технической документации, утвержденной в установленном порядке	Для утепляющей прокладки полочек, спинки и рукавов
15. Ватин полушерстяной	То же	То же
16. Нитки хлопчатобумажные швейные 11 текс×3×2 T_{RH} 68,6 текс (№ 20,9/3/2) 30/6	ГОСТ 6309—73	Для стачивания деталей
17. Нитки хлопчатобумажные швейные 21 текс×3 T_{RH} 68,6 текс (№ 47,6/3) 30/3 16,5 текс×3 T_{RH} 50,0 текс (№ 60,6/3) 40/3	ГОСТ 6309—73	Для стачивания деталей подкладки, бортовой прокладки и ватина
18. Нитки хлопчатобумажные швейные 18,5 текс×3×3 T_{RH} 178,2 текс (№ 54/3/3) 1/9	ГОСТ 6309—73	Для каркаса в петли

Продолжение

Наименования материалов	Обозначения стандартов	Назначение материалов
19. Нитки хлопчатобумажные швейные 16,5 текс××3×2 $T_{ян}$103 текс (№ 60,6/3/2) 10/6	ГОСТ 6309—73	Для разметки проймы и пришивки пуговиц ручным способом
20. Нитки швейные из натурального шелка № 33	ГОСТ 6797—70	Для отделочных строчек
21. Нитки швейные лавсановые № 33 Л (11 текс×3)	По технической документации, утвержденной в установленном порядке	То же
22. Нитки швейные из натурального шелка № 18	ГОСТ 6797—70	Для обметывания петель и закрепок
23. Нитки швейные лавсановые 60Л (29,4 текс×2)	По технической документации, утвержденной в установленном порядке	То же
24. Декстриновый клей	То же	Для проклеивания бортовки под петлями в бортах и средней части хлястика
25. Пуговицы форменные золотистого цвета цельноштампованные из анодированного алюминия или с алюминиевым верхом и стальным или латунным низом диаметром:	»	
22 мм		Для застегивания пальто
14 мм		На шлицы спинки и рукавов
26. Пуговицы пластмассовые диаметром 14,17 мм	»	Для застегивания внутреннего кармана

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 4 в соответствии с ассортиментом тканей, определяемых ведомостью действующих тканей, утвержденной министерством-заказчиком.

2.3. Основные требования к изготовлению

2.3.1. Готовые пальто по внешнему виду, размерам, ассортименту и качеству материалов должны соответствовать утвержденному заказчиком образцу.

2.3.2. Пальто должны изготовлять в соответствии с требованиями технологии поузловой обработки верхней и военной одежды и рациональными способами изготовления швейных изделий технологичных конструкций и особенностями обработки, указанными в приложении 2.

2.3.3. Стежки, строчки и швы в пальто должны соответствовать ГОСТ 12807—67.

2.3.4. Определение сортности — по ГОСТ 11259—69.

2.3.5. Допуски при раскрое деталей пальто по ГОСТ 19902—74.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки и методы контроля качества пальто — по ГОСТ 4103—63.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка и транспортирование пальто — по ГОСТ 19159—73.

4.2. Пальто должны храниться в проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 20801—75
Рекомендуемое

Пособие для построения чертежей лекал пальто мужского ведомственного назначения

Таблица 1

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
Спинка (черт. 1)											
АН	С, Б	I	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7
		II	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7
		III	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7
		IV	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7
		V	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7
		VI	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7
АГ	С	I—VI	30,3	30,7	31,1	31,5	31,9	32,3	32,7	33,1	33,5
	Б	I—VI	—	—	—	31,8	32,2	32,6	33,0	33,4	33,8
АТ	С	I	45,8	46,0	46,2	46,4	46,6	46,8	47,0	47,2	47,4
		II	47,0	47,2	47,4	47,6	47,8	48,0	48,2	48,4	48,6
		III	48,2	48,4	48,6	48,8	49,0	49,2	49,4	49,6	49,8
		IV	49,4	49,6	49,8	50,0	50,2	50,4	50,6	50,8	51,0
		V	50,6	50,8	51,0	51,2	51,4	51,6	51,8	52,0	52,2
		VI	51,8	52,0	52,2	52,4	52,6	52,8	53,0	53,2	53,4
	Б	I	—	—	—	47,8	48,0	48,2	48,4	48,6	48,8
		II	—	—	—	49,0	49,2	49,4	49,6	49,8	50,0
		III	—	—	—	50,2	50,4	50,6	50,8	51,0	51,2
		IV	—	—	—	51,4	51,6	51,8	52,0	52,2	52,4
		V	—	—	—	52,6	52,8	53,0	53,2	53,4	53,6
		VI	—	—	—	53,8	54,0	54,2	54,4	54,6	54,8

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
ТБ	С	I	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5
		II	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5
		III	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5
		IV	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5
		V	20,7	20,8	20,9	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4	21,5
		VI	21,7	21,8	21,9	22,0	22,1	22,2	22,3	22,4	22,5
	Б	I	—	—	—	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9
		II	—	—	—	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9
		III	—	—	—	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9
		IV	—	—	—	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9
		V	—	—	—	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9
		VI	—	—	—	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,9
AA_1	С	I—VI	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	Б	I—VI	—	—	—	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
A_1A_2	С, Б	I—VI	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
А—1	С, Б	I	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
		II	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
		III	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
		IV	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
		V	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
		VI	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
1—2	С, Б	I—VI	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	С, Б	I	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
		II	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
		III	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
		IV	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
		V	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
		VI	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
$ГГ_1$	С, Б	I—VI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
$ТТ_1$	С	I—VI	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Б	I—VI	—	—	—	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
$ББ_1$	С	I—VI	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Б	I—VI	—	—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
$А_2А_3$	С, Б	I—VI	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7
$А_3А_4$	С	I—VI	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	2,95	3,0	3,05
	Б	I—VI	—	—	—	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3
$А_3А_5$	С	I—VI	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	Б	I—VI	—	—	—	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
$ГГ_2$	С	I—VI	23,55	24,2	24,85	25,5	26,15	26,8	27,45	28,10	28,75
	Б	I—VI	—	—	—	24,85	25,5	26,15	26,8	27,45	28,1
А—З	С	I—VI	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4
	Б	I—VI	—	—	—	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6
З—П	С	I—VI	27,05	27,6	28,15	28,7	29,25	29,8	30,35	30,9	31,45
	Б	I—VI	—	—	—	28,75	29,30	29,85	30,4	30,95	31,50
$Г_2Г_3$	С, Б	I—VI	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
$Г_3Г_4$	С, Б	I—VI	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
$Г_3П_1$	С	I—VI	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
	Б	I—VI	—	—	—	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
T_1T_2	С	I—VI	20,35	20,9	21,55	22,2	22,85	23,5	24,15	24,80	25,45
	Б	I—VI	—	—	—	22,85	23,5	24,15	24,8	25,45	26,10
$Б_1Б_2$	С	I—VI	21,65	22,3	22,95	23,6	24,25	24,9	25,55	26,20	26,85
	Б	I—VI	—	—	—	23,25	23,9	24,55	25,2	25,85	26,50
$НН_2$	С	I	23,35	24,0	24,65	25,3	25,95	26,60	27,25	27,90	28,55
		II	23,65	24,3	24,95	25,6	26,25	26,9	27,55	28,20	28,85
		III	23,95	24,6	25,25	25,9	26,55	27,2	27,85	28,50	29,15
		IV	24,25	24,9	25,55	26,2	26,85	27,5	28,15	28,80	29,45
		V	24,55	25,20	25,85	26,50	27,15	27,80	28,45	29,10	29,75
		VI	24,85	25,50	26,15	26,80	27,45	28,1	28,75	29,40	30,05
	Б	I	—	—	—	24,45	25,10	25,75	26,40	27,05	27,70
		II	—	—	—	24,75	25,40	26,05	26,7	27,35	28,00
		III	—	—	—	25,05	25,70	26,35	27,0	27,65	28,30
		IV	—	—	—	25,35	26,00	26,65	27,3	27,95	28,60
		V	—	—	—	25,65	26,30	26,95	27,6	28,25	28,90
		VI	—	—	—	25,95	26,60	27,25	27,9	28,55	29,20
НШ	С, Б	I	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
		II	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
		III	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
		IV	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
		V	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
		VI	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
$НШ_1$	С, Б	I—VI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
Полочка (черт. 2)											
A_6H_3	С	I	112,5	112,8	113,1	113,4	113,7	114,0	114,3	114,6	114,9
		II	116,5	116,8	117,1	117,4	117,7	118,0	118,3	118,6	118,9
		III	120,5	120,8	121,1	121,4	121,7	122,0	122,3	122,6	122,9
		IV	124,5	124,8	125,1	125,4	125,7	126,0	126,3	126,6	126,9
		V	128,5	128,8	129,1	129,4	129,7	130,0	130,3	130,6	130,9
		VI	132,5	132,8	133,1	133,4	133,7	134,0	134,3	134,6	134,9
	Б	I	—	—	—	114,9	115,2	115,5	115,8	116,1	116,4
		II	—	—	—	118,9	119,2	119,5	119,8	120,1	120,4
		III	—	—	—	122,9	123,2	123,5	123,8	124,1	124,4
		IV	—	—	—	126,9	127,2	127,5	127,8	128,1	128,4
		V	—	—	—	130,9	131,2	131,5	131,8	132,1	132,4
		VI	—	—	—	134,9	135,2	135,5	135,8	136,1	136,4
$A_6Г_5$	С	I—VI	31,15	31,8	32,45	33,1	33,75	34,4	35,05	35,7	36,35
	Б	I—VI	—	—	—	34,05	34,7	35,35	36,0	36,65	37,30
A_6T_3	С	I	46,35	46,8	47,25	47,7	48,15	48,6	49,05	49,5	49,95
		II	47,55	48,0	48,45	48,9	49,35	49,8	50,25	50,7	51,15
		III	48,75	49,2	49,65	50,1	50,55	51,0	51,45	51,90	52,35
		IV	49,95	50,4	50,85	51,3	51,75	52,2	52,65	53,10	53,55
		V	51,15	51,60	52,05	52,5	52,95	53,4	53,85	54,30	54,75
		VI	52,35	52,8	53,25	53,7	54,15	54,6	55,05	55,5	55,95
	Б	I	—	—	—	49,85	50,3	50,75	51,20	51,65	52,1
		II	—	—	—	51,05	51,50	51,95	52,4	52,85	53,30
		III	—	—	—	52,25	52,70	53,15	53,6	54,05	54,5
		IV	—	—	—	53,45	53,9	54,35	54,8	55,25	55,7
		V	—	—	—	54,65	55,1	55,55	56,0	56,45	56,9
		VI	—	—	—	55,85	56,3	56,75	57,2	57,65	58,1

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
$Т_3Б_3$	С	I	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5
		II	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5
		III	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5
		IV	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5
		V	20,7	20,8	20,9	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4	21,5
		VI	21,7	21,8	21,9	22,0	22,1	22,2	22,3	22,4	22,5
	Б	I	—	—	—	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9
		II	—	—	—	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9
		III	—	—	—	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9
		IV	—	—	—	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9
		V	—	—	—	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9
		VI	—	—	—	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,9
$Г_5Г_6$	С	I—VI	22,9	23,6	24,3	25,0	25,7	26,4	27,1	27,8	28,5
	Б	I—VI	—	—	—	25,7	26,4	27,1	27,8	28,5	29,2
$А_6А_7$	С	I—VI	13,0	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4
	Б	I—VI	—	—	—	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6
$А_6А_8$	С, Б	I—VI	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
$А_8А_9$	С	I—VI	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0
	Б	I—VI	—	—	—	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5
$А_6А_{10}$	С, Б	I—VI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
$А_{10}А_{11}$	С	I—VI	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4
	Б	I—VI	—	—	—	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8
$А_6А_{12}$	С	I—VI	10,25	10,5	10,75	11,0	11,25	11,5	11,75	12,0	12,25
	Б	I—VI	—	—	—	10,1	10,35	10,6	10,85	11,1	11,35

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
$А_{12}А_{13}$	С	I—VI	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
	Б	I—VI	—	—	—	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
$А_{12}А_{14}$	С	I—VI	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
	Б	I—VI	—	—	—	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
$А_{14}Л$	С	I—VI	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
	Б	I—VI	—	—	—	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
$Г_6П_2$	С	I—VI	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4
	Б	I—VI	—	—	—	25,4	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4
$П_2П_3$	С	I—VI	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	Б	I—VI	—	—	—	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
$бб_1$	С, Б	I—VI	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
$Г_6П_4$	С	I—VI	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	Б	I—VI	—	—	—	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
$аа_1$	С, Б	I—VI	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
$Г_64$	С	I—VI	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	Б	I—VI	—	—	—	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
$Г_6Г_7$	С	I—VI	16,55	17,2	17,85	18,5	19,15	19,8	20,45	21,10	21,75
	Б	I—VI	—	—	—	19,15	19,8	20,45	21,1	21,75	22,4
$Г_7Г_8$	С, Б	I—VI	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
$Г_75$	С, Б	I—VI	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			41	46	48	50	52	54	56	58	60
$Г_6Г_9$	С	I—VI	17,55	18,2	18,85	19,5	20,15	20,8	21,45	22,1	22,75
	Б	I—VI	—	—	—	20,05	20,70	21,35	22,0	22,65	23,3
$Г_9Г_{10}$	С	I—VI	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	Б	I—VI	—	—	—	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
$Т_3Т_4$	С	I—VI	36,95	38,3	39,65	41,0	42,35	43,7	45,05	46,4	47,75
	Б	I—VI	—	—	—	43,05	44,4	45,75	47,1	48,45	49,8
$Б_3Б_4$	С	I—VI	38,65	40,0	41,35	42,7	44,05	45,4	46,75	48,1	49,45
	Б	I—VI	—	—	—	44,15	45,5	46,85	48,2	49,55	50,9
$Н_3Н_4$	С	I—VI	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5
	Б	I—VI	—	—	—	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1
$Н_4Н_5$	С	I	40,75	42,1	43,45	44,8	46,15	47,50	48,85	50,20	51,55
		II	41,15	42,5	43,85	45,2	46,55	47,9	49,25	50,6	51,95
		III	41,55	42,9	44,25	45,6	46,95	48,3	49,65	51,0	52,35
		IV	41,95	43,3	44,65	46,0	47,35	48,7	50,05	51,40	52,75
		V	42,35	43,7	45,05	46,4	47,75	49,1	50,45	51,80	53,15
		VI	42,75	44,1	45,45	46,8	48,15	49,5	50,85	52,20	53,55
	Б	I	—	—	—	46,85	48,2	49,55	50,9	52,25	53,60
		II	—	—	—	47,25	48,6	49,95	51,30	52,65	54,00
		III	—	—	—	47,65	49,0	50,35	51,7	53,05	54,40
		IV	—	—	—	48,05	49,40	50,75	52,1	53,45	54,80
		V	—	—	—	48,45	49,80	51,15	52,5	53,85	55,20
		VI	—	—	—	48,85	50,20	51,55	52,9	54,25	55,60
$аа_2$	С	I—VI	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Б	I—VI	—	—	—	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
aa_3	С, Б	I—VI	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
aa_4	С, Б	I—VI	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
T_5K	С	I—VI	7,8	7,8	7,8	7,8	7,9	8,0	8,0	8,1	8,1
	Б	I—VI	—	—	—	7,1	7,1	7,1	7,2	7,3	7,3
KK_1	С, Б	I—VI	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
K_1K_2	С	I—VI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
K_1K_3	С, Б	I—VI	16,5	16,5	16,5	17,5	17,5	17,5	18,5	18,5	18,5
K_1K_4 (черт. 3)	Б	I—VI	—	—	—	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
$Г_6Г_{11}$	С, Б	I—VI	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
$Г_{11}T_6$	С	I—VI	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Б	I—VI	—	—	—	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
$T_7T_8=T_7T_9$	С	I—VI	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Б	I—VI	—	—	—	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
KK_5	С, Б	I—VI	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
$Г_6б$	С	I—VI	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4
	Б	I—VI	—	—	—	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2
6—7=6—8	С	I—VI	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Б	I—VI	—	—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
$T_{10}T_{11}$	С	I—VI	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Б	I—VI	—	—	—	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
$T_{10}T_{12}$	С	I—VI	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Б	I—VI	—	—	—	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
KK_0 (черт. 3)	Б	I—VI	—	—	—	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
8—9 (черт. 3)	Б	I—VI	—	—	—	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
$A_{12}A_{15}$	С	I—VI	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
	Б	I—VI	—	—	—	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
$Г_5Г_{12}$	С, Б	I—VI	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
$Б_3Б_5$	С, Б	I—VI	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Рукав (черт. 4)											
Верхняя половинка рукава											
ОН	С	I	64,5	64,8	65,1	65,4	65,7	66,0	66,3	66,6	66,9
		II	66,5	66,8	67,1	67,4	67,7	68,0	68,3	68,6	68,9
		III	68,5	68,8	69,1	69,4	69,7	70,0	70,3	70,6	70,9
		IV	70,5	70,8	71,1	71,4	71,7	72,0	72,3	72,6	72,9
		V	72,5	72,8	73,1	73,4	73,7	74,0	74,3	74,6	74,9
		VI	74,5	74,8	75,1	75,4	75,7	76,0	76,3	76,6	76,9
	Б	I	—	—	—	65,3	65,6	65,9	66,2	66,5	66,8
		II	—	—	—	67,3	67,6	67,9	68,2	68,5	68,8
		III	—	—	—	69,3	69,6	69,9	70,2	70,5	70,8
		IV	—	—	—	71,3	71,6	71,9	72,2	72,5	72,8
		V	—	—	—	73,3	73,6	73,9	74,2	74,5	74,8
		VI	—	—	—	75,3	75,6	75,9	76,2	76,5	76,8

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
ОР	С	I—VI	21,4	21,7	22,0	22,3	22,6	22,9	23,2	23,5	23,8
	Б	I—VI	—	—	—	22,1	22,4	22,7	23,0	23,3	23,6
ОЛ	С	I	36,4	36,8	37,2	37,6	38,0	38,4	38,8	39,2	39,6
		II	37,4	37,8	38,2	38,6	39,0	39,4	39,8	40,2	40,6
		III	38,4	38,8	39,2	39,6	40,0	40,4	40,8	41,2	41,6
		IV	39,4	39,8	40,2	40,6	41,0	41,4	41,8	42,2	42,6
		V	40,4	40,8	41,2	41,6	42,0	42,4	42,8	43,2	43,6
		VI	41,4	41,8	42,2	42,6	43,0	43,4	43,8	44,2	44,6
	Б	I	—	—	—	37,1	37,5	37,9	38,3	38,7	39,1
		II	—	—	—	38,1	38,5	38,9	39,3	39,7	40,1
		III	—	—	—	39,1	39,5	39,9	40,3	40,7	41,1
		IV	—	—	—	40,1	40,5	40,9	41,3	41,7	42,1
		V	—	—	—	41,1	41,5	41,9	42,3	42,7	43,1
		VI	—	—	—	42,1	42,5	42,9	43,3	43,7	44,1
PP_1	С	I—VI	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7
	Б	I—VI	—	—	—	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1
$ЛЛ_1$	С	I—VI	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4
	Б	I—VI	—	—	—	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,9
$НН_1$	С	I—VI	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7
	Б	I—VI	—	—	—	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1
$Н_1Н_2$	С, Б	I—VI	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
$Р_1Р_2$	С, Б	I—VI	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
$Л_1Л_2$	С, Б	I—VI	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
$P_1P_Л$	С, Б	I—VI	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
$P_Л\,П_6$	С, Б	I—VI	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
$P_Л\,P_3$	С, Б	I—VI	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Положение передней надсечки на окате рукава	От точки $П_6$ вниз по окату рукава откладывают 1,0 см										
$бб_1$	С	I—VI	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	Б	I—VI	—	—	—	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
$бб_2$	С	I—VI	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2
	Б	I—VI	—	—	—	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
PP_4	С	I—VI	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7	12,9
	Б	I—VI	—	—	—	11,7	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7
P_4P_5	С	I—VI	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6
	Б	I—VI	—	—	—	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5
	С	I—VI	14,1	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6
	Б	I—VI	—	—	—	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3
$аа_1$	С, Б	I—VI	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
$ЛЛ_3$	С	I—VI	13,85	14,0	14,15	14,3	14,45	14,6	14,75	14,90	15,05
	Б	I—VI	—	—	—	14,15	14,30	14,45	14,6	14,75	14,90

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
H_1H_3	С, Б	I—VI	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
HH_4	С	I—VI	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Б	I—VI	—	—	—	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
H_3H_5	С	I—VI	17,1	17,4	17,7	18,0	18,3	18,6	18,8	19,2	19,5
	Б	I—VI	—	—	—	17,8	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4
HH_6	С, Б	I—VI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
H_6H_7	С	I—VI	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	Б	I—VI	—	—	—	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
$Ш_1Ш_2=ШШ_3$	С, Б	I—VI	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
$ШШ_1$	С, Б	I—VI	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Нижняя половинка рукава (черт. 5)											
$РН$	С, Б	I	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1
		II	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
		III	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1
		IV	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
		V	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
		VI	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1
$РЛ$	С, Б	I	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
		II	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
		III	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
		IV	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
		V	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
		VI	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
PP_7	С	I—VI	8,95	9,3	9,65	10,0	10,35	10,7	11,05	11,40	11,75
	Б	I—VI	—	—	—	9,65	10,0	10,35	10,7	11,05	11,40
$ЛЛ_4$	С	I—VI	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1
	Б	I—VI	—	—	—	8,4	8,7	9,0	9,5	9,6	9,9
$НН_8$	С, Б	I—VI	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
$Н_8Н_9$	С	I—VI	9,1	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5
	Б	I—VI	—	—	—	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3
$НН_{10}$	С	I—VI	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1
	Б	I—VI	—	—	—	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9
PP_8	С	I—VI	8,2	8,5	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6
	Б	I—VI	—	—	—	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	10,4
P_8P_9	С, Б	I—VI	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
P_7P_{10}	С, Б	I—VI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
PP_{11}	С, Б	I—VI	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
PP_{12}	С	I—VI	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8
	Б	I—VI	—	—	—	13,1	13,3	13,5	13,7	13,9	14,1
$P_{12}P_{13}$	С	I—VI	7,45	7,8	8,15	8,5	8,85	9,2	9,55	9,9	10,25
	Б	I—VI	—	—	—	8,75	9,10	9,45	9,8	10,15	10,5
PP_{14}	С	I—VI	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7	12,9
	Б	I—VI	—	—	—	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
$P_{14}P_{15}$	С	I—VI	8,45	8,8	9,15	9,5	9,85	10,2	10,55	10,9	11,25
	Б	I—VI	—	—	—	9,65	10,0	10,35	10,8	11,15	11,5
aa_2	С, Б	I—VI	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
HH_{11}	С, Б	I—VI	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
$H_{10}H_{12}$	С	I—VI	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7
	Б	I—VI	—	—	—	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1
PP_{16}	С	I—VI	9,95	10,3	10,65	11,0	11,35	11,7	12,05	12,40	12,75
	Б	I—VI	—	—	—	10,95	11,30	11,65	12,0	12,35	12,70
$ЛЛ_5$	С	I—VI	11,35	11,5	11,65	11,8	11,95	12,1	12,25	12,40	12,55
	Б	I—VI	—	—	—	12,05	12,20	12,35	12,5	12,65	12,80
HH_{13}	С, Б	I—VI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
$H_{13}H_{14}$	С, Б	I—VI	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Нижний воротник (черт. 6)											
OB	С	I—VI	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	Б	I—VI	—	—	—	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
BB_1	С	I—VI	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
	Б	I—VI	—	—	—	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
OA	С	I—VI	21,2	21,8	22,4	23,0	23,6	24,2	24,8	25,4	26,0
	Б	I—VI	—	—	—	24,2	24,8	25,4	26,0	26,6	27,2

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
AA_1	С	I—VI	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	Б	I—VI	—	—	—	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
A_1A_2	С	I—VI	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
	Б	I—VI	—	—	—	8,4	8,4	8,4	8,4	8 4	8,4
aa_1	С	I—VI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Б	I—VI	—	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
aa_2	С	I—VI	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Б	I—VI	—	—	—	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Верхний воротник (черт. 7)											
OB_2	С, Б	I—VI	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
B_2B_3	С	I—VI	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Б	I—VI	—	—	—	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
OA_3	С	I—VI	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0
	Б	I—VI	—	—	—	25,9	26,5	27,1	27,7	28,3	28,9
A_3A_4	С, Б	I—VI	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
A_3A_5	С	I—VI	9,4	9,8	10,2	10,6	11,0	11,4	11,8	12,2	12,6
	Б	I—VI	—	—	—	11,0	11,4	11,8	12,2	12,6	13,0
A_4A_6	С, Б	I—VI	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
A_6A_7	С	I—VI	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
	Б	I—VI	—	—	—	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
$бб_1$	С	I—VI	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Б	I—VI	—	—	—	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
$аа_3$	С	I—VI	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Б	I—VI	—	—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Хлястик (черт. 8)											
1—2, 3—4, 5—6	С, Б	I—VI	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2—3, 1—4	С	I—VI	21,6	22,9	24,2	25,5	26,8	28,1	29,4	30,7	32,0
	Б	I—VI	—	—	—	26,4	27,7	29,0	30,3	31,6	32,9
1—5, 2—6	С	I—VI	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
	Б	I—VI	—	—	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Клапан (черт. 9)											
1—2, 3—4	С, Б	I—VI	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
2—3, 3—4	С, Б	I—VI	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	20,5	20,5	20,5
Подборт (черт. 10)											
ОП	С	I	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7
		II	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7
		III	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7
		IV	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7
		V	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7
		VI	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7	128,7

Продолжение

см

Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
	Б	I	—	—	—	109,8	109,8	109,8	109,8	109,8	109,8
		II	—	—	—	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8
		III	—	—	—	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8
		IV	—	—	—	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8
		V	—	—	—	125,8	125,8	125,8	125,8	125,8	125,8
		VI	—	—	—	129,8	129,8	129,8	129,8	129,8	129,8
$ОП_1$	С	I—VI	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	Б	I—VI	—	—	—	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
$ОП_2$	С	I—VI	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
	Б	I—VI	—	—	—	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
$П_2П_3$	С	I—VI	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
	Б	I—VI	—	—	—	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
$П_1П_4$	С	I—VI	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9	21,3	21,7	22,1	22,5
	Б	I—VI	—	—	—	20,3	20,7	21,1	21,5	21,9	23,3
$П_4П_5$	С	I—VI	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Б	I—VI	—	—	—	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
$П_4П_6$	С	I—VI	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Б	I—VI	—	—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
$П_6П_7$	С	I—VI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Б	I—VI	—	—	—	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
$ОП_8$	С	I—VI	26,3	26,7	27,1	27,5	27,9	28,3	28,7	29,1	29,5
	Б	I—VI	—	—	—	27,8	28,2	28,6	29,0	29,4	29,8

Продолжение

см


Обозначение конструктивных линий на чертежах	Полнота	Длина (рост)	Размеры								
			44	46	48	50	52	54	56	58	60
$П_8П_9$	С, Б	I—VI	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
$ОП_{10}$	С	I—VI	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
	Б	I—VI	—	—	—	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
$П_{10}П_{11}$	С, Б	I—VI	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
$ПП_{12}$	С, Б	I—VI	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Примечания:


1. Горловину спинки строят по перпендикуляру в точке $А_2$ к окончательной средней линии на участке между точкой $А_2$ и точкой $У$.
2. Ширина шлицы спинки по всей длине 5,0 см.
3. В нижней части борта лекала полочки высекают полоску размером 8,0×2,0 см.
4. Шлицу нижней половинки рукава строят аналогично верхней.
5. Лекало верхней и нижней половинок рукава в нижней части локтевого среза высекают на 0,3 см.
6. Лекала производных деталей (подборта, подкладки, прокладок) строят по основным лекалам верха с припусками, указанными на чертежах 10—16.
7. Лекала ватина спинки и полочки строят по лекалам подкладки с прибавками на уработку 1,0 см по пройме, плечевым краям, ростку и горловине. Длину второго слоя ватина определяют уровнем линии бедер.
8. Лекало ватина рукава строят по лекалам верха рукава без учета величины подгибки низа рукава.
9. Припуск на сутюживание полочки по борту в области живота большой полноты — 1 см.
10. На чертежах точки, обозначенные буквой *а*, находятся на середине соответствующих участков, а буквой *б* — на $^1/_3$ участков.
11. Надсечки для стачивания локтевого и переднего швов рукава располагаются на следующем расстоянии:
$Р_6Р_{17}=Р_{16}Р_{19}=1$ см;
$Р_1Р_{18}=Р_7Р_{20}=^1/_2\ Р_1Л_1$; $Р_7Л_4$;
$Н_5Н_{15}=Н_{12}Н_{17}=^1/_2\ Н_5Л_3$; $Н_{12}Л_5$;
$Н_{12}Н_{16}=Н_{10}Н_{18}=^1/_3\ Н_2Л_1$; $Н_{10}Л_4$.
12. Размеры деталей, на которые нет лекал, указаны в табл. 2.

Таблица 2


Наименование деталей	Размеры	Длина (рост)	Размер деталей, см
Мешковина бокового кармана	44—48	I—VI	20,5×41,0
	50—56	I—VI	21,5×41,0
	58—60	I—VI	22,5×41,0
Мешковина внутреннего кармана	44—60	I—VI	20,0×38,0
Обтачка бокового кармана	44—48	I—VI	4,0×20,5
	50—56	I—VI	4,0×21,5
	58—60	I—VI	4,0×22,5
Подзор бокового кармана	44—48	I—VI	7,5×20,5
	50—54	I—VI	7,5×21,5
	56—60	I—VI	7,5×22,5
Подзор-листочка внутреннего кармана	44—60	I—VI	10,0×20,0
Долевик бокового кармана	44—60	I—VI	4,0×30,0
Прокладка в шлицу	44—60	I—II	7,0×32,0
		III—IV	7,0×36,0
		V—VI	7,0×40,0
Вешалка и петелька	44—60	I—VI	3,0×10,0

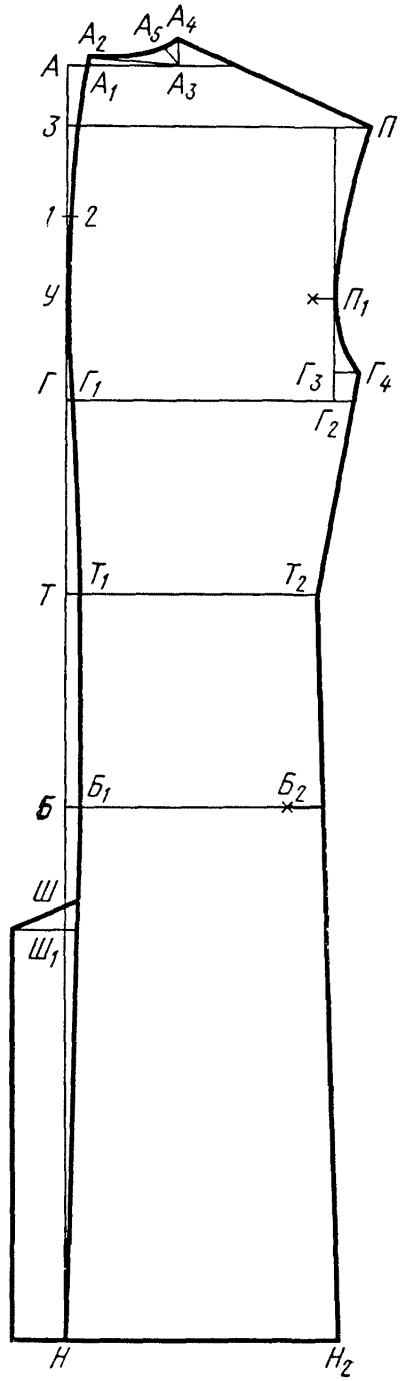


Черт. 1

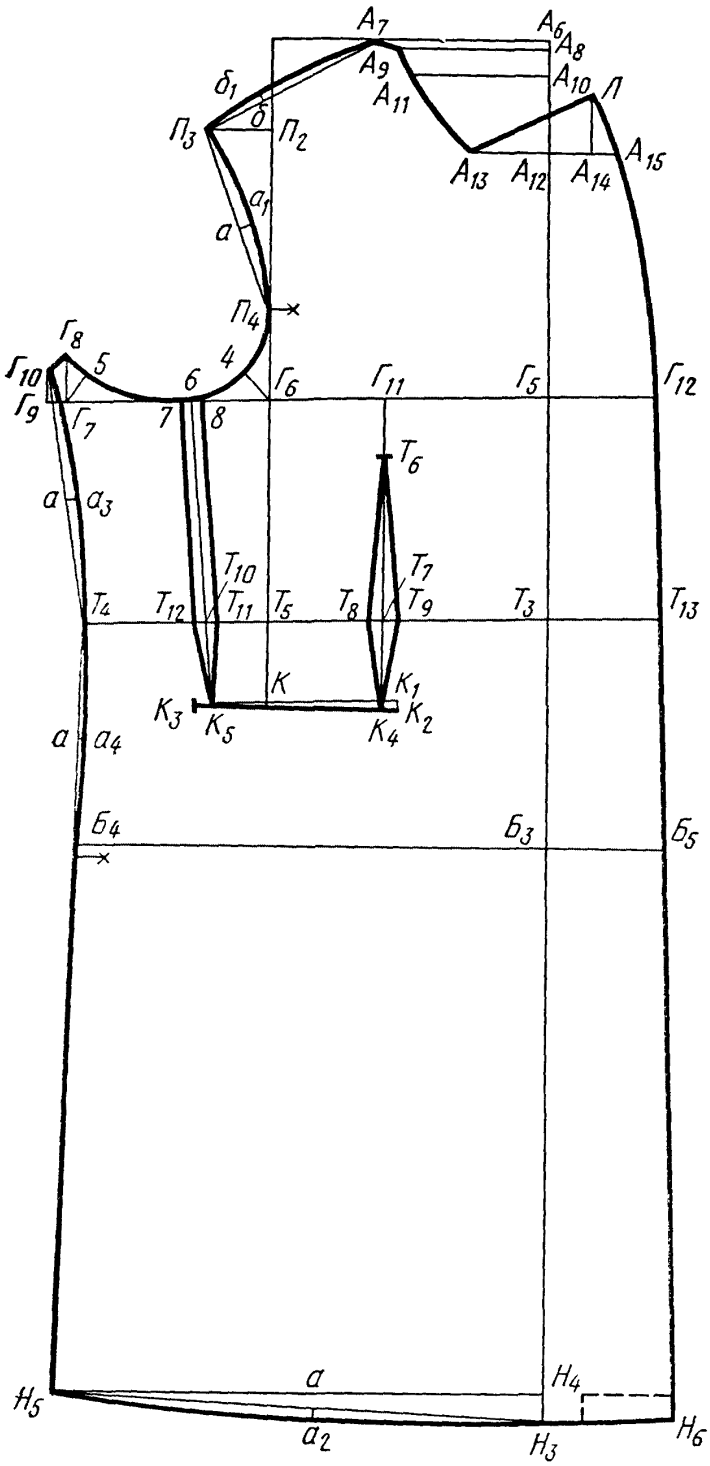
А7
А6
А8
А9
А10
А11
Л
А15
А13
А12
А14
б1
б
П3
П2
а1
а
П4
Г8
Г10
5
6
4
Г6
Г11
Г5
Г12
Г9
Г7
7
8
Т6
а
а3
Т10
Т7
Т4
Т12
Т11
Т5
Т8
Т9
Т3
Т13
К
К1
К3
К5
К4
К2
а
а4
Б4
Б3
Б5
Н4
Н5
а
а2
Н3
Н6


Черт. 2

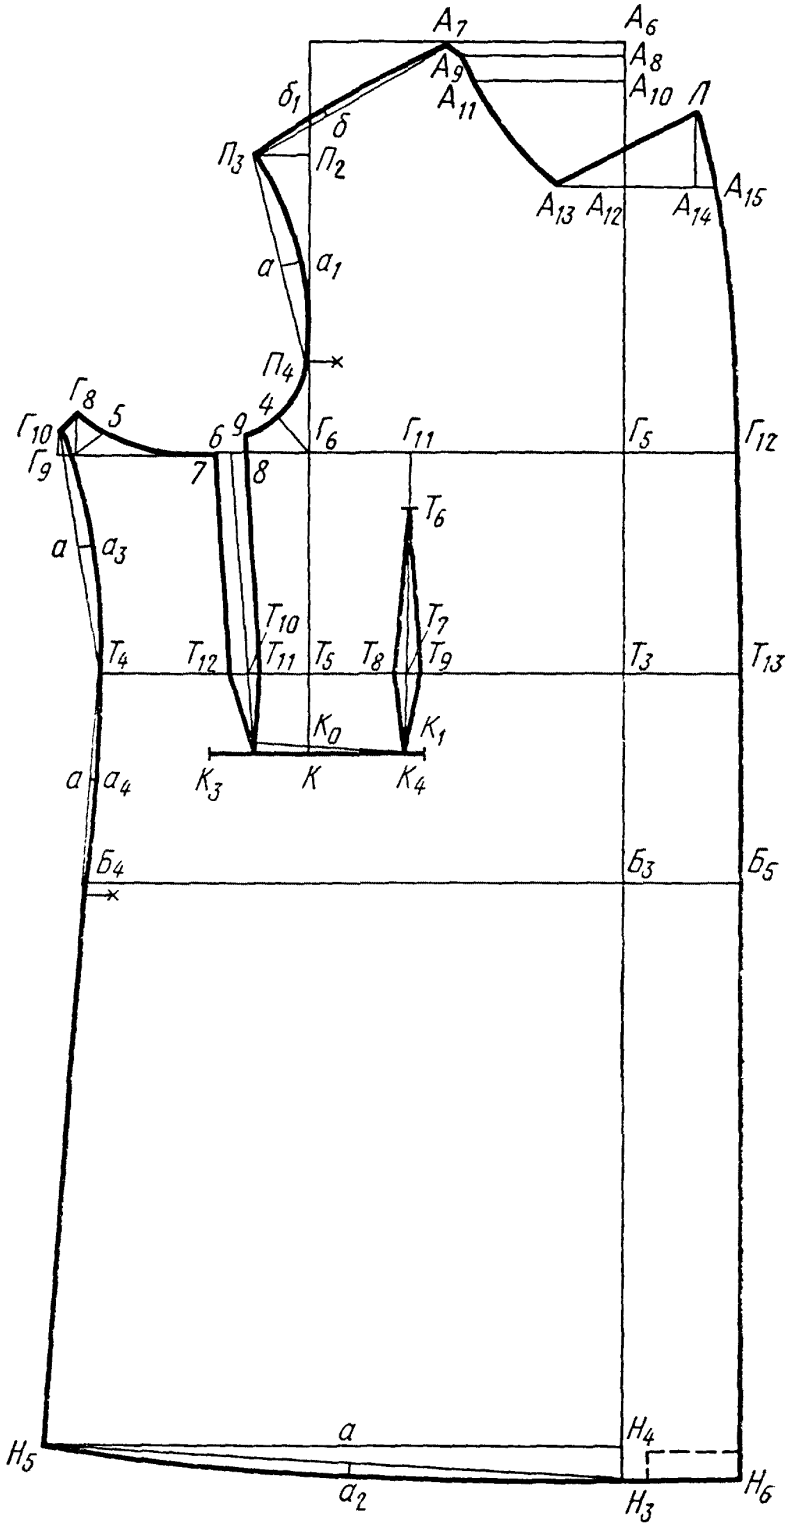
А7
А6
А8
А9
А10
А11
Л
б1
б
П3
П2
А13
А12
А14
А15
а
а1
П4
Г8
5
4
Г10
6
9
Г6
Г11
Г5
Г12
Г9
7
8
Т6
а
а3
Т10
Т7
Т4
Т12
Т11
Т5
Т8
Т9
Т3
Т13
К0
К1
а
а4
К3
К
К4
Б4
Б3
Б5
а
Н4
Н5
Н6
а2
Н3


Черт. 3

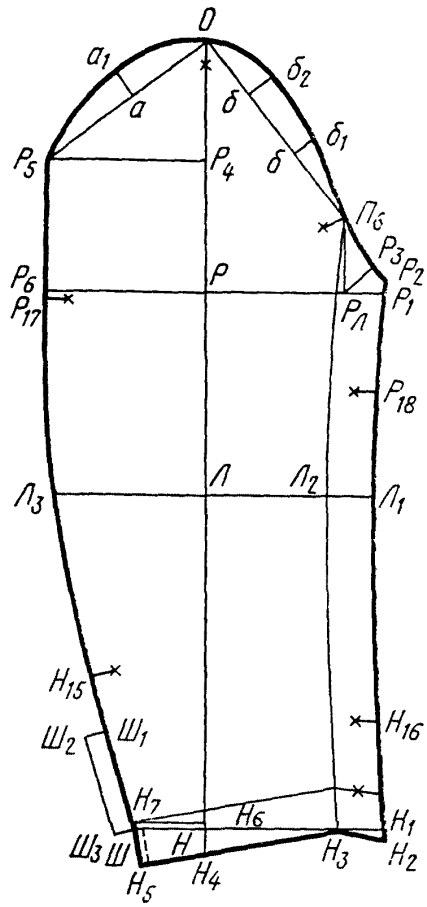


Черт. 4

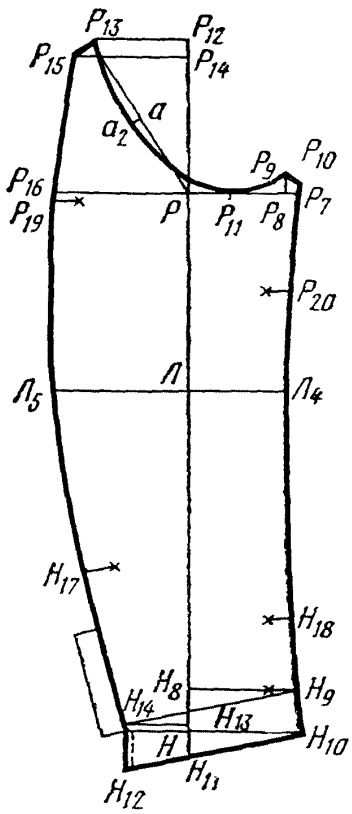


Черт. 5

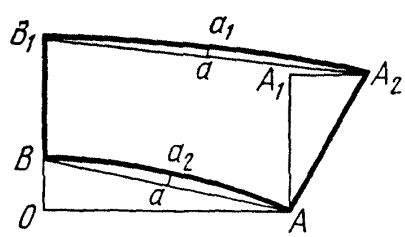


Черт. 6

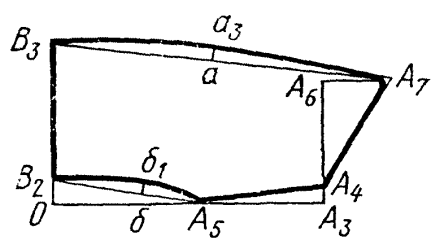


Черт. 7




Черт. 8




Черт. 9

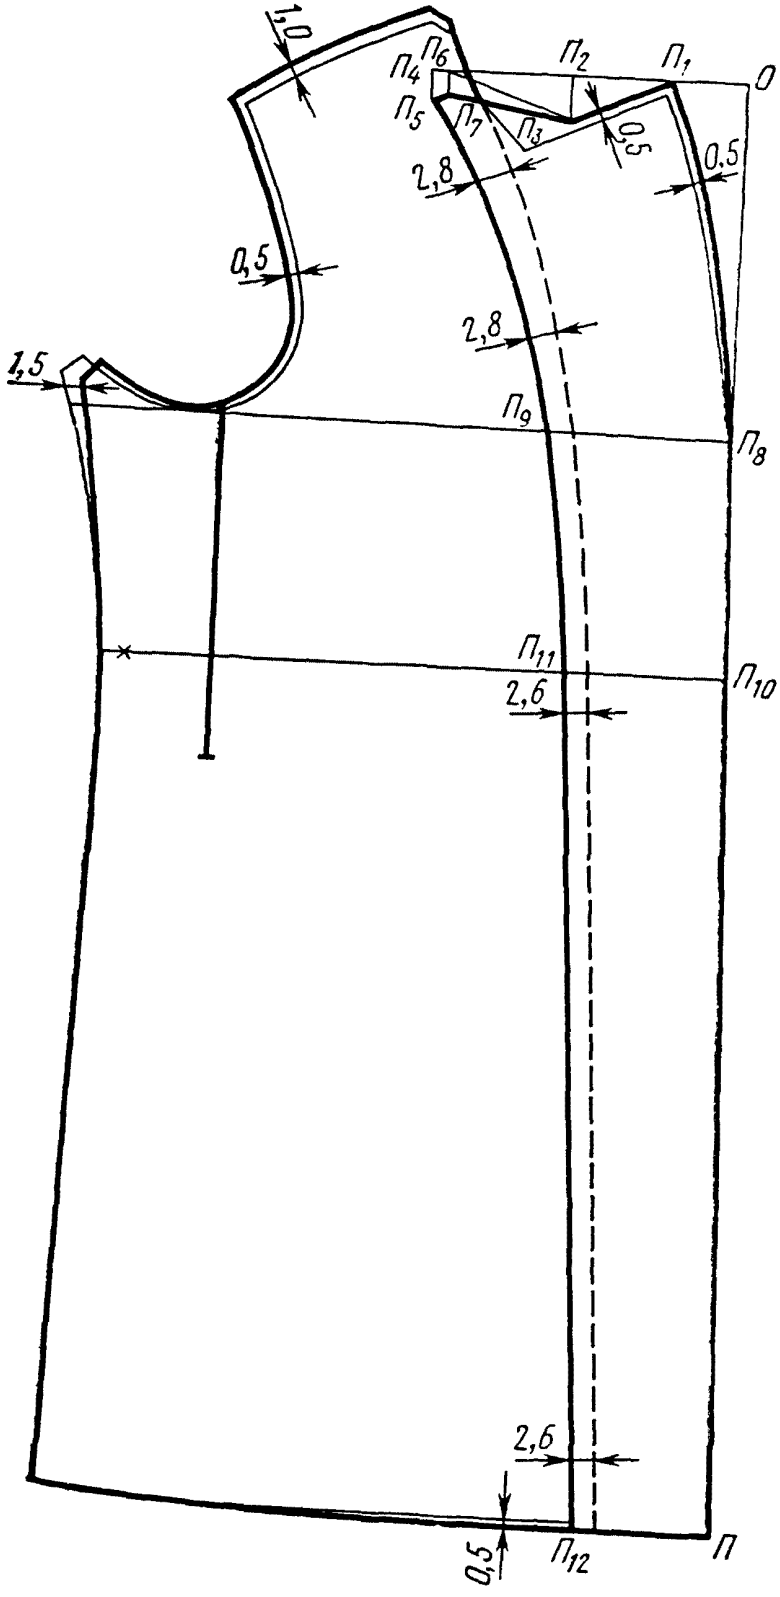


Черт. 10

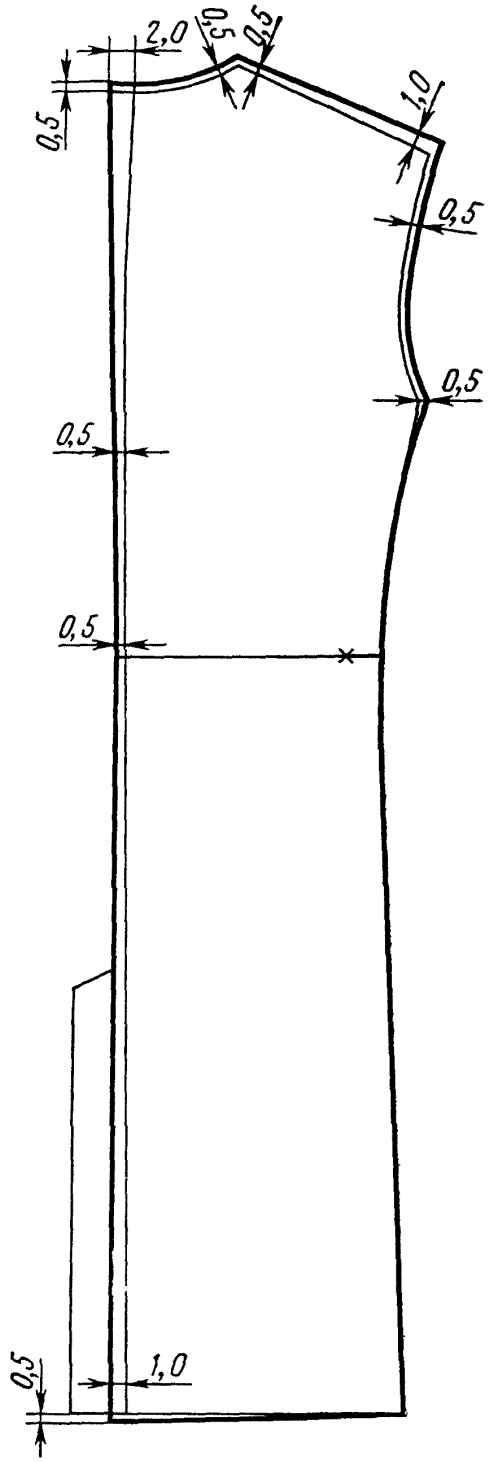


Черт. 11.

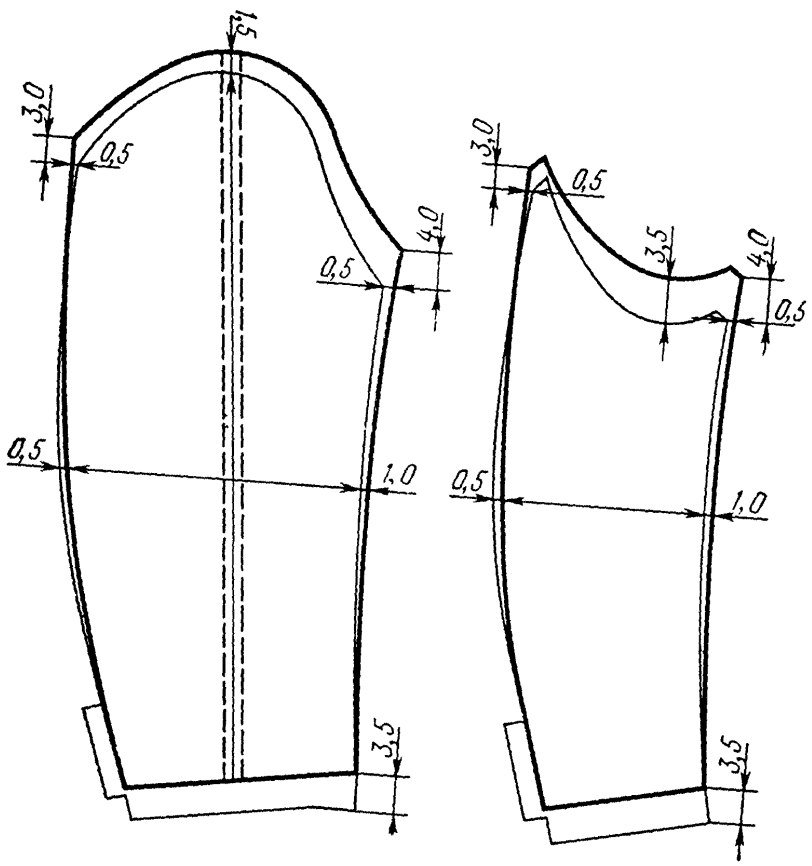


Черт. 12




Черт. 13



Черт. 14

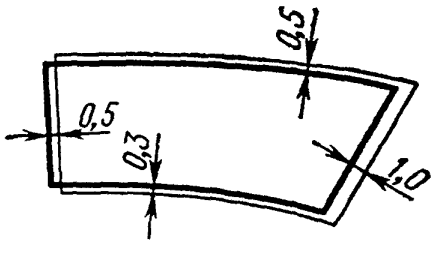

Черт. 15

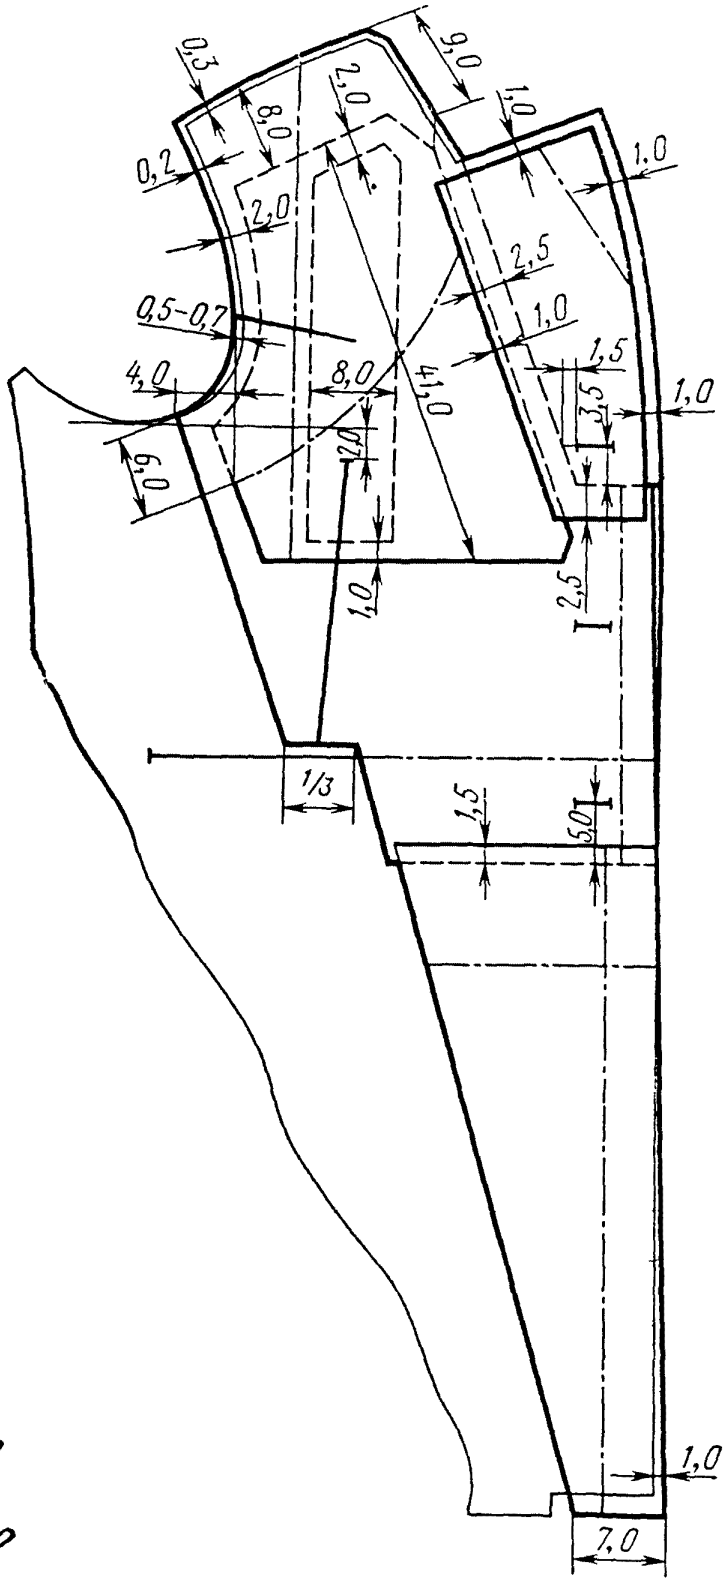

Черт. 16

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 20801—75
Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПАЛЬТО

1. Кромку в полочке прокладывают: по горловине; по плечевому срезу, отступив 4,0 см от горловины; по пройме с посадкой полочки в области груди на 0,7 см.

Кромку в спинке прокладывают: по горловине; по пройме с посадкой спинки в области лопаток на 0,7 см.

В шлицу спинки прокладывают клеевую кромку с натяжением и ставят прокладку.

2. Сборку бортовой прокладки с волосяными накладками без сводки производят на прессе.

Бортовую прокладку с полочками верха совмещают на прессе, сутюживая полочки в области лацкана на 0,7 см, затем приклеивают прокладку в лацкан.

По пройме и горловине бортовую прокладку с полочками соединяют на стачивающей машине. Строчку располагают на 0,5 см от срезов проймы и горловины, отступив 3,0 см от плечевых срезов.

3. По бортам, низу пальто и воротнику обрезку не производят.

4. Ватин в пальто варианта А прикрепляют к бортовой прокладке по переднему краю, в пальто варианта Б прикрепляют и к прокладке шлицы.

5. Внутренние края подбортов прикрепляют к ватину на спецмашине: правый — от уровня второй пуговицы до уровня нижней, левый — на участке 5,0 см ниже прорези внутреннего кармана.

6. Нижний воротник от углов горловины до уступа втачивают в горловину с одновременным стачиванием раскепов шириной шва 1,0 см; швы разутюживают. Швы раскепов не прикрепляют по шву горловины, в уступах ставят скрепки.

Нижний воротник по остальной части горловины настрачивают на спецмашине типа «Зигзаг» с заходом на горловину на 1,0 см.

7. В пальто варианта А ватин накладывают на верхние половинки рукавов и притачивают к передним и локтевым швам на универсальной машине, отступая от краев оката на 0,8—10,0 см.

В пальто варианта Б ватин стачивают по локтевому шву шириной шва 1,0 см и прикрепляют к локтевому шву верха рукава, отступая на 8,0—10,0 см от краев оката.

8. Расстояние от края борта до центра верхней пуговицы — 17,5 см, до центра остальных пуговиц — 15,5 см.

9. Петли на средней части хлястика располагают на расстоянии 2,0 см от краев. Пуговицы на боковых частях хлястика пришивают соответственно петлям.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 21.05.75 Подп. в печ. 14.07.75 2,75 п. л. Тир. 6000 Цена 15 коп.

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1036

Изменение № 1 ГОСТ 20801—75 Пальто мужское ведомственного назначения Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.07.80 № 3966 срок введения установлен

с 01.01.81

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 85 1100.

Пункт 2.2.1. Таблица 4. Пункты 1, 6, 7, 14, 15 изложить в новой редакции:

Наименования материалов	Обозначения стандартов	Назначение материалов
1. Сукно шинельное арт. 4413	ГОСТ 19702—74	Для верха пальто для старшего и среднего начальствующего состава МО и МВД

(Продолжение см. стр. 252)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20801—75)

Продолжение

Наименование материалов	Обозначение стандартов	Назначение материалов
6. Саржа № 13, 4	По нормативно-технической документации	Для подкладки
7. Бортовка льняная арт. 10114	ГОСТ 5665—77	Для бортовой прокладки верхних и плечевых накладок
14. Ватин холстопрошивной хлопчатобумажный	ГОСТ 19008—73	Для утепляющей прокладки полочек, спинки и рукавов
15. Ватин холстопрошивной шерстяной	ГОСТ 18273—80	То же

(Продолжение см. стр. 253)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20801—75)

Заменить ссылки: ГОСТ 11680—65 на ГОСТ 11680—76, ГОСТ 7896—67 на ГОСТ 7896—76, ГОСТ 6797—70 на ГОСТ 22365—77.

Пункт 2.3.3 изложить в новой редакции:

«2.3.3. Стежки, строчки и швы — по нормативно-технической документации».

Пункт 2.3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 11259—69 на ГОСТ 11259—79.

(Продолжение см. стр. 254)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20801—75)

Пункт 2.3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 19902—74 на ГОСТ 19902—79.

Раздел 4 дополнить новым пунктом — 4.3:

«4.3. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77 с дополнительным указанием наименования и количества изделий, размера, роста, полноты, года изготовления (две последние цифры)».

(ИУС № 10 1980 г.)

Группа М38

Изменение № 2 ГОСТ 20801—75 Пальто мужское ведомственного назначения. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.86 № 1706 срок введения установлен

с 01.11.86

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Пальто (черт. 1) по размерам должны изготовляться на типовые фигуры второй и третьей полнотных групп, предусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 1, 2 настоящего стандарта.

Таблица 1

Рост типовой фигуры, см	Интервал роста, см	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161	1
164	Св. 161 » 167	2
170	» 167 » 173	3
176	» 173 » 179	4
182	» 179 » 185	5
188	» 185 » 191	6

(Продолжение изменения к ГОСТ 20801—75)

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры, см	Интервал обхвата груди, см	Условное обозначение размера
		(Продолжение см. с. 260)
88	От 86 до 90	44
92	Св. 90 » 94	46
96	» 94 » 98	48
100	» 98 » 102	50
104	» 102 » 106	52
108	» 106 » 110	54
112	» 110 » 114	56
116	» 114 » 118	58
120	» 118 » 122	60

Примечание. Пальто размером по обхвату груди свыше 120 см должны изготовляться по требованию заказчика».

Пункт 1.2. Таблица 3. Головку изложить в новой редакции:

Таблица 3

Номер измерения на чертеже	Наименование места измерения	Полнотная группа	Рост	Обхват груди									Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	

графа «Полнотная группа». Заменить значения: С на 2, Б на 3;

графа «Рост». Заменить значения: I на 158, II на 164, III на 170, IV на 176, V на 182, VI на 188.

Пункт 2.2.1. Таблица 4. Графа «Наименование материалов». Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Драп студенческий, арт. 4605»;

(Продолжение см. с 261)

заменить ссылки: ГОСТ 6391—70 на ГОСТ 6391—80, ГОСТ 19008—73 на ГОСТ 19008—82, ГОСТ 6309—73 на ГОСТ 6309—80, ГОСТ 22665—77 на ГОСТ 22665—83.

Пункт 2.3.1 изложить в новой редакции: «2.3.1. Пальто должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, промышленных методов поузловой обработки форменной одежды и утвержденным заказчиком образцом.

Допускается изготовлять пальто для других ведомств по техническому описанию и настоящему стандарту».

Пункт 2.3.2 исключить.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3.6: «2.3.6. Пособие для построения чертежей лекал, особенности обработки пальто приведены соответственно в рекомендуемых приложениях 1 и 2».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 4103—63 на ГОСТ 4103—82.

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Маркировка, упаковка и транспортирование пальто — по ГОСТ 19159—73 со следующими дополнениями:

размер пальто обозначается полными величинами размерных признаков;

дополнительные реквизиты: размер и рост, наносимые рядом с клеймом, обозначаются полуобхватом груди и условным обозначением роста.

Пример обозначения размера пальто, изготовленного на типовую фигуру ростом 170 см, обхватом груди 100 см и обхватом талии 88 см:

170—100—88 (50/3)».

Пункт 4.3 исключить.

Приложение 1. Таблица 1. Головку изложить в новой редакции:

Таблица 1

см

Обозначение конструктивных линий на чертеже	Полнотная группа	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120

графа «Полнотная группа». Заменить значения: С на 2, Б на 3;

графа «Рост». Заменить значения: I на 158, II на 164, III на 170, IV на 176, V на 182, VI на 188;

Таблица 2. Головка. Заменить слова: «Размеры» на «Обхват груди, см», «Длина (рост)» на «Рост, см»;

графа «Обхват груди, см». Заменить значения: 44—48 на 88—96, 50—56 на 110—112, 58—60 на 116—120;

графа «Рост, см». Заменить значения: I—VI на 158—188, I—II на 158—164 III—IV на 170—176, V—VI на 182—188.

(ИУС № 9 1985 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 20801—75 Пальто мужское ведомственного назначения. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3682

Дата введения 01.07.91

Пункт 2.2.1. Таблицу 4 изложить в новой редакции: *(см. с. 168—170)*

Пункт 2.3.3 изложить в новой редакции: «2.3.3. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении пальто, — по ГОСТ 12807—88.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835—80».

Пункт 2.3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 19902—79 на ГОСТ 19902—89.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4: «2.4. Маркировка и упаковка

Маркировка и упаковка пальто — по ГОСТ 19159—85».

Разделы 3, 4 изложить в новой редакции:

«3. Приемка

Правила приемки пальто — по ГОСТ 24782—90.

4. Методы контроля

Методы контроля качества пальто — по ГОСТ 4103—82».

(Продолжение см. с. 168)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20801—75)

Таблица 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Драп «Таежный» темно-синего цвета арт. 46608	ГОСТ 28000—88	Для верха пальто для начальствующего состава МВД ППО
2. Сукно шинельное темно-синего цвета арт. 4413	ГОСТ 27542—87	Для верха пальто для старшего и среднего начальствующего состава МО и МВД
3. Сукно шинельное темно-синего цвета арт. 6426	ГОСТ 27542—87	Для верха пальто для младшего начальствующего состава и рядового состава МО и МВД

(Продолжение см. с. 1b

Продолжение табл. 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
4. Сукно шинельное темно-синего цвета арт. 5405	ГОСТ 27542—87	Для верха пальто для рядового состава МВД и ППО
5. Сатин серого цвета арт. 557	ГОСТ 6391—80	Для подкладки
6. Саржа подкладочная арт. 42063, 42203	ГОСТ 20272—83	То же
7. Ткань бортовая малоусадочная арт. 10178, 10187	ГОСТ 5665—77	Для бортовой прокладки верхних и бортовых накладок
8. Ткань бортовая с клеевым покрытием арт. 10178-Н-1, 10164Н-1	ТУ 6—19—137—79	Для плечевых накладок и прокладок в лацканы и воротник
9. Ткань кромочная клеевая прокладочная арт. 276-Н, 337-Н	ТУ 6—19—137—79	Для прокладывания кромки в лацканы, борта, низ проймы, шлицы, горловину, плечевые срезы
10. Ткань бортовая с капроновым волосом арт. 7169-Н	ТУ 6—19—137—79	Для накладок на бортовую прокладку в области груди
11. Бязь гладкокрашеная арт. 142, 144	ТУ 17 РСФСР 60—10724	Для прокладок в низ рукавов, для долевиков боковых карманов, подкладки внутреннего кармана
12. Коленкор арт. 3800, 3805, 3807	ГОСТ 7138—83	То же
13. Ткань карманная: арт. 3817	ГОСТ 7896—76	Для подкладки боковых и внутреннего карманов
арт. 3819	ТУ 17 РСФСР 67—11201—88	
14. Ватин холстопрошивной хлопчатобумажный арт. 917620, 917616	ГОСТ 19008—82	Для утепляющей прокладки *полочек, спинки, рукавов*
15. Ватин холстопрошивной шерстяной арт. 927609	ГОСТ 18273—89	То же
16. Нитки швейные хлопчатобумажные:	ГОСТ 6309—87	
11,0 текс×3×2		Для стачивания деталей
21,0 текс×3		Для стачивания деталей подкладки, бортовой прокладки и ватина
1с,5 текс×3×3		Для каркаса в петли
16,5 текс×3×2		Для разметки пройм и пришивания пуговиц ручным способом
17. Нитки швейные лавсановые:	ОСТ 17—257—84	
45 Л		Для стачивания деталей подкладки, бортовой прокладки и ватина

(Продолжение см. с. 170)

Продолжение табл. 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
33 Л		Для отделочных строчек
55 Л		Для обметывания петель и закрепок
18. Нитки швейные из натурального шелка:	ГОСТ 22665—83	
№ 33, 33а		Для отделочных строчек
№ 18, 18а		Для обметывания петель и закрепок
19. Нитки швейные армированные 65 ЛХ	ОСТ 17—921—88	Для разметки пройм, пришивания пуговиц ручным способом и отделочных строчек
20. Клей полиамидный	ТУ 6—19—137—79	Для проклеивания бортовки под петлями в бортах и средней части хлястика
21. Пуговицы форменные золотистого цвета цельноштампованные из анодированного алюминия или с алюминиевым верхом и стальным или латунным низом диаметром:	ОСТ 17—805—85	
22 мм		Для застегивания пальто
14 мм		Для шлицы спинки и рукавов
22. Пуговицы пластмассовые диаметром 14, 17 мм	ОСТ 17—805—85	Для застегивания внутреннего кармана

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 4.

Стандарт дополнить разделом — 5:

«5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение пальто — по ГОСТ 19159—85».

(ИУС № 5 1991 г.)

gost.e-ecolog.ru