УДК 621.744.33-216.8:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ от 400 до 500 мм, ШИРИНОЙ от 300 до 400 мм

Конструкция и размеры

Weld bottom boards from moulding boxes having inside dimensions: length from 400 to 500 mm, width from 300 to 400 mm. Construction and dimensions..

ГОСТ 20384—74*

Взамен МН 1543—61


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 декабря 1974 г. № 2781 срок введения установлен

с 01.07 1976 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры подопочных плит должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

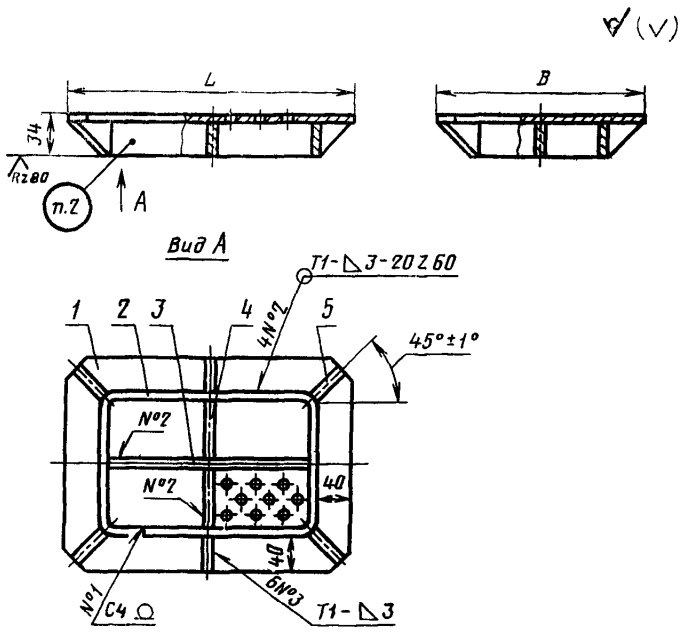

Черт. 1

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1981 г. (ИУС № 4 — 1981 г.).

gost.e-ecolog.ru

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначения подопочных плит	Применяемость	Размеры опок в свету	L	B	Масса, кг	Поз. 1. Плита. Кол. 1
						Обозначения
0296-0361		400×300	405	305	4,1	0296-0361/001
0296-0253			480	380	5,8	0296-0253/001
0296-0362		450×350	455	355	5,1	0296-0362/001
0296-0254			540	440	7,3	0296-0254/001
0296-0255		500×400	600	500	8,5	0296-0255-001

Продолжение табл. 1

Обозначения подопочных плит	Поз. 2. Ребро контурное. Кол. 1	Поз. 3. Ребро продольное. Кол. 1	Поз. 4. Ребро поперечное. Кол. 2	Поз. 5. Косынка. Кол. 6
	Обозначения			
0296-0361	0296-0361/002	0296-0361/003	0296-0361/004	0296-0253/005
0296-0253	0296-0253/002	0296-0253/003	0296-0253/004	
0296-0362	0296-0362/002	0296-0362/003	0296-0362/004	
0296-0254	0296-0254/002	0296-0254/003	0296-0254/004	
0296-0255	0296-0255/002	0296-0255/003	0296-0255/004	


Пример условного обозначения подопочной плиты размером $L=405$ мм:

Плита подопочная 0296-0361 ГОСТ 20384—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Маркировать: обозначение подопочной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.

3. Конструкция и размеры плит (поз. *1)* должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

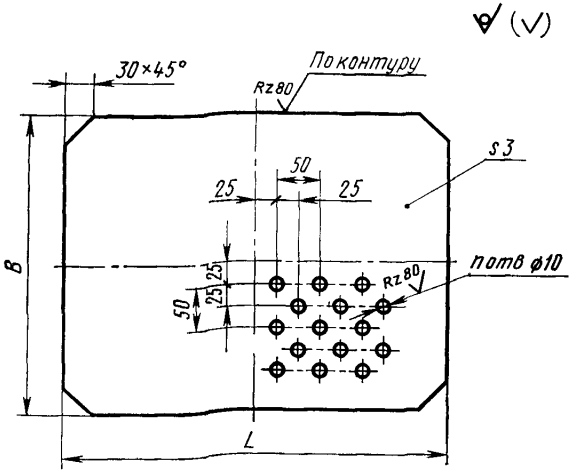

Черт. 2

Таблица 2


Размеры в мм

Обозначения плит	L	B	Количество отверстий, h	Масса, кг
0296-0361/001	405	305	48	2,75
0296-0253/001	480	380	72	4,10
0296-0362/001	455	355		3,60
0296-0254/001	540	440	96	5,28
0296-0255/001	600	500	128	6,17

Пример условного обозначения плиты размером $L=405$ мм:

Плита 0296-0361/001 ГОСТ 20384—74

4. Конструкция и размеры контурных ребер (поз. 2) должны соответствовать указанным н черт. 3 и в табл. 3.

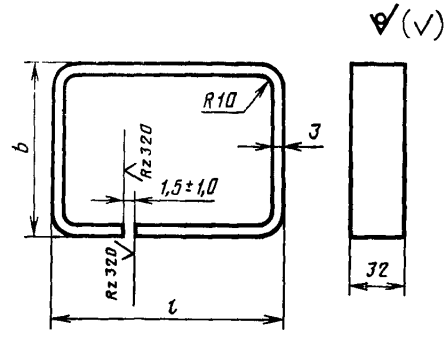

Черт. 3

Таблица 3


Размеры в мм

Обозначения контурных ребер	l	b	Масса, кг
0296-0361/002	325	225	0,80
0296-0253/002	400	300	1,03
0296-0362/002	375	275	0,90
0296-0254/002	460	360	1,20
0296-0255/002	520	420	1,39

Пример условного обозначения контурного ребра размером $l=325$ мм:

Ребро контурное 0296-0361/002 ГОСТ 20384—74

5. Конструкция и размеры продольных ребер (поз. *3*) должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.

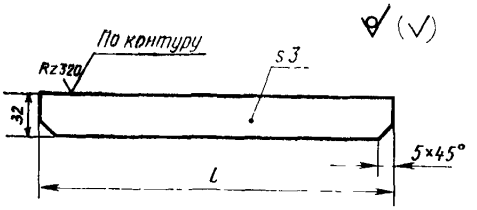

Черт. 4


Таблица 4

Обозначения продольных ребер	*l*, мм	Масса, кг
0296-0361/003	319	0,25
0296-0253/003	394	0,30
0296-0362/003	369	0,28
0296-0254/003	454	0,34
0296-0255/003	514	0,39

Пример условного обозначения продольного ребра размером $l=319$ мм:

Ребро продольное 0296-0361/003 ГОСТ 20384—74

6. Конструкция и размеры поперечных ребер (поз. *4*) должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5.

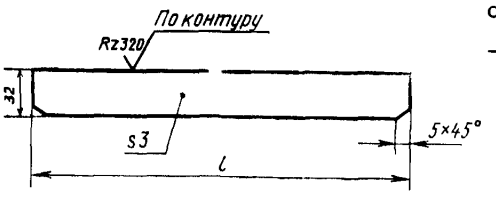

Черт. 5

Таблица 5


Обозначения поперечных ребер	*l*, мм	Масса, кг
0296-0361/004	108,0	0,08
0296-0253/004	145,5	0,11
0296-0362/004	133 0	0,10
0296-0254/004	175,5	0,13
0296-0255/004	205,5	0,16

Пример условного обозначения поперечного ребра размером $l=108{,}0$ мм:

Ребро поперечное 0296-0361/004 ГОСТ 20384—74

3—6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Конструкция и размеры косынок (поз. *5*) должны соответствовать указанным на черт. 6.



Масса — 0,02 кг.

Черт. 6

Условное обозначение косынки:

Косынка 0296-0253/005 ГОСТ 20384—74

8. Технические условия — по ГОСТ 20386—74.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

gost.e-ecolog.ru