УДК 621.88 : 621.744.4.062[083.74]

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШТЫРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

Конструкция и размеры


Fastening guide pins for pattern plates. Design and dimensions

ГОСТ 20125—74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок действия установлен
с 01.01 1976 г.
до 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры направляющих крепежных штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

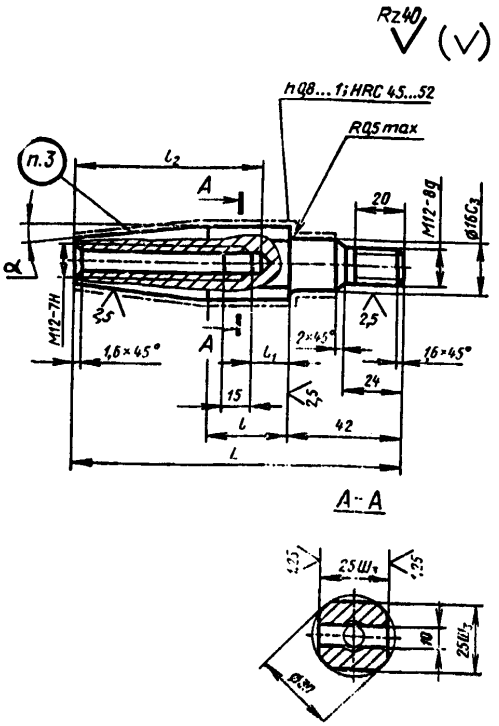

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначения штырей	Применяемость	Средний габаритный размер опок в свету $\frac{L+B}{2}$	L	l	l_1	l_2	α	Теоретическая масса, кг
0290-0853		До 750	135	45	26	75	3°	0,40
0290-0854			175	60	31	110	2°	0,55

Пример условного обозначения направляющего крепежного штыря размером $L=135$ мм:

Штырь направляющий крепежный 0290-0853 ГОСТ 20125—74

2. Материал — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—60.
3. Маркировать: обозначение штыря и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20125—74 Штыри направляющие крепежные для модельных плит. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2773 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Заменить обозначения: $Ш_3$ на d9; $С_3$ на h8;

(Продолжение см. стр. 114)

таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—60 на ГОСТ 1050—74.

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)

gost.e-ecolog.ru