УДК 621.88:621.746.073:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШТЫРИ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

Конструкция и размеры

Pins for wax-pattern dies.
Design and dimensions.

ГОСТ 19949—74*

Взамен МН 4322—63

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июля 1974 г. № 1779 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на штыри, применяемые в пресс-формах, устанавливаемых на автоматах для изготовления модельных звеньев в автоматизированном производстве литья по выплавляемым моделям.


2. Конструкция и размеры штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 1784 от 04.05.82 (ИУС № 8—1982 г.)*

gost.e-ecolog.ru

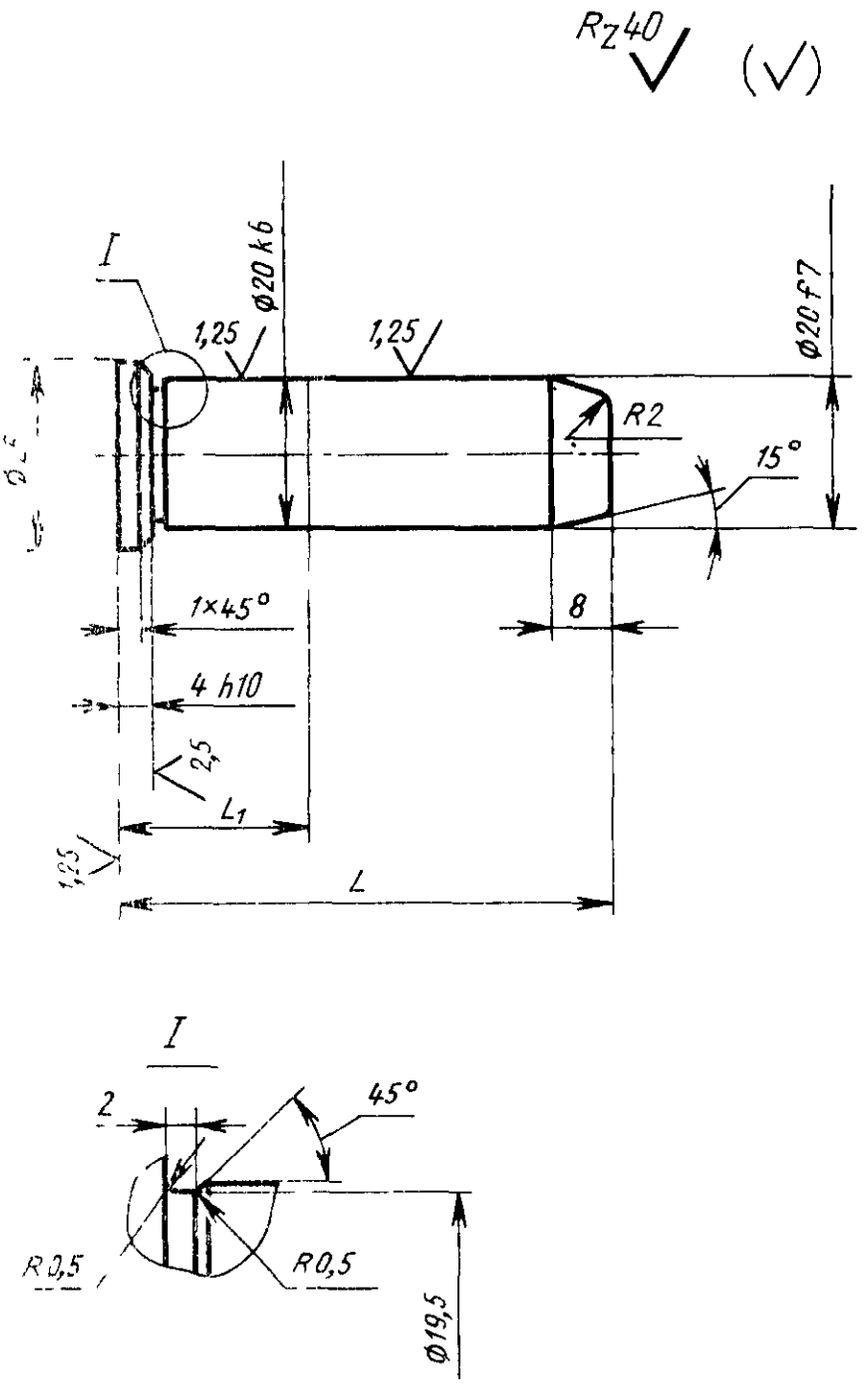
Rz 40
(√)
I
Ø20 k6
1,25
1,25
Ø20 f7
R2
15°
1×45°
8
4 h10
2,5
L1
1,25
L
I
2
45°
R 0,5
R 0,5
Ø19,5

Размеры в мм

Обозначение штыцей	Применяемость	L	L_1	Масса кг, не более
0472-0401		60	23	0,15
0472-0402		65	23	0,16
0472-0403			28	
0472-0404		70	23	0,17
0472-0405			28	
0472-0406			33	
0472-0407		75	23	0,18
0472-0408			28	
0472-0409			33	
0472-0411			38	
0472-0412		80	23	0,20
0472-0413			28	
0472-0414			33	
0472-0415			38	
0472-0416			43	
0472-0417		85	23	0,21
0472-0418			28	
0472-0419			33	
0472-0421			38	
0472-0422			43	
0472-0423			48	
0472-0424		90	23	0,22
0472-0425			28	
0472-0426			33	
0472-0427			38	
0472-0428			43	
0472-0429			48	
0472-0431			53	

Пример условного обозначения штыря размерами $L=60$ мм, $L_1=23$ мм:

Штырь 0472-0401 ГОСТ 19949—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.

4 Твердость — HRC 50 54.

5 Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — $h14$, остальных — $\pm\frac{IT14}{2}$

6. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.

5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).


7. Маркировать: наименование, обозначение штыря и товарный знак предприятия-изготовителя.

Маркировку наносить на тару или упаковку для партии штырей одного типоразмера.

8. Пример установки штырей указан в рекомендуемом приложении

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 19949—74
Рекомендуемое

ПРИМЕР УСТАНОВКИ ШТЫРЕЙ

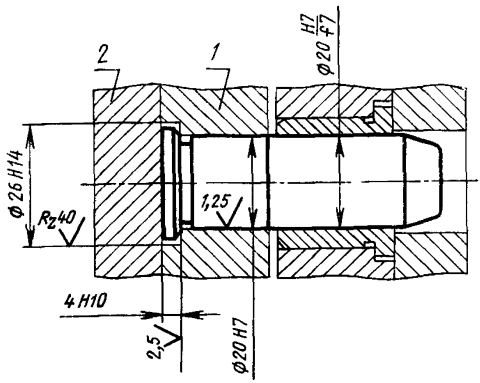

1—обойма неподвижная, *2*—плита промежуточная

редакция, Изм. № 1).

gost.e-ecolog.ru