ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СТАНКИ АГРЕГАТНЫЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 19468—81
(СТ СЭВ 2150—80)

Издание официальное

Цена 3 коп

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. С. Брон, В. Я. Черневич, С. В. Токарева

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра А. Е. Прокопович

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 октября 1981 г. № 4594

УДК 621.9.06-182.77.001.24 : 006.354 Группа Г81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ 19468—81

(СТ СЭВ 2150—80)

СТАНКИ АГРЕГАТНЫЕ

Основные размеры

Unit-type machines. Basic dimensions

Взамен ГОСТ 19468—74

ОКП 38 1880

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 октября 1981 г. № 4594 срок введения установлен


с 01.01 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на агрегатные станки, устанавливаемые отдельно или встраиваемые в линии.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2150—80.

2. Основные размеры агрегатных станков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

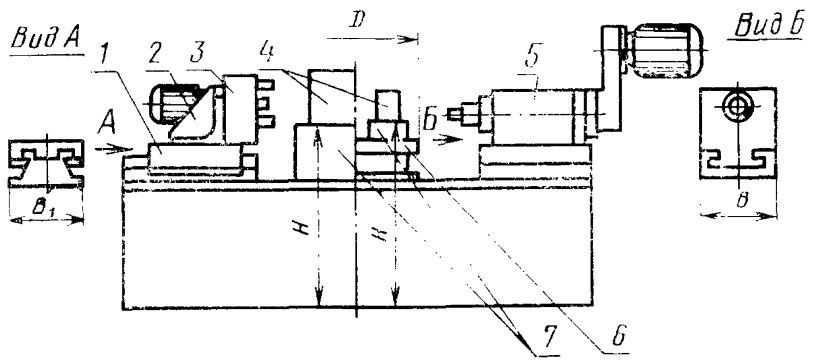

1—силовой стол; *2*—упорный угольник; *3*—шпиндельная коробка; *4*—обрабатываемое изделие; *5*—силовая головка; *6*—делительный поворотный стол; *7*—зажимное приспособление

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию станка.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982

мм

Наименование размера	Величина
Ширина B основания силовой головки	63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320
Ширина B_1 основания силового стола прямолинейного движения	125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800
Диаметр D планшайбы делительного поворотного стола	160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
Расстояние H от нижней плоскости станины до нижней установочной базы обрабатываемого изделия	850; 950; 1060; 1120; 1180; 1250; 1320; 1400

Примечания:

1. Допускается изготовление делительных поворотных столов с увеличением на одну ступень ряда Ra 20 по ГОСТ 6636—69 размеров D по сравнению с указанными в таблице.
2. Допускается применение дополнительных размеров B по ряду Ra 10.

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. И. Кануркина*

Сдано в наб. 27.10.81 Подп. к печ. 23.12.81 0,25 п. л. 0,13 уч.-изд. л. Тир. 20000 Цена 3 коп.

Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
«Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1564

gost.e-ecolog.ru