ГОСТ 19368—74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БОРТА С ПЛАНКАМИ-ПЕРЕКРЫВАТЕЛЯМИ АЛЮМИНИЕВЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 8—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.743.073-2:006.354 Группа Г21

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БОРТА С ПЛАНКАМИ-ПЕРЕКРЫВАТЕЛЯМИ АЛЮМИНИЕВЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

Размеры

Ledges with strip-blockers of aluminium core boxes.
Dimensions

ГОСТ 19368—74*

Взамен МН 2470—61

ОКСТУ 3903

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89 срок введения установлен

с 01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Настоящий стандарт распространяется на алюминиевые стержневые ящики, предназначенные для изготовления песчаных стержней пескодувным способом.

2. Размеры бортов, планок и отверстий для установки планок должны соответствовать указанным на черт. 1—2 и в таблице.

мм

Средний габаритный размер стержня $\frac{L+B^*}{2}$ или D	b	h	A
До 250	28	18	50—80
Св. 250 до 400	32	22	
Св. 400 до 630	36	25	

* L — длина стержня; B — ширина стержня. Для многогнездного стержневого ящика; L — сумма длин стержней; B — сумма ширин стержней.


(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Издание (май 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987 г. (ИУС 9—80, 6—87).*

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2001

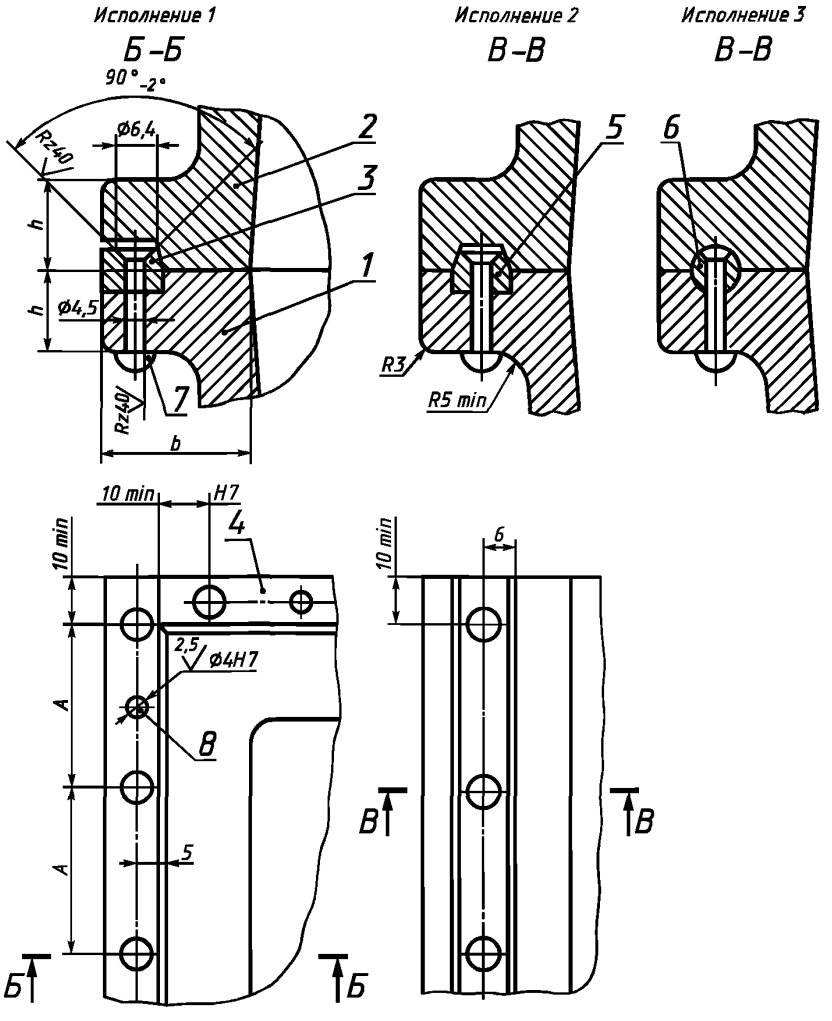

1 — корпус нижний; *2* — корпус верхний; *3* — планка торцовая; *4* — планка боковая; *5* — планка средняя; *6* — планка круглая; *7* — заклепка 4 × *L*.38.3М по ГОСТ 10299—80 (длина заклепки *L* определяется конструктивно); *8* — штифт 4*h*8 × 20 по ГОСТ 3128—70

Черт. 1

3. Материал планок — сталь марки Ст3 по ГОСТ 380—94.

4. Количество и расположение штифтов определяется конструктивно.

5. Длина заклепок определяется конструктивно. Допускается применение заклепок с потайной головкой по ГОСТ 10300—80 и применение заклепок из алюминиевых сплавов марок Д16 и АД1 по ГОСТ 4784—97.

(Измененная редакция, Изм. № 2).


6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H15, валов по h15, остальных — $\pm \frac{IT15}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


7. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Планки

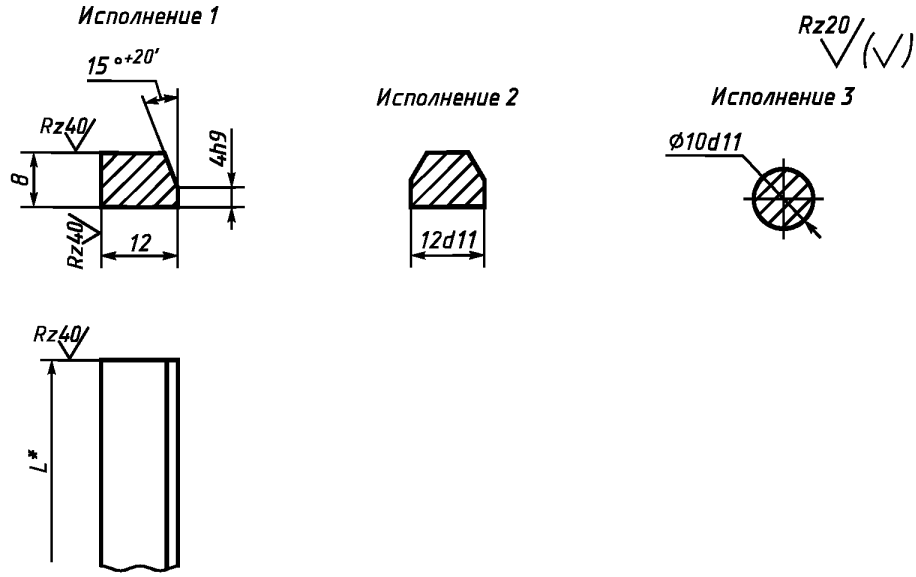

Отверстия для установки планок

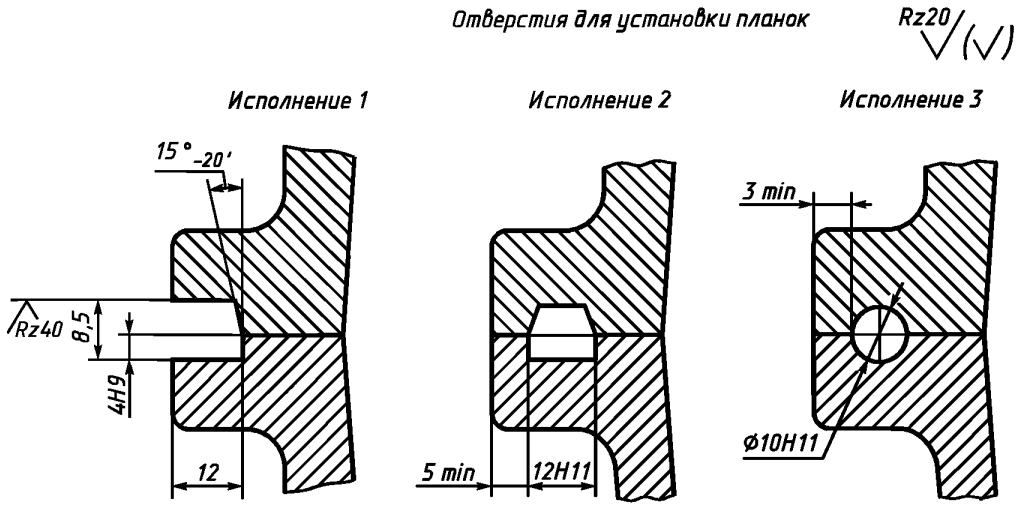

* Определяется конструктивно

Черт. 2

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.05.2001. Подписано в печать 23.05.2001. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,43.
Тираж экз. С 1085. Зак. 560.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru