МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 5—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.912.025.7:006.354

Группа Г23
2170-0000 2170-0051
2170-0080 2171-0051
2171-0000

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА

Конструкция и размеры

Carbide tipped bull — nose planing tools.
Design and dimensions

ГОСТ 18891—73*

Взамен
ГОСТ 9796—61
в части типов 1 и 2;
МН 627—64;МН 628—64;
МН 5216—64; МН 5217—64;
МН 629—64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 июня 1973 г. № 1441 срок введения установлен

01.07.74

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 08.04.81 № 1872

1. Настоящий стандарт распространяется на проходные строгальные резцы прямые и изогнутые с пластинами из твердого сплава.

В стандарте учтены требования стандарта ИСО 241—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Резцы должны изготовляться следующих типов:

1 — проходные изогнутые с углом в плане $\varphi = 45\,^{\circ}$;

2 — проходные прямые с углом в плане $\varphi = 45\,^{\circ}$;

3 — проходные прямые с углами в плане $\varphi = 20\,^{\circ}$ и $\varphi_1 = 10\,^{\circ}$.

3. Конструкция и размеры резцов должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в табл. 1—3.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**


★

** Издание (март 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1981 г., феврале 1985 г. (ИУС 6—81, 5—85)*


© Издательство стандартов, 1973
© ИПК Издательство стандартов, 2000

Тип 1

Исполнение 1

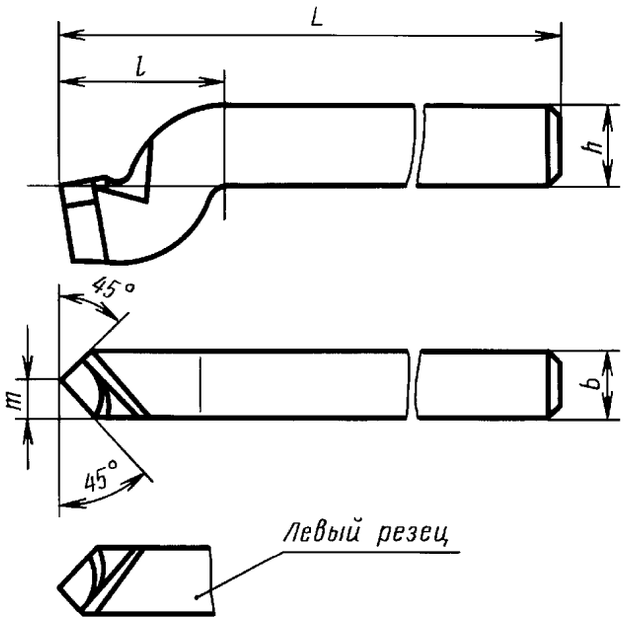

Исполнение 2

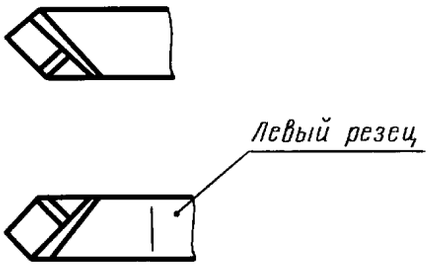

Тип пластин для исполнения *1* — 10 по ГОСТ 25396—90,для исполнения *2* — 01 по ГОСТ 25395—90.

Черт.1

Таблица 1

мм

Резцы				Исполнение	Сечение резца $h \times b$	L	l	m
Правые		Левые						
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость					
2171-0001		2171-0002		*1*	20 × 16	190	40	9
2171-0051		2171-0052		*2*				
2171-0003		2171-0004		*1*	25 × 20	220	50	12
2171-0053		2171-0054		*2*				
2171-0005		2171-0006		*1*	32 × 25	280	63	14
2171-0055		2171-0056		*2*				

Окончание табл. 1

мм


Резцы				Исполнение	Сечение резца $h \times b$	L	l	m
Правые		Левые						
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость					
2171-0007		2171-0008		*1*	40 × 32	340	80	18
2171-0057		2171-0058		*2*				
2171-0009		2171-0010		*1*	50 × 40	400	100	23
2171-0059		2171-0060		*2*				
2171-0011		2171-0012		*1*	63 × 50	500	125	30
2171-0061		2171-0062		*2*				

Пример условного обозначения правого резца типа 1, исполнения *1*, сечением $h \times b = 20 \times 16$ мм, с пластиной из твердого сплава марки Т15К6:


Резец 2171-0001 Т15К6 ГОСТ 18891—73

Тип 2

Исполнение 1

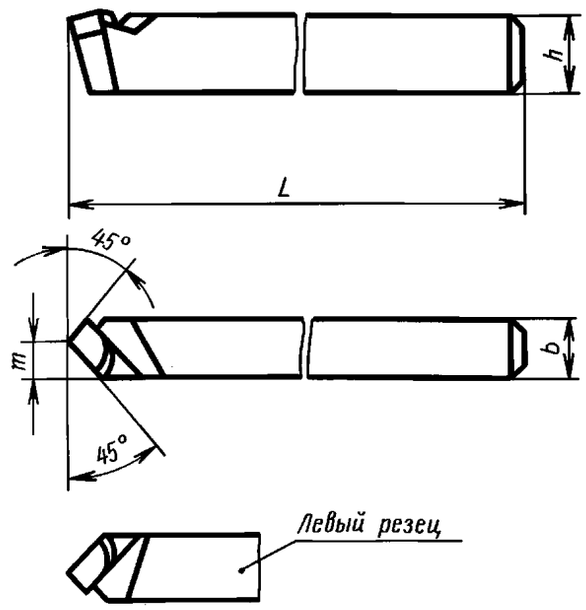

Исполнение 2

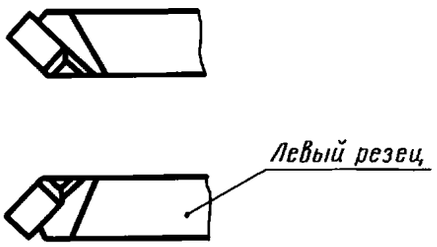

Тип пластин для исполнения *1* — 10 по ГОСТ 25396—90, для исполнения *2* — 01 по ГОСТ 25395—90

Черт. 2

Таблица 2


мм

Резцы				Исполнение	Сечение резца $h \times b$	L	m
Правые		Левые					
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость				
2170-0001		2170-0002		*1*	20 × 16	170	9
2170-0051		2170-0052		*2*			
2170-0003		2170-0004		*1*	25 × 20	200	12
2170-0053		2170-0054		*2*			
2170-0005		2170-0006		*1*	32 × 25	250	14
2170-0055		2170-0056		*2*			
2170-0007		2170-0008		*1*	40 × 32	300	18
2170-0057		2170-0058		*2*			
2170-0009		2170-0010		*1*	50 × 40	350	23
2170-0059		2170-0060		*2*			
2170-0011		2170-0012		*1*	63 × 50	450	30
2170-0061		2170-0062		*2*			

Пример условного обозначения правого резца типа 2, исполнения *1*, сечением $h \times b = 20 \times 16$ мм, пластиной из твердого сплава марки Т15К6:

Резец 2170-0001 Т15К6 ГОСТ 18891—73

Тип 3

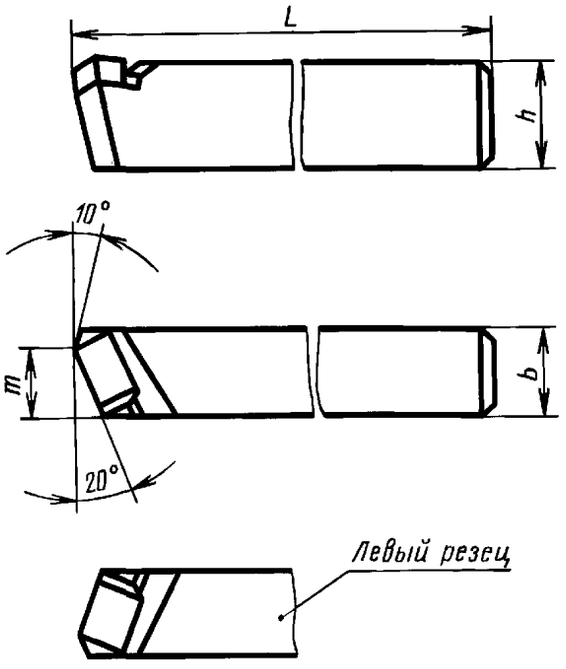

Тип пластины — 01 по ГОСТ 25395—90

Черт. 3

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 3

мм

Резцы				Сечение резца $h \times b$	L	m
Правые		Левые				
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость			
2170-0081		2170-0082		40 × 32	300	25
2170-0083		2170-0084		50 × 40	350	32
2170-0085		2170-0086		63 × 50	450	42

Пример условного обозначения правого резца типа 3, сечением $h \times b = 40 \times 32$ мм, с пластиной из твердого сплава марки Т15К6:

Резец 2170-0081 Т15К6 ГОСТ 18891—73

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).


4. Элементы конструкций и геометрические параметры резцов указаны в приложении.
5. Форма заточки и доводка режущей части — по приложению 2 к ГОСТ 18877—73.
6. Технические требования — по ГОСТ 5688—61.
7. **(Исключен, Изм. № 2).**

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ

Тип 1

Исполнение 1

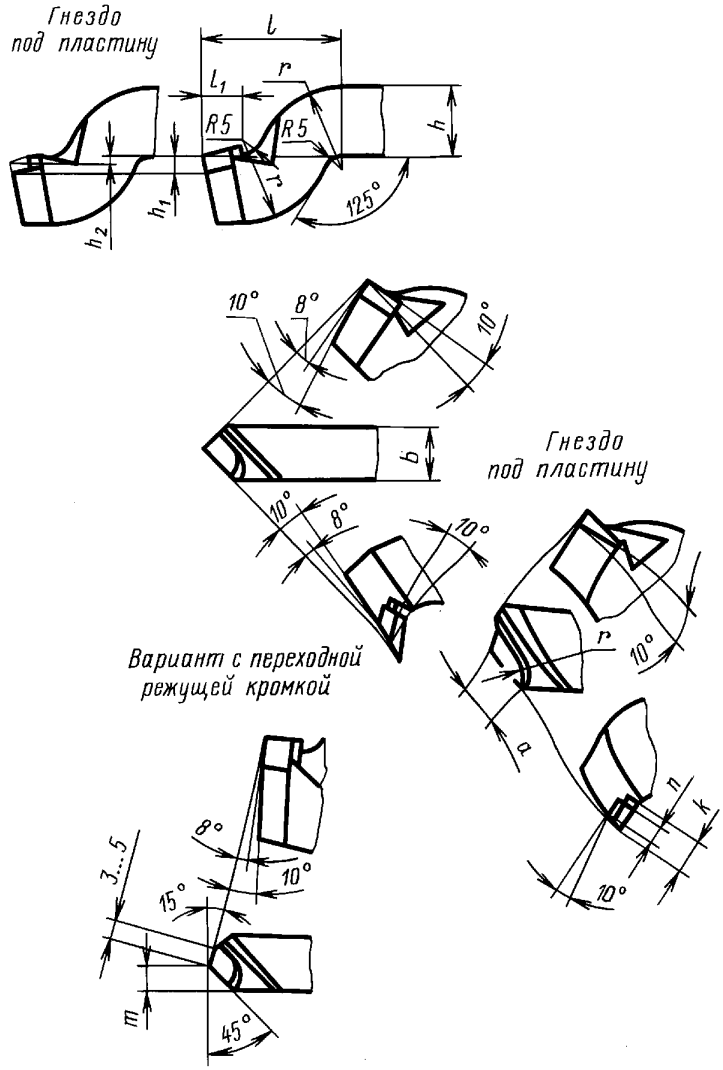

Черт. 1

Таблица 1

мм


Сечение резца $h \times b$	l	l_1	r	r_1	a	n	h_1	h_2	K	m	Обозначение пластин по ГОСТ 25396—90	
											для правых резцов	для левых резцов
20 × 16	40	11	25	5,0	11,3	6,2	5,5	2,5	11	8,0	10471	10481
25 × 20	50	15	30	6,0	15,2	7,8	6,5	3,0	13	10,5	10491	10501

Окончание табл. 1

Сечение резца $h \times b$	l	l_1	r	r_1	a	n	h_1	h_2	K	m	Обозначение пластин по ГОСТ 25396—90	
											для правых резцов	для левых резцов
32 × 25	63	20	37	7,0	19,0	9,4	7,5	4,0	15	12,5	10151	10161
40 × 32	80	27	45	8,0	23,9	11,1	8,5	5,0	16	16,5	10531	10541
50 × 40	100	35	55	10,0	30,6	14,4	10,5	6,5	20	21,0	10571	10581
63 × 50	125	43	68	12,0	38,3	17,6	12,5	7,5	24	28,0	10611	10621

Тип 1

Исполнение 2

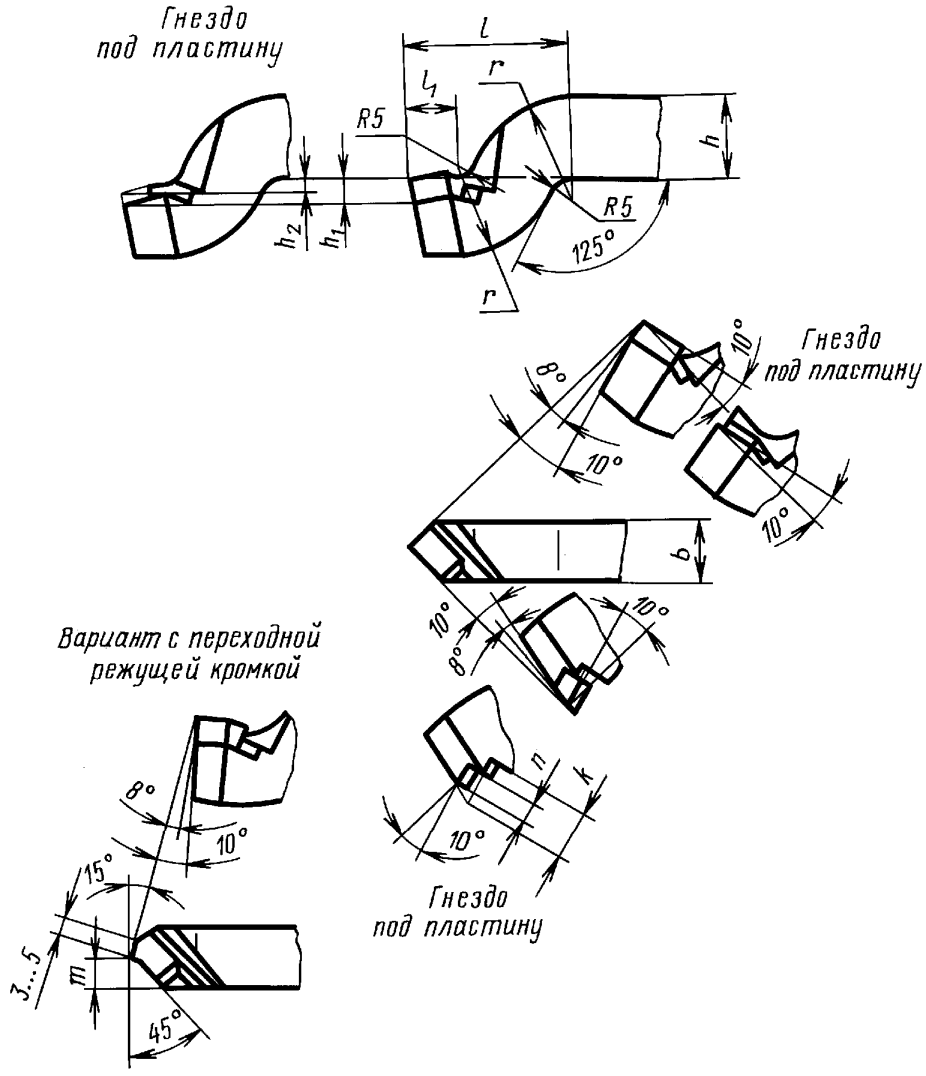

Черт. 2


Таблица 2

Размеры в мм

Сечение резца $h \times b$	l	l_1	r	n	h_1	h_2	K	m	Обозначение пластин по ГОСТ 25395—90
20 × 16	40	11	25	6,2	5,5	2,5	11	8,0	01372
25 × 20	50	15	30	7,8	6,5	3,0	13	10,5	01392
32 × 25	63	20	37	9,4	7,5	4,0	15	12,5	01152
40 × 32	80	27	45	11,1	8,5	5,0	16	16,5	01412
50 × 40	100	35	55	14,4	10,5	6,5	20	21,0	01432
63 × 50	125	43	68	17,6	12,5	7,5	24	28,0	01452

Тип 2

Исполнение 1

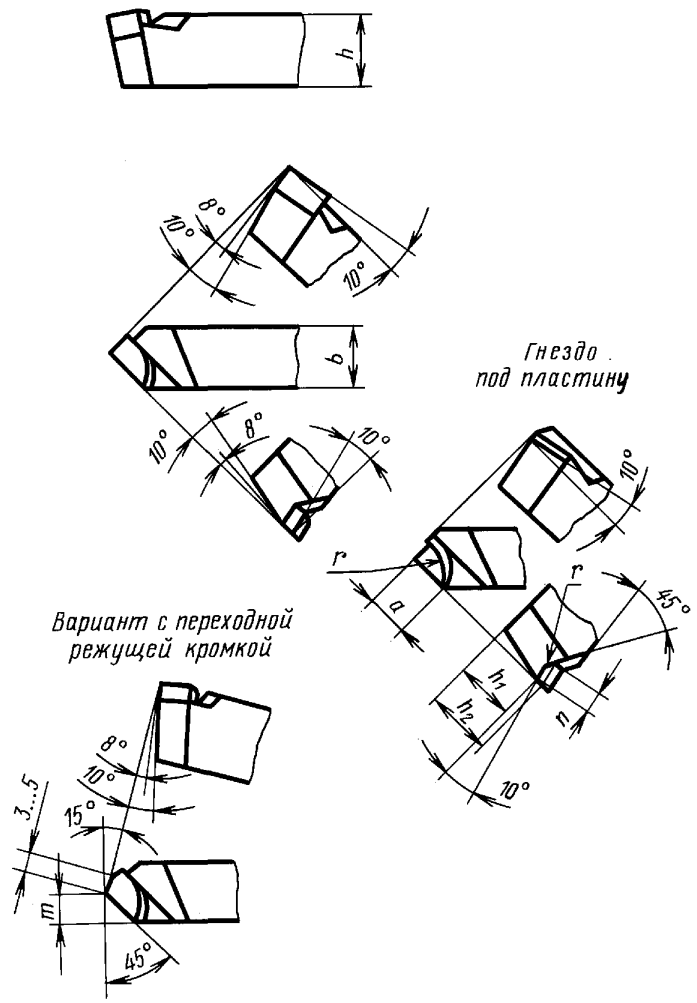

Черт. 3


Таблица 3

Размеры в мм

Сечение резца $h \times b$	a	n	h_1	h_2	m	r	Обозначение пластин по ГОСТ 25396—90	
							для правых резцов	для левых резцов
20 × 16	11,3	6,2	15,0	17,5	8,0	5	10471	10481
25 × 20	15,2	7,8	18,5	22,0	10,5	6	10491	10501
32 × 25	19,0	9,4	24,5	28,5	12,5	7	10151	10161
40 × 32	23,9	11,1	31,5	35,0	16,5	8	10531	10541
50 × 40	30,6	14,4	39,5	43,5	21,0	10	10571	10581
63 × 50	38,3	17,6	50,5	55,5	28,0	12	10611	10621

Тип 2

Исполнение 2

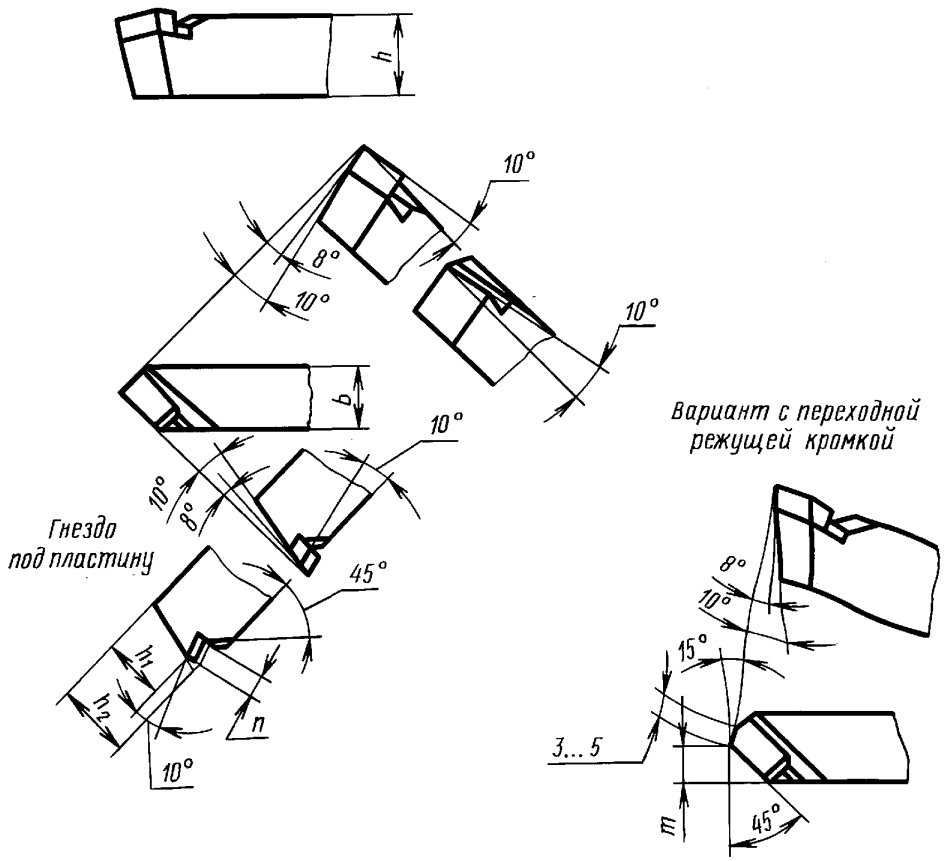


Черт. 4

Таблица 4

Размеры в мм

Сечение резца $h \times b$	n	h_1	h_2	m	Обозначение пластин по ГОСТ 25396—90
20 × 16	6,2	15,0	17,5	8,0	01372
25 × 20	7,8	18,5	22,0	10,5	01392
32 × 25	9,4	24,5	28,5	12,5	01152
40 × 32	11,1	31,5	35,0	16,5	01412
50 × 40	14,4	39,5	43,5	21,0	01432
63 × 50	17,6	50,5	55,5	28,0	01452

Тип 3

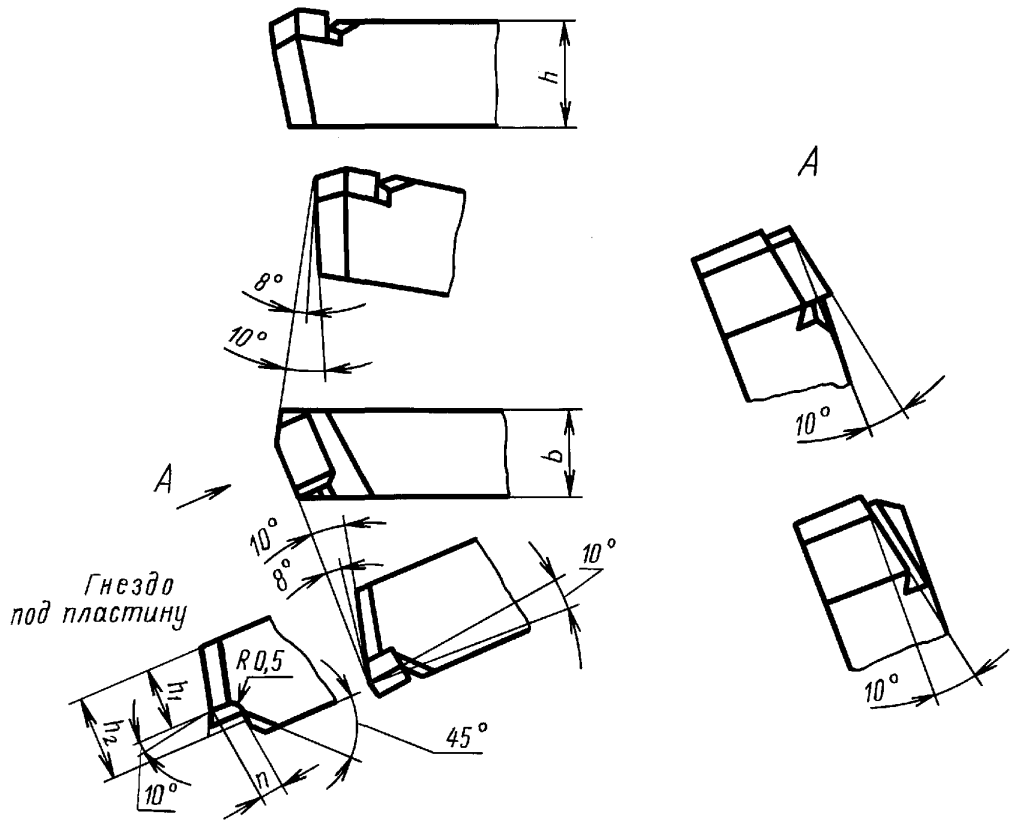

Черт. 5

Таблица 5

Размеры в мм

Сечение резца $h \times b$	n	h_1	h_2	Обозначение пластин по ГОСТ 25395—90
40 × 32	14,5	21,5	25,5	01431
50 × 40	17,7	29,5	33,5	01451
63 × 50	20,1	37,5	42,5	01471

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Редактор *М.И.Максимова*
Технический редактор *Н.С.Гришанова*
Корректор *В.С.Черная*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 03.04.2000. Подписано в печать 26.05.2000. Усл.печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 0,95.
Тираж 156 экз. С 5053. Зак. 408.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 103062, Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru