УДК 621.983.5.06 : 006.354 Группа Г22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШТЫРИ ТРАНСПОРТНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

Конструкция и размеры

Handling lugs, covering.
Design and dimensions

ГОСТ 18817—80

Взамен ГОСТ 18817—73

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6298 срок введения установлен


с 01.01.82


Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры транспортных накладных штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

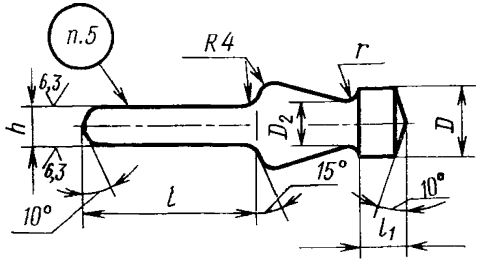

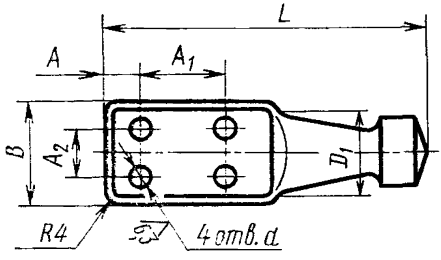

Исполнение 2

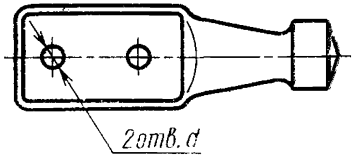

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

Переиздание. Декабрь 1986 г.

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение штыря	Применяемость	Исполнение	L	B	D	D_1	D_2	h	l	l_1	A	A_1	A_2	d	r	Допустимая нагрузка P, Н (кгс) не более	Масса, кг, не более
1097-0061		2	120	36	25	30	16	12	63	12	13	30	—	11	4	1500(150)	0,370
1097-0062		1	130	50	36	36	18	18	71	15	15	36	25		6	3000(300)	0,810
1097-0063			150	60	42	40	22	22	80	20		40	30	14	8	6000(600)	1,340
1097-0064			160	67	50	48	30	26	90		20		34	18		10000(1000)	1,845
1097-0065			170	80	56	56	36	30	100			50	40		10	15000(1500)	2,885
1097-0066			200	105	85	71	50	40	120	25	25	60	56	22		20000(2000)	5,500


Пример условного обозначения штыря размером $B=36$ мм:

Штырь 1097-0061 ГОСТ 18817—80

2. Материал — сталь марки 30 по ГОСТ 1050—74.
3. Неуказанные штамповочные радиусы 3...5 мм.
4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
5. Маркировать: условное обозначение штыря без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример применения накладных транспортных штырей дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ НАКЛАДНЫХ ШТЫРЕЙ

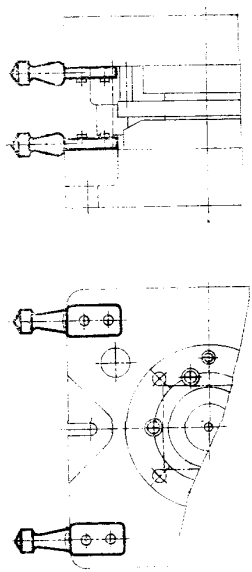

gost.e-ecolog.ru