УДК 621.983.5.06 : 006.354 Группа Г22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРУЖИНЫ К КОЛОДОЧНЫМ ПРИЖИМАМ

Конструкция и размеры

Blade springs for block blank holders.
Design and dimensions

ГОСТ 18764—80*

Взамен ГОСТ 18764—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6291 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры пружин к колодочным прижимам должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

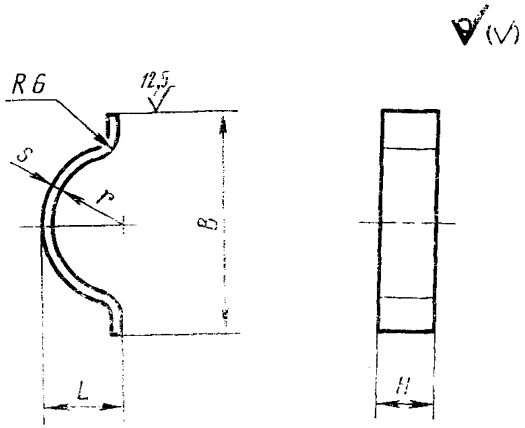

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

* *Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).*

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение пружины	Применяемость	H	s	B	L	r	Масса 1000 шт., кг, не более
1086-0421		3,8	0,5	32	9	10	0,500
1086-0422			1,0				1,000
1086-0423		5,8	0,5				
1086-0424			1,0				2,000
1086-0425		7,8	0,5				1,500
1086-0426			1,0				3,000
1086-0427		9,8	0,5				2,000
1086-0428			1,0				4,000
1086-0429		11,8	0,5	36	12	12	2,250
1086-0431			1,0				4,500
1086-0432		13,8	0,5				2,750
1086-0433			1,0				5,500
1086-0434		15,8	0,5				3,000
1086-0435			1,0				6,000
1086-0436		19,8	0,5				4,000
1086-0437			1,0				8,000

Пример условного обозначения пружины размерами $H = 3{,}8$ мм, $s = 1{,}0$ мм:

Пружина 1086-0422 ГОСТ 18764—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — лист $\frac{\text{Б—ПН—S ГОСТ 19904—74}}{\text{65Г ГОСТ 1542—71}}$

3. Твердость — 45...49 $HRC_э$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать на бирке: условное обозначение пружины без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения пружин к колодочным прижимам дан в [illegible]ожении к ГОСТ 18763—80.

gost.e-ecolog.ru