УДК 621.983.5.06 : 006.354 Группа Г22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

УПОРЫ СО СКОСОМ

Конструкция и размеры

Bevelled stops. Design and dimensions

ГОСТ 18744—80*

Взамен
ГОСТ 18744—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6288 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры упоров со скосом должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

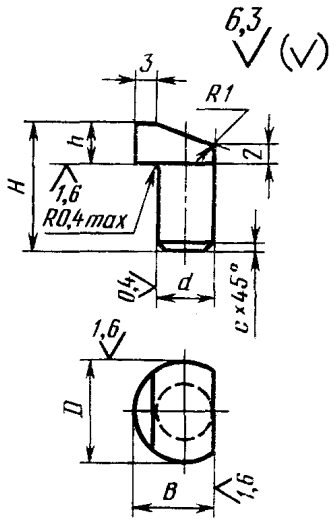

Размеры в мм

Обозначение упора	Применяемость	D (поле допуска h11)	d (поле допуска n6)	B	h	H	c	Масса, кг, не более
1050-0901	—	12	8	10,0	8	22	0,6	0,010
1050-0902	—	14		11,0				0,013
1050-0903	—	16	10	13,0		25		0,017
1050-0904	—	18		14,0				0,022
1050-0905	—	20	12	16,0	10	28	1,0	0,027
1050-0906	—	25		18,5				0,035
1050-0907	—	28		20,0				0,040
1050-0908	—	32	16	24,0		36		0,061
1050-0909		36		26,0				0,067

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).*

gost.e-ecolog.ru

Пример условного обозначения упора размером D=16 мм:

Упор 1050-0903 ГОСТ 18744—80

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — 42...46 $HRC_э$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения упоров со скосом дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УПОРОВ СО СКОСОМ





Схема фиксации полосы для первого удара после ее поворота с помощью упора со скосом

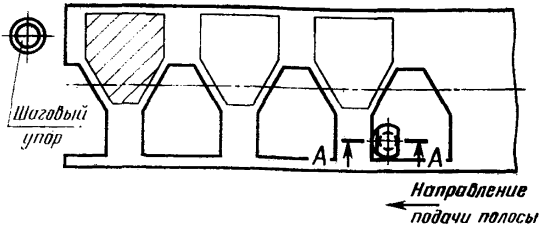

gost.e-ecolog.ru