УДК 621.753.3 : 006.354

Группа Г28
8133-0400

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ НЕПРОХОДНЫЕ СО ВСТАВКАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ 0,3 ДО 0,95 мм

Конструкция и размеры

Plain plug-gauges (not go side) with inserts of diameter from 0,30 up to 0,95 mm. Design and dimensions

ГОСТ 17739—72*

Взамен
МН 121—60

ОКП 39 3100

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 мая 1972 г. № 1044 срок введения установлен с 01.01.74

Проверен в 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гладкие непроходные калибры-пробки, предназначенные для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ от 6-го до 13-го квалитета и с полями допусков по ГОСТ 3047—66 от 1-го до 7-го класса точности.

(Введена дополнительно, Изм. № 1).

1. Конструкция и основные размеры непроходных калибров-пробок со вставками должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

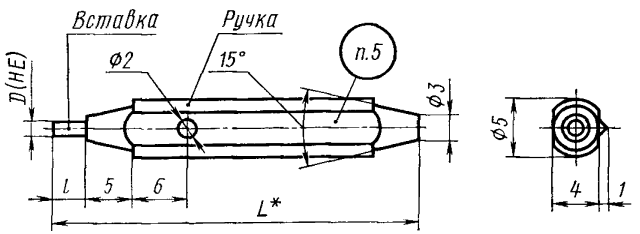

* Размер для справок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание (май 1984 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1984 г. (ИУС № 5—84).

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение калибров пробок НЕ	Применяемость	D номин.	L	l	Масса, г	Обозначение вставки НЕ ГОСТ 17736—72 (1 шт.)
8133-0401		0,30				8133-0090/002
8133-0402		0,32				8133-0021/002
8133-0403		0,34				8133-0022/002
8133-0404		0,36				8133-0023/002
8133-0405		0,38				8133-0024/002
8133-0406		0,40				8133-0025/002
8133-0407		0,42	43	3		8133-0026/002
8133-0408		0,45				8133-0027/002
8133-0409		0,48				8133-0028/002
8133-0410		0,50				8133-0029/002
8133-0422		0,53			1,7	8133-0041/002
8133-0423		0,56				8133-0042/002
8133-0413		0,60				8133-0032/002
8133-0414		0,63				8133-0033/002
8133-0424		0,67				8133-0043/002
8133-0425		0,71				8133-0044/002
8133-0417		0,75	44	4		8133-0036/002
8133-0418		0,80				8133-0037/002
8133-0419		0,85				8133-0038/002
8133-0420		0,90				8133-0039/002
8133-0421		0,95				8133-0040/002

Примечание. Калибры-пробки промежуточных размеров D изготовлять по размерам ближайшего большего калибра-пробки.

Пример условного обозначения непроходного калибра-пробки $D_{\text{номин.}}=0{,}38$ мм для контроля отверстия с полем допуска H11:

Калибр-пробка 8133—0405 H11 ГОСТ 17739—72

То же, для контроля с полем допуска A_5:

Калибр-пробка 8133—0405 A_5 ГОСТ 17739—72.

2. Материал ручек — фенопласт марки 03—010—02 по ГОСТ 5689—79.

1,2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. Вставки должны быть закреплены в ручке надежно, без перекоса.

4. Технические требования — по ГОСТ 2015—84.

[illegible]ть по ГОСТ 2015—84 с добавлением четырех последних знаков обозначения калибров-пробок.

gost.e-ecolog.ru