УДК 621.885:006.354 Группа Г38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СЕРЬГИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Конструкция и размеры

Light links for cable fixing. Design and dimensions

ГОСТ 17680—80

Дата введения 01.01.81


1. Конструкция и размеры серег для крепления кабелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное

★

© Издательство стандартов, 1980
© Издательство стандартов, 1992
Переиздание с Изменениями
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

gost.e-ecolog.ru



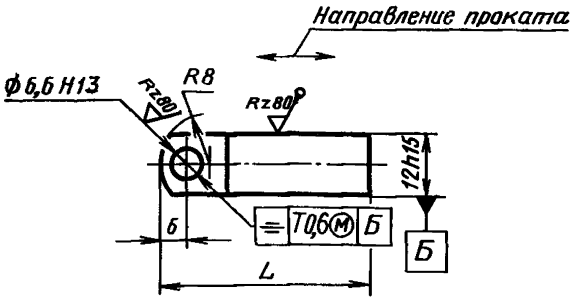

* Размер для справок.

Допуск симметричности центра радиуса *R8T* 0,6 мм (допуск зависимый) относительно поверхности *Б*

Размеры в мм

A	*B*	*L*	Масса 1000 шт., кг≈		Применяемость
			стальных серег	серег из алюминиевого сплава	
14	24	28	6,8	2,4	
18	27	32	8,1	2,9	
30	30	44	10,5	3,7	

Пример условного обозначения серьги *A*=14 мм из стали марки 25, с покрытием Ц15.хр:

Серьга 14—25-Ц15.хр ГОСТ 17680—80

То же, из стали марки 25, с покрытием Кд15.хр:

Серьга 14—25-Кд15.хр ГОСТ 17680—80

То же, из стали марки 12Х18Н10Т, с покрытием Хим.Пас:

Серьга 14—12Х18Н10Т—Хим.Пас ГОСТ 17680—80

То же, из алюминиевого сплава марки Д16.А.М с покрытием Ан.Окс.нхр:

Серьга 14—Д16.А.М—Ан.Окс.нхр ГОСТ 17680—80

2. Серьги должны изготовляться из: ленты 25—1×12 по ГОСТ 2284 или ленты 1—М—НТ—НО—12Х18Н10Т—3 по ГОСТ 4986 листа Д16.А.М-1 по ГОСТ 21631.

Допускается изготовлять серьги из ленты 20—1×12 по ГОСТ 2284 или ленты 1—М—НТ—НО—12Х17Г9АН4—3 по ГОСТ 4986.

лист $\frac{\text{Б—ПН-1 ГОСТ 19904}}{\text{5—II-Н-20 ГОСТ 16523}}$;

лист $\frac{\text{Б—ПВ-1 ГОСТ 19904}}{\text{5—II-Н-20 ГОСТ 16523}}$;

лист $\frac{\text{Б—ПН-1 ГОСТ 19904}}{\text{4—II—25 ГОСТ 16523}}$;

лист $\frac{\text{Б—ПН-1 ГОСТ 19904}}{\text{3—II—Ст3 ГОСТ 16523}}$;

лист $\frac{\text{Б—ПН-1 ГОСТ 19904}}{\text{4—II—10 ГОСТ 16523}}$;

лист $\frac{\text{Б—ПН-1 ГОСТ 19904}}{\text{5—II-Н—08кп ГОСТ 16523}}$.

1, 2, **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3. Общие технические требования, правила приемки, методы контроля, маркировка, упаковка, хранение, транспортирование и гарантии изготовителя — по ГОСТ 17019.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТЧИКИ**

   А. В. Акфиногенов (руководитель темы), **Е. Е. Муравьев, Т. П. Извольская**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.04.80 № 1737**

3. **Срок проверки — 1993 г.**

4. **ВЗАМЕН ГОСТ 17680—72**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2284—79	2
ГОСТ 4986—79	2
ГОСТ 16523—89	2
ГОСТ 17019—78	3
ГОСТ 19904—90	2
ГОСТ 21631—76	2

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ июнь 1992 г. с изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1985 г., декабре 1988 г. (ИУС 9—85, 3—89).**

7. **Проверен в 1988 г. Постановлением Госстандарта СССР от 25.06.85 № 1919 снято ограничение срока действия**

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *О. Я. Чернецова*

Сдано в наб. 03.07.92 Подп. в печ. 29.09.92 Усл. п. л. 4,25. Усл. кр.-отт. 4,38. Уч.-изд. л. 3,60.
Тираж 3744 экз.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1591