УДК 621.983.073.06:006.354

Группа Г22

1037-1890

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВКЛАДЫШИ БЛОКОВ СМЕННЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

Конструкция и размеры

Inserts of units for changeable sheet stamping cutting dies.
Construction and dimensions

ГОСТ 17668—72*

Взамен МН 1916—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 апреля 1972 г. № 885 срок введения установлен


с 01.07.73

1. Конструкция и размеры вкладышей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

* *Переиздание (март 1994 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1981 г. (ИУС 6—81).*

gost.e-ecolog.ru

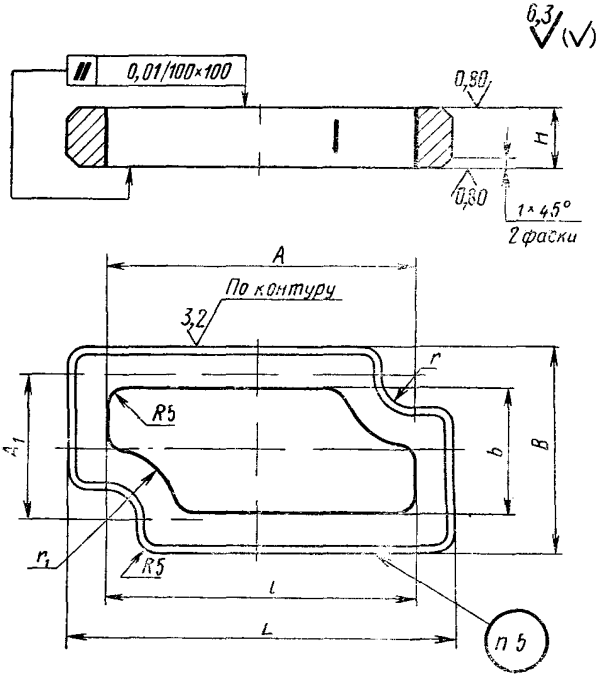

Размеры, мм

Обозначение вкладышей	Применяемость	L b12	B b12	H к6	A	A_1	l	b	r	r_1	Масса, кг
1037-1891		75	56		60	40	45	25			0,25
1037-1892							56	36			0,17
1037-1893		110	71		80	60	65	50	9,5	18	0,36
1037-1894							75	45			0,35
1037-1895				16			85	36			0,38
1037-1896		140	90		92	72	75	63	10,5	20	0,58
1037-1897							85	56			0,60
1037-1898							95				0,54
1037-1899							115				0,43

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение вкладышей	Применяемость	L b12	B b12	H к6	A	A_1	l	b	r	r_1	Масса, кг
1037-1900							85	71			2,12
1037-1901							95	80			1,98
1037-1902		170	110		108	88	115	71		22	1,92
1037-1903							140				1,74
1037-1904								55	11,5		1,99
1037-1905							115			—	2,05
1037-1906							135	85			1,91
1037-1907		220			168	108	185				1,26
1037-1908							145			22	2,19
1037-1909			125	20			175	65			1,90
1037-1910							135	75		—	3,03
1037-1911							145				2,69
1037-1912		240			180	125	175	85		26	2,32
1037-1913							195				2,08
1037-1914							160	95		—	5,51
1037-1915							230		12,5	26	3,47
1037-1916			140		210	140	175	105		—	4,05
1037-1917		260					195			26	3,78
1037-1918								125		—	4,39
1037-1919			160		240	160	185	115			4,87
1037-1920							230			28	3,28

Пример условного обозначения вкладыша размерами L=75 мм, B=56 мм, l=45 мм и b=25 мм:

Вкладыш 1037-1891 ГОСТ 17668—72

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. *Материал — сталь марки 45 по* ГОСТ 1050—88.

3. Твердость — 36 . . . 39 $HRC_э$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.

: обозначение вкладыша, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.

gost.e-ecolog.ru