ГОСТ 17524.8—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЕЛЕЖЕК

Издание официальное

БЗ 11—92/1100

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией. Всероссийский проектно-конструкторский и технологический институт мебели (ВПКТИМ)

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, отчет 1—93

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Украина	Госстандарт Украины
Республика Казахстан	Казглавстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт

3 ВЗАМЕН ГОСТ 17524.8—75

© Издательство стандартов, 1994

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

УДК 643.353.95.001.24:006.354 Группа К25

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Функциональные размеры тележек

ГОСТ 17524.8—93

Furniture for catering establishments.
Functional dimensions of trolleys

ОКП 56 0000

Дата введения 1995—01—01


1 Настоящий стандарт распространяется на сервировочные, подсобные и универсальные тележки для предприятий общественного питания (столовых, закусочных, кафе и ресторанов) и устанавливает их функциональные размеры.

Стандарт не распространяется на тележки, изготовляемые по специальным заказам.

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность для здоровья обслуживающего персонала, изложены в 2—5.


Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Размеры сервировочных тележек должны соответствовать указанным на черт. 1, подсобных — на черт. 2, универсальных — на черт. 3.

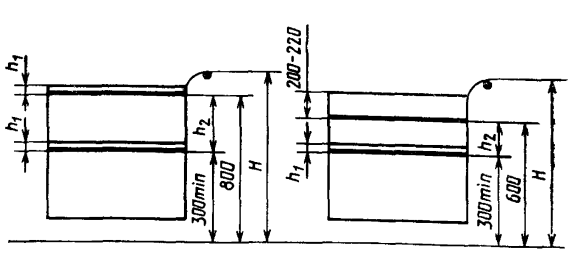


Черт. 1 Черт. 2

Издание официальное

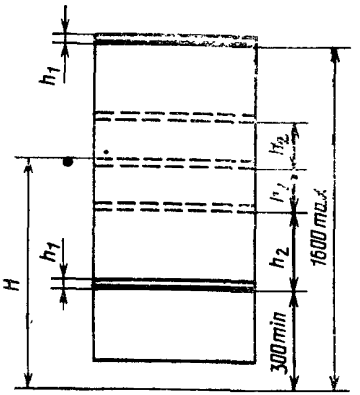

Черт. 3

3 Размеры рабочей поверхности тележек должны соответствовать указанным на черт. 4.



Черт. 4

4 Расстояние от пола до верхней кромки ручек тележек H должно быть 850—1000 мм.

5 Расстояние между полками h_2 и высота ограждения рабочей поверхности полок h_1 должны соответствовать указанным в таблице.

мм

Наименование тележек	Расстояние между полками, h_2	Высота ограждения рабочей поверхности полок, h_1
Сервировочная	350—400	5—12
Подсобная	Не менее 200	
Универсальная	200—400	

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Л. Я. Митрофанова*

Сдано в набор 16.06.94. Подп. в печ. 01.08.94. Усл. печ. л. 0,35. Усл. кр.-отт. 0,35. Уч.-изд. л. 0,2. Тир. 347 экз. С 1546.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1218

gost.e-ecolog.ru