

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МУФТЫ БЫСТРОСОЕДИНЯЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ

ЗОНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ

ГОСТ 17034—82
(СТ СЭВ 2320—80)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Д. Кабалдин, М. А. Захаров, В. П. Шевчук, В. Е. Бурунов, П. А. Бадюля, Б. А. Взоров, Б. А. Любимов, В. А. Иванов, М. Я. Кацман, Д. Е. Флеер, С. С. Голованов, Я. И. Файнштейн, В. А. Филиппова, И. П. Горяев

ВНЕСЕН Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

Зам. министра **Г. С. Кириченко**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1982 г. № 2004

УДК 629.114.2—585.2—578:006.354 Группа Д25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МУФТЫ БЫСТРОСОЕДИНЯЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ

Зоны расположения

Clutches for quick coupling of hydraulic systems of agricultural tractor Displacement zones

ГОСТ 17034—82

(СТ СЭВ 2320—80)

Взамен ГОСТ 17034—71

ОКП 47 6003

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1982 г. № 2004 срок действия установлен

с 01.01 1983 г.
до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на быстросоединяемые муфты гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов и сельскохозяйственных модификаций промышленных тракторов классов от 0,6 до 6 включ., предназначенные для соединения с гидравлическими системами сельскохозяйственных машин, сцепок и прицепов, агрегатируемых с указанными тракторами.

Стандарт не распространяется на муфты гидросистем самоходных шасси, гидролиний цилиндров навесных устройств тракторов и выводов, специально предназначенных для подсоединения гидромоторов непрерывного действия активных рабочих органов сельскохозяйственных машин.

Стандарт полностью соответствует стандарту СЭВ 2320—80.


2. Задняя зона расположения охватывающих полумуфт и ее размеры должны соответствовать черт. 1 и табл. 1.

Боковые зоны расположения охватывающих полумуфт и их размеры должны соответствовать черт. 2 и табл. 2.

Размеры зон даны для колесных тракторов при положении управляемых колес, соответствующем прямолинейному движению, при шинах, соответствующих комплектации трактора по основному назначению, указанному изготовителем, и статических радиусах качения по ГОСТ 7463—80.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1982

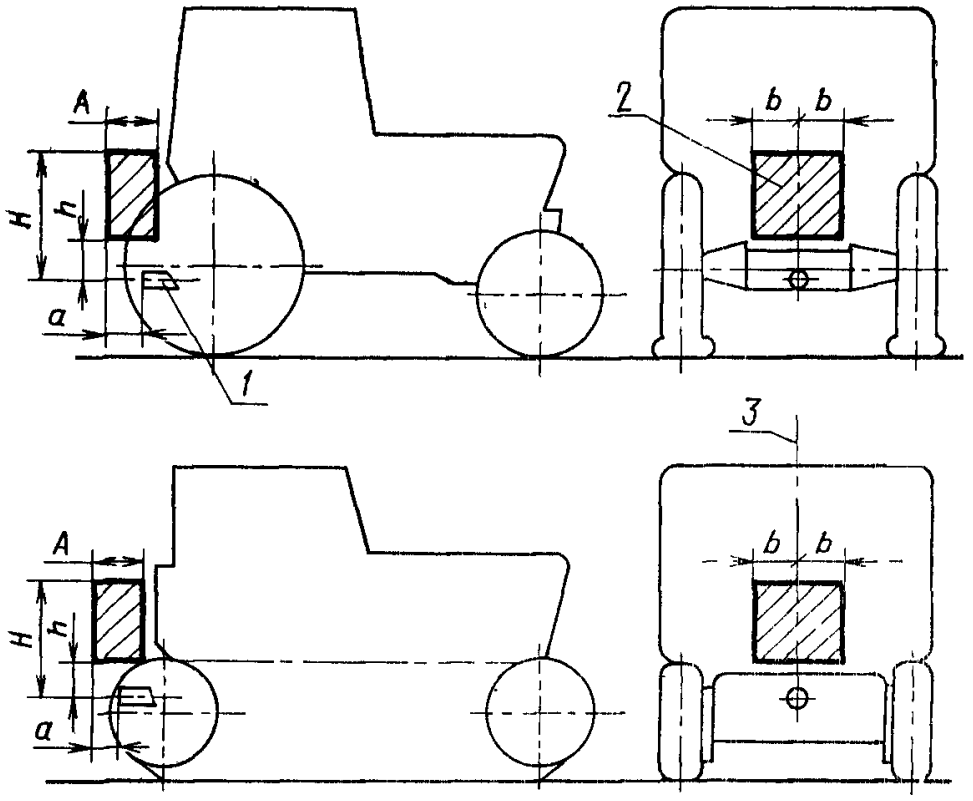


1—вал отбора мощности; *2*—задняя зона расположения полумуфт; *3*—продольная плоскость симметрии расположения движителей

Черт. 1

Таблица 1

мм

Тяговый класс трактора	*A*	*a*	*H*	*h*	*b*
От 0,6 до 2 включ.	250	50	700	250	350
Св. 2 до 6 включ.	350	100		350	

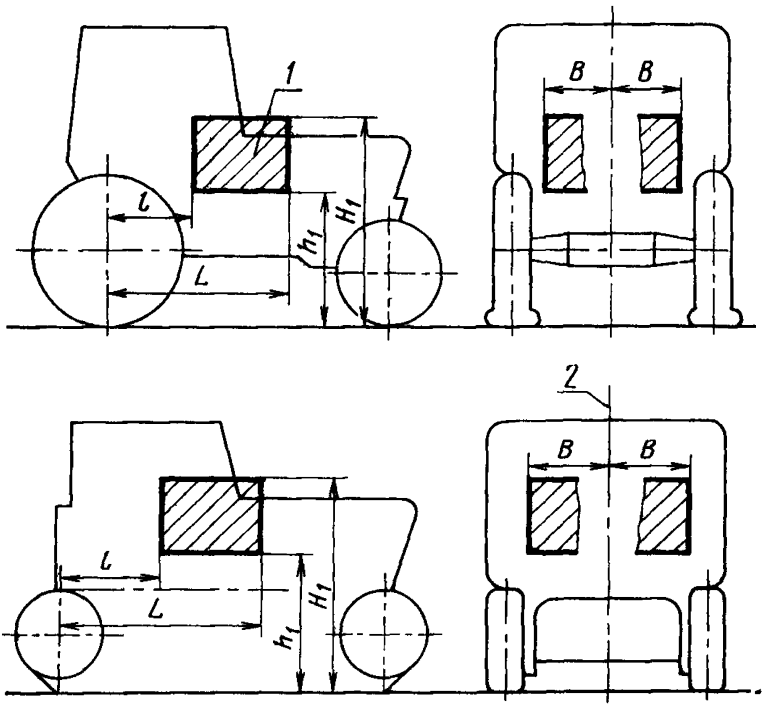

1—боковая зона расположения полумуфт; *2*—продольная плоскость симметрии расположения движителей

Черт. 2

Таблица 2

мм

Тяговый класс трактора	L	l	H_1	h_1	B
0,6	1200	600	1300	650	300
Св. 0,6 до 2 включ.	1600	800			500
Св. 2 до 4 включ	2000	1400	1500	850	600
Св. 4 до 6 включ.		1200			

3. По требованию потребителя допускается установка в регламентируемых настоящим стандартом зонах охватываемых полумуфт.

Группа Д25

Изменение № 1 ГОСТ 17034—82 Муфты быстросоединяемые гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов. Зоны расположения

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от **14.02.90 № 204**

Дата введения 01.07.90

Пункт 2. Таблица 1. Графа *H*. Заменить значение: 700 на 800;
графа *b*. Заменить значение: 350 на 500.

(ИУС № 5 1990 г.)

Д. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА

Группа Д25

Изменение № 2 ГОСТ 17034—82 Муфты быстросоединяемые гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов. Зоны расположения

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от **06.06.91 № 810**

Дата введения 01.08.91

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: **(ИСО 5675—81)**.

Пункт 1. Второй абзац. Заменить слова: **«самоходных шасси»** на **«тракторов, технические задания на разработку которых утверждены до введения в действие настоящего стандарта и их модернизаций, самоходных шасси»**;

дополнить абзацем: **«Требования настоящего стандарта являются обязательными»**.

(ИУС № 9 1991 г.)

Редактор *Е. И. Глазкова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Л. А. Пономарева*

Сдано в наб. 04.06.82 Подп. к печ. 29.07.82 0,375 п. л. 0,22 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1559

gost.e-ecolog.ru