УДК 621.9-229.316.6:006.354

Группа Г27
7030-2530

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПАЛЬЦЫ УСТАНОВОЧНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СРЕЗАННЫЕ


Конструкция

Fixing cylindric sheared bolts.
Design

ГОСТ 16901—71

Дата введения 01.07.72

1. Конструкция и размеры пальцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

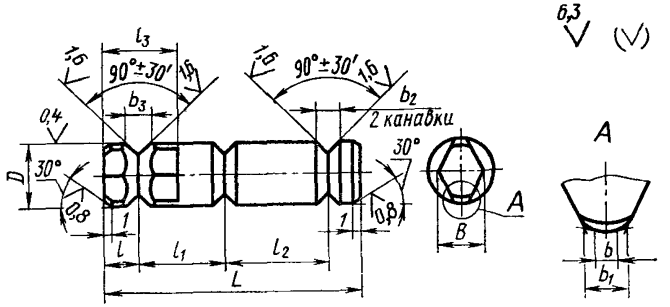

Издание официальное

★

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

gost.e-ecolog.ru

Размеры, мм

Обозначения пальцев	Применяемость	D g6	L	B	b	b_1	b_2	b_3	l	l_1	l_2	l_3	Масса, кг ≈
7030 2531		10	50	9	2	3	4	5	6	14	18	14	0,030
7030-2532		12	60	10	4	4	5		8	18	22	18	0,050
7030-2533		16	85	14			6	6	12	28	30	26	0,125
7030-2534		20	100	18				8		32	36		0,230

Пример условного обозначения пальца размером $D=10$ мм:

Палец 7030-2531 ГОСТ 16901—71

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материл — сталь марки У7А по ГОСТ 1435—90. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки У7А.

3. Твердость — 51,5... 56 0 $HRC_э$.

4. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85). По соглашению сторон допускается применение других видов защитных покрытий.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm\frac{t_2}{2}$.

6. Маркировать обозначение пальца и обозначение стандарта. Допускается маркировку пальцев одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

5, 6. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Андреев, Н. Н. Герасимов, Л. А. Гуслинская, В. Г. Карасева, Г. А. Монахов, В. А. Петрова, В. Д. Поляков, А. З. Старосельский (руководитель темы), **Т. А. Шестакова**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета по стандартам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13.04.71 № 729

3. Срок проверки 1995 г., периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен МН 3246—62

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9306—85	4
ГОСТ 1435—90	2

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (май 1991 г.) с **ИЗМЕНЕНИЯМИ** 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., мае 1989 г. (ИУС 9—80, 8—89)

7. Ограничение срока действия снято (Постановление Госстандарта СССР от 11.05.89 № 1207)

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 16896—71	Опоры плоские. Конструкция	1
ГОСТ 16897—71	Опоры призматические. Конструкция	7
ГОСТ 16898—71	Пальцы установочные с упором Конструкция	14
ГОСТ 16899—71	Пальцы установочные срезанные с упором Конструкция	17
ГОСТ 16900—71	Пальцы установочные цилиндрические Конструкция	20
ГОСТ 16901—71	Пальцы установочные цилиндрические срезанные Конструкция	23

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *В. И. Малькова*
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб 14.04 91 **Подп к печ.** 29 07 91 1,75 усл **п л** 1,75 усл. кр.-отт. 1,10 уч -**изд. л.**
Тираж 6000 экз. **Цена** 45 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 396

gost.e-ecolog.ru