ГОСТ 16667—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004

Москва
Стандартинформ
2006

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.979.073.061:006.354 Группа Г22

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Конструкция и размеры

Liner plates for female dies with holders with two mounting holes. Construction and dimensions

ГОСТ 16667—80


Взамен ГОСТ 16667—71

МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1012 дата введения установлена 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры подкладных плиток для матриц с двумя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

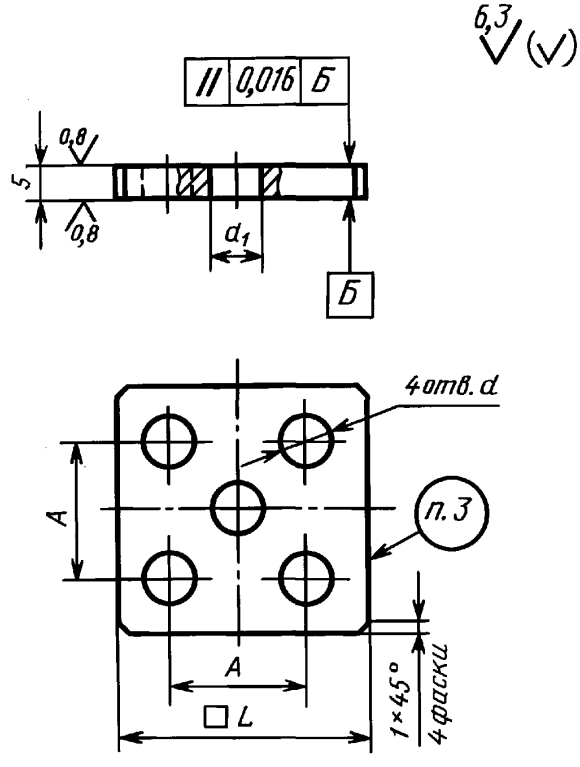

Издание официальное ★ **Перепечатка воспрещена**

Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартинформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	A	d	d_1	Масса, кг, не более
1026-0771		45	24	9	3	0,067
1026-0772					4	0,066
1026-0773					5	0,065
1026-0774		56	32		6	0,110
1026-0775					8	0,109
1026-0776					9	0,108
1026-0777				11	6	0,106
1026-0778					8	0,105
1026-0779					9	0,104
1026-0780		63	38	9	11	0,140
1026-0781					13	0,139
1026-0782				11	8	0,138
1026-0783					10	0,137
1026-0784					11	0,136
1026-0785		71	44	9	14	0,180
1026-0786					15	0,179
1026-0787				11	14	0,176
1026-0788					15	0,175
1026-0789				13	13	0,173
1026-0790					15	0,171

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами L = 45 мм, d = 9 мм и d_1 = 3 мм:

Плитка подкладная 1026-0771 ГОСТ 16667—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 22.03.2006. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 42 экз. Зак. 194. С 2629.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062, Москва, Лялин пер., 6

gost.e-ecolog.ru