УДК 621.744.077:006.354 Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Формы металлические (кокили)

РУКОЯТКИ

Конструкция и размеры

Chill moulds. Handles.
Construction and dimensions

ГОСТ 16244—70*

Взамен
МН 756—60
0298-0470


Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 29 июля 1970 г. № 1163 срок введения установлен с 01.01 1972 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на рукоятки, применяемые в эксцентриковых приспособлениях для удаления стержней в металлических формах.

2. Конструкция и размеры рукояток должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

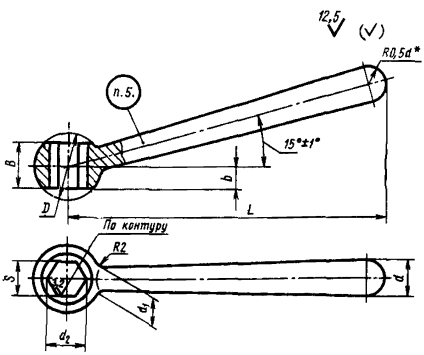

*Размер для справок

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание май 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1980 г. (ИУС № 1—1981г.)

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение рукояток	Применяемость	L	D	d	d_1	d_2	B	b	s (пред. откл. по $H12$)	Масса, кг
0298-0471		200	45	25	20	21,9	32	14	19	0,80
0298-0472		250	55	28	22	31,2	36	17	27	1,25
0298-0473		320	65	32	25	36,9	40	19	32	2,10
0298-0474		400	75	36	28	41,6	45	20	36	3,40

Пример условного обозначения рукоятки $L=200$ мм:

Рукоятка 0298-0471 ГОСТ 16244—70

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал: сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — h 14; остальных — $\pm\frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

gost.e-ecolog.ru