УДК 621.643.4.063:006.354 Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ

Конструкция и размеры


Union tees for tube connections on internal cone.
Construction and dimensions

ГОСТ 16058—70

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г. № 839 срок введения установлен с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры проходных тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

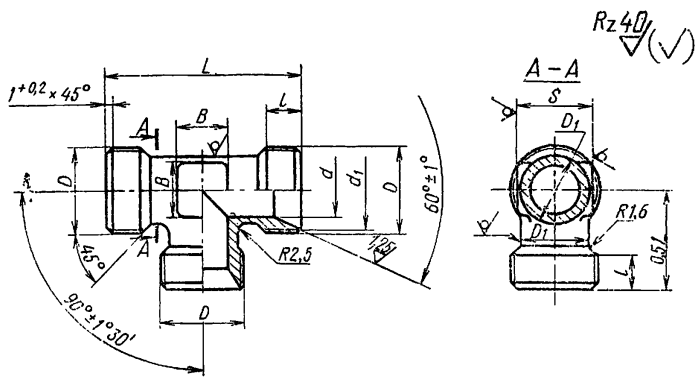

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

Переиздание. Июнь 1987 г.

gost.e-ecolog.ru

Размеры, мм

Наружный диаметр труб $D_н$	d	d_1	Резьба D	D_1	S	l	L		B	Масса 100 шт. в кг
						Пред. откл. ±0,4	Номин.	Пред. откл.		
6	4	11,0	М14×1,5	9	12	9	42	±0,4	5	3,87
8	6	13,0	М16×1,5	11	14		45		7	5,32
10	8	15,0	М18×1,5	13			48		9	6,90
12	10	17,0	М20×1,5	15	17				10	8,77
14	12	19,0	М22×1,5	17	19		50		13	10,60
16	14	21,0	М24×1,5	19	22	11	55		15	12,60
18	16	24,0	М27×1,5	22	24		60		17	14,84
20	18	27,0	М30×1,5	24	27				18	16,90
22	20	29,0	М33×1,5	26	27	12	68		18	19,23
24	22			28	30				22	21,57
25	23	32,0	М36×1,5	29		13	72			23,06
28	26	35,0	М39×1,5	32	32		75		25	27,00
30	28	35,5		34	36				28	29,60
32	30	38,0	М42×1,5	37	41		80		30	32,60
34	32	41,0	М45×1,5	39						35,56
36	34	44,0	М48×1,5	41	46		85	±0,6		38,66
38	36			43						41,83

2. Материал: штамповки из стали марок 45, 38ХА, 12Х18Н9Т (Х18Н9Т), 13Х11Н2В2МФ (1Х12Н2ВМФ).

3. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.

Пример условного обозначения проходного тройника к трубопроводу $D_н$ 16 из стали марки 45:

Тройник проходной 16—022 ГОСТ 16058—70

То же, из стали марки 38ХА:

Тройник проходной 16—021 ГОСТ 16058—70

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

Тройник проходной 16—012 ГОСТ 16058—70

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:

Тройник проходной 16—011 ГОСТ 16058—70

То же, для изделий авиационной и общей техники:

Тройник проходной 16—022А ГОСТ 16058—70

Тройник проходной 16—021А ГОСТ 16058—70

Тройник проходной 16—012А ГОСТ 16058—70

Тройник проходной 16—011А ГОСТ 16058—70

gost.e-ecolog.ru